


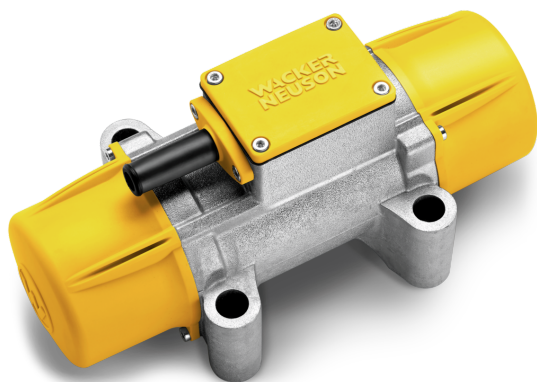

AR 34/3/400

Außenrüttler

Der Experte für Schüttgut

Außenrüttler von Wacker Neuson leisten hervorragende Dienste beim Füllen, Verdichten, Fördern und Sieben von Schüttgütern. Mit maximal 3.000 Umdrehungen in der Minute sorgen sie dafür, dass das Schüttgut kontinuierlich in Bewegung bleibt, nicht verklumpt und so optimal für den späteren Gebrauch vorbereitet ist. Außenrüttler von Wacker Neuson zum Lockern, Lösen und Fördern gibt es in zahlreichen Größen und Varianten.

Highlights

- Drehzahlstabiler Asynchronmotor
- Verstellbare Unwuchtscheiben

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	0,75 A
Nennspannung	400,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Nennleistung [P]	0,40 kW
Phasen	3,0 ~

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	3 kN
Schwingungen	3.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	50,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	3,47 kN

■ Mechanische Angaben

Länge	295,0 mm
Breite	151,0 mm

Höhe	134,0 mm
Gewicht	7,00 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	32,0
Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	0,0

■ E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor
----------	----------------

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus	nein
Betriebsanzeige	Nein
Frequenzverstellung	Nein
Integrierter Umformer	Nein