



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## EZ26e

### Pásová rýpadla Zero Tail

Energií nabitý výkonný balíček, elektrifikuj svůj pracovní den.

EZ26e předefinuje budoucnost provozu rýpadel. Nabízí maximální výkon, komfort a šetrnost k životnímu prostředí. Jeho impozantní design a inovativní technologie mu umožňují vyniknout i v nejnáročnějších pracovních podmínkách. Od zahradní a krajinné výstavby až po vnitřní demolice, od městských prostředí po oblasti citlivé na hluk – EZ26e je všestranné silné zařízení. EZ26e není jen bagr, je to řešení pro budoucnost stavebnictví. Jeho bezemisní, tichý a nízkovibrační provoz z něj činí ideální volbu pro oblasti s právními omezeními, hlukově citlivé a ekologicky citlivé, stejně jako pro specializované oblasti, kde jsou místní a časová omezení.

### Hlavní přednosti

- Provoz bez emisí a hluku
- Flexibilní možnosti nabíjení a dlouhá doba provozu
- Nepřekonatelný výkon
- Zero Tail
- Vysoké standardy pohodlí a bezpečnosti

### Technické údaje

#### ■ Hydraulika

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Pracovní tlak hydrauliky  | 240,0 BAR                |
| Hydraulické čerpadlo      | Axiální pístové čerpadlo |
| Dopravované množství max. | 68,6 l/min               |

#### ■ mechanické údaje o výkonu

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Rychlost jízdy Stupeň 1 | 2,8 km/h |
| Rychlost jízdy Stupeň 2 | 4,9 km/h |

#### ■ mechanické údaje

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Délka                         | 4.604,0 mm           |
| Šířka                         | 1.500,0 mm           |
| Výška                         | 2.524,0 mm           |
| Provozní hmotnost (min.-max.) | 2.440,0 - 3.024,0 KG |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Hloubka kopání (max.) | 2.803,0 mm |
|-----------------------|------------|

#### ■ Elektromotor

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Typ motoru       | Synchronní reluktanční motor |
| Jmenovitý výkon  | 39,00 kW                     |
| Jmenovitý proud  | 350,0 A                      |
| Jmenovité napětí | 96,0 V                       |
| Jmenovité otáčky | 2.450,0 1/min                |


#### ■ Enviromentální parametry

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Zvukový výkon LWA, garantovaný | 85,0 dB(A) |
|--------------------------------|------------|

#### ■ Elektrický systém

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Doba nabíjení akumulátoru | 2,1 - 10,5 h |
| Typ baterie               | Li-ion       |

## Rozměry

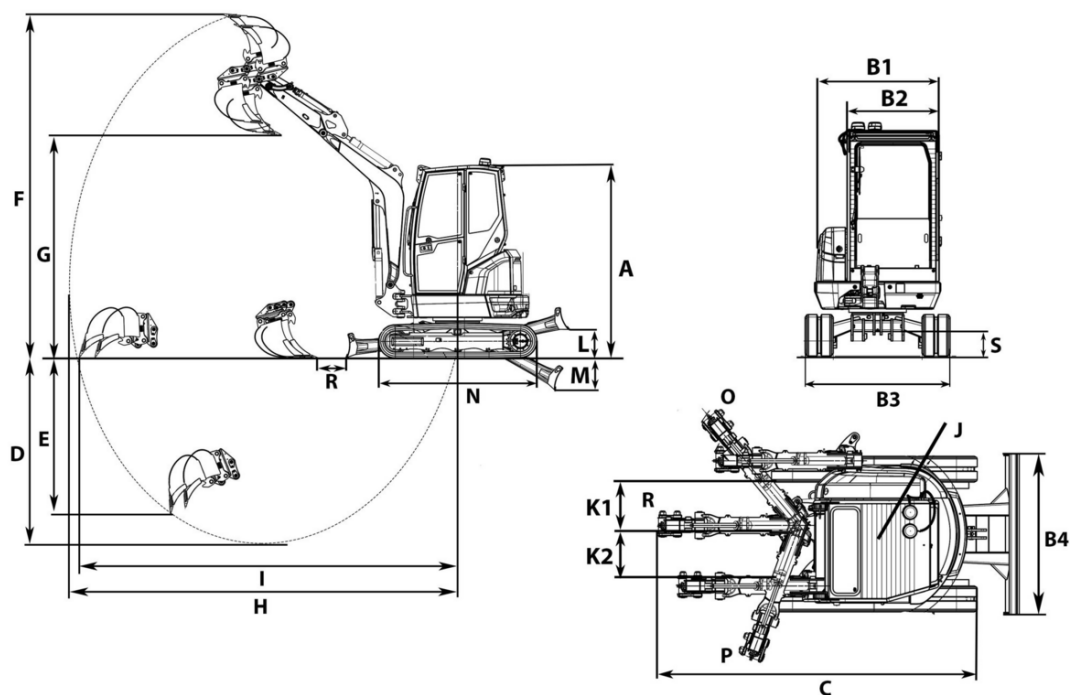

|    |                                                                  |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A  | Výška                                                            | 2.412 mm | 2.434 mm |
| B1 | Šířka nástavby                                                   | 1.350 mm | 1.350 mm |
| B2 | Šířka kabiny                                                     | 980 mm   | 980 mm   |
| B3 | Šířka podvozku                                                   | 1.500 mm | 1.550 mm |
| C  | Převravní délka krátká násada lžíce                              | 4.199 mm | 4.199 mm |
|    | Převravní délka dlouhá násada lžíce                              | 4.212 mm | 4.212 mm |
| D  | Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce                         | 2.603 mm | 2.603 mm |
| E  | Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce                     | 1.124 mm | 1.124 mm |
| F  | Max. výška vpichování, krátká násada lžíce                       | 4.151 mm | 4.151 mm |
|    | Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce                       | 4.280 mm | 4.280 mm |
| G  | Výsypná výška max., krátká násada lžíce                          | 2.764 mm | 2.764 mm |
|    | Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce                          | 2.893 mm | 2.893 mm |
| H  | Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce                         | 4.622 mm | 4.622 mm |
|    | Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce                         | 4.813 mm | 4.813 mm |
| I  | Dosah na zemi max., krátká násada lžíce                          | 4.508 mm | 4.508 mm |
|    | Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce                          | 4.706 mm | 4.706 mm |
| J  | Poloměr otáčení zádě                                             | 859 mm   | 859 mm   |
| K1 | Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana)           | 622 mm   | 622 mm   |
| K2 | Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana)            | 584 mm   | 584 mm   |
| L  | Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu)    | 352 mm   | 374 mm   |
| M  | Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu) | 409 mm   | 387 mm   |
| N  | Délka podvozku                                                   | 1.982 mm | 2.037 mm |
| O  | Poloměr výložníku vpravo                                         | 1.982 mm | 1.982 mm |
| P  | Poloměr výložníku vlevo                                          | 1.729 mm | 1.729 mm |
| R  | Vzdálenost lžíce planýrovací radlice, krátká násada lžíce        | 437 mm   | 437 mm   |
|    | Vzdálenost lžíce planýrovací radlice, dlouhá násada lžíce        | 351 mm   | 351 mm   |
| S  | Světla výška                                                     | 263 mm   | 285 mm   |