


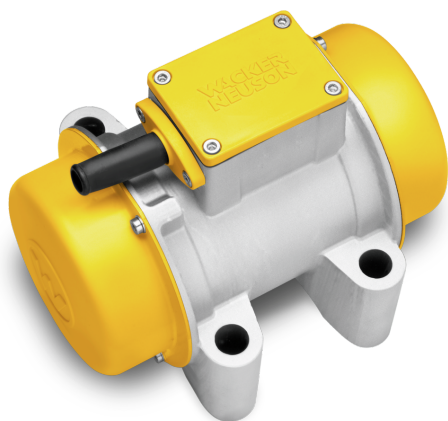

AR 43/6/250

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Максимальная эксплуатационная
надежность

Даже в сложнейших условиях эксплуатации внешний вибратор AR43 гарантирует максимальную эксплуатационную надежность – в том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс H до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Также нельзя не упомянуть такие преимущества, как длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	2,00 А
Номинальное напряжение	250,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,50 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	10 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	10,02 кН

■ механические данные

Длина	223,0 мм
Ширина	190,0 мм
Высота	164,0 мм
Вес	8,44 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	8,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	0,0
Схема расположения отверстий,	90,0 мм
Схема расположения отверстий,	154,0 мм
Схема расположения отверстий,	18,0 мм

■ Электродвигатель

Тип двигателя	• Асинхронный двигатель
---------------	-------------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	• I / защитное заземление
Степень защиты	• IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	• Нет
Индикатор рабочего состояния	• Нет
Регулировка частоты	• Нет
Встроенный преобразователь	• Нет