

6–15 tonnás kompakt és gumikerekes forgó-kotrók



**WACKER
NEUSON**

all it takes!



A Wacker Neuson kompakt és gumikerekes kotrógépei minden építkezés nélkülözhetetlen igáslovai.

1. Meggyőző gazdaságosság.

Nincs két egyforma építkezés. Ennek megfelelően a Wacker Neuson különböző teljesítményű és kialakítású forgó-kotróinak széles választékából mindenki kiválaszthatja a számára tökéletes gépet, 6 vagy akár 15 tonnást, láncotalpas vagy gumikerekest, farsöpréssel vagy anélkül. Bármelyiket is választja, mindenképpen egy erős, hatékony és könnyen kezelhető gép tulajdonosa lesz, amely sokoldalúságának köszönhetően gazdaságos is.

2. Minőség, amely kötelez.

A forgó-kotrókkal kapcsolatos integrált tudásunk bázisa a Linz melletti Hörschingben található. Itt fejlesztjük, gyártjuk és értékesítjük gépeinket a világ különböző tájaira. A gyártási és egyéb folyamatok lépései megfelelnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek. Végül soron mindegyik forgó-kotrónk magán viseli az egyedülálló minőség védjegyét: a „Made in Austria” megbízhatóságot.

3. Ügyfélközpontúság.

Az Ön követelményei a mi ösztönzőeszközeink. Nemcsak a forgó-kotrók széles választékát kínáljuk Önnek, de számos szerelvényt is, amelyekkel bővítheti gépének alkalmazási lehetőségeit, és amelyek segítségével még inkább személyre szabott módon tudjuk kielégíteni az Ön igényeit. Gépeinkhez ezenkívül átfogó szolgáltatásokat is nyújtunk, az egyéni pénzügyi megoldásoktól a professzionális karbantartásig. Mindez lehetővé teszi, hogy Ön kizárólag a munkájára koncentráljon.

Wacker Neuson—all it takes!

Termékeink és szolgáltatásaink kielégítik az Ön magas elvárásait, és különböző felhasználási területeken használhatók. A Wacker Neuson megbízhatóságot jelent. Ez vonatkozik természetesen forgó-kotróink változatos termékpalletájára is. Az Ön sikere érdekében minden nap a tőlünk telhető legjobbat nyújtjuk! Teljes odaadással végezzük feladatainkat.

Forgó-kotrók a legapróbb részletekig átgondolva.



Hatékony

- **LUDV (terhelésfüggő áramláselosztás):** kényelmes, fáradtságmentes kezelés, függetlenül a mozgatandó teherrel
- **Hőállóság:** állandó munkaterhelés egészen 45 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékletig
- **Gyárilag biztosított opciók széles választéka:** felszereltség egyéni preferenciák szerint



Sokoldalúság

- **Vezérlőkörök (AUX I–V):** akár 5 kiegészítő vezérlőkör gyárilag kiépítve
- **Nagyfokú gépkihasználat** a gyárilag rászerelt számos munkaszerszámnak köszönhetően
- **Egyedi színek:** kérésére egyedi színű festékeket is használunk
- **Innovatív elülső szélvédőrendszer,** amely bármilyen időjárási körülmények között is optimális szellőzést biztosít



Karbantartás

- **Optimális hozzáférés a karbantartás szempontjából fontos részekhez** a dönthető vezetőfülkéknek köszönhetően
- **Hosszú élettartam** a kiváló minőségű alkatrészeknek és folyamatoknak köszönhetően
- **Gyorsabb karbantartás:** a WANDA diagnosztikai eszköz megkönnyíti a hibaelhárítást



Biztonság

- **Intuitív kezelés** botkormánnyal, kijelzővel, jog dial vezérlővel és billentyűzettel
- **Nagy és kényelmes vezetőfülke** egyéni beállítási lehetőségekkel
- **Kiváló rálátás** a teljes munkaterületre
- **A Telematika rendszer** GPS-technikával meghatározza a gép helyét, ezáltal növeli a lopással szembeni védelmet

6–15 tonnás láncotalpas és gumikerekes forgó-kotróink teljes választéka.

		
ET65	EZ80	ET90
Szállítási súly:	5 806 - 6 682 kg	7 588 - 8 877 kg
		8 348 - 9 625 kg
	> Oldalszám: 04.	
		
ET145	EW65	EW100
Szállítási súly:	14 917 - 15 701 kg	6 472 - 7 720 kg
		9 241 - 10 461 kg
	> Oldalszám: 16.	
	> Oldalszám: 22.	
	> Oldalszám: 28.	

A 6 tonna alatti mini forgó-kotrók további modelljei.

(További információk a "Mini forgó-kotró" brossúrában és a www.wackerneuson.com weboldalon)

				
803	ET16	EZ17	ET18	ET20
932 - 992 kg	1 402 - 1 602 kg	1 596 - 1 822 kg	1 582 - 2 060 kg	1 862 - 2 182 kg
				
ET24	EZ26	ET35	EZ36	EZ53
2 057 - 2 401 kg	2 596 - 3 222 kg	3 418 - 4 335 kg	3 507 - 4 452 kg	4 968 - 6 165 kg



A törhető gémmel és 3-pontos kinematikával felszerelt ET65 a rövid ciklusidőkhöz megfelelő rugalmas teljesítményű gép

Az EZ80 a kompakt méreteket egyesíti a kiváló ásási teljesítménnyel – ami maximális teljesítményt eredményez szűk helyeken is

Az ET90 motor- és hidraulikai teljesítménye egyaránt kiváló, és ez a koncentrált teljesítmény a terhelésérzékelő (Load-Sensing) rendszernek köszönhetően tökéletesen kontrollálható

Erő és hatékonyság a köbön:
az ET65, EZ80 és ET90 típusú
lánc talpas forgó-kotrók.

	ET65	EZ80	ET90
Szállítási súly (kg)	5 806–6 682	7 588–8 877	8 348–9 625
Ásási mélység rövid és hosszú kanálszárral (mm)	3 893*–4 193*	3 919–4 169	4 379*–4 679*
Motorteljesítmény (kW)	36,3	36,2	55

* Törhető gémmel

Dízel részecszeszűrő (opcionális),
amellyel teljesíthetők az adott ország
kibocsátási előírásai

A leghatékonyabb meghajtás
a piacon a nagy teljesítményekért

**Alacsonyan elhelyezett
töltőnyílás,** amelynek
köszönhetően a
tankolás mászás nélkül
megoldható

**Kompakt és jól
manőverezhető** az
alkatrészek intelligens
elrendezésének
és a gép alacsony
tömegközéppontjának
köszönhetően

Nagy stabilitás
az alacsony
tömegközéppontnak
és az opcionális
ellensúlynak
köszönhetően

**Optimális karbantartási
hozzáférés** a gyors és
költséghatékony szervíz
érdekében

Nagy és erős alumínium hűtőtest,
amely könnyen tisztítható, és amelynek
hűtőtelsítménye kategóriájában a legjobb

Kényelmes vezetőfülke,
amely a gépkezelő
testalkatához igazítható

100% teljesítmény
45 °C-ig terjedő környezeti
hőmérsékletig



Akár 7 fényszóró a munkaterület
optimális megvilágításához
(opcionálként LED-ek is)

Rövid hidraulikacsövek,
a mérsékelt teljesítményvesztés
és hosszabb élettartam érdekében

Sokoldalúság a gyárilag
beépített kiegészítő
vezérlőkörök révén, amelyek
száma akár 5 is lehet

**Precíz vezérlés bármilyen
teherrel** a terhelésfüggő
elosztásnak (LUDV)
köszönhetően

3 pontos kinematika növeli a kotrési
mélységet és az ásóerőt

8 nagy rögzítőszem a
biztonságos szállítás érdekében

Modelltől függően **különböző
láncaltalpak közül lehet** választani

Törhető gém a nagyobb ásási sugárért
és a kevesebb átállásért (az ET65 és ET90
modellekhez kapható opció)



A gazdaságosság 3 élvosa, amelyekre büszkék vagyunk

Nagy teljesítmény: mindhárom forgó-kotró fogyasztása akár 20%-kal is alacsonyabb lehet a hasonló modellekénél. Ásóerő és felszakító erő tekintetében ugyanakkor kategóriájuk legjobbjai. Csodát ígértünk Önnek.


Egyedülálló, 3 pontos kinematika.

A nagyobb nyomatékknak és a 3 pontos kinematikának, valamint a 200°-ra bővített forgásszögnek köszönhetően ásóerő tekintetében az ET65 és az ET90 is kategóriájának legjobb gépe.

- Kanál optimális forgásszöge
- Függőlegesen még mélyebbre ás
- Nagyobb teljesítményű kotrás
- Jobb ürités és kevesebb anyagvesztés

Akár
20%-kal
nagyobb
felszakítóerő

Függőleges
ásási mélység:
5 %

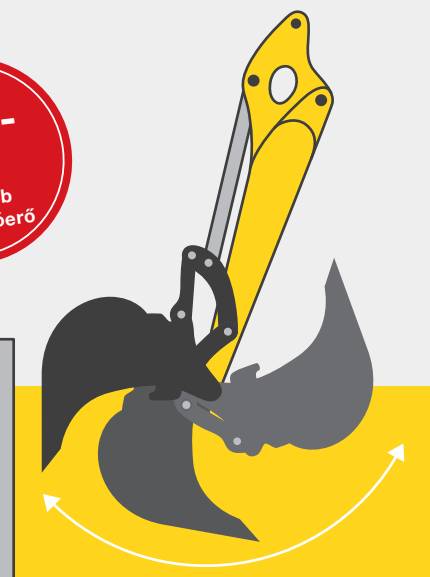

Teljes forgásszög: 200°

A törhető gémmel köszönhetően nagyobb mozgástér.

A törhető gémmel javítja a manőverezhetőséget és ezzel a mozgási szabadságot, mert a kiegészítő csukló lehetővé teszi az ásókanál közvetlenül a futóműhöz vagy a tolólaphoz történő felhúzását. Ez különösen akkor ideális megoldás, amikor szűk helyen kell dolgozni, vagy egy akadályt kell eltávolítani az útból. A törhető gém opcióként az ET65 és az ET90 modelleknél is kapható, ami ezekben a kategóriákban páratlan.



Kapható rövid és hosszú kanálszárral is!

■ Monogém
■ Törhető gém

Jelentős üzemanyag-megtakarítás
a terhelésvezérelt áramláselosztásnak köszönhetően.

Az Ön előnyei:

akár
30%-kal
nagyobb
termelékenység



akár
20%-kal
alacsonyabb
fogyasztás



Törhető gém, amely opcióként az ET65 és ET90 modellhez is kapható, és növeli az alkalmazások körét, az ásási mélységet és a kiürítési magasságot.





Alapértelmezett beállítások gombnyomásra:
jog dial vezérlővel, pl. különféle szerelések átfolyási
mennyiségének előkonfigurálása.

Rugalmas szellőzés és egyszerű kommunikáció –
az innovatív szélvédőrendszernek köszönhetően, amelynek ablaktábláit nem kell
eltávolítani.



Kényelmesebb vezetőfülke.

Az ET65, EZ80 és ET90 gépek
esetében a maximális vezetői
kényelem az alapfelszereltség
része. Ezenkívül számos
olyan opció közül választhat,
amelyekkel forgó-kotró gépét
egyéni igényei szerint tudja
kialakítani. Nem meglepő
tehát, hogy a vezetőfülke
kényelme tekintetében
az ET65-ös kategóriája
legjobb gépe.

Osztott szélvédő,
amely teljesen
behúzható a tető alá
(alapfelszereltség)

LED-fényszórók a
még jobb megvilágítás
érdekében

Optimális kilátás



**Nagy teljesítményű
klímaberendezés,**
amely mindig kellemes
munkahőmérsékletet
biztosít

Tolatókamera 7"
méretű többfunkciós
kijelzővel, amely ideális
kilátást biztosít hátrafelé

Oldalsó tolóablakok

**Felhasználóbarát jog
dial vezérlés** egyénileg
menthető beállításokkal
(alapfelszereltség)

Fűthető légrugós komfortülés,
amely növeli a vezető kényelmét és
lehetővé teszi a magasságállítást



Többféle szerelék a max. 5 kiegészítő vezérlőkörnek köszönhetően.



Sokszínű egyéniségek

Állítsa össze tökéletes munkagépét a rendelkezésre álló gyári opciókból pl.:

- Akár 5 kiegészítő vezérlőkör, amelyekből 3 egyénileg szabályozható
- Dízel részecskeszűrő
- Fűthető, légrugós ülés
- 7 LED-lámpa
- 4 különböző láncalap
- Egyedi fényezés autóiipari minőségben
- Tolatókamera
- Automata klímaberendezés
- Ellensúly
- Panolin hidraulikaolaj
- És még sok minden más

Easy Lock hidraulikus gyorscsereelő rendszer.

Szerelékcsere néhány másodperc alatt – az Easy Lock hidraulikus gyorscsatlakozó rendszerrel. Ehhez a gépkezelőnek ki sem kell szállnia, és az új munkaszerszám azonnal használható. Nagyobb rugalmasság és termelékenység.

Normál szerszámfelvétel, pl. kotráshoz, ami néhány másodperc alatt elvégezhető.



Fordított szerszámfelvétel, pl. föld mozgathatásához vagy egyengetéséhez.



Power tilt: a helyes beállításhoz.

Az opcionális Power tilt forgatóegység mind az Easy Lock, mind a mechanikus Lehnhoff gyorscsatlakozó rendszerrel kombinálható. Ennek köszönhetően a szerszám akár 180 fokkal is elforgatható, ami tükörhúzáshoz, talajtakaráshoz és bontáshoz egyaránt ideális.



Power tilt a hidraulikus Easy Lock gyorscsatlakozó rendszerrel



Munkaszerszámok minden alkalmazáshoz.

Az opcionális kiegészítő vezérlőköröknek köszönhetően forgó-kotróink számos munkaszerszámmal felszerelhetők. Termékpalettánkon megtalálhatók a legkülönbözőbb fajta kanalak, hidraulikus bontókalapácsok, adapterlemezek és még sok más. Ezáltal Ön is gyakorlatilag azonnal bővítheti alkalmazási területeit, javítva ezzel a forgó-kotró gép kihasználtságát.



Hidraulikus bontókalapácsok (minden forgó-kotróhoz kapható készlet)



Mélyásó kanalak (körtömös vagy vágóéles)



Rézsúkanál



Dönthető rézsúkanál



A farsöprés nélküli EZ80 biztonságos és precíz munkavégzést tesz lehetővé közvetlenül falak mellett is.

Biztonságos be- és kiszállás az alacsony belépőnek köszönhetően.



Kompakt méretek.

Akár szállítás közben, akár szűk helyeken: kompakt kialakításának köszönhetően az ET65, EZ80 és az ET90 könnyen átszállíthatók a következő munkaterületre, és az építési területeken ezek a gépek bárhol, még szűk helyeken is képesek manőverezni. A nagy hatékonyság minden alkalmazásban előnyöket nyújt:

- rendkívül alacsony belépési magasság
- az alkatrészek praktikus elrendezésének köszönhetően kis méretek
- nagyobb stabilitás az alacsonyan lévő súlypontnak köszönhetően

Egyszerű karbantartás. Egyszerű javítás.

Gépeink nagy termelékenysége nem csak a robusztus felépítésre vezethető vissza. A gyorsan és könnyen elérhető karbantartási pontoknak köszönhetően ugyanis a legtöbb szervizmunka rövid idő alatt elvégezhető. A technikusaink által szakszerűen végzett karbantartás és javítás, valamint az eredeti Wacker Neuson pótalkatrészek is hozzájárulnak gépeink élettartamának meghosszabbításához.



Alacsony kibocsátás, magas szintű fenntarthatóság.

A környezeti fenntarthatóság és alacsony károsanyag kibocsátás szempontjából gépeinkkel Ön megfelel a jelen és a jövő kihívásainak egyaránt. Mindegyik gépünk kielégíti a kipufogó gázokban lévő szennyezőanyagok csökkentésére vonatkozó európai emissziós irányelvek követelményeit, anélkül, hogy bármit is fel kellene áldozni a teljesítmény, élettartam vagy gazdaságosság területén. Ennek érdekében kizárólag a legújabb motortechológiákat alkalmazzuk, amelyek különböző rendszerekkel gondoskodnak a kipufogó gázok utókezeléséről. Az ET65 és EZ80 modellek esetében azonban még ilyen utókezelésre sincs szükség. Ezenkívül mindhárom típusú forgó-kotró opcionálisan felszerelhető dízel részecskeszűrővel (DPF) is.



Termelékenység egy 14 tonnás forgó-kotróé, mérete és manőverezési képessége viszont egy kompakt gépé

Állandó teljesítményű motor, amely bármely munkatempó mellett maximális teljesítményt, továbbá minimális fogyasztást biztosít

Akár 5 kiegészítő vezérlőkör, amelyből 3 egyénileg szabályozható, a többfunkciós munkaszámokhoz és a széles körű alkalmazási lehetőségekhez

Az egyik legnagyobb kompakt gép:
az ET145 típusú lánc talpas forgó-kotró.

	ET145
Szállítási súly (kg)	14 917 – 15 701
Ásási mélység rövid és hosszú kanálszárral (mm)	5 000 – 5 500
Motorteljesítmény (kW)	55

Alacsony kibocsátás

változatlan teljesítménnyel, a dízel részecskeszűrőnek köszönhetően (nincs szükség SCR katalizátorra)

Halk motor, amely csökkenti a zajterhelést és megkönnyíti a kommunikációt

2 alapértelmezett üzemmód: POWER

vagy üzemanyag-takarékos ECO mód

Tágas és kényelmes vezetőfülke

klímaberendezéssel alapfelszerelésként

Intuitív kezelés a forgó-kotró minden funkciójához jog dial vezérlővel és kijelzővel

6 fényszóró a munkaterület optimális megvilágításához

Átfogó alkalmazási területek

az 5 kiegészítő vezérlőkörnek köszönhetően

100% teljesítmény egészen 45 °C környezeti hőmérsékletig

Erős alumínium hűtőtest, amely javítja a teljesítményt, és könnyen tisztítható

3 különböző láncalap bármely alkalmazáshoz

8 nagy rögzítőszem az egyszerű, gyors és biztonságos szállítás érdekében

Az oldalirányban kiforgatható gém időt takarít meg és nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé az ásásban

Alapfelszereltség a tolólap a maximális emelőerőért és stabilitásért





Két világ előnyeinek egyesítése.

A világ egyik legnagyobb kompakt forgó-kotrójaként az ET145 a nagy modellek termelékenységét a kompakt forgó-kotrók előnyeivel egyesíti, amelyek többek között a:

- kiváló manőverezőkéesség
- egyszerű szállítás
- különböző lánctalp típusok
- a sokkal nagyobb forgó-kotrókéhoz hasonló nagy ásóerő

ET145 a termelékenységet növelő kiforgatható gémmel.

A kifordítható gémmel köszönhetően az ET145 saját súlycsoportjának bajnoka. Balra és jobbra is növeli a kotrési területet. Ez jelentős időmegtakarítás is egyben, mivel kevesebbet kell mozgatni a gépet.

A kiforgatható gép


- lehetővé teszi a munkavégzést falak és árkok mentén is
- megkönnyíti a munkát különböző akadályoknál, például csővezetékknél vagy közlekedő járművek mellett
- javítja a látómezőt, pl. árkokban végzett kotrás közben
- forgásszög-tartománya balra 70°, jobbra 57°



Az 55 kW teljesítményű motor nagy kotróerőt biztosít alacsony fogyasztás mellett.



Kis sebesség mellett is maximális motorteljesítmény

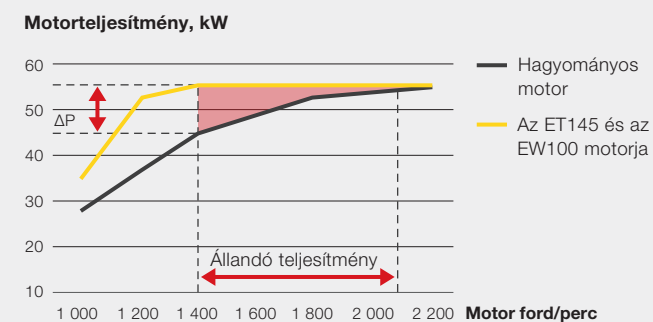

Nagy, ergonomikus komfortkabin: egyénileg állítható az ülőpozíció, a kartámasz és a botkormány.



Jó tapadás és manőverezhetőség a legkülönbözőbb talajviszonyok között a megfelelő lánctalppal.



A törhető gép és a 3 pontos kinematika növeli az ásási sugarat, csökkenti a helyváltoztatások számát és felgyorsítja a munkaciklusokat

Fokozatmentes gyorsulás 0-30 km/h-ig a hidrosztatikus hajtásnak köszönhetően - könnyű kezelés egyetlen pedállal

A terhelésszabályozott hidraulikarendszernek köszönhetően pontos vezérlés a kis és nagy terhelések esetén is

Teljesítmény és sebesség tökéletes kombinációja: az EW65 típusú gumikerekes forgó-kotró.

	EW65
Szállítási súly (kg)	6 472-7 720
Ásási mélység rövid és hosszú kanálszárral (mm)	3 596* - 3 895*
Motorteljesítmény (kW)	36,3

* Törhető gémmel

**Törhető gém**

a nagyobb ásási sugár és a kevesebb helyváltoztatás érdekében

Egyszerű üzemmód-választás: maximális teljesítmény (POWER) vagy üzemanyag-takarékosság (ECO)

A kategóriában a legjobb

hőállóság: maximális teljesítmény 45 °C külső hőmérsékletig

Tempomat, amely ideális a közterületen végzett munkákhoz, mint pl. fűnyírás, zúzás és mulcsozás

Kategóriájában a legkényelmesebb kabin:

automata klímaberendezés, ülésfűtés, halk motor és még sok más

Könnyű karbantartás a

dönthető vezetőfülkének és az eltávolítható burkolatoknak köszönhetően

Környezetbarát és fenntartható kivitel a dízel részecskeszűrőnek köszönhetően (opció)

Masszív alumínium hűtőtest nagy hőállósággal

6 nagy rögzítőszem a gyors lerögzítéshez és biztonságos szállításhoz

Egyedi letalpalók: tolólap vagy stabilizátor, elől és / vagy hátul

Gyors mozgás az építési területek között, akár 30 km/h sebességgel, szállítási költségek nélkül

Kompakt felépítés a biztonságos beszállás, az egyszerű szállítás és a biztonságos tankolás érdekében

Egyedi felszereltség a számos különböző gyári opciónak köszönhetően

A munkaterület optimális megvilágítása (opcióként tartós LED-lámpák)

A 3 pontos kinematika javítja a felszakítóerőt, az ásási mélységet és a kiürítési magasságot

Akár 5 kiegészítő vezérlőkör gyárilag létesítve, amelyből 3 egyénileg szabályozható

Osztott szélvédő az optimális szellőzés és hatékonyabb kommunikáció érdekében

A központilag elhelyezett vezérlőtömbnek köszönhetően rövid hidraulikacsövek, ami kevesebb teljesítményvesztést és hosszabb csőélettartamot jelent

A 3 pontos kinematikának köszönhetően nagyobb teljesítmény és hatósugár.

Az egyedi, hármas forgáspontnak köszönhetően megnő a kanál forgásszöge és egyúttal a nyomaték. Az előnyök számszerűsítve:

- akár 20%-kal nagyobb felszakítóerő
- 5%-kal nagyobb ásási mélység
- 10%-kal nagyobb kiürítési magasság

Fokozott stabilitás.

A stabilitás alapkövetelmény, elsősorban a nehéz kotrási feladatoknál vagy laza talajon végzett munkánál. Megtámasztásként alkalmazható tolólap vagy letalpalók – mindkettő elöl vagy hátul vagy ezek kombinációjában.

A törhető gémnek köszönhetően nagyobb mozgástér.

Az EW65-öshöz opcióként kapható törhető gém javítja a manőverezhetőséget és ezzel a mozgásszabadságot. Ez nemcsak mélyebb kotrást tesz lehetővé, de a kiegészítő csuklónak köszönhetően a kanál felhúzható egészen a futóműhöz vagy a tolólaphoz. Ez különösen akkor ideális megoldás, amikor szűk helyen kell dolgozni, vagy egy akadályt kell eltávolítani az útból.




■ Monogém
■ Törhető gém

Erős, ugyanakkor érzékeny is:
a terhelésvezérelt hidraulikarendszernek köszönhetően a teljesítmény mindig az adott helyzethez igazítható.



Ergonomikus munkahely: az ülés, a kartámaszok és a botkormány helyzete tetszés szerint állítható. A kezelés egyszerű és intuitív, megegyezik a ET65 típusával.

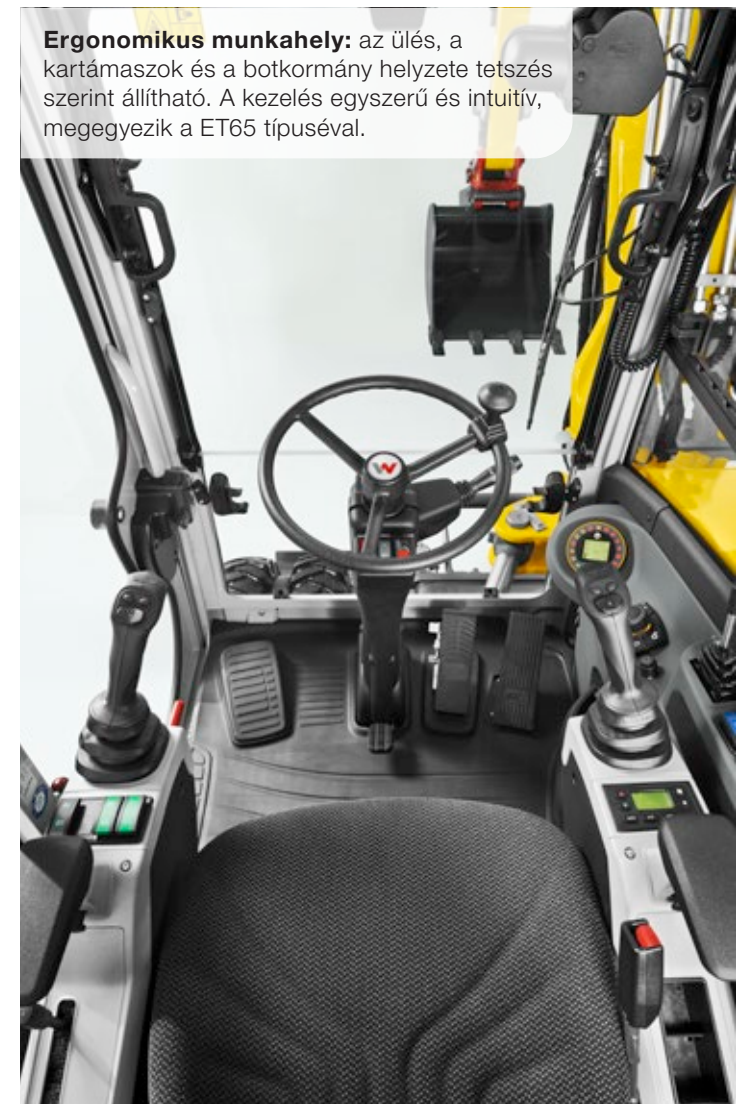

Innovatív szélvédőrendszer.

A két részből álló elülső szélvédő bármely időjárás mellett lehetővé teszi a vezetőfülke optimális szellőztetését. Emellett megkönnyíti a gépkezelővel folytatott kommunikációt is. Az ablak külön leszerelése és tárolása már a múlté.



Zárt szélvédő – a két panel kizárja a szelet és vizet.



A felső ablakelem a kabintető alá tolható. Az alsó elem véd a fröccsenő víztől.



Az alsó elem a felső mögé csúsztható, a gépkezelő így kényelmesen tud beszélgetni munkatársaival.



Szükség esetén mindkét panel betolható a kabintető alá, ahol biztonságban tárolhatók.

Zárt hidraulikarendszer:
A sebesség egyszerűen szabályozható a gázpedállal, nincs sebességváltás és ezáltal nincs meggurulás a lejtőkön

3 különböző kormányzási mód: elsőtengely-, összkerék- és oldalazó kormányzás, amelyekkel bármely építési területen optimális helyváltoztatás valósítható meg

Kényelmes, fáradságmentes kezelés, amit a terhelésvezérelt hidraulikarendszer tesz lehetővé – a botkormányt a gépkezelő minden esetben azonos módon működteti

Gördülékeny termelékenység: EW100 típusú gumikerekes forgó-kotró.

	EW100
Szállítási súly (kg)	9 241–10 461
Ásási mélység rövid és hosszú kanálszárral (mm)	3 950–4 250
Motorteljesítmény (kW)	55

A kategóriában a legjobb hőállóság: 100% teljesítmény egészen 45 °C környezeti hőmérsékletig

Tempomat, amely ideális a közterületen végzett munkákhoz, mint pl. fűnyírás, marás és talajtakarás

Az alapfelszereltséghez tartozó törhető gém növeli az ásási mélységet

Két választható üzemmód: maximális teljesítmény (POWER) vagy üzemanyag-takarékosság (ECO)

Optimális szellőzés és kommunikáció, amelyet a sokoldalú szélvédőrendszer tesz lehetővé

Optimálisan elhelyezett vezérlőtömb: a hidraulikacsövek rövidebbek lettek és kevésbé kopnak, ami jelentősen növeli a hatékonyságot

Akár 5 kiegészítő vezérlőkör gyárilag kialakítva, amelyekkel növelhető a lehetséges alkalmazások száma

A teljes munkaterület megvilágítása (opcióként LED-ek)

Sárvédők (opció), a szükséges tisztítás mérséklése érdekében



6 nagy rögzítőszem a gyors és biztonságos szállítás érdekében

Különböző kivitelű stabilizátorok: letalpaló vagy stabilizátor, hátul, elöl vagy két oldalt

Robusztus alumínium hűtőtest, amely könnyen tisztítható

Alkalmazási területek széles palettája, 20 km/h standard, 30 km/h opcionális

Terhelésszabályozott hidraulikarendszer, amely pontos, fáradtságmentes vezérlést tesz lehetővé minden terhelésnél

Intuitív kezelési koncepció: egyszerű kezelés botkormánnyal, kijelzővel, jog dial vezérlővel és billentyűzettel

Ergonomikus vezetőfülke, amelyben az ülés, a botkormány helyzete és a kartámaszok egyénileg állíthatók

Több mint egy forgó-kotró.

Az innovatív terhelésszabályozott hidraulikarendszer és a gyárilag létesített akár 5 kiegészítő vezérlőkör igazán sokoldalú munkagéppé teszik az EW100-ast. Emellett a megfelelő munkaszámokról is gondoskodunk az Ön számára.



A 0–30 km/h tartományban gyors helyváltoztatás egypedálos vezetéssel, szállítási költségek nélkül.



Nagy dönthető vezetőfülke.

Könnyű hozzáférés az összes fontos szervizterülethez: a kabin 60°-ban oldalra dönthető, az alvázburkolat pedig néhány egyszerű lépésben leszerelhető. A javítások így gyorsan elvégezhetők.



A törhető géznek köszönhető nagy kotróerő és nagyobb ásási mélység nagy kotrási teljesítményt és gyors ciklusidőket eredményez.



Állandó teljesítményű motor.

Az állandó teljesítményű motornak köszönhetően az EW100 ásási teljesítménye állandóan magas marad, függetlenül a motor fordulatszámától. Ez az alábbiakat jelenti:

- maximális teljesítmény alacsony fordulatszámon is
- ebből adódóan kisebb üzemanyag-fogyasztás
- nincs szükség SCR katalizátorra, így a karbantartási költségek is alacsonyabbak



Háromféle kormányzási mód.

Az EW100 háromféleképpen kormányozható az építési területek különböző alkalmazásaiban és az utakon. A kormányzási módok között egyszerűen lehet váltani egy billenőkapcsolóval.



Az elsőkerék-kormányzás
az utakon való gyors haladáshoz használható.



Az összkerék-kormányzást
a különlegesen kis sugarú fordulókhoz célszerű használni.



Az oldalazó kormányzás
párhuzamos haladáshoz használható, például épületek mentén.

Konfigurációs lehetőségek

KOMPAKT ÉS GUMIKEREKES FORGÓ-KOTRÓK

	ET65	EZ80	ET90	ET145	EW65	EW100
VEZETŐFÜLKE						
Standard vezetőfülke	●	●	●	●	●	●
1 ajtós vezetőfülke (csúszó ablak)	●	●	●	●	●	●
FOPS 1. osztályú védőráccsal	●	●	●	○	●	○
FOPS 2. osztályú védőráccsal	○	○	○	○	○	○
Tükörcsomag (bal és jobb oldali tükör)	○	–	–	○	●	●
Oldalsó tükör (hátrapillantó tükör)	○	○	○	●	○	○
Teljes rádió	○	○	○	●	○	○
Rádió előkészítés	●	●	●	●	●	●
Automatikus klímaberendezés	○	○	○	●	○	○
Légrugós vezetőülés	○	○	○	○	○	○
Elülső ablak védőrácsa	○	○	○	○	○	○
HIDRAULIKA						
Túlterhelés-figyelmeztető rendszer, Advanced	○	○	○	●	●	●
Túlterhelés-figyelmeztető rendszer, Basic	●	●	●	–	–	–
Proporcionális vezérlés (kiegészítő hidraulikához)	●	●	●	●	●	●
3. proporcionális vezérlésű vezérlőkör	○	○	○	●	○	○
BP-Biohyd SE46	○	○	○	○	○	○
Panolin HLP Synt46 (Bio)	○	○	○	○	○	○
Cseppmentes gyorscsatlakozó	○	○	○	○	○	○
Áramlásvezérlő szelep, 3. vezérlőkör	○	–	○	○	○	○
Áramlásvezérlő szelep a kiegészítő hidraulikához	○	○	○	●	○	○
Vezérlőkör csipegetőhöz	○	○	○	○	○	○
Easy Lock-előkészítés	○	○	○	○	○	○
Powertilt-előkészítés	○	○	○	○	○	○
FÉNYEZÉS						
1. speciális fényezés RAL	○	○	○	○	○	○
1. egyedi fényezés nem RAL	○	○	○	○	○	○
Speciális fényezésű fülke/ canopy RAL	○	○	○	○	○	○
GARANCIA						
Garancia 24 C (2 000 óra)	○	○	○	○	○	○
Garancia 36 C (3 000 óra)	○	○	○	○	○	○
Garancia 48 C (4 000 óra)	○	○	○	○	○	○

● Alapkitétel ○ Opció – Nem alkalmazható

KOMPAKT ÉS GUMIKEREKES FORGÓ-KOTRÓK

	ET65	EZ80	ET90	ET145	EW65	EW100
EGYEBEK						
30 km/h	–	–	–	–	○	○
Összkerék-kormányzás	–	–	–	–	–	○
Sárvédők	–	–	–	–	–	○
Tolatókamera	○	○	○	●	○	○
Részecskeszűrő	○	–	○	●	○	●
Extra védőbevonat	○	○	○	○	○	○
Telematics Europe, 12–72 hónap	○	○	○	○	○	○
Tempomat	–	–	–	–	–	○
Standard forgó-villogó	○	○	○	○	○	○
Első és hátsó munkalámpa	○	○	○	●	○	○
LED-fényszórók	○	○	○	–	○	○
Ellensúly	○	○	○	–	–	–
Tankolószivattyú	○	○	○	●	○	●
Automatikus fordulatszám-vezérlés	●	●	●	●	●	●
Menethangjelzés	○	○	○	–	○	○
Hosszított lengőgém	○	○	○	○	○	○
Első vagy hátsó tolólap	–	–	–	–	○	○
Első vagy hátsó letalpaló	–	–	–	–	○	○
Tört gémmel	○	–	○	–	○	●
Zuhanásgátló szelep kanálszáron	–	–	–	–	–	○
Közüti közlekedéshez tartozékok	–	–	–	–	○	○
Kormányzáslogikai átkapcsoló	–	–	–	–	–	○
Digi Code vagy KAT indításgátló rendszer	○	○	○	○	○	○
Szerszámdoboz	–	–	–	–	–	○
Motorolaj leeresztő szelep	○	○	○	–	○	○
TÜV közüti csomag (Németország)	–	–	–	–	○	○
Gumi lánctalp	●	●	●	○	–	–
Hibrid lánctalp	○	○	○	○	–	–
Acél lánctalp*	○	○	○	●	–	–
Ikerabroncs	–	–	–	–	○	●
Széles ballonos abroncsok	–	–	–	–	○	–
Ballonos abroncsok	–	–	–	–	●	○
ELÉRHETŐ SZERELÉKEK						
Easy Lock	○	○	○	–	○	○
Easy Lock + Powertilt	○	○	○	–	○	○
Easy Lock + Powertilt + teherhorog	○	○	○	–	○	○
Lehnhoff mechanikus gyorscsatlakozó rendszer	○	○	○	○	○	○
OilQuick + emelőhorog	–	–	–	○	–	–
OilQuick + Powertilt + emelőhorog	–	–	–	○	–	–

* Modelltől függően különböző szélességek lehetségesek



Méretek

KOMPAKT ÉS GUMIKEREKES FORGÓ-KOTRÓK



			ET65	EZ80	ET90	ET145	EW65	EW100
MÉRETEK			EGYSÉG					
A	Magasság	mm	2 478	2 562	2 562	2 790 2 825 ⁽⁴⁾	2 775	2 980
B	Futómű szélessége, visszahúзва (láncalap/abroncs)	mm	1 950	2 250	2 250	2 490	1 832 2 088 ⁽¹⁾	2 450
°C	Szállítási hossz (rövid lengőgém)	mm	6 128 6 065 ⁽³⁾	6 939	7 117 6 468 ⁽³⁾	7 720	6 114 6 220 ⁽³⁾	7 255 6 656 ⁽³⁾
°C	Szállítási hossz (hosszú lengőgém)	mm	6 137 6 194 ⁽³⁾	6 944	7 139 6 690 ⁽³⁾	7 790	6 137 6 349 ⁽³⁾	7 315 6 886 ⁽³⁾
D	Max. ásási mélység (rövid lengőgém)	mm	3 826 3 893 ⁽³⁾	3 919	4 325 4 379 ⁽³⁾	5 000	3 531 3 596 ⁽³⁾	3 998 3 950 ⁽³⁾
D	Max. ásási mélység (hosszú lengőgém)	mm	4 126 4 193 ⁽³⁾	4 169	4 625 4 679 ⁽³⁾	5 500	3 831 3 895 ⁽³⁾	4 298 4 250 ⁽³⁾
E	Max. függőleges behelyezési mélység (rövid lengőgém)	mm	2 383 2 764 ⁽³⁾	1 915	3 192 3 198 ⁽³⁾	3 100	2 088 2 465 ⁽³⁾	3 350 3 450 ⁽³⁾
E	Max. függőleges behelyezési mélység (hosszú lengőgém)	mm	2 656 3 036 ⁽³⁾	2 124	3 474 3 456 ⁽³⁾	3 600	2 361 2 737 ⁽³⁾	3 650 3 750 ⁽³⁾
F	Max. behelyezési magasság (rövid lengőgém)	mm	5 773 6 537 ⁽³⁾	6 620	7 322 7 931 ⁽³⁾	8 300 ⁽⁵⁾	6 068 6 834 ⁽³⁾	7 295 8 090 ⁽³⁾
F	Max. behelyezési magasság (hosszú lengőgém)	mm	5 955 6 770 ⁽³⁾	6 782	7 529 8 196 ⁽³⁾	8 600 ⁽⁵⁾	6 250 7 067 ⁽³⁾	7 485 8 355 ⁽³⁾
G	Max. kiürítési magasság (rövid lengőgém)	mm	3 912 4 664 ⁽³⁾	4 587	5 066 5 674 ⁽³⁾	5 700 5 659 ⁽⁴⁾	4 207 4 961 ⁽³⁾	5 160 5 935 ⁽³⁾
G	Max. kiürítési magasság (hosszú lengőgém)	mm	4 094 4 898 ⁽³⁾	4 749	5 272 5 940 ⁽³⁾	6 000	4 389 5 195 ⁽³⁾	5 350 6 205 ⁽³⁾
H	Max. ásási sugár (rövid lengőgém)	mm	6 220 6 590 ⁽³⁾	6 955	7 331 7 596 ⁽³⁾	8 300	6 220 6 590 ⁽³⁾	7 540 7 815 ⁽³⁾
H	Max. ásási sugár (hosszú lengőgém)	mm	6 504 6 877 ⁽³⁾	7 190	7 620 7 889 ⁽³⁾	8 800	6 504 6 877 ⁽³⁾	7 825 8 105 ⁽³⁾
I	Max. kinyúlás talajszinten (rövid lengőgém)	mm	6 097 6 475 ⁽³⁾	6 795	7 179 7 463 ⁽³⁾	8 100	6 024 6 406 ⁽³⁾	7 320 7 605 ⁽³⁾
I	Max. kinyúlás talajszinten (hosszú lengőgém)	mm	6 387 6 772 ⁽³⁾	7 036	7 474 7 751 ⁽³⁾	8 600	6 318 6 706 ⁽³⁾	7 615 7 905 ⁽³⁾
J	Min. farsöprési sugár	mm	1 363	1 228	1 583	2 015	1 459	1 575
K	Támaszték max. eltolása a kanál közepéhez képest (jobb/ bal)	mm	766/492	705/683	705/683	850/640	766/492	1 023/840
L	A tolólap max. rakatmagassága az altalaj felett (rövid/hosszú)	mm	403	474	479	492/532 ⁽⁴⁾	395	504
M	A tolólap max. kaparási mélysége az altalaj alatt (rövid/ hosszú)	mm	427	523	518	531/493 ⁽⁴⁾	301	132
N	Láncalap teljes hossza	mm	2 516	2 826	2 826	3 605	2 887	3 193
O	Kar max. elfordulási szöge jobbra	°	63	63	63	57	63	63
P	Kar max. elfordulási szöge balra	°	67	67	67	70	67	67
Q	Láncalap/abroncs szélessége	mm	400	450	450	500	300 457 ⁽¹⁾	514 ⁽¹⁾ 530 ⁽²⁾
R	Támaszték fordulási sugara	mm	2 453 3 159 ⁽³⁾	2 869	2 503 2 840 ⁽³⁾	2 814	2 465 2 605 ⁽³⁾	2 953 3 190 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Ikerabroncs ⁽²⁾ Kis nyomású abroncsok ⁽³⁾ Tört gémmel ⁽⁴⁾ Hibrid láncalappal ⁽⁵⁾ Acél láncalppal

Lánctalpas forgó-kotrók

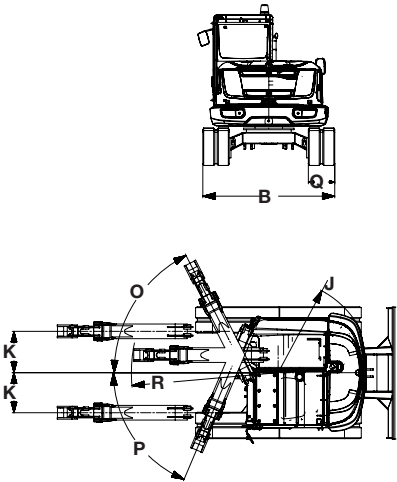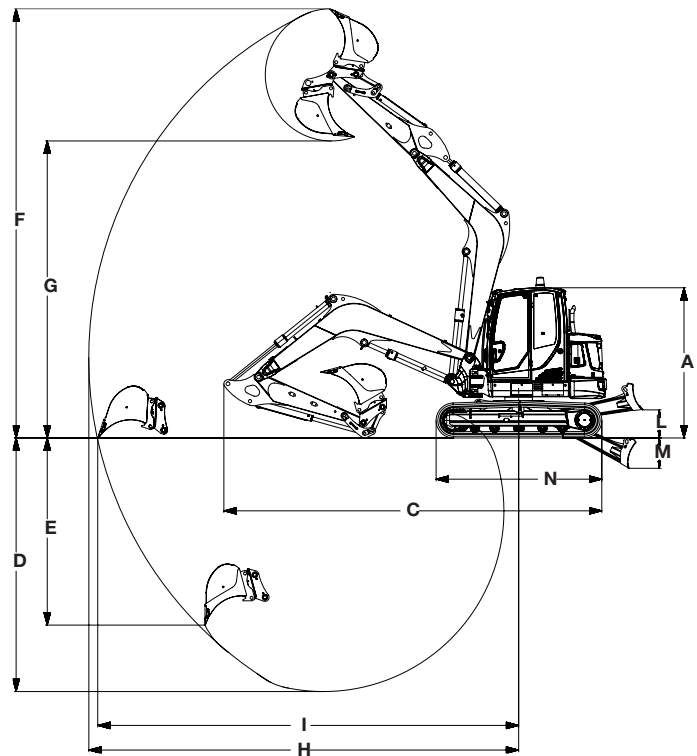

Gumikerekes forgó-kotrók

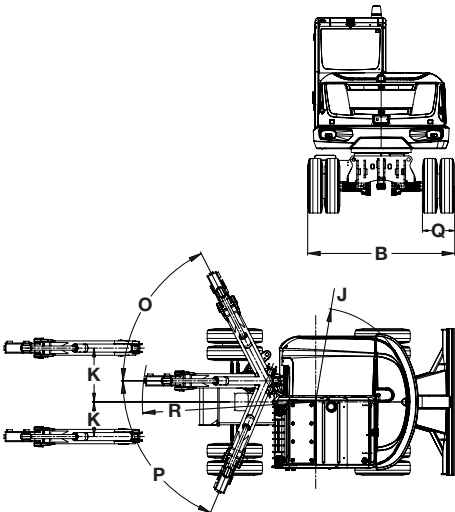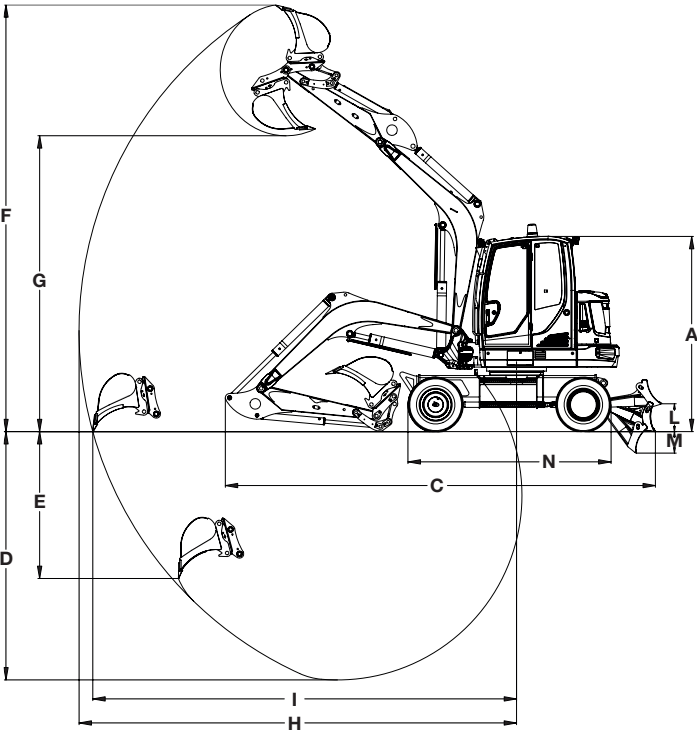

Emelőerő-táblázatok

ET65 ellensúlyal										
A	MAX.		5 m		4 m		3 m		2 m	
B	°C	D	°C	D	°C	D	°C	D	°C	D
	Lapát lent		Lapát lent		Lapát lent		Lapát lent		Lapát lent	
4 m	1 291*	1 291*	–	–	1 244*	1 244*	–	–	–	–
3 m	1 280*	1 071	–	–	1 264*	1 264*	–	–	–	–
2 m	1 301*	949	1 313*	1 012	1 474*	1 436	1 879*	1 879*	–	–
1 m	1 339*	907	1 401*	985	1 738*	1 369	2 549*	2 099	–	–
0 m	1 387*	930	1 441*	964	1 908*	1 320	2 856*	2 012	–	–
-1 m	1 437*	1 039	–	–	1 878*	1 303	2 766*	1 994	4 672*	4 116
-2 m	1 456*	1 345	–	–	–	–	2 275*	2 025	3 643*	3 643*

A táblázat valamennyi értéke kg-ban értendő egy vízszintes pozícióban szilárd felületen és kanál nélkül.

EZ80 MA ZG-vel, gumi lánctalppal, rövid lengőgémmel																				
A	MAX.				5 m				4 m				3 m				2 m			
B	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV
4 m	2 094*	1 134	1 240	1 510	2 074*	1 195	1 307	1 587	2 043*	1 752	1 933	2 043*	–	–	–	–	–	–	–	–
3 m	2 079*	956	1 044	1 284	2 131*	1 176	1 287	1 567	2 340*	1 690	1 867	2 247	–	–	–	–	–	–	–	–
2 m	2 098*	871	951	1 179	2 336*	1 130	1 239	1 519	2 859*	1 587	1 758	2 137	4 164*	2 444	2 777	3 363	–	–	–	–
1 m	2 134*	842	921	1 148	2 546*	1 078	1 185	1 465	3 346*	1 483	1 649	2 027	5 275*	2 218	2 532	3 117	–	–	–	–
0 m	2 176*	864	948	1 183	2 637*	1 041	1 146	1 426	3 561*	1 417	1 579	1 957	5 416*	2 136	2 444	3 028	–	–	–	–
-1 m	2 206*	955	1 050	1 310	2 470*	1 029	1 134	1 414	3 415*	1 394	1 555	1 934	4 975*	2 128	2 435	3 019	8 173*	4 360	5 401	6 682
-2 m	2 165*	1 190	1 316	1 632	–	–	–	–	2 780*	1 415	1 577	1 956	4 000*	2 166	2 476	3 060	6 240*	4 442	5 496	6 240*

ET90 ellensúlyal										
A	MAX.		5 m		4 m		3 m		2 m	
B	°C	D	°C	D	°C	D	°C	D	°C	D
	Tolólap lent		Tolólap lent		Tolólap lent		Tolólap lent		Tolólap lent	
4 m	1 847*	1 671	1 857*	1 857	1 961*	1 961	–	–	–	–
3 m	1 818*	1 462	1 964*	1 935	2 260*	2 260	–	–	–	–
2 m	1 814*	1 360	2 145*	1 872	2 681*	2 610	3 943*	3 943*	–	–
1 m	1 821*	1 329	2 309*	1 810	3 032*	2 488	4 625*	3 811	–	–
0 m	1 828*	1 363	2 369*	1 764	3 155*	2 413	4 601*	3 727	–	–
-1 m	1 820*	1 481	2 251*	1 745	3 011*	2 386	4 206*	3 719	6 092*	6 092*
-2 m	1 756*	1 756	1 778	1 766	2 558*	2 400	3 484*	3 484*	4 920*	4 920*

ET145 rövid kanálszárral, acél lánctalppal vagy hibrid lánctalppal										
A	MAX.		6 m		5 m		4 m		3 m	
B	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
	Tolólap lent	Tolólap fent	Tolólap lent	Tolólap fent	Tolólap lent	Tolólap fent	Tolólap lent	Tolólap fent	Tolólap lent	Tolólap fent
6 m	3 271*	2 878	–	–	3 234*	2 946	–	–	–	–
4 m	3 301*	1 909	3 263*	2 170	3 349*	2 893	3 572*	3 572*	–	–
2 m	3 485*	1 664	3 828*	2 040	4 543*	2 636	6 064*	3 569	–	–
0 m	3 758*	1 668	4 303*	1 927	5 400*	2 448	7 333*	3 293	10 898*	5 002
-2 m	4 094*	2 093	–	–	4 992*	2 443	6 629*	3 308	9 238*	5 096

EW65 rövid kanálszárral, tört gémmel és ikerbronccsal																				
A	MAX.				5 m				4 m				3 m				2 m			
B	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV
4 m	1 190	1 190	913	1 011	–	–	–	–	1 240	1 240	1 240	1 240	–	–	–	–	–	–	–	–
3 m	1 141*	1 141*	766*	866	1 181*	1 181	879*	994	1 360*	1 360*	1 265*	1 360*	1 721*	1 721*	1 721*	1 721*	–	–	–	–
2 m	1 118	1 118	697	791	1 242	1 242	844	957	1 554	1 554	1 180	1 345	2 260	2 260	1 777	2 062	3 234	3 234	3 234	3 234
1 m	1 102*	1 102	677	770	1 291*	1 291*	806*	918	1 703*	1 703	1 101*	1 262	2 571*	2 571*	1 619*	1 893	4 961*	4 961*	3 150	3 881
0 m	968*	968*	703*	802	1 259*	1 259*	783	894	1 712*	1 712*	1 056*	1 216	2 488*	2 488*	1 569*	1 840	4 088*	4 088*	3 045*	3 763
-1 m	1 027*	1 027*	795*	907	–	–	–	–	1 528*	1 528*	1 050*	1 209	2 148*	2 148*	1 576*	1 847*	3 040*	3 040*	3 040*	3 040*
-2 m	869	869	869	869	–	–	–	–	1 003	1 003	1 003	1 003	1 506	1 506	1 506	1 506	2 764	2 764	2 764	2 764

EW100 rövid kanálszárral, törhető gémmel és ikerbronccsal, hátsó tolólapal																				
A	MAX.				6 m				5 m				4 m				3 m			
B	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV	I	II.	III.	IV
3 m	1 720	815	1 350	935	1 835	965	1 565	1 095	2 135	1 295	2 085	1 470	2 695	1 830	2 695	2 075	3 130	3 025	3 130	3 130
1,5 m	1 640	760	1 275	875	1 920	905	1 505	1 035	2 400	1 180	1 960	1 350	3 280	1 595	2 700	1 835	4 715	2 600	4 505	3 015
0 m	1 545	790	1 330	910	1 840	870	1 465	1 000	2 395	1 110	1 885	1 280	3 225	1 500	2 600	1 740	4 850	2 330	4 195	2 735
-1 m	1 420	875	1 420	1 005	1 470	880	1 470	1 010	2 145	1 100	1 880	1 270	2 845	1 500	2 600	1 740	3 725	2 340	3 725	2 740

I. Munkagép a haladási iránnyal szemben tolólapal, átbillenés a tolólapal
II. Munkagép a haladási iránnyal szemben tolólap nélkül, átbillenés a hátsó tengelyen

III. Munkagép a haladási irányban tolólap nélkül, átbillenés az első tengelyen
IV. Munkagép tolólap nélkül, a haladási irányra merőlegesen

Műszaki adatok

LÁNC TALPAS ÉS GUMIKEREKES FORGÓ-KOTRÓK

		ET65	EZ80	ET90	ET145	EW65	EW100
ÁLTALÁNOS ADATOK		EGYSÉG					
Szállítási súly*	kg	5 806–6 682	7 588–8 877	8 348–9 625	14 917–15 701	6 472–7 720	9 241–10 461
Üzemi tömeg	kg	6 078–6 954	7 918–9 208	8 710–9 988	15 551–16 335	6 755–8 003	9 685–11 036
Max. felszakító erő**	kN, az ISO 6015 szerint	30,8	43,7	46	69	30,8	47
Max. emelőerő	kN, az ISO 6015 szerint	50,7	68	73,8	91	50,7	54,1
MOTOR		EGYSÉG					
Gyártó	–	Perkins	Perkins	Deutz	Perkins	Perkins	Perkins
Modell	–	404D-22T	404D-22T	csak TCD 2.9 DOC	854E-E34TAWF	404D-22T	854E-E34TAWF
Motorkivitel	–	Folyadékűtéses, 4 hengeres, Yanmar turbó dízelmotor					
Lökettérfogat	cm³	2 216	2 216	2 925	3 400	2 216	3 387
Motorteljesítmény	ISO szerint, kW/hp	36,3/49,4	36,2/49,2	55/75	55,1/74,9	36,3/49,4	55/75
Üzemanyagtartály térfogata	l	85	85	85	205	85	170
HIDRAULIKA		EGYSÉG					
Hidraulikus rendszer/ szivattyúk	–	Terhelésfüggetlen áramláselosztás változtatható kiskorításos szivattyúval			Negatív vezérlés dupla változtatható kiskorításos szivattyúval és 2 hidraulika szivattyúval	Terhelésfüggetlen áramláselosztás változtatható kiskorításos szivattyúval, külön szállító szivattyú	
Max. térfogatáram	l/perc	144	160	175	2 x 118 + 20 + 36	158,4 + 99	180
A munka- és a meghajtás-hidraulika üzemi nyomása	bar	240	300	300	340	240/420	290/440
Fordítómű üzemi nyomása	bar	215	240	240	320	215	–
Kiegészítő hidraulika, max. szállított mennyiség	l/perc	107	113	113	121	107	117
FUTÓMŰ		EGYSÉG					
Hasmagasság	mm	284	357	370	480	237	340
Max. menetsebesség	km/h	5,2	4,4	5	5	30-ig	30-ig
Alapgép talajnyomása	kg/cm²	0,35	0,36	0,40	0,50	–	–
ZAJKIBOCSÁJTÁS		EGYSÉG					
Hangteljesítményszint (L _{wa})	dBA, a 2 000/14/EK szerint	97	97	99	99	97	96
Hangnyomásszint (L _{pa})	kN, az ISO 6394 szerint	77	79	79	75	77	76

* Alapgép + Üzemanyagtartály 10%-ig töltve ** Rövid kanálszár

Minden információ az alapgépre vonatkozik. Változás lehetséges.

Globális monitoring rendszer.

Csökkentse a géplozás kockázatát telematikai módszerrel: használja globális megfigyelő rendszerünket. A Geofence technológiával meg tudja határozni, hogy a gépet hol fogják használni, és azonnal értesítést kap, mielőtt a gép a meghatározott területen kívülre kerül.




A Wacker Neuson termékpalettája több mint 300 különböző terméksorozatot tartalmaz különféle változatokban. Az egyéb opciók kiválasztásával együtt változhatnak a termékadatok. Az itt felsorolt ill. ábrázolt Wacker Neuson termékek nem mindegyike szállítható vagy engedélyezett minden országban. Az ábrázolt Wacker Neuson termékek példák, és rendszeres módosítások tárgyát képezik. Kívánságra szívesen készítünk Önnek konkrét ajánlatot!

Sokszorosítás csak a Wacker Neuson írásos beleegyezésével.


© Wacker Neuson SE

Mindennapi munkájában folyamatosan kihívásokkal szembesül. Mindenre kínálunk Önnek megfelelő megoldást, és segítünk abban, hogy mindig egy lépéssel versenytársai előtt járjon. Kínálatunkban mindent megtalál, amire csak szüksége van: **Wacker Neuson—all it takes!**


Termékek



Betontechnika



Tömörítés



Bontástechnika



Forgó-kotrók




Homlokrakodók




Teleszkópos
rakodógépek




Dömperek




Generátorok



Világítás



Szivattyúk



Fűtés



Használt gépek

Szolgáltatások



Pénzügyi
megoldások



Javítás és
karbantartás



Oktatás



Bérlés



Telematika



A betonspecialista



eStore

Pótalkatrészek



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10291.V01.HU