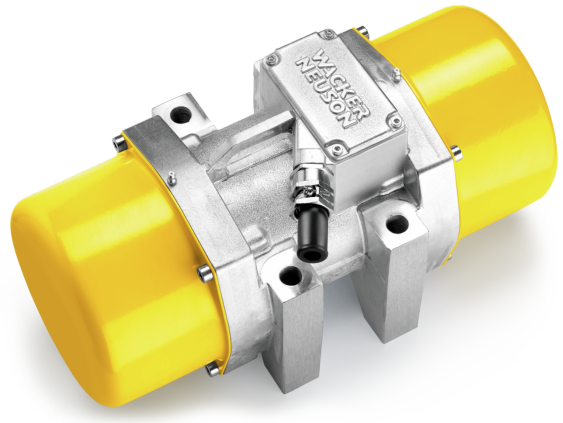


AR75/1,5/400

Vnější vibrátor

Expert na sypký materiál

Příložné vibrátory od Wacker Neuson odvádějí vynikající práci při plnění, hutnění, přepravování i prosévání sypkých materiálů. S maximem 3000 otáček za minutu zajišťují, že sypký materiál zůstává neustále v pohybu, nehromadí se a je tak optimálně připraven pro pozdější použití. Příložné vibrátory od Wacker Neuson na provzdušňování, uvolňování a přepravu jsou dostupné v řadě velikostí a variant.

Hlavní přednosti

- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Nastavitelný excentrický setrvačník

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	3,40 A
Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,90 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	8 kN
Vibrace	1.500,0 1/min
Vibrace (Hz)	25,0 Hz
Odstředivá síla max.	10,29 kN

mechanické údaje

Délka	420,0 mm
Šířka	227,0 mm
Výška	218,0 mm
Hmotnost	36,50 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	25,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	6,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	95,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	179,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	17,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com