




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

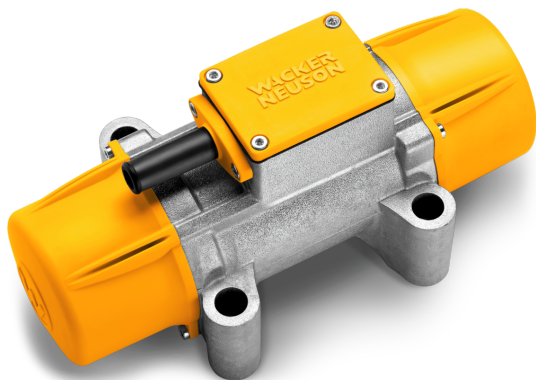

AR 34/3/230 v

Külső vibrátorok előregyártott betongyárok megmunkálásához

A hosszútávú

Hosszú élettartam és minimális karbantartási igény - ez az, ami az AR34-et a betontömörítése terén a végsőkig kitartó futóvá teszi. És nem csak ez: Az AR34 még a legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt - még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezt a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselései (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy terhelhetőségű speciális csapágycsapágyak teszik lehetővé.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	1,30 A
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő max.	6,930 kN
------------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	295,0 mm
Külső keréknyomtáv	151,0 mm
Magasság	134,0 mm
Tömeg	6,27 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	21,0

Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás 0,0

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem