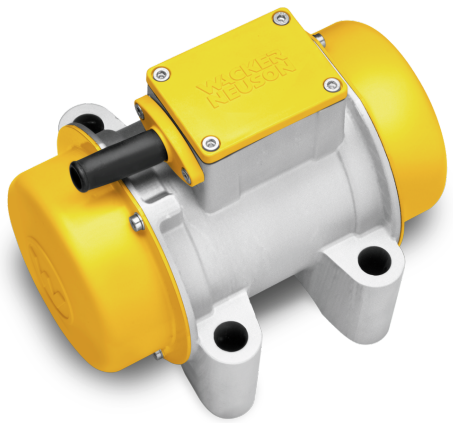


AR43/6/042

Külső vibrátorok előregyártott betongyárak megmunkálásához

Maximális üzembiztonság

Az AR43 külső vibrátor még a legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt - még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezért a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselése (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy rugalmasságú speciális csapágyak felelősek. Ehhez jön még a hosszú élettartam és a minimális karbantartási igény. Tökéletes tehát az előregyártó üzemben való alkalmazásra.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	12,00 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,50 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	10 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	10,02 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	223,0 mm
Külső keréknyomtáv	190,0 mm
Magasság	164,0 mm
Tömeg	8,44 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	8,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	0,0
Fúrási minta Hossz	90,0 mm
Fúrási minta Szélesség	154,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	18,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com