



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DW90

### Gumikerekes dömpér

Egy erőgép a biztonság tudatosak számára

Az optimális kezelői környezet és a magas szintű biztonsági funkciók teszik teljessé a nagy névleges teherbírású 9,000 kg és puttonytérfogatú óriást. A nagy puttonytérfogatú dömpér nagyobb mennyiségű anyag számára biztosít helyet, ezáltal lerövidítve a rakodási időt. Ha sok szállítanivalója van, ugyanakkor a biztonságra és a teljesítményre egyaránt nagy hangsúlyt fektet, a DW90-et pont Önnek találták ki. Még hozzá rögtön akár 25 km/h sebességgel. A mosórberendezéssel ellátott, kétoldalt elhelyezett kamerák 7 csíkos színes kijelzőn szolgáltatják a megfelelő képet, így a jó láthatóság révén növelik a gép teljes környezetének biztonságát. És ha mindez nem lenne elég, a munkagép gyári dőlésfigyelővel, valamint opcionálisan alkalmazható Hill-Hold funkcióval is rendelkezik.

### Fő jellemzők

- Lejtésfelügyelet
- Puttonyfelügyelet
- Hidrosztatikus összerakékhajtás automatikus ECO üzemmóddal
- Hill-Hold funkció
- Active Sense Control

### Műszaki adatok

#### ■ Hidraulika

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Hidraulika munkanyomása | 240,0 bar  |
| Hidraulika-szivattyú    | ZRP        |
| Szállított mennyiség    | 59,0 l/min |
| Tartálytérfogat         | 64,0 l     |

#### ■ mechanikai Teljesítményadatok

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Haladási sebesség | 25,0 km/h |
|-------------------|-----------|

#### ■ mechanikai Adatok

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Hosszúság                    | 4.729,0 mm                |
| Külső keréknyomtáv           | 2.400,0 mm                |
| Magasság                     | 3.416,0 mm                |
| Tömeg                        | 4.478,00 kg               |
| Teherbírás                   | 9.000,0 kg                |
| Puttony                      | Előre billenthető puttony |
| Puttony kapacitása csapottan | 3.750,0 l                 |
| Puttony kapacitása púpozva   | 4.600,0 l                 |
| Puttonytartalom vízmennyiség | 2.400,0 l                 |
| Billenőszög max.             | 11,0 °                    |
| Üzemi tömeg (min.-max.)      | 4.324,0 - 4.944,0 kg      |

#### ■ Belső égésű motor

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Hűtés                            | Vízűtés                         |
| Motortípus                       | Turbódízel motor töltőlevegővel |
| Henger                           | 4,0                             |
| Lökettérfogat                    | 2.925,0 cm <sup>3</sup>         |
| Üzemanyag típusa                 | Dízel EN 590                    |
| Tartálytérfogat                  | 83,0 l                          |
| Névleges teljesítmény            | 55,4 kW                         |
| Névleges fordulatszám            | 2.300,0 1/min                   |
| Szabvány (Névleges teljesítmény) | ISO 3046                        |
| Gáz kibocsátási határértékek     | EU Stage V                      |
| Indító akkumulátor feszültsége   | 12,0 V                          |
| Motorgyártó                      | Deutz                           |
| Motor jelölése                   | TD2.9 L4                        |

#### ■ Környezetvédelmi adatok

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Hangteljesítményszint LWA, garantált | 101,0 dB(A) |
|--------------------------------------|-------------|

#### ■ Üzemanyagok

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Üzemanyagtartály térfogata | 70,0 l |
|----------------------------|--------|

## ■ Hajtómű

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Fordulási sugár | 5.750,0 mm          |
| Csuklósög       | 28,0 °              |
| Hajtómű         | 4WD Hydrostatik ECO |

## Hidraulika-szivattyú

Hidraulika munkanyomása

Szállított mennyiség

Abroncsolás


## Axiális dugattyús szivattyú

450,0 bar

171,0 l/min

400/55R22.5

## Méretek

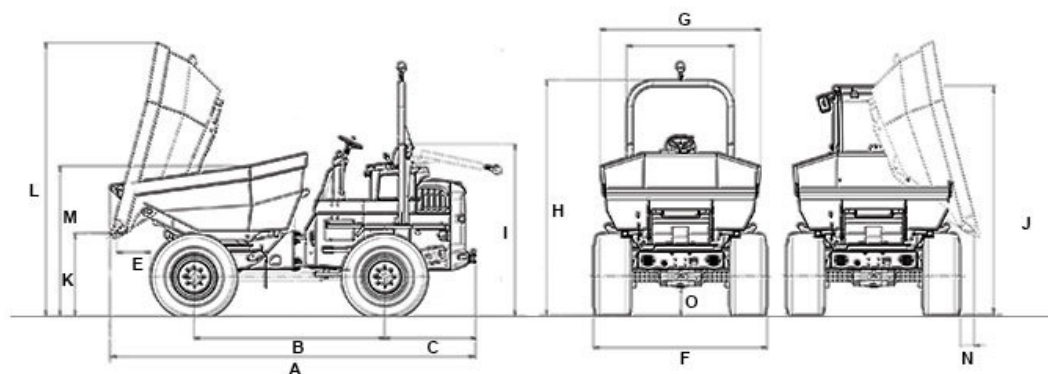

|   |                             | Előre billenthető puttony |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| A | Teljes hosszúság            | 4.729 mm                  |
| B | Keréktávolság               | 2.700 mm                  |
| C | Far túlnyúlás               | 1.263 mm                  |
| E | Kiürítési távolság          | 514 mm                    |
| F | Jármű szélessége            | 2.420 mm                  |
| G | Puttony szélessége          | 2.486 mm                  |
| H | Magasság ROPS               | 3.280 mm                  |
| I | ROPS magassága megdőntve    | 2.618 mm                  |
| J | Magasság fülkével           | 3.081 mm                  |
| K | Maximum kiürítési magasság. | 374 mm                    |
| L | Puttony magassága dőntve    | 2.580 mm                  |
| M | Puttony magassága           | 2.003 mm                  |
| O | Szabad hasmagasság          | 396 mm                    |