



## 3060T Teleskopradlader

### Technische Daten

#### ■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Rehliko	Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung	3.060 - 3.400 kg
Motortyp	KDI 2504 TCR	Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung	2.690 - 3.010 kg
Zylinder	4	Fahrerstand	Kabine
Motorleistung	48 kW	Füllmengen	
Motorleistung	65 PS	Tankinhalt Kraftstoff	80 l
bei max. Drehzahl	2.200 U/min	Tankinhalt Hydrauliköl	32 l
Drehmoment max.	300 Nm	Antrieb	
Hubraum	2.482 cm <sup>3</sup>	Antriebsart	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Kühlmitteltyp	Wasser	Fahrantrieb	hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle
Abgasnormstufe	V	Fahrstufen	2
Abgasnachbehandlung	DOC/DPF	Achse	PA 1422

#### ■ Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V	Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Batterie	100 Ah	Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Lichtmaschine	120 A	Betriebsbremse	Trommelbremse (Option: Lamellenbremse)
Parkbremse		Parkbremse	Trommelbremse (Option: Lamellenbremse)

#### ■ Gewichte

Betriebsgewicht	5.110 - 5.650 kg	Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse
Reißkraft (max.)	4.470 daN	Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	500 bar
Hubkraft (max.)	4.620 daN	Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	78,2 (91) l/min
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.870 - 3.190 kg	Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	235 bar
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	2.500 - 2.790 kg	Kinematik	
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade (ausgefahren)	1.540 - 1.750 kg	Kinematik Typ	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt (ausgefahren)	1.320 - 1.510 kg	Hubzylinder	1
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position	3.860 - 4.300 kg	Kippzylinder	1
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position	3.380 - 3.790 kg	Schnellwechselsystem	hydraulisch
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.610 - 2.890 kg	Lenkung	
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	2.290 - 2.540 kg	Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade (ausgefahren)	1.530 - 1.720 kg	Lenkzylinder	1
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt (ausgefahren)	1.330 - 1.500 kg	Pendelwinkel	± 10 Grad

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.


**■ Lärmkennwerte**

Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	99,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine)	73 dB(A)

**■ Sonstige Informationen**

DPF = Dieselpartikelfilter  
DOC = Dieseloxidationskatalysator  
SCR = Selektive katalytische Reduktion  
Kipplastberechnung nach ISO 14397

## Abmessungen

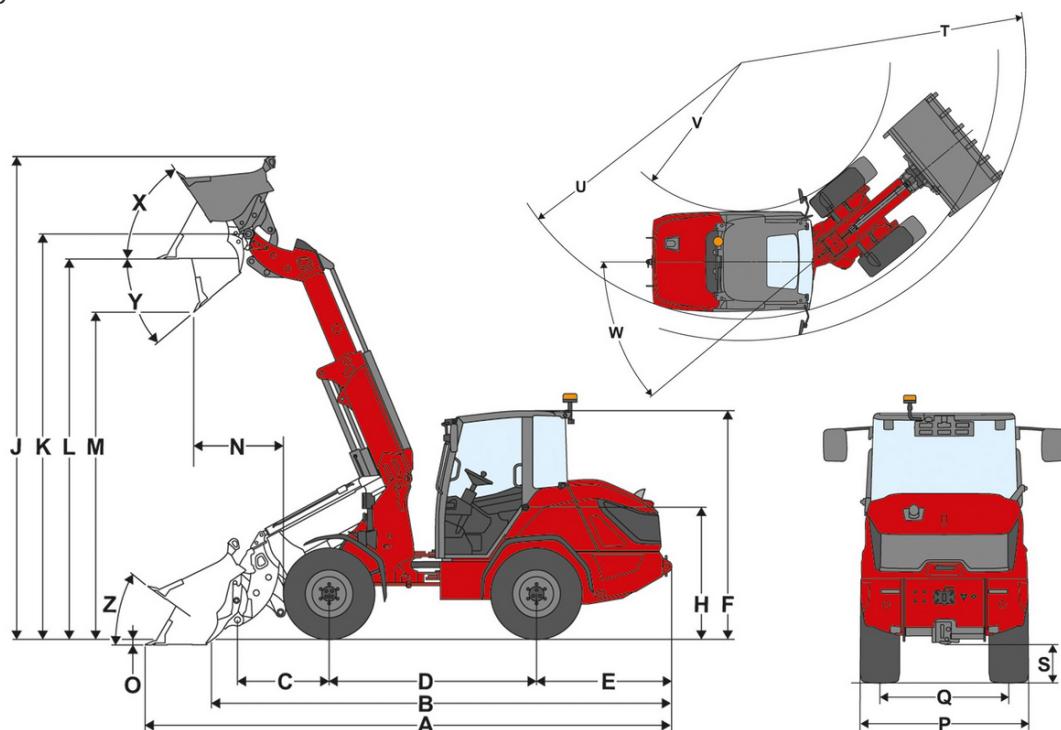

### Teleskoparm (Z-Kinematik)

Standardbereifung	365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30
<b>A</b> Gesamtlänge	6.030 mm
<b>B</b> Gesamtlänge ohne Schaufel	5.160 mm
<b>C</b> Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	1.210 mm
<b>D</b> Radstand	2.325 mm
<b>E</b> Hecküberhang	1.435 mm
<b>F</b> Höhe mit Kabine	2.485 mm
<b>H</b> Sitzhöhe	1.460 mm
<b>J</b> Gesamtarbeitshöhe	5.875 mm
<b>K</b> Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	4.985 mm
<b>L</b> Überladehöhe Teleskoparm ausgefahren	4.780 mm
<b>M</b> Ausschütt Höhe Teleskoparm ausgefahren	4.085 mm
<b>N</b> Reichweite (bei M)	960 mm
<b>O</b> Schürftiefe	110 mm
<b>P</b> Gesamtbreite	1.720 mm
<b>Q</b> Spurweite	1.360 mm
<b>S</b> Bodenfreiheit	335 mm
<b>T</b> Radius maximal	4.585 mm
<b>U</b> Radius am Außenrand	3.935 mm
<b>V</b> Innenradius	2.125 mm
<b>W</b> Knickwinkel	40 °
<b>X</b> Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	56 °
<b>Y</b> Auskippwinkel	40 °
<b>Z</b> Rückrollwinkel am Boden	39 °

## Serienausstattung

### Motor

- Rehlko KDI 2504 TCR, {48 kW / 65,3 PS}{48 kW / 64.4 HP}, (DOC/DPF), EU: Stufe V

### Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung
- Lenkzylinder: 1

### Fahrerstand

- Komfortkabine 1-türig mit Heizung und Lüftung, ROPS / FOPS geprüft
- Großzügiges Platzangebot
- Spiegel Links u. Rechts
- Ergonomisch großzügiger Einstieg
- Verstellbares Lenkrad (Neigung und Höhe)

### Fahrersitz

- Stoffsitz mechanisch gefedert mit Sicherheitsgurt, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung

### Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) am Dach, 2 vorne, 1 hinten

### Antrieb & Achsen

- Achse: Planetenachse PA1422
- Antrieb: Hydrostatischer Allradantrieb, elektronisch geregelt, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Fahrmodi: Auto-Modus; ECO-Modus (Reduzierung der Motordrehzahl bei Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit)
- Sperre: Differentialsperre 100 %, elektrisch-hydraulisch zuschaltbar an Vorder- und Hinterachse
- Geschwindigkeit: {20 km/h (30 km/h)}{12.4 mph (18.6 mph)}
- Fahrstufen: 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6.2 mph / 12.4 mph}
- Betriebsbremse: Trommelbremse an der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend
- Parkbremse: Trommelbremse - Betätigung mittels Handbremshebel an der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend

### Bereifung

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, Breite {1720 mm}{67.72 in}, Höhe {2485 mm}{97.85 in}

### Ladeanlage

- Teleskop - Ladeschwinge LS999
- Schnellwechseinrichtung (Weidemann HV/HT-C) hydraulisch
- Kinematik: Z
- Hubzylinder: 1
- Kippzylinder: 1
- Schwimmstellung für Hubzylinder

### Hydraulik

- Elektrisch vorgesteuerter Joystick mit Fahrtrichtungsschalter und integriertem Taster für Differentialsperre und proportionaler Teleskopfunktion
- 3. Steuerkreis vorne elektrisch proportional über Joystick, inkl. Doppelraste
- Arbeitshydraulik {78,2 l/min (37,4 ccm)}{20.8 gpm (2,28 in³)}
- Hydraulikölkühler

### EquipCare (Telematik)

- EquipCare 36 Monate

## Optionen

### Fahrerstand

- Kabinentür zweiteilig
- Rückspiegel Weitwinkel Kabine
- Klimaanlage
- Radiovorbereitung DAB+ (Antenne, Lautsprecher)
- Radio DAB+ komplett
- 1 Steckdose: 2xUSB
- Sonnenrollo

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

- Ablagebox (links neben Fahrersitz)
- Panoramaspiegel innen

#### **Fahrersitz**

- Sitz Vinyl
- Sitz Kunstleder; Luftfederung; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Hohe Rückenlehne; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung; Hohe Rückenlehne; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; MSG95
- Sitz Stoff; Hohe Rückenlehne; MSG85

#### **Beleuchtung**

- LED Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Performance (2000 lm) am Dach, 2 vorne, 2 hinten
- Arbeitsscheinwerfer LED Performance (2000 lm) am Teleskoparm, 2 vorne
- Rundumkennleuchte LED (gelb), (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.)

#### **Zulassung & Straßenverkehr**

- Einzelbetriebserlaubnis < {25 km/h}{15.5 mph}
- Einzelbetriebserlaubnis > {25 km/h}{15.5 mph}
- Kennzeichenhalterung vorne und hinten
- Warntafel dreieckig, (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.)

#### **Antrieb & Achsen**

- Handgas
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ E/F
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ J (Land: CH)
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ G (Land: UK, IE)
- Fahrmodus Auto / Eco / Anbaugeräte
- Fahrmodus Auto / Eco / M-Drive
- Geschwindigkeitsbegrenzer proportional (Langsamfahreinrichtung)
- {20 km/h}{12.4 mph} Geschwindigkeitserhöhung
- {30 km/h}{18.6 mph} Geschwindigkeitserhöhung
- Elektro-hydraulische Lamellenbremse mit Federspeicher in der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend inkl. Hill-hold Funktion

#### **Bereifung**

- 440 / 50 R 17 BKT TracSuper ET0, Breite {1861 mm}{73.27 in}, Höhe {2437 mm}{95.95 in}
- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, Profil AS, Breite {1770 mm}{69.69 in}, Höhe {2535 mm}{99.8 in}
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ET0, Breite {1824 mm}{71.81 in}, Höhe {2509 mm}{98.78 in}
- 400 / 70 R 20 Michelin Bibload ET0, Profil Bibload, Breite {1824 mm}{71.81 in}, Höhe {2535 mm}{99.8 in}
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ET0, Breite {1865 mm}{73.43 in}, Höhe {2553 mm}{100.51 in}
- 550 / 45 - 22.5 Alliance 331 ET-50, Breite {2070 mm}{81.5 in}, Höhe {2536 mm}{99.84 in}

#### **Ladeanlage**

- Schnellwechselplatten:
- SkidSteer (hydraulisch - SAEJ2513 SSL HV)
  - Matbro (hydraulisch)
  - Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV) (inkl. zwei Kupplungen SVK Gr.3)
  - SMS HV (hydraulisch)

#### Sonstiges:

- Ladeschwingendämpfung

#### **Bio-Hydrauliköl**

- Shell Panolin S4 HLP Synth46 (Biohydrauliköl)

#### **Hydraulik vorne**

- Arbeitshydraulik {91 l/min (41,7 ccm)}{24.0 gpm (2.6 in³)}
- Druckloser Rücklauf vorne (1 x Flatface Gr.3, Stecker) inkl. Leckölleitung (1 x Flatface Gr.2, Stecker)
- Steckkupplung vorne 3. Steuerkreis (Flatface Gr.3)
- Schnellkupplung Faster 2-fach - Maschinenseitig + Anbaugeräteseitig
- Umschaltventil vorne am 3. Steuerkreis (3. Steuerkreis mit 4 Kupplungen Flatface Gr.3), (Bedienung: Auswahl über Schalter (0 - 1) in der Joystick-Konsole)
- Druckentlastung 3. Steuerkreis vorne am Teleskoparm

#### **Hydraulik hinten**

- Hydraulikanschluss hinten einfachwirkend über Umschaltventil (eine Kupplung SVK Gr.3)

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

## **Elektroanschlüsse vorne**

- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion tastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion rastend

## **Elektroanschlüsse hinten**

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte

## **Elektrik**

Batterietrennschalter:

- Batterietrennschalter Fahrerstand - relais trennend

## **Sicherheitsoptionen**

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)
- Rückfahrkamera
- Sitzgurtüberwachung
- Wegfahrsperrre Zündschlüssel (Bedienung: Über codierten Zündschlüssel)

## **Sonderlackierung**

- Sonderlackierung RAL einfarbig - anstelle Weidemann rot
- Sonderlackierung RAL mehrfarbig

## **Sonstiges**

- Werkzeugbox inkl. Werkzeugsatz
- Kombitasche (Warndreieck / Verbandkasten)
- Zentralschmieranlage vollautomatisch
- Vorbereitung Zentralschmieranlage (Schmierleitung im Arm verlegt)

Gewährleistungsverlängerung

- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)

## **Anhänge- und Bergevorrichtungen**

- Anhängevorrichtung {38 mm}{1.5 in}, automatisch
- Rangierkupplung (Nicht für Anhängerbetrieb zugelassen!)