

T7035
T7042
T9535



WEIDEMANN

designed for work



**I potenti sollevatori telescopici
da 7 e 9 m.**

Sempre più in alto con una visuale ottimale.

La classe dei sollevatori telescopici da 7 e 9 m studiata nei dettagli.

Con questo ampliamento dell'assortimento Weidemann sale nella classe con altezza di sollevamento di 7 e 9 m. Le principali mansioni aziendali di queste macchine si concentrano sulla movimentazione di materiali pesanti, accatastamento a grandi altezze, buona portata durante la spinta del materiale e nelle operazioni ricorrenti durante il riempimento degli impianti.

Weidemann raggiunge l'altezza di sollevamento di 7 m con due modelli estremamente compatti: I nuovi sollevatori telescopici T7035 e T7042 offrono un carico utile di 3,5 e rispettivamente 4,2 tonnellate. Con il modello T9535 è possibile raggiungere un'altezza di sollevamento di oltre 9 m. Questo modello ha un carico utile di 3,5 tonnellate. Con diverse motorizzazioni i tre modelli offrono prestazioni accuratamente modulate e consentono nuove funzioni e opzioni per un allestimento personalizzato un lavoro secondo necessità, su misura per la vostra azienda.

Salite sul vostro nuovo sollevatore telescopico: potente, compatto, versatile e con una perfetta visibilità!

Vertical Lift System (vls).

Il pluripremiato sistema di guida assistita (Vertical Lift System) è già affermato tra i sollevatori telescopici Weidemann. È stata così ottimizzata la stabilità della macchina. Con il vls l'operatore può scegliere tra tre diverse modalità: modalità benna, forca e manuale.

Salita.

Le nuove pale telescopiche hanno una salita molto ampia con grandi gradini ben definiti. È così possibile una comoda salita e discesa.

Varietà di allestimenti.

In base allo scopo di impiego e alle proprie preferenze, i sollevatori telescopici Weidemann possono essere configurate in modo personalizzato, ad es. motore, pneumatici, illuminazione e molto altro. Il vostro Weidemann è sempre su misura.

Scarico della pressione del 3° circuito idraulico.

Per le operazioni di aggancio e sgancio degli attrezzi idraulici le pale telescopiche presentano una particolarità: il pulsante per lo scarico della pressione del 3° circuito idraulico è facilmente accessibile all'esterno sul braccio telescopico. In tal modo è possibile sostituire in modo ancora più rapido ed efficiente i diversi attrezzi. L'operazione può essere eseguita anche con la macchina accesa o il motore in funzione.

Climatizzatore e ventilazione.

Grazie al ben congegnato impianto di ventilazione, riscaldamento e climatizzazione avrete sempre un clima di lavoro piacevole. Il filtro dell'aria fresca e le bocchette dell'aria ben posizionate assicurano l'aria fresca in cabina. Inoltre i finestrini scorrevoli laterali e il lunotto possono essere aperti. Come optional è persino disponibile un climatizzatore automatico.

3 tipi di sterzo.

Per raggiungere la massima versatilità e flessibilità sono disponibili tre tipi di sterzo: sterzo integrale, anteriore e sterzo a granchio. Potrete così eseguire manovre con precisione millimetrica, svoltare su piccole superfici e guidare in modo sicuro anche a velocità elevate. Inoltre i sollevatori telescopici sono dotati di uno straordinario angolo di sterzata.

Best View Cabin.

Una esperienza di lavoro completamente nuova vi aspetta!



La nuova, rivoluzionaria Best View Cabin per una visuale perfetta garantita:

- il nuovo esclusivo design a 4 montanti e il lunotto panoramico per una visuale senza confronti.
- L'ampio parabrezza curvo offre una eccezionale vista sull'attrezzo e il carico con qualsiasi posizione del braccio telescopico.
- Cofano motore smussato per una vista ottimale sul lato e dietro sulla ruota posteriore destra.
- La griglia FOPS ottimizzata disponibile come optional offre una maggiore sicurezza senza limitare la visuale.
- Joystick multifunzione con numerose funzioni – tutto sotto controllo con una sola mano.
- Un pregiato sedile (sedile a sospensione pneumatica opzionale) e un volante regolabile in altezza e inclinazione consentono un lavoro sicuro e confortevole.
- Trazione a controllo elettronico con modalità auto, Eco e M-Drive.
- Tutto a portata di mano: radio, connessione USB, portacellulare, portabicchieri e diversi vani portaoggetti.
- È compresa anche una cassetta attrezzi accessibile dall'esterno, ampia e con serratura.
- La sospensione della cabina con cuscinetti idraulici protegge l'operatore in modo ottimale da vibrazioni e urti.
- La salita confortevole con gradini antiscivolo ben definiti che garantiscono la sicurezza durante la salita e la discesa.
- L'illuminazione coming-home aumenta la sicurezza al buio.

La nostra filosofia – Operator First.

- La cabina di guida è stata modificata in modo ottimale dal punto di vista ergonomico.
- Con il display da 7" l'operatore ha sotto controllo tutte le informazioni importanti sulla macchina.





Principio di funzionamento intuitivo.
Tutti gli elementi di comando all'interno della cabina sono stati disposti in modo chiaro e in posizione facilmente accessibile. La console con gli interruttori più importanti e il joystick è montata saldamente al sedile che è molleggiato. Con il principio di funzionamento con codifica a colori si incentiva un orientamento intuitivo del conducente in quanto i singoli gruppi di funzioni (interruttori) sono associati a un determinato colore.




Efficiente uso di rimorchi.
I modelli di sollevatore telescopico possono trainare un rimorchio con carico fino a 16 t grazie ai diversi ganci di traino disponibili come optional. La possibilità di trainare un rimorchio amplia la gamma di utilizzi della macchina e offre una maggiore flessibilità di utilizzo, in quanto non sarà richiesto alcun veicolo trainante aggiuntivo.



Sicurezza e comfort.
I nuovi fari di lavoro LED e l'illuminazione per la circolazione stradale forniscono una luminosità di 2.000 Lumen rendendo così ancora più confortevole e sicuro il lavoro. Sono inoltre disponibili come optional altri fari di lavoro. Un ulteriore vantaggio in tema di sicurezza è dato dai tergicristalli che possono essere applicati a tutti i finestrini e le telecamere di retromarcia e anteriore con un proprio display.



Potenti varianti del motore.
A seconda dell'uso previsto e delle prestazioni desiderate della macchina, è possibile scegliere tra vari motori potenti per i nostri modelli di sollevatori telescopici da 7 m: 75 kW/ 102 CV (solo T7035), 90 kW/ 122 CV o 100 kW/ 136 CV. Opzionalmente, con il motore da 90 e 100 kW è disponibile una velocità massima di 40 km/h. Tutti i motori soddisfano la normativa sui gas di scarico Fase V con filtro antiparticolato diesel (DPF) integrato e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e SCR.

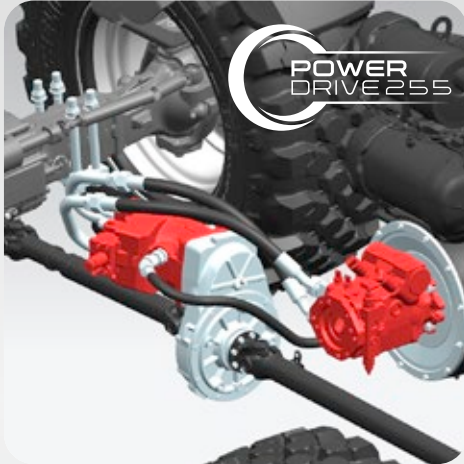

Sistema di trazione PowerDrive255.
PowerDrive255 è un cambio idraulico progressivo che raggiunge forze di trazione e velocità di marcia superiori rispetto alle soluzioni finora sviluppate, pur mantenendo tutti i vantaggi delle trazioni attualmente in uso in termini di compattezza, efficienza energetica e comfort per l'operatore. Con PowerDrive255 è possibile raggiungere velocità fino a 40 km/h senza cambio. Ciò consente una guida confortevole in quanto non si verificano interruzioni della forza di trazione o movimenti bruschi.



Accessibilità ottimale per la manutenzione.
I punti di lubrificazione decisivi sono raggruppati sulla barra centrale nella parte posteriore in modo che possano essere facilmente raggiunti e lubrificati rapidamente. È inoltre disponibile come optional un impianto di lubrificazione centralizzata. Tutti i componenti nel vano motore sono disposti in modo ordinato e facilmente accessibile. Uno sportello di manutenzione accanto alla salita offre l'accesso diretto all'acqua di lavaggio e al filtro dell'aria della cabina.



SPECIFICHE DEL MOTORE			
Produttore del motore	Perkins	Perkins	Perkins
Modello di motore	904J-E36TA	904J-E36TA	904J-E36TA
Cilindri	4	4	4
Potenza motore kW/CV (Option1) (Option2)	74,4/102 90/122 100/136	90/122 100/136	90/122 100/136
con numero di giri max. g/min	2.200	2.200	2.200
Cilindrata cm³	3.621	3.621	3.621
Norma sui gas di scarico	Fase V	Fase V	Fase V
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico	DOC, DPF, SCR	DOC, DPF, SCR	DOC, DPF, SCR
PESO			
Peso operativo (standard) kg	7.250	7.650	7.720
Carico utile (max.) kg	3.500	4.200	3.500
DATI DEL VEICOLO			
Velocità di marcia (optional) km/h	0–20 (30/40)	0–20 (30/40)	0–20 (40)
Capacità del serbatoio carburante l	142	142	142
Capacità del serbatoio olio idraulico l	90	90	90
IMPIANTO IDRAULICO			
Pressione di lavoro sistema idraulico di guida bar	500	500	500
Quantità alimentata sistema idraulico di lavoro l/min	138,6	138,6	138,6
Pressione di lavoro sistema idraulico di lavoro bar	261	261	261
DIMENSIONI			
Pneumatici standard	Alliance 405/70-24 152B A323	Mitas 405/70 R24 MPT-01	Mitas 405/70 R24 MPT-01
Lunghezza complessiva senza benna mm	4.950	4.950	5.290
Altezza con cabina mm	2.425	2.425	2.425
Max. altezza punto di rotazione della benna mm	7.305	7.305	9.855
Larghezza complessiva mm	2.450	2.450	2.450
Raggio interno mm	1.640	1.640	1.640
Angolo di sterzata °	45	45	45



WEIDEMANN

designed for work

L'assortimento di prodotti Weidemann.



Gli Hoftrac® multifunzione.

Aiutanti potenti per ogni scopo di impiego.



Pale gommate potenti.

Con braccio caricatore semplice o telescopico.



I sollevatori telescopici compatti.

Weidemann offre una stabilità ottimale.



Attrezzi e pneumatici.

La vostra macchina Weidemann diventa uno strumento multifunzione!

Per ogni operazione, l'attrezzo ottimale e gli pneumatici adatti.



WM.EMEA.10345.V02.IT/10/2023

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24

34497 Korbach

Germania

T +49 (0) 5631 50 16940

F +49 (0) 5631 50 1694 666

info@weidemann.de

www.weidemann.com