



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EW135

Pelle sur pneus

Conçu pour offrir de véritables performances – sans compromis.

L'EW135 est la réponse aux exigences croissantes du segment des 13 à 15 tonnes : plus de puissance, plus de Flexibilité, plus de contrôle. Grâce à son système de bras fixes, il offre une Force de levage et une Stabilité maximales, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes. La commande pilote électrohydraulique et deux Circuits hydrauliques auxiliaires à part entière permettent d'utiliser en parallèle des équipements exigeants sans perte de puissance. Avec MiC 4.0, un écran tactile intuitif de 10 pouces et la pré-installation des fonctions d'assistance, l'EW135 est prêt pour le chantier numérique – aujourd'hui et demain.

Points forts

- Une puissance maximale. Un contrôle total.
- Une précision millimétrique
- Conçu pour les équipements modernes
- Prêt pour l'avenir
- Mobilité et efficacité réunies

Caractéristiques techniques

■ Hydraulique

Pression de travail de l'hydraulique	350,0 Bar
Débit de circuit	246,0 l/min

■ Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement	35,0 km/h
------------------------	-----------

■ Données mécaniques

Longueur	7.348,0 - 8.108,0 mm
Largeur	2.477,0 - 2.526,0 mm
Hauteur	3.104,0 - 3.153,0 mm
Poid de fonctionnement (min.-max.)	13.995,0 - 16.042,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	4.434,0 - 4.732,0 mm

■ Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel turbocompressé avec air d'admission
Cylindre	4,0

Cylindrée	3.621,0 cm³
Type de carburant	HVO EN15940
Puissance nominale	100,0 kW
Régime nominal	2.200,0 1/min
Fabricant du moteur	Perkins
Désignation du moteur	904J-E36TA

■ Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA	76,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	102,0 dB(A)

■ Consommables

Capacité du réservoir	190,0 l
-----------------------	---------


■ Châssis hydraulique

Hydraulique de travail – pression de service	350,0 Bar
--	-----------

■ Transport et stockage

Poids de transport	13.405,0 - 15.481,0 kg
--------------------	------------------------

Dimensions

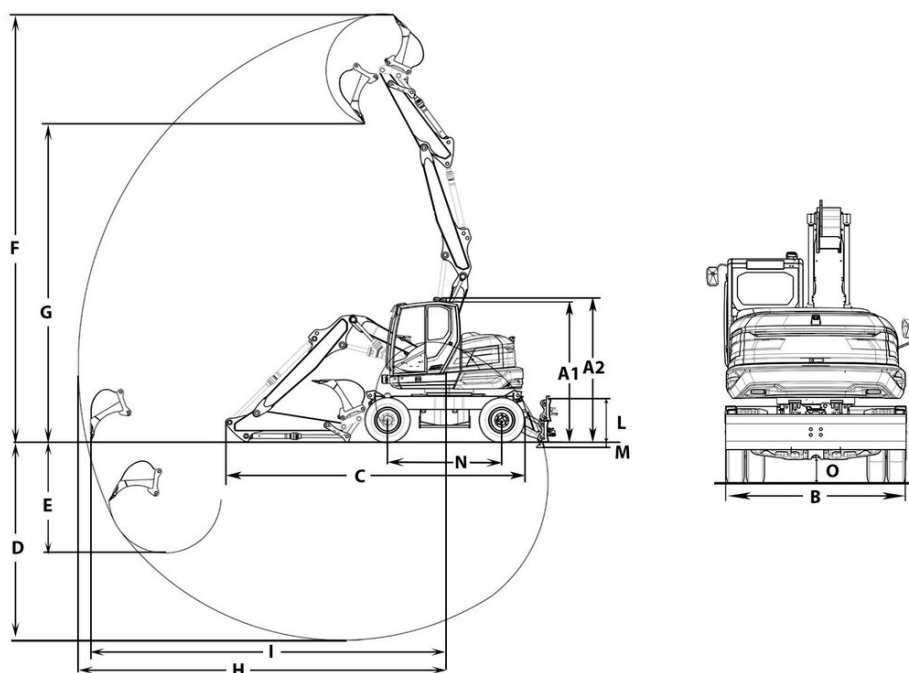

		Pneus ballon	Pneus jumelés avec anneau intermédiaire	Pneus jumelés sans bague intermédiaire
A2	Hauteur totale de la cabine avec gyrophare	3.247 mm	3.224 mm	3.198 mm
A1	Hauteur avec cabine	3.153 mm	3.130 mm	3.104 mm
B	Largeur	2.523 mm	2.506 mm	2.526 mm
C	Longueur de transport balancier long	6.940 mm	6.940 mm	6.940 mm
	Longueur de transport balancier court	6.637 mm	6.637 mm	6.637 mm
D	Profondeur d'excavation max., balancier court	4.434 mm	4.434 mm	4.434 mm
	Profondeur d'excavation max., balancier long	4.732 mm	4.732 mm	4.732 mm
E	Profondeur d'attaque max., balancier court	2.386 mm	2.386 mm	2.386 mm
	Profondeur d'attaque max., balancier long	2.671 mm	2.671 mm	2.671 mm
F	Hauteur d'attaque max., balancier court	9.560 mm	9.560 mm	9.560 mm
	Hauteur d'attaque max., balancier long	9.825 mm	9.825 mm	9.825 mm
G	Hauteur de déversement max., balancier court	5.905 mm	5.905 mm	5.905 mm
	Hauteur de déversement max., balancier long	5.966 mm	5.966 mm	5.966 mm
H	Rayon d'excavation max., balancier court	8.282 mm	8.282 mm	8.282 mm
	Rayon d'excavation max., balancier long	8.568 mm	8.568 mm	8.568 mm
I	Portée au sol max., balancier court	8.009 mm	8.009 mm	8.009 mm
	Portée au sol max., balancier long	8.304 mm	8.304 mm	8.304 mm
J	Rayon d'orientation à l'arrière	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
L	Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol)	1.037 mm	1.037 mm	1.037 mm
M	Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol)	136 mm	136 mm	136 mm
S	Garde au sol	347 mm	324 mm	298 mm