

EZ17e

Zero Tail banddriven grävmaskin

Helt eldriven och med full prestanda

EZ17e är en helelektrisk Zero Tail-minigrävare utan bakre överhäng. Eftersom den är fri från avgasutsläpp är den idealisk för insatser inomhus, liksom i avgas- och bullerbegränsade områden. Tack vare det kraftfulla litiumjonbatteriet kan den, beroende på användningsområde, driftsförhållanden och utrustning, användas under en typisk arbetsdag och vid behov fortsätta att användas i stationärt nätdrift. Tack vare vår patenterade batteriteknologi med integrerad batterivärme kan maskinen laddas från alla energikällor (100 till 415 Volt). Detta utan nödvändigt extraarbete och oberoende av omgivningstemperaturen.

Höjdpunkter

- Patenterad batteriteknik
- Reducerade underhålls- och serviceavbrott
- Inga avgaser, betydligt mindre buller
- Intuitivt användarkoncept
- 100 % Zero Tail

Tekniska data

Hydraulik

Arbetstryck hydraulik	240,0 bar
Hydraulpump	Axialkolvpump
Flödesmängd maximalt	39,6 l/min

mekaniska effektuppgifter

Körhastighet steg 1	2,6 km/h
Körhastighet steg 2	4,5 km/h

mekaniska uppgifter

Längd	3.554,0 - 3.584,0 mm
Bredd	990,0 - 1.300,0 mm
Höjd	2.365,0 mm
Arbetsvikt (min.-max.)	1.797,0 - 2.151,0 kg
Grävdjup (max.)	2.323,0 mm

Elmotor

Motormodell	Synkron reluktansmotor
Nominell effekt	16,50 kW
Nominell strömstyrka	430,0 A
Nominell spänning	31,0 V
Nominellt varvtal	2.200,0 1/min

Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, garanterad	84,0 dB(A)


Transport och förvaring

Transportvikt	1.681,0 - 2.036,0 kg

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Mått

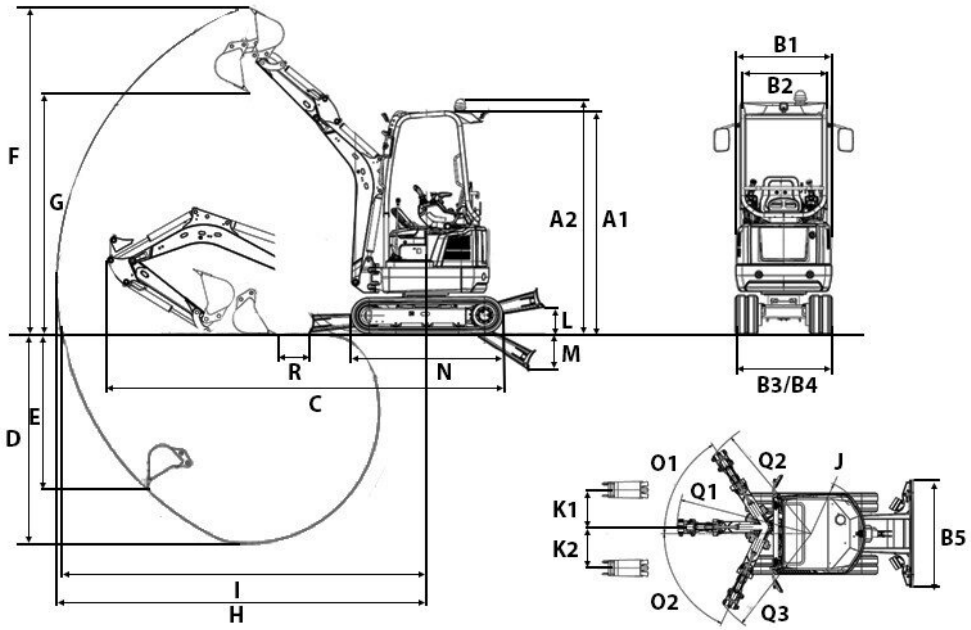

A1	Höjd	2.365 mm
A2	Höjd	2.489 mm
B1	Bredd övervagn	980 mm
B2	Bredd förarhytt	884 mm
B3	Bredd inkörd undervagn	990 mm
B4	Bredd utmatad undervagn	1.300 mm
C	Transportlängd kort skoparm	3.584 mm
	Transportlängd lång skoparm	3.554 mm
D	Maximalt grävdjup, kort skoparm	2.323 mm
	Maximalt grävdjup, lång skoparm	2.483 mm
E	Maximalt insticksdjup, kort skoparm	1.710 mm
	Maximalt insticksdjup, lång skoparm	1.860 mm
F	Maximal instickshöjd, kort skoparm	3.465 mm
	Maximal instickshöjd, lång skoparm	3.579 mm
G	Maximal dumpningshöjd, kort skoparm	2.439 mm
	Maximal dumpningshöjd, lång skoparm	2.553 mm
H	Maximal grävradie, kort skoparm	3.900 mm
	Maximal grävradie, lång skoparm	4.050 mm
I	Maximal markräckvidd, kort skoparm	3.848 mm
	Maximal markräckvidd, lång skoparm	4.001 mm
J	Bakre svängradie	660 mm
K1	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans högra sida)	533 mm
K2	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans vänstra sida)	418 mm
L	Maximal staplingshöjd (schaktblad över ytan)	271 mm
M	Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan)	390 mm
N	Längd drivenhet	1.607 mm
O1	Bomsvängradie till höger	1.519 mm
O2	Bomsvängradie till vänster	1.372 mm
Q1	Bomsvängradie i mitten	1.635 mm
R	Avstånd mellan skopa och schaktblad, kort skoparm	331 mm
	Avstånd mellan skopa och schaktblad, lång skoparm	259 mm

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com