




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

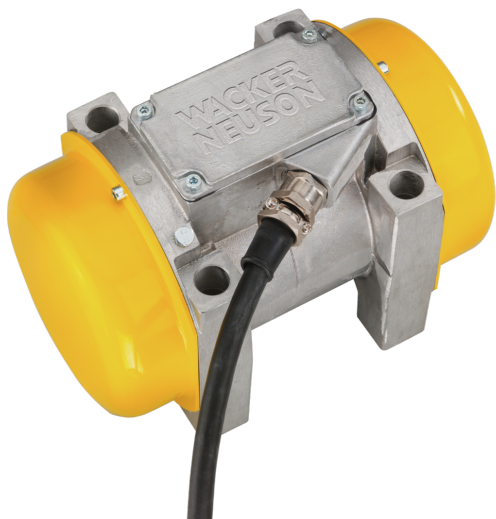

AR 64/3/230

Motorvibrator för komprimering av lokalt tillverkade betongelement

Experterna på bulkmaterial

Modellerna AR54 och AR64 visar sin styrka vid kontinuerlig drift: De har vibrations- och värmebeständiga lindningar i motorerna, robusta speciallager samt maximal driftsäkerhet. Och allt detta även vid tuffa driftsförhållanden. Bäst av allt: Deras minimala underhålls krav och långa livslängd. Helproffs vid tillverkning av prefabricerade betongelement.

Höjdpunkter

- Robust konstruktion

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	3,00 A
Nominell spänning	230,0 V
Nominell frekvens	50,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,90 kW
Faser	3,0 ~

■ mekaniska effektuppgifter

Centrifugalkraft	9 kN
Svängningar	3.000,0 1/min
Svängningar (Hz)	50,0 Hz
Centrifugalkraft maximalt	16,05 kN

■ mekaniska uppgifter

Längd	352,0 mm
Bredd	155,0 mm
Höjd	188,0 mm
Vikt	18,69 kg

Obalansbestyckning/sidläge 1	18,0
Obalansbestyckning/sidläge 2	9,0
Borrbild längd	120,0 mm
Borrbild bredd	120,0 mm
Borrbild håldiameter	16,0 mm

■ Elmotor

Motormodell	Asynkronmotor
-------------	---------------

■ Miljöegenskaper

Skyddsklass	I/skyddsjordning
Kapslingsklassning	IP65

■ EI

Reglage På/Av	Nej
Driftindikator	Nej
Frekvensjustering	Nej
Integrerad omformare	Nej