


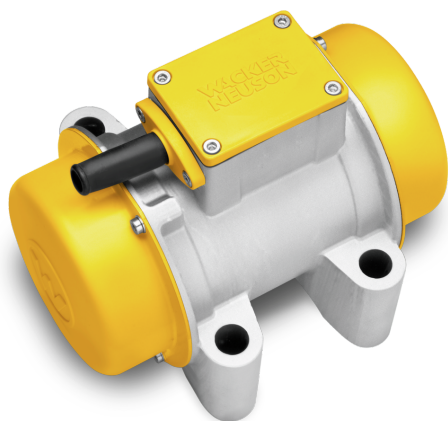

AR 43/3/230 v

Formvibratoren til komprimering af præfabrikeret beton

Maksimal driftssikkerhed

Også under de hårdeste arbejdsbetingelser sørger AR43-formvibratoren for maksimal driftssikkerhed - også når den anvendes i døgndrift! Dette opnås ved hjælp af de vibrations- og varmebestandige viklinger på elektromotoren (plaststøbning, klasse H til 180 °C) samt speciallejerne, der tåler meget store belastninger. Dertil kommer den lange brugstid og minimale vedligeholdelseskrav. Det vil sige perfekt til brug i betonelementfabrikken.

Highlights

- Robust konstruktion

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	1,04 A
Faser	3,0 ~

■ mekaniske effektangivelser

Maks. centrifugalkraft	10,42 kN
------------------------	----------

■ mekaniske angivelser

Længde	223,0 mm
Bredde	190,0 mm
Højde	164,0 mm
Vægt	8,75 kg
Ubalanceudstyr / side stilling1	11,0
Ubalanceudstyr / side stilling2	0,0
Boreskabelon længde	90,0 mm

Boreskabelon bredde	154,0 mm
---------------------	----------

Boreskabelon boreringsdiameter	18,0 mm
--------------------------------	---------

■ E-motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøparametre

Beskyttelsesklasse	I / jordtilslutning
Kapslingsklasse	IP67

■ Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt	nej
Driftsindikator	Nej
Frekvensregulator	Nej
Integreret omformer	Nej