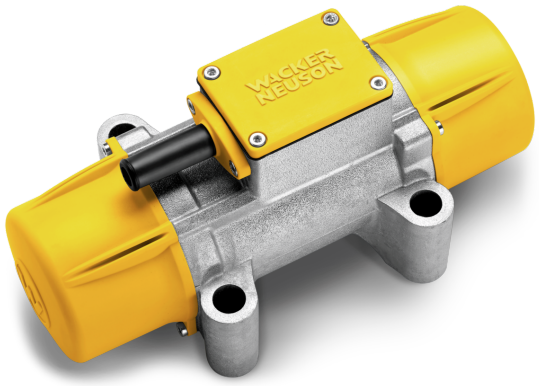


AR34/3/230 v

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Vytrvalec

Dlhá životnosť a minimálne požiadavky na údržbu – to robí z AR34 vytrvalca, pokiaľ ide o zhutňovanie betónu. A nielen to: aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR34 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Umožňujú to žiaruvzdorné vinutia elektromotora odolné proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľné špeciálne ložiská.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	1,30 A
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila max.	6,93 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	295,0 mm
Šírka	151,0 mm
Výška	134,0 mm
Hmotnosť	6,27 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	21,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	0,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	18,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com