



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Minigravemaskine

indtil 6 ton





**UDSTYR, DER FUNGERER.
VIRKSOMHED I BEVÆGELSE.**

Invester i fremtiden.

Hos Wacker Neuson får du entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel af høj kvalitet, som du kan stole på i årtier, og som har en konstant høj gensalgsværdi. Med mere end 175 år på bagen bygger vi på et solidt fundament og er stolte af vores innovationer, der har revolutioneret hele branchen. Innovation er en del af vores DNA, og det kan du udnytte og fremtidssikre din opsætning



Wacker Neuson – All it takes!
Læs mere:
wackerneuson.com

Nyd godt af et partnerskab i øjenhøjde helt tæt på dig.

Med et globalt netværk af salgs- og servicestationer er Wacker Neuson en partner, du kan samarbejde med i øjenhøjde direkte på arbejdsstedet. Vi lytter til dig, forstår dine problemer og løser dem sammen med dig. Få en stærk partner ved din side, der hjælper dig med at være et skridt foran konkurrenterne.

Få endnu mere effektivitet på din byggeplads!

Wacker Neuson maksimerer produktiviteten og minimerer udgifterne - med produkter af højeste kvalitet, pålidelige løsninger og support, der til enhver tid garanterer en problemfri drift af byggepladsen.

Indhold.

Konventionelle båndgravemaskiner


ET08	4
ET16	12
ET18	26
ET20	26
ET25	26
ET35	40
ET42	46

Zero Tail-båndgravemaskiner

EZ10e	8
EZ17e	16
EZ26e	32
EZ26	36
EZ36	40
EZ50	46

Redskaber	52
Konfigurationsmuligheder	54
Mål	56
Løftkrafttabeller	58
Tekniske data	66

* Zero Tail-gravemaskine på bånd har intet eller kun et meget lille bagudhæng, når overvognen drejer

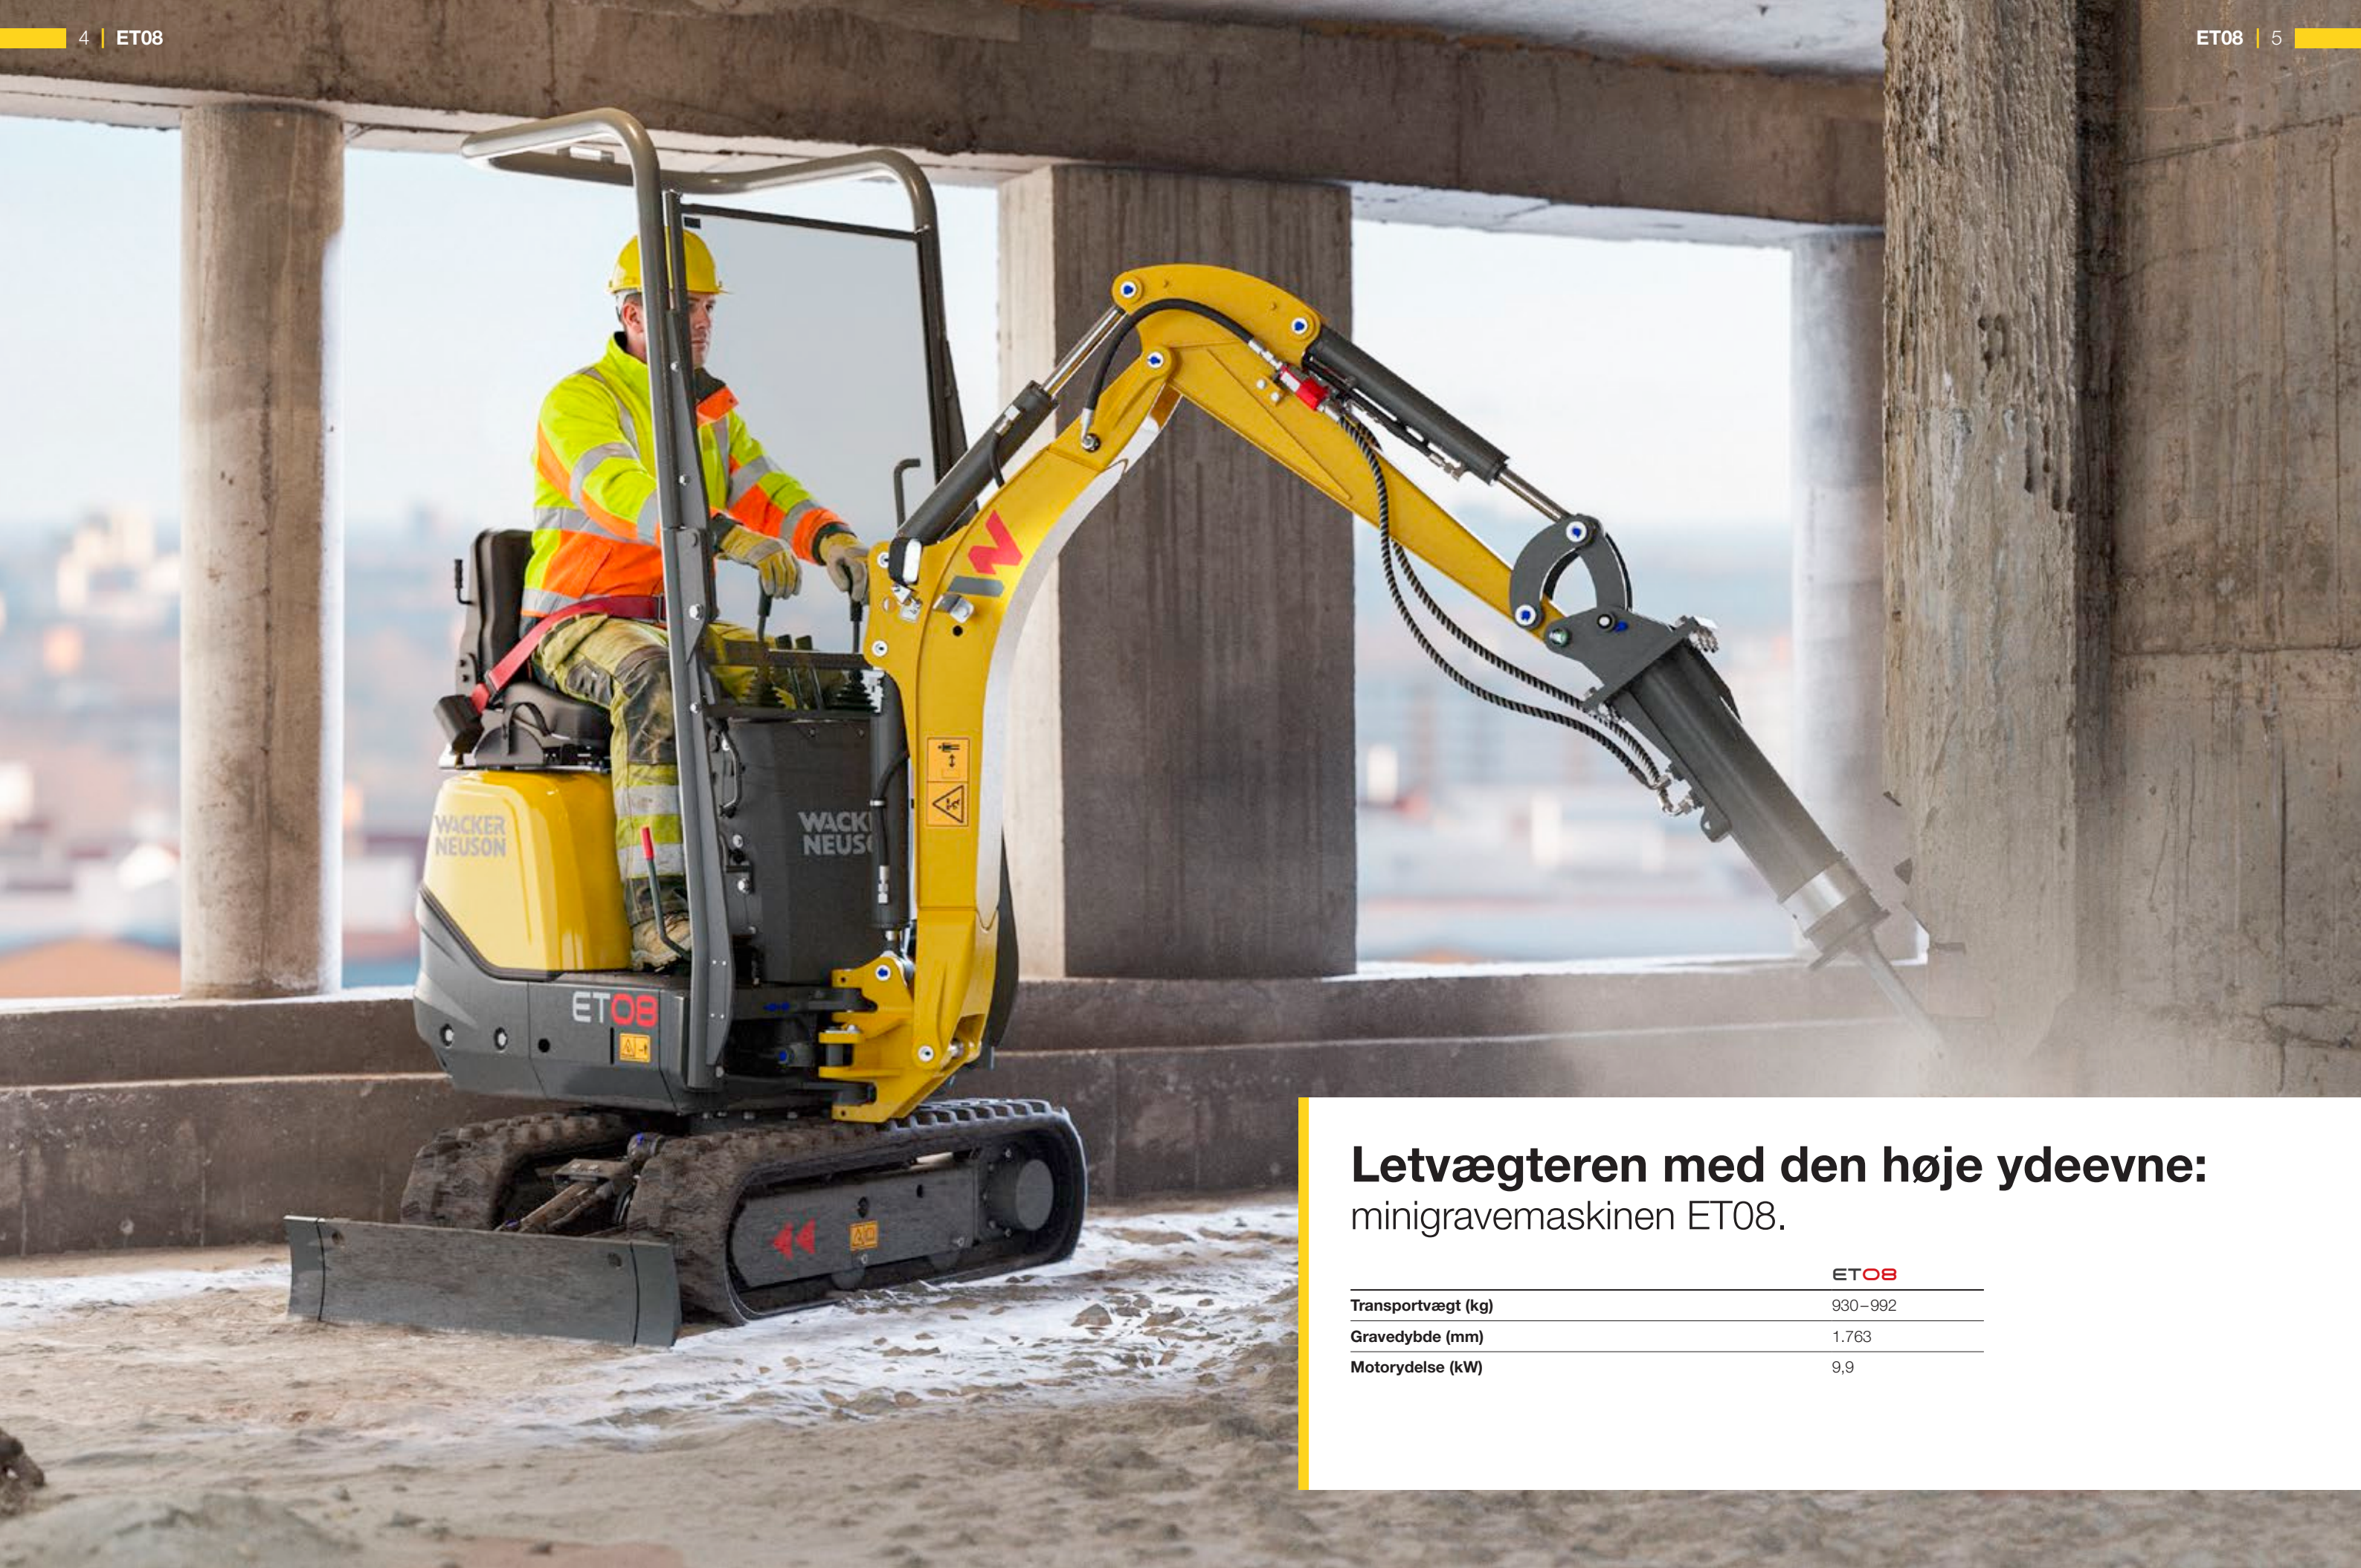

Letvægteren med den høje ydeevne: minigravemaskinen ET08.


	ET08
Transportvægt (kg)	930–992
Gravedybde (mm)	1.763
Motorydelse (kW)	9,9

Gravemaskine på bånd ET08: udvider dine muligheder.



Vedligeholdelse, der er nemmere end nogensinde.

Da smøreniplerne er placeret på samme side, og alle service- og vedligeholdelsespunkter er let tilgængelige, spares der her værdifuld tid. Det daglige arbejde kan udføres hurtigt og effektivt.

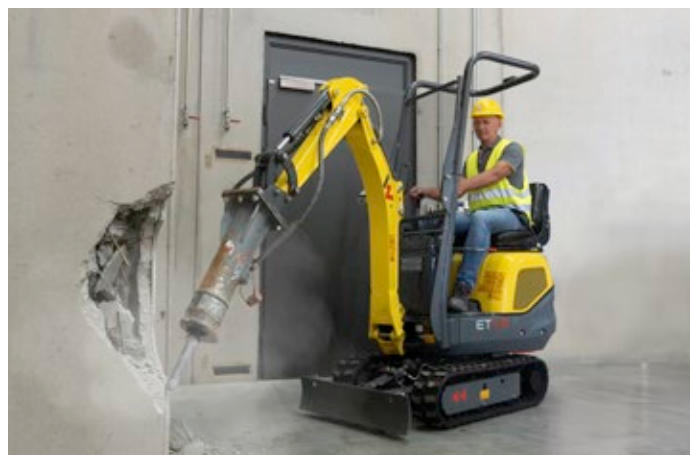


Standardmæssig hjælpehydraulik.

Den standardmæssige envejs-hjælpehydraulik giver fx mulighed for hammerdrift og dermed større fleksibilitet. Efter ønske kan en tovejs-hjælpehydraulik eftermonteres. Der kan dermed nemt foretages nedrivnings- og renoveringsarbejder under trange pladsforhold.



Klapbar ROPS-sikkerhedsbøjle.

ROPS-bøjlen (Roll-Over-Protection-Structure) giver beskyttelse ved væltning. Ved lave gennemkørsler eller kortere transport af maskinen klappes ROPS-bøjlen bare ned.

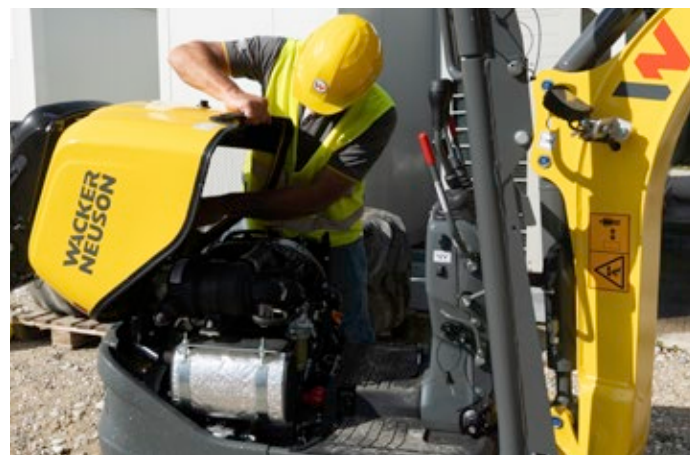

Den største motorydelse i klassen.

Kraft og motorydelse i ekspertklassen: den afprøvede 3-cylinders dieselmotor er en effektiv, økonomisk og pålidelig kraftpakke.

Sikkerhed

- Splintbeskyttelse (ekstraudstyr)
- Klapbar ROPS-sikkerhedsbøjle
- Løftecylinder på oversiden af bommen, beskyttet mod beskadigelser

Ydelse

- Standardmæssig hjælpehydraulik (efter ønske fås 2-kreds-hjælpehydraulik)
- Den største motorydelse i klassen
- Udvendig hydraulikolietank og dermed mindre opvarmning af olien uden ekstra køler – sørger for fuld ydelse ved høj omgivelsestemperatur


Vedligeholdelse

- Smørenipler placeret på samme side
- Alle vedligeholdelsespunkter er let tilgængelige
- Klapbar motorhjelms til optimal adgang

Effektivitet og flektet

- Let at transportere på lastvogn
- Hydraulisk teleskopisk understel med dozerbladsudvidelse
- Kompakte dimensioner
- Varmebestandighed ved omgivelsestemperaturer op til 45 °C



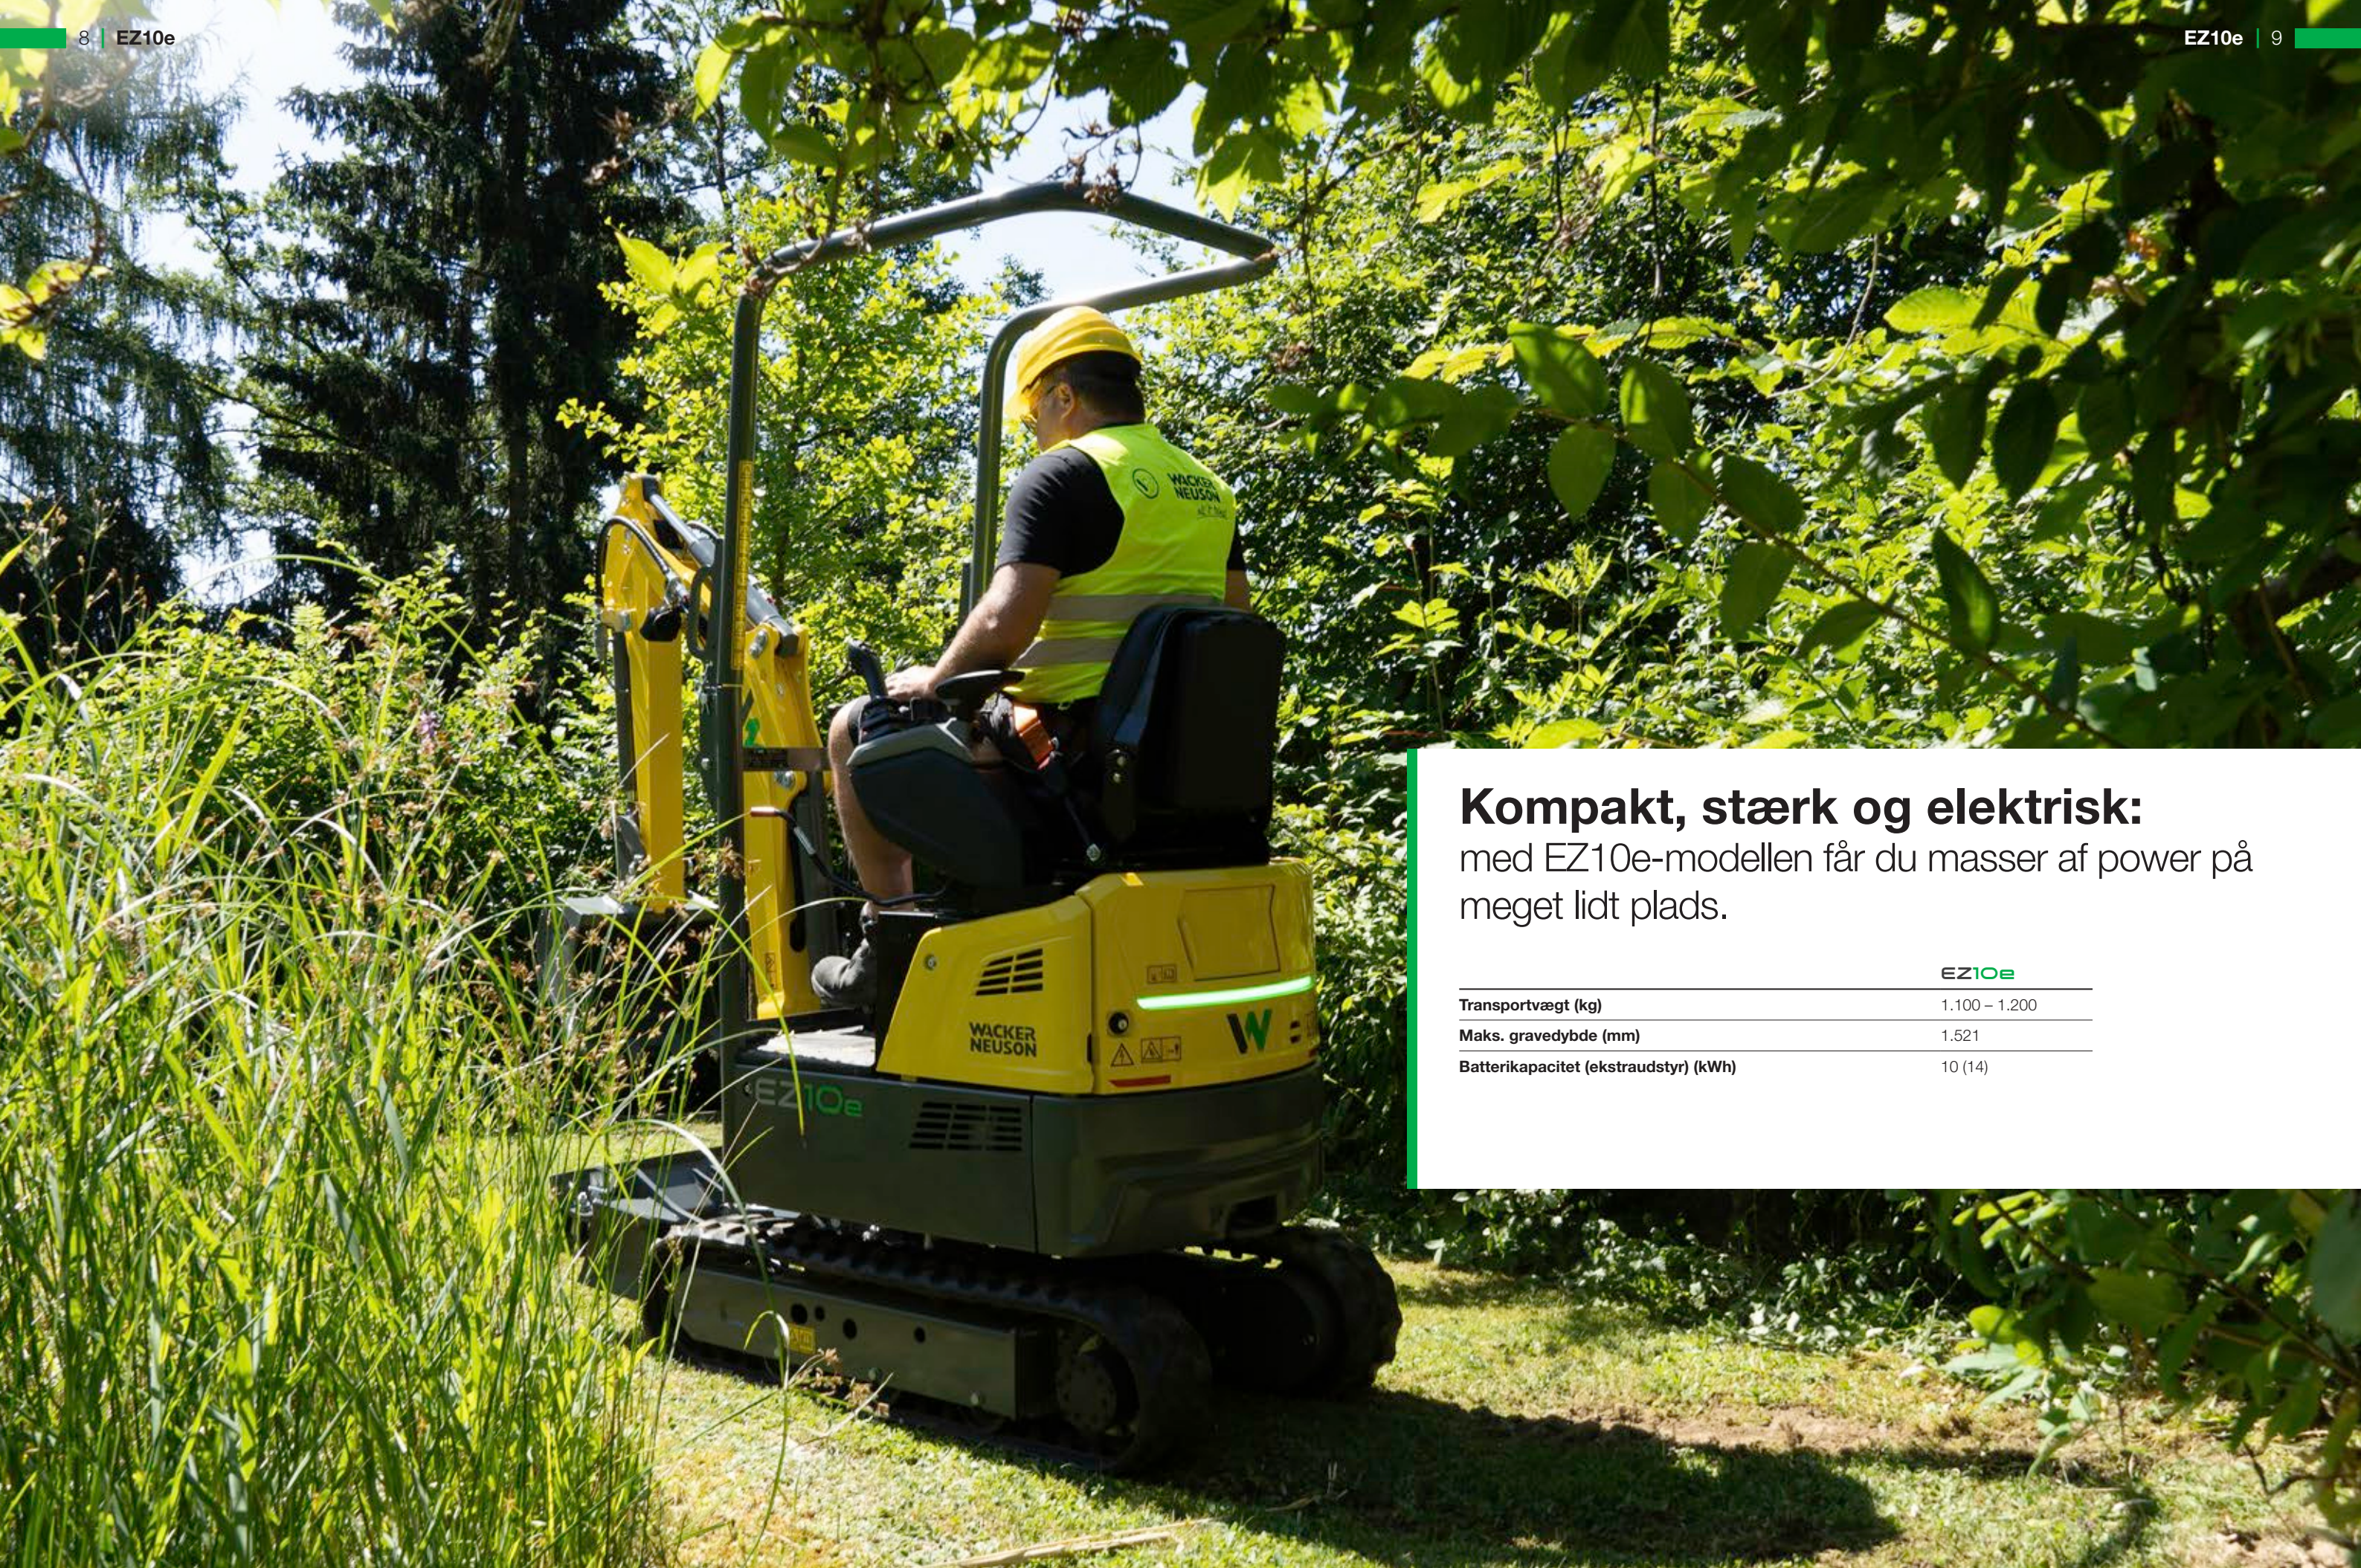

Kompakt, stærk og elektrisk:
med EZ10e-modellen får du masser af power på meget lidt plads.

	EZ10e
Transportvægt (kg)	1.100 – 1.200
Maks. gravedybde (mm)	1.521
Batterikapacitet (ekstraudstyr) (kWh)	10 (14)

Kompakt power i et bæredygtigt koncept:

uden begrænsninger og uden emissioner under meget trange pladsforhold.



Udviklet til en hel dags arbejde.

Korte opladningstider og lange driftstider samt mulighed for paralleldrift under opladning i stikkontakt - EZ10e er udviklet til brug over en hel arbejdsdag. Maskinen imponerer med høj ydelse og maksimal effektivitet.



Hydraulisk teleskopisk understel med udvidelse af dozerbladet.

Det hydrauliske teleskopiske understel kan hurtigt og nemt køres ind og gør det muligt at køre gennem smalle gennemkørsler på 790 mm. Når understellet er kørt ud til 1.100 mm, arbejder EZ10e med større stabilitet under trange pladsforhold. Og med dozerbladet, der kan klappes sammen, kan maskinen tilpasses individuelt til det pågældende arbejdssted.



100 % emissionsfri og meget støjsvag.

Det elektriske drev åbner op for en lang række yderligere anvendelsesområder, fx i støjsølsomme områder, miljøbeskyttelsesområder eller arbejde om natten og indendørs. Da mange service- og vedligeholdelsespunkter bortfalder, reduceres de regelmæssige udgifter til et minimum.



Væsentligt større brugerkomfort.

Med joystickbetjening, premiumsæde og masser af benplads bliver det daglige arbejde meget komfortabelt. Indstillelige armlæn og et indstilleligt førersæde giver mulighed for at imødekomme førerens individuelle behov.

Effektivitet og komfort

- Højtydende drev med Load Sensing-hydrauliksystem (LUDV)
- Sammenklappelig ROPS-bøjle, der er optimal til transport og gennemkørsler
- Minimale energiomkostninger på grund af det fuldelektriske drev
- 100 % Zero Tail: intet bagudhæng
- Høj komfort for operatøren
- AWS (Active Working Signal) signalerer over for omgivelserne, at maskinen er i brug

Ydeevne og vedligeholdelse

- Samme høje ydelse som en konventionel maskine
- Minimale service- og vedligeholdelsesudgifter samt -arbejde
- Høj hydraulikydelse
- Drejelig konsol til snævre områder og mulighed for at arbejde langs vægge og forhindringer

Alsidighed

- Mange opladningsmuligheder samt stationær netdrift ved hjælp af integrerede opladere
- Fuld opladning på 1,5 til 4 timer i stærkstrømsstikkontakt
- Hydraulisk teleskopisk understel med dozerbladsudvidelse
- Udvidede anvendelsesmuligheder på grund af det elektriske drev

Miljøvenlig

- 100 % emissionsfri
- Støjsvag





**Store bevægelser under
begrænsede pladsforhold:**
den kompakte minigravemaskine ET16.

	ET16
Transportvægt (kg)	1.402–1.602
Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm)	2.242–2.413
Motorydelse (kW)	13,8

Gravemaskine på bånd ET16: imponerer med sin kompakte und robuste konstruktion.



Højtydende drev med (LUDV Load Sensing-hydrauliksystem).

Hurtigere arbejdscyklusser og mere fleksibelt arbejde takket være det højtydende drev i kombination med et Load Sensing-hydrauliksystem (LUDV) og dermed en komfortabel styring af gravemaskinen uden træthedssymptomer. Styrebevægelserne på joysticket er de samme uanset lasten, der skal bevæges.

Hydraulisk teleskopisk understel med udvidelse af dozerbladet.

Det hydraulisk teleskoperbare understel med en maksimal udvendig bredde på 1.300 mm giver god stabilitet. Det kan køres ind til en bredde på 990 mm. Sammen med den foldbare dozerbladsudvidelse muliggør den en individuel tilpasning på anvendelsesstedet.



Stor, ergonomisk komfortkabine.

Den ergonomisk optimerede komfortkabine har et optimalt udsyn til alle sider, god benplads og stor loftshøjde og en stor indgang. Den todelte forrude sørger desuden for optimal ventilation i al slags vejr. Dette garanterer høj sikkerhed og fleksibilitet på arbejdspladsen og opfylder operatørens individuelle behov.

Enkel transport på trailer.

Med personbilsanhænger til den næste byggeplads? Ingen problemer! Intet problem – Den lave vægt muliggør en transport inkl. redskab ved hjælp af en 3,5 t anhænger.

Komfort

- Stor, ergonomisk komfortkabine
- Hydraulisk joystick-betjening
- Canopy med tagrude
- Indstillelige armlæn

Effektivitet

- Højtydende drev med LUDV
- Enkel transport på trailer
- Canopy, der nemt kan afmonteres
- To løfteøjer på taget



Vedligeholdelse


- Fremragende serviceadgang takket være stor motorhjelms bagpå og bundplade i kabinen, der kan afmonteres

Ydelse

- To kørehastigheder

Alsidighed

- Mulighed for mange forskellige redskaber takket være de valgfrie ekstra styrekredse af fabrik
- Hydraulisk teleskopisk understel med dozerbladsudvidelse

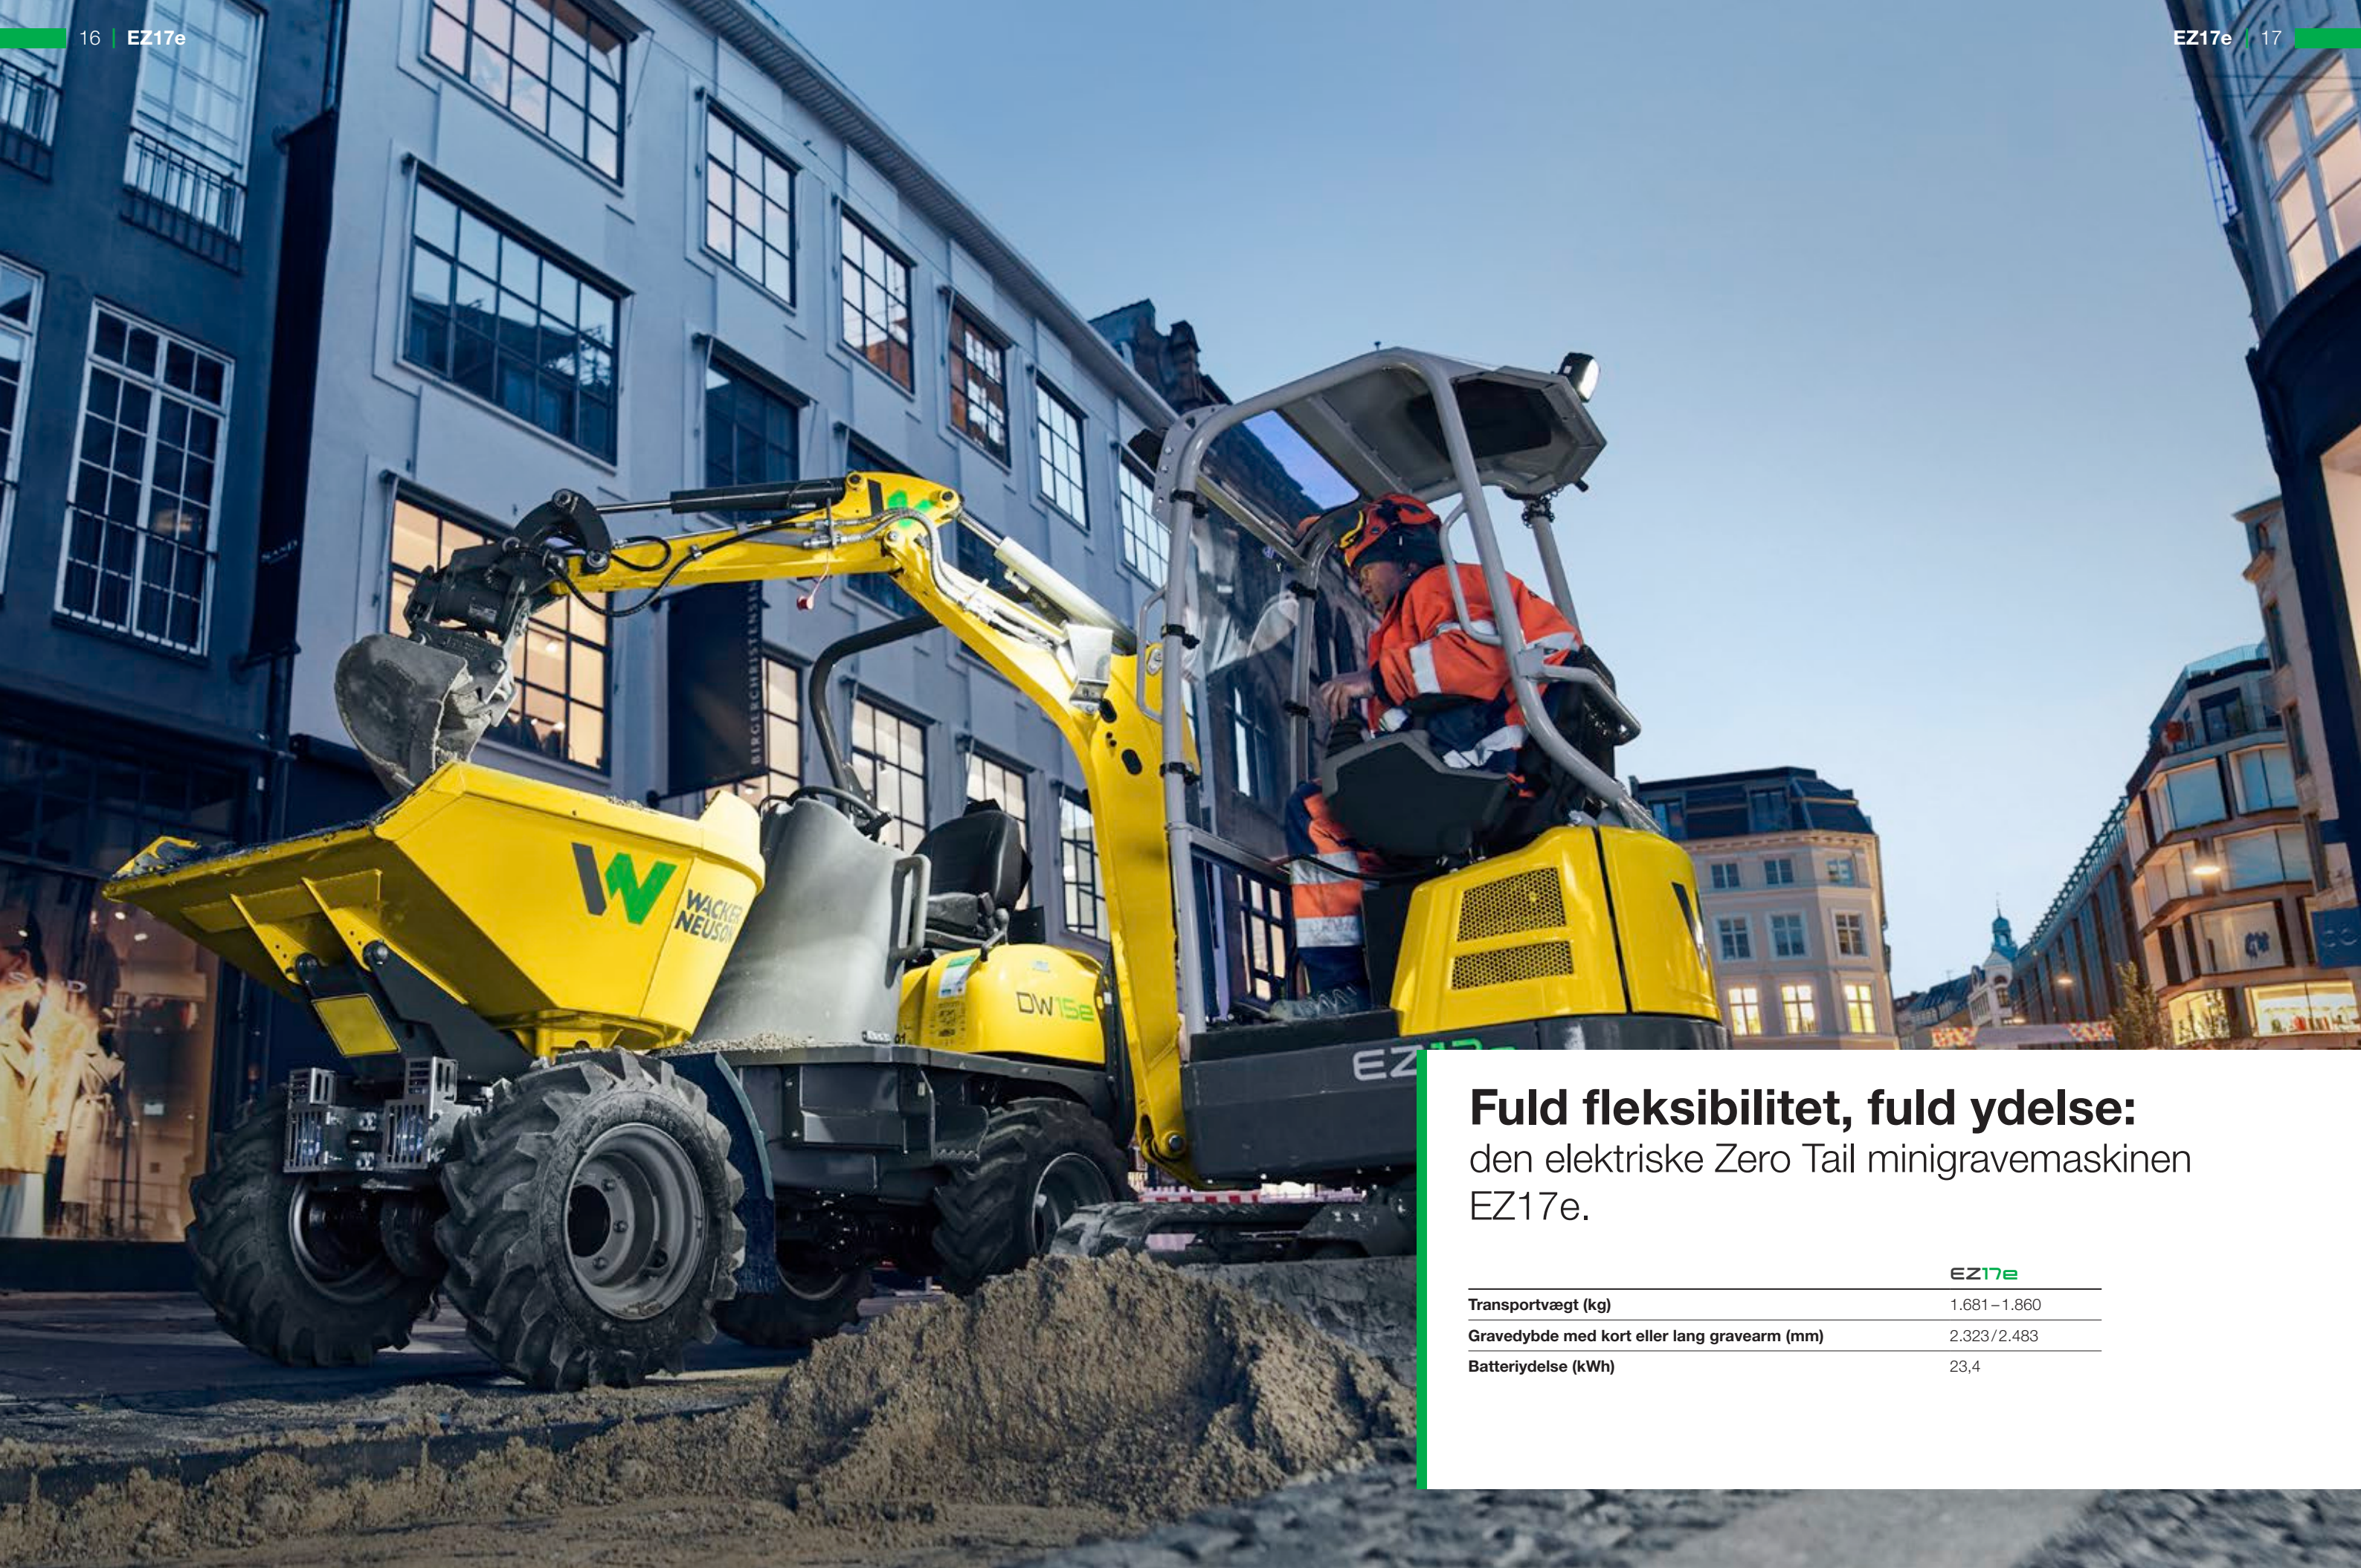

Fuld fleksibilitet, fuld ydelse:
den elektriske Zero Tail minigravemaskinen
EZ17e.

EZ17e	
Transportvægt (kg)	1.681 – 1.860
Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm)	2.323/2.483
Batteriydelse (kWh)	23,4

Emissionsfri og fleksibel i brug.

Oversigt over alle funktioner på EZ17e.

Effektivitet

- Højtydende drev med Load Sensing-hydrauliksystem (LUDV)
- Canopy, der nemt kan afmonteres
- Minimale energiomkostninger på grund af det fuldelektriske drev
- 100 % Zero Tail: intet bagudhæng

Ydelse

- Patenteret batteriteknologi Tilstrækkelig ydelse til en hel arbejdsdag
- Fleksibel energiforsyning: mulighed for stationært arbejde under opladning
- Automatisk batteriopvarmning sørger også ved lave temperaturer for fuld ydeevne
- Samme hydraulikydelser som ved dieselmodellen

Vedligeholdelse

- Reduceret vedligeholdelses- og servicearbejde
- Højtydende lithium-ion-batteri
- Betydeligt lavere driftsomkostninger



Komfort

- 2-punktsløft via canopy
- LED-arbejdslygter
- Stort 7-tommers display med fuld grafik
- Intuitivt betjeningskoncept: joystick, display, Jog Dial og tastatur

Sikkerhed og miljøvenlighed

- Ingen udstødningsskasser
- Betydeligt mindre støj
- 100 % emissionsfrit arbejde skåner operatøren og maskinens omgivelser

Alsidighed

- Op til 5 ekstra fjernventilkredse af fabrik
- Mulighed for opladning via stærkstrøms- eller 230 V-tilslutning ved hjælp af integrerede opladere
- Fuld opladning på 4 timer i stærkstrømsstikkontakt
- Hydraulisk teleskopisk understel med dozerbladsudvidelse

Zero Tail gravemaskinen EZ17e: elektrisk minigravemaskine uden bagudhæng



Patenteret batteriteknologi.

EZ17e imponerer med en lang batteritid takket være en effekt på 23,4 kWh og det patenterede, vedligeholdelsesfrie batterisystem. Det moderne lithium-ion-batteri med integreret opvarmning giver mulighed for hurtig opladning, også når omgivelsestemperaturen

er lav, og leverer effekt til en hel arbejdsdag. Og der er både mulighed for at arbejde i batteritilstand og i stationær netdrift med samme hydrauliske ydelse som ved det dieseldrevne modstykke.



Ingen udstødningsgasser, betydeligt mindre støj.

Operatøren udsættes ikke for nogen udstødningsemissioner og betydeligt mindre støjforurening. EZ17e-modellen er således særligt velegnet til brug i følsomme omgivelser. Arbejdet er mere behageligt og sundere for operatøren og hans omgivelser sammenlignet med de brændstofdrevne maskiner.



Stort 7-tommers display med fuld grafik.

Alle vigtige oplysninger om batteriets tilstand og driften er vist overskueligt på 7-tommers displayet med fuld grafik. Sammen med det moderne Jog Dial-betjeningssystem sætter EZ17e således nye standarder i sin klasse.



Reduceret vedligeholdelses- og servicearbejde.

Da batteriet er vedligeholdelsesfrit, reduceres servicearbejdet til et minimum, og de typiske vedligeholdelsesarbejder ved konventionelle maskiner, som fx skift af motorolie og filter samt

tilhørende servicematerialeomkostninger bortfalder. Og batteriet er meget holdbart og pålideligt.



100 % praksisorienteret.

En lang række funktioner understøtter maskinens daglige drift og sørger for problemfrie arbejdsforløb: et aftageligt canopy til hurtige gennemkørsler, indstillelig ladestrømsbegrænsning ved upålidelige sikringer samt den løbende beregning af den resterende arbejdstid giver meget høj produktivitet på byggepladsen.



100 % Zero Tail.

Nogle gange får man mere ud af mindre, særligt under trange pladsforhold. EZ17e har intet bagudhæng og er perfekt egnet til arbejde tæt på mure og andre afgrænsninger. Dette er muligt, fordi alle komponenter fra batteri over elektromotor til opladere er anbragt i selve maskinen.



Kompakt, stærk og manøvredygtig:
Zero Tail minigravemaskine EZ17.


EZ17	
Transportvægt (kg)	1.595–1.822
Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm)	2.326–2.486
Motorydelse (kW)	13,8

Zero Tail gravemaskinen EZ17: høj ydeevne og effektivitet.



Optimalt beskyttet opvipnings- og løftearmscylinder.

Opvipnings- og løftearmscylindrene er monteret på oversiden. De kan dermed hverken ødelægges ved kollision med dozerbladet eller optaget materiale. Der opstår dermed færre skader, hvilket reducerer udgifterne.

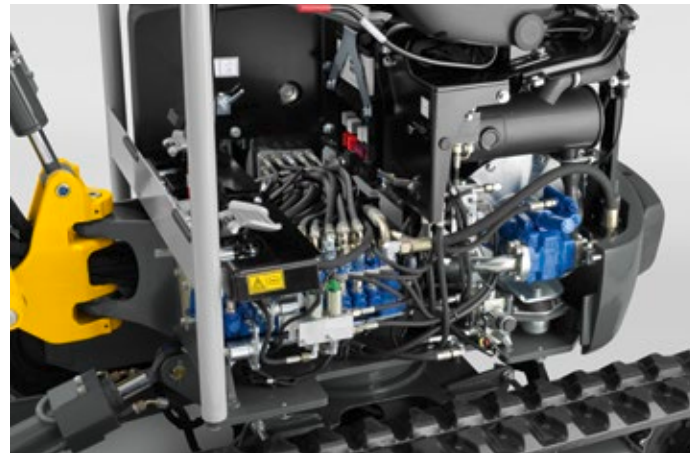

Vedligeholdelse og afmontering så nemt som aldrig før.

EZ17 er meget praktisk. Med en skruenøgle str. 17 kan de vigtigste komponenter afmonteres på byggepladsen. Alle relevante komponenter er nemme at afmontere, nå og kontrollere.



Højtydende drev med LUDV.

Takket være LUDV er styrebewægelserne på joysticket de samme uanset lasten, der skal bevæges. Dette medfører en øget betjeningskomfort og en højere ydeevne ved et lavere forbrug.



Hydraulisk joystick-betjening.

De ergonomiske og robuste joysticks, der arbejder fuldstændigt proportionalt, øger funktionerne og mulighederne for at styre gravemaskine. Operatøren kan udføre bevægelserne mere præcist og arbejde mere koncentreret.



Alsidighed

- To løfteøjer på taget
- Op til fire ekstra styrekredse for enkel drift af redskaber
- Lastholdfunktion og valgfrie overlastventiler med slangebrudsikring
- Teleskopisk understel og udvidelse af dozerbladet i bredden giver optimal bevægelighed under trange pladsforhold

Sikkerhed

- Optimalt beskyttet opvipnings- og løftearmscylinder

Ydelse

- To kørehastigheder
- Hydraulisk joystick-betjening
- Optimal stabilitet og solid stålkonstruktion

Vedligeholdelse

- Meget enkel vedligeholdelse og afmontering af canopy og afdækninger (hertil behøves kun en nøgle)

Effektivitet

- Enkel transport på trailer
- 100 % Zero Tail: intet bagudhæng
- Varmebestandighed ved omgivelsestemperaturer op til 45 °C
- Højtydende drev med LUDV



Flere anvendelsesmuligheder.
Større produktivitet.
Båndgravemaskine ET18, ET20 og ET25.

	ET18	ET20	ET25
Transportvægt (kg)	1.780–2.160	1.840–2.180	2.195–2.560
Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm)	2.410/2.570	2.543/2.703	2.522/2.722
Motorydelse (kW)	14,6	14,6	14,6

Forventer man mere, får man mere: tre modeller, utallige muligheder.

Alle funktioner på ET18, ET20, ET25 under ét.

Komfort

- Komfortabel førerkabine med ruder til alle sider for optimalt udsyn opadtil
- Innovativt forrudesystem, muliggør ventilation og forhindrer tab og beskadigelse
- Hydraulisk pilotstyrede gaspedaler for komfortabel og præcis styring
- Hydraulisk joystick-betjening med Jog Dial-betjeningssystem
- Canopy/kabine, der nemt kan afmonteres
- Klimaanlæg til permanent behageligt arbejdsklima
- Kopholder, hylde og armlæn for yderligere betjeningskomfort
- USB-port og mobiltelefonholder
- Fleksibel stempelstangbeskyttelse beskytter mod skader og forlænger levetiden

Sikkerhed

- Sikkerhedsgitter fås som ekstraudstyr
- Stor stabilitet, også ved krævende laster
- Orange sikkerhedssele i kombination med grønt rotorblink
- Håndtag i signalfarve ved opstigning

Vedligeholdelse og lang levetid

- Enkel adgang til service og vedligeholdelse sparer tid og udgifter
- Tomgangsautomatik og Auto-Stop-funktion
- Høj termisk bestandighed: 100 % ydeevne ved omgivelsestemperaturer op til 45 °C



Alsidighed

- Hydraulisk teleskopisk understel med udvidelse af dozerbladet i bredden
- Stort udvalg af redskaber og op til fem ekstra styrekredse af fabrik
- Styrekedse, der kan betjenes parallelt, AUX II & AUX III (H2 & H3)
- Løfteøjer på kabinetaget
- Vertical Digging System (VDS)
- kabine, der nemt kan afmonteres

Høj effektivitet og ydeevne

- Højtydende drev til større produktivitet
- Kompakte mål for smalle og lave indkørsler
- Enkel transport på trailer
- Hydrauliksystem med én pumpe giver mærkbar større ydeevne
- Kobling til trykløs tilstand for ekstra styrekreds H1, H2 og H3
- Imponerende gravedata

VDS Vertical Digging System – En lille detalje med en stor virkning

VDS-systemet udligner stigninger på op til 15 grader og gør det således muligt at grave i lodret retning på skrænter. Dette er ikke kun ergonomisk for føreren, men sparer også tid og udgravningsmateriale.

- Op til 25 % materiale- og tidsbesparelse ved udgravning og fyldning
- Sikker arbejde og større stabilitet i forbindelse med hældninger
- Konstant svingkraft over 360 grader
- Arbejde uden træthedssymptomer takket være den normale siddestilling



Båndgravemaskinerne ET18, ET20 og ET25: Mere kraft. Mere kontrol. Mere sjov.



To værktøjer, ét flow.

Ved parallel anvendelse af AUX II & AUX III (H2 & H3) kan eksempelvis Powertilt og grab betjenes skiftevis ved hjælp af omskifteren. Det giver flydende arbejdsforløb, mere præcise bevægelser og mærkbart højere produktivitet ved brug til have- og landskabspleje, rørlægning og kommunalt arbejde. Helt unikt i denne klasse.



Smal ved gennemkørsler, bred og stabil under arbejdet.

Det standardmæssige teleskopiske understel tilpasser maskinens bredde fleksibelt: smal ved gennemkørsler, bred for maksimal stabilitet. Perfekt til trange pladsforhold og sikkert lokalt arbejde. Afhængigt af maskinen kan chassiset indstilles trinløst til mellem 990 og 1.500 mm.



Større ydeevne ved tryk på en knap.

Load Sensing-hydraulikken leverer konstant ydeevne – uafhængigt af lasten. Bevægelser udføres fintfølede, hurtigt og kontrolleret, også ved krævende arbejde med redskaber.



Komfort, der giver produktivitet.

Alle funktioner styres komfortabelt med joysticks – uden brug af pedaler. Auto-Idle reducerer omdrejningstal og støj automatisk. Det skåner både maskinen og føreren – under hele arbejdsdagen. Med det valgfrie klimaanlæg har føreren altid det perfekte klima.



Kraftpakke fuld af energi:
elektrificeret arbejdshverdag med EZ26e.

	EZ26e
Transportvægt (kg)	< 2.700
Maks. gravedybde (mm)	2.803
Batterikapacitet (ekstraudstyr) (kWh)	30 (39)

Stærk, sikker, kompakt: opfylder alle ønsker - for operatøren og miljøet.



100 % emissionsfri og samtidig med høj ydeevne.

EZ26e har ingen skadelige udstødningsgasser og minimal støjbekæmpelse og er således perfekt egnet til arbejde i følsomme omgivelser såsom boligområder, parker eller indendørs rum. Dermed skabes et arbejdsmiljø, der er mere behageligt, miljøet skånes, og det bliver nemmere at arbejde i områder med strenge miljøkrav.



Sikkerhed har højeste prioritet.

Med en lang række sikkerhedsfunktioner er maskinen ikke bare en stærk, men også en sikker partner på byggepladsen. AWS (Active Working Signal) lyser, så snart maskinen tages i brug, så omgivelserne nemmere bliver opmærksomme på dette. Yderligere sikkerhedsfunktioner omfatter overbelastningsadvarslen, den orange sikkerhedssele og stempelstangsbeskyttelsen.



Kompakt design og lav vægt.

Med Zero Tail-konstruktionen er der også under meget trange pladsforhold tilstrækkelig plads til at vende maskinen og arbejde langs vægge. På grund af den lave vægt kan gravemaskinen med redskab uden videre transporteres på en 3 tons anhænger.



Optimalt udsyn til alle sider.

Med den kompakte konstruktion og glasruder til alle sider samt et optimalt motorhjemsdesign har operatøren overblik over alle vigtige områder fra førersædet. Takket være bakspejlene og tagvinduet er det også nemt at overskue bagsiden og området oven over kabinen, hvilket minimerer risikoen for ulykker og materielle skader.

Usædvanlig ydelse: uovertruffen arbejdsglæde under emissionsfri drift.

Miljøvenlig

- Emissionsfri drift
- Auto-Stop-funktion
- Omdrejningstalsautomatik
- Meget støjsvag
- Kan efter ønske fyldes med bioolie

Effektivitet og komfort

- Fleksibel energiforsyning (også mulighed for stationær drift)
- Display med fuld grafik og Bluetooth-radio med håndfrit udstyr
- Varme i kabinen
- Jog Dial og betjening med joystick
- Fleksible lademuligheder og lang driftstid

Ydeevne, vedligeholdelse og sikkerhed

- Samme høje ydelse som konventionelle maskiner
- En fuld opladning rækker til en hel arbejdsdag
- Orange sikkerhedssele i kombination med grønt rotorblink
- LED-arbejdslygter
- Stempelstangsbeskyttelse
- Overbelastningsadvarsel
- Op til 3 ekstra styrekredse
- Let tilgængelige vedligeholdelses- og serviceadgange

Alsidighed

- Zero Tail-konstruktion
- Kompakte mål
- Lav vægt til anhængertransport
- Udvidede anvendelsesmuligheder





Bekvent arbejde:
Zero Tail gravemaskinen EZ26.

	EZ26
Transportvægt (kg)	< 2.700
Gravedybde maks. (mm)	2.803
Motorydelse (kW)	13,4

Kvalitet

- Optimeret slangeføring for længere levetid og udvendig beskyttelse
- 100 % ydelse ved en omgivelsestemperatur op til 45 °C
- Fleksibel stempelstangbeskyttelse – ingen vedvarende deformation efter kontakt med forhindringer

Alsidighed

- To løftepunkter for hele maskinen på kabine/canopy
- Zero Tail-konstruktion – uden bagudhæng
- Op til seks ekstra styrekredse af fabrik
- kabine, der nemt kan afmonteres

Ydelse

- Større ydelses- og graveværdier til mere effektivt arbejde
- LUDV-hydrauliksystem giver enkel og præcis styring
- Valgfrit klimaanlæg – unikt for denne vægtklasse

Effektivitet

- Standardmæssig tomgangsautomatik
- Simpelt skift af redskaber udført fra kabinen
- Nem adgang til alle vedligeholdelses- og servicepunkter
- Den valgfrie Auto-Stop-funktion frakobler motoren automatisk efter en forudindstillet tid



Zero Tail gravemaskinen EZ26: maksimalt udstyr ved minimal vægt.




Øget ydelse.

Den nye Zero Tail-gravemaskine på bånd EZ26 har endnu større ydelses- og graveværdier og imponerer især med sin store løfteevne.



Zero Tail.

Zero Tail-gravemaskinen uden bagudhæng arbejder optimalt selv under trange pladsforhold, og dermed er både manøvreduktighed og tidsbesparelser garanteret.

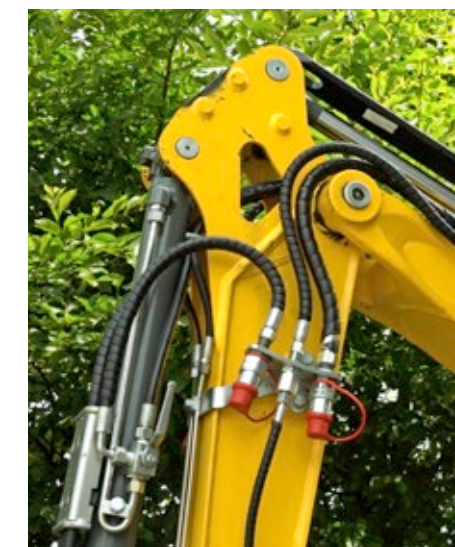

Fleksibel i brug.

Den rigtige motor til enhver opgave: op til seks ekstra styrekredse og Load Sensing-hydrauliksystem sørger for præcis styring.




Vægt og dimensioner er tilpasset perfekt til hinanden.

Kompakte mål og en lav vægt gør EZ26-modellen til en allrounder på og udenfor byggepladsen. Maskinen kan nemt transporteres på en trailer til den næste byggeplads.



Komfortkabine og forbedret synsfelt.

Overblik over det hele og alt inden for rækkevidde – takket være betjening via Jog Dial og det overskuelige display. Det forbedrede synsfelt betyder, at operatøren har et godt overblik hele vejen rundt om maskinen. Kommunikationen optimeres ved hjælp af sideruden, der kan åbnes til begge sider, og den todelte forrude.

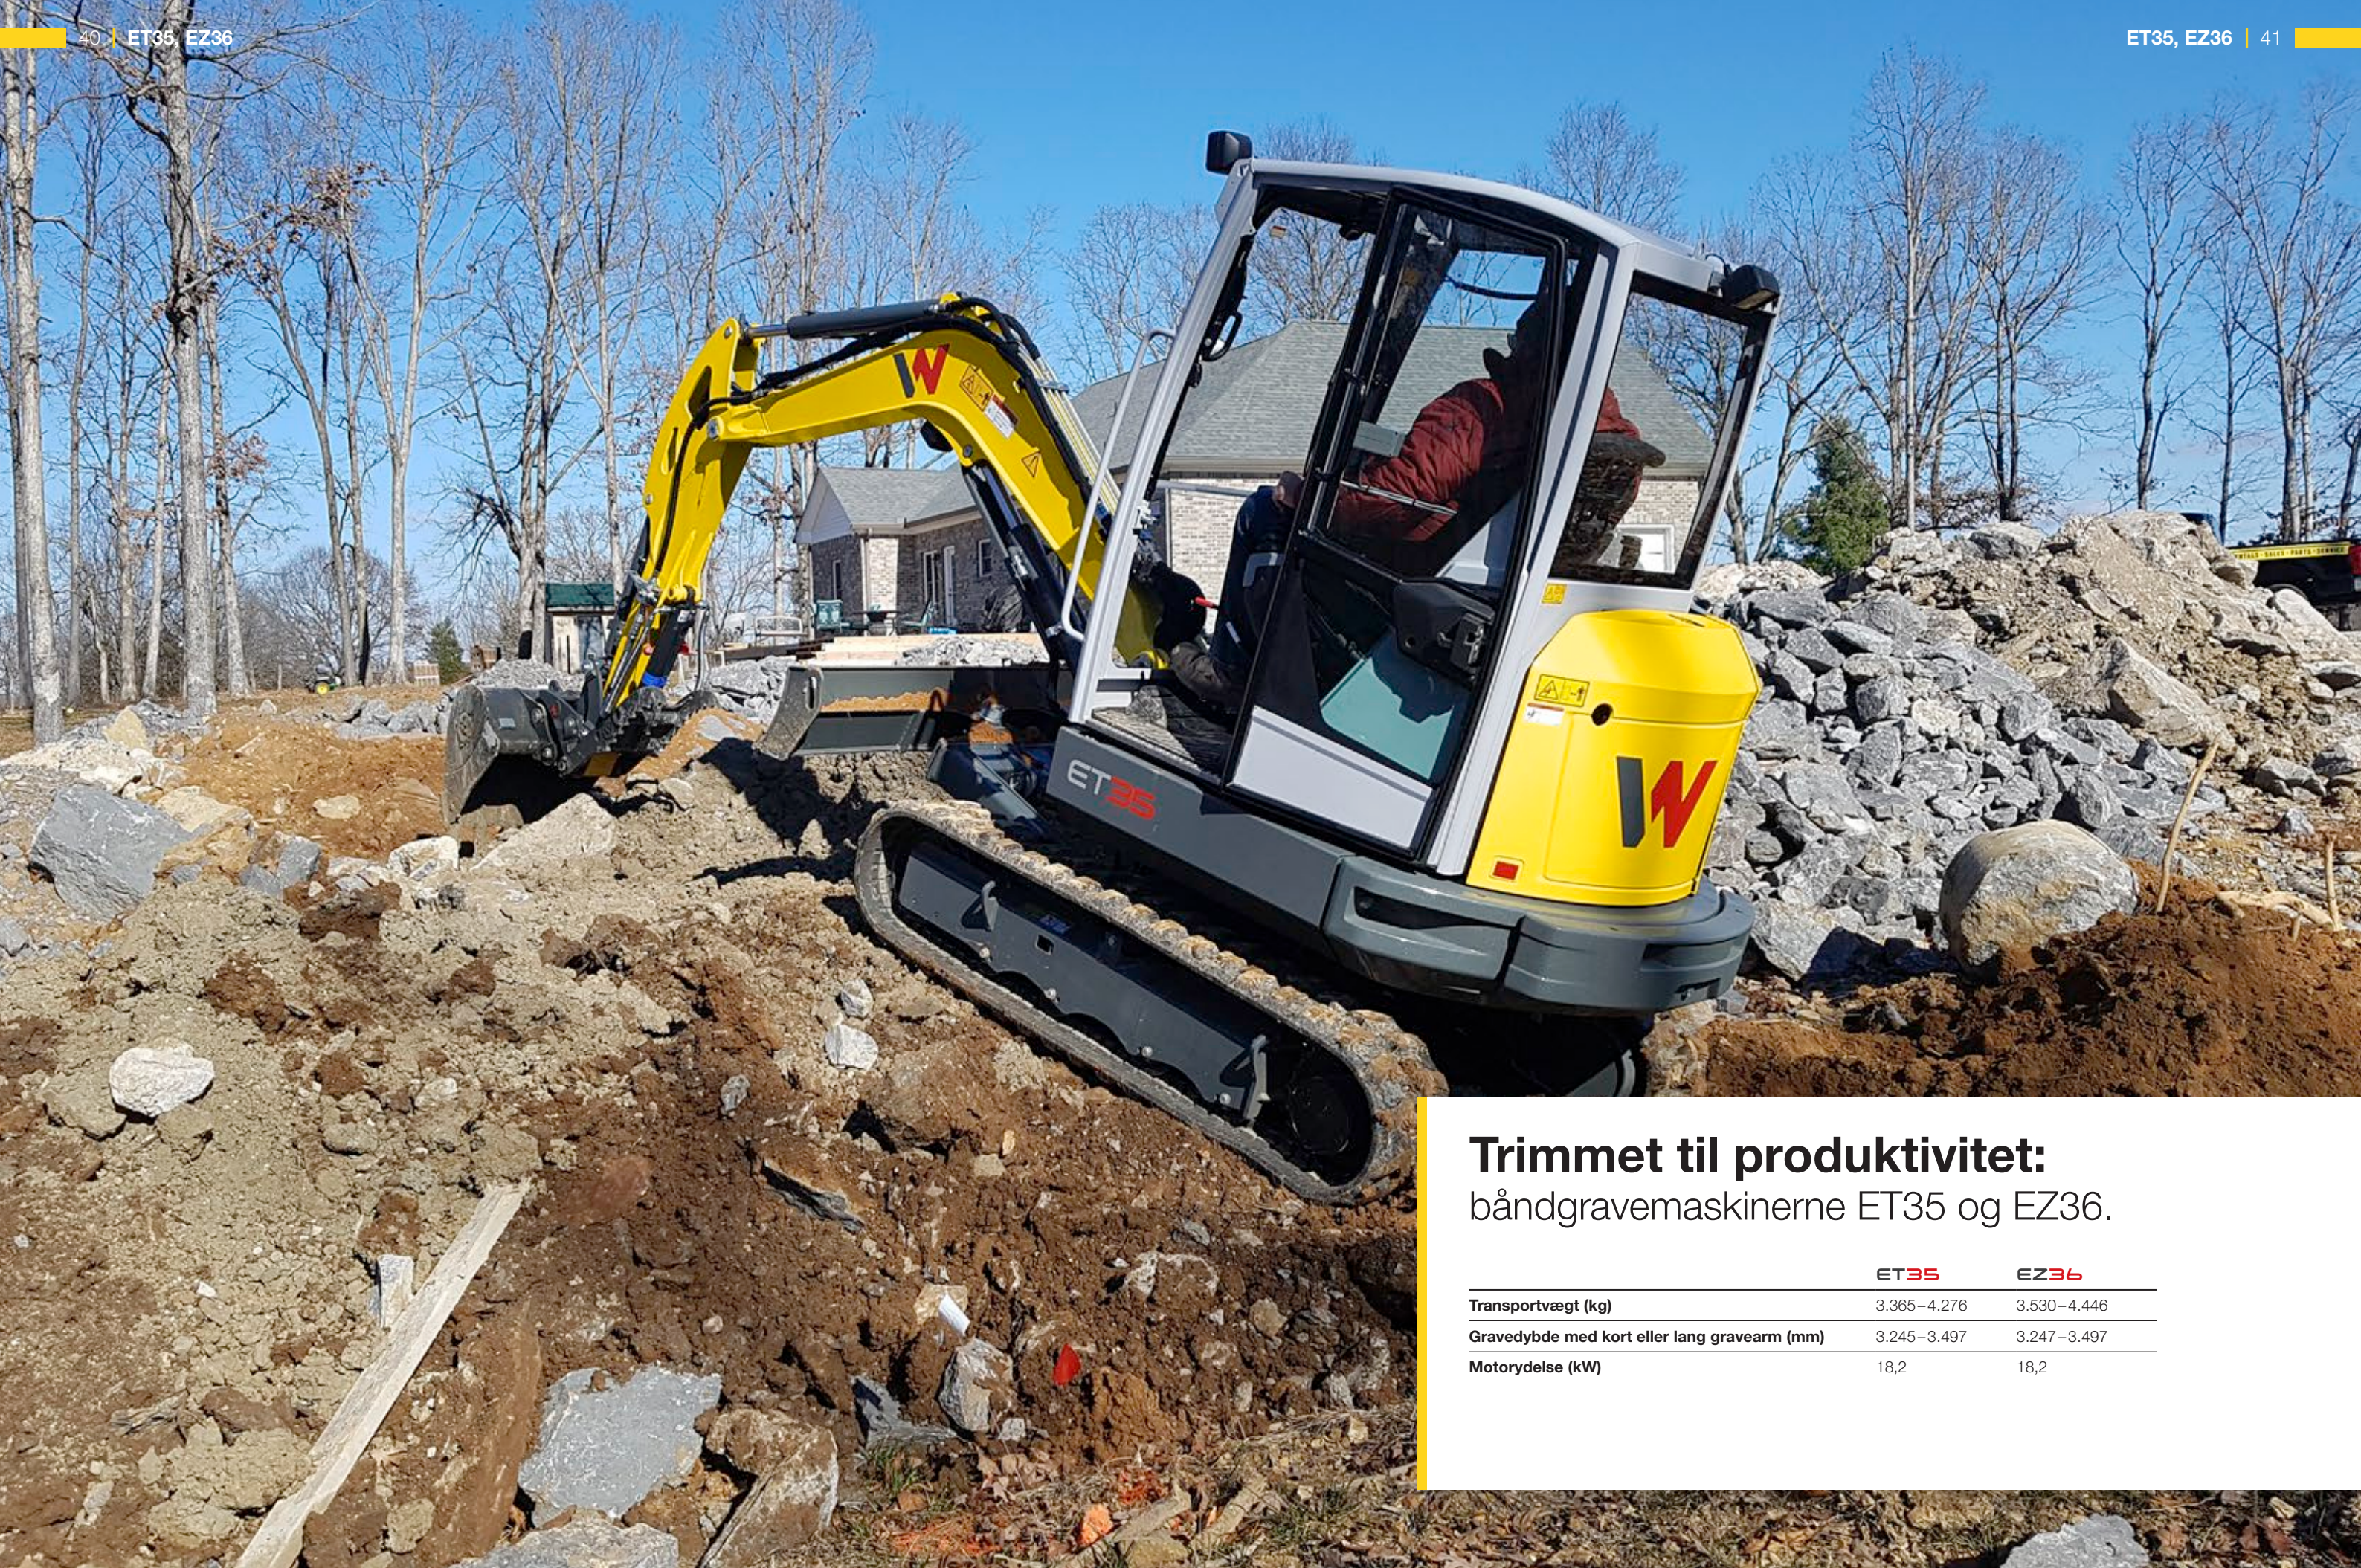

Trimmet til produktivitet:
båndgravemaskinerne ET35 og EZ36.

	ET35	EZ36
Transportvægt (kg)	3.365–4.276	3.530–4.446
Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm)	3.245–3.497	3.247–3.497
Motorydelse (kW)	18,2	18,2

Overbevisende produktivitet.

Alle funktioner på ET35 og EZ36 under ét.

Komfort

- Innovativt todelt forrudesystem
- Jog Dial-system
- Komfortabel førerkabine med ruder til alle sider
- Hydraulisk joystick-betjening
- Hydraulisk pilotstyrede gaspedaler
- Højtydende klimaanlæg
- Radio med Bluetooth-funktion
- USB-tilslutning

Effektivitet

- Optimeret drevkoncept
- Varmebestandighed
Umgebungstemperatur bis zu 45 °C
- Zero Tail-båndgravemaskine EZ36
- Transport på personbils-anhænger
- Kompakte dimensioner
- Vertical Digging System (VDS)

Vedligeholdelse

- Enkel adgang til service og vedligeholdelse
- Kabine, der kan vippe og afmonteres
- Smudsafvisende chassis




Sikkerhed

- Otte fastsurringsringe
- Øget stabilitet på grund af udvendige løberuller og ekstravægt bagpå (ekstraudstyr)
- Fleksibel stempelstangbeskyttelse

Alsidighed

- Op til 5 ekstra fjernventilkredse af fabrik
- Speciallak
- „Hydraulisk klo“ giver yderligere gribefunktion (ekstraudstyr)
- Fås med gummi- eller stållarvebånd
- Dozerblad, der kan svinges hydraulisk, med flydestilling (ekstraudstyr)

Båndgravemaskinerne ET35 og EZ36: maksimal effektivitet.

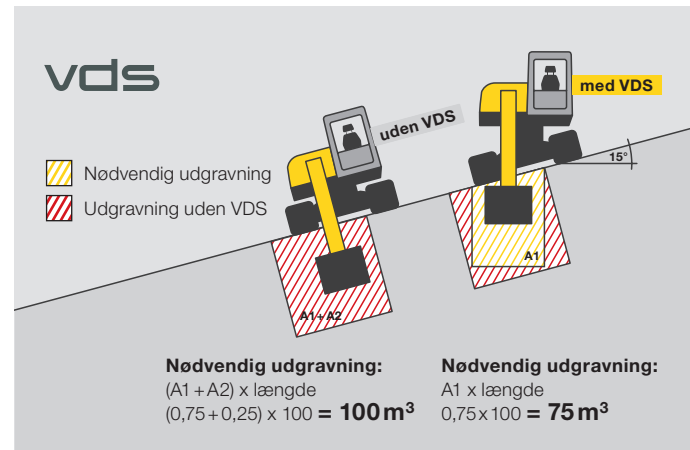

Vertical Digging System – En lille detalje med en stor virkning.

VDS-systemet hjælper dig præcist, når du har brug for det. Med dette system kan du også grave effektivt på skrånninger, fx på skrænter eller ved kantsten. Ved tryk på en knap indtager gravemaskinen en vertikal position, der gør det muligt at arbejde

mere præcist. Du opnår større produktivitet i ujævnt terræn, da du sparer op til 25 % materiale ved udgravning og fyldning.



Optimeret drevkoncept.

Drivkonceptet med optimeret motor-pumpe-styring muliggør en hurtig og præcis styring. Derved kan der opnås arbejdszyklusser, der er op til 15 procent hurtigere. De tilgængelige motorvarianter har lavt forbrug og kræver ingen efterbehandling af udstødningsgas.



Komfortabel førerkabine med ruder til alle sider.

Den store vipbare førerkabine med ruder til alle sider og tagrude giver føreren et optimalt udsyn over hele arbejdsområdet. Føreren har således fuldt overblik over arbejdsstedet, kollegaerne og eventuelle farer.




Jog Dial.

Via Jog Dial kan du vælge de rigtige driftsindstillinger. Og med tastaturet kan der vælges yderligere indstillinger.


Følgende tilstande kan vælges:

- ECO-tilstand: brændstofbesparende arbejde
- HI-tilstand: maksimal pumpeydelse
- LOW-tilstand: meget nøjagtigt, fintfølelse arbejde

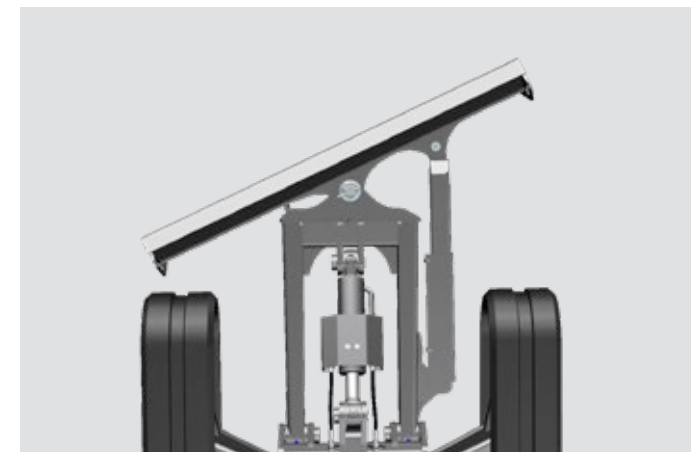

Dozerblad, der kan svinges hydraulisk.

Det svingbare dozerblad kan svinges trinløst med op til 25 grader til venstre og til højre. I flydestillingen følger dozerbladet automatisk jordkonturen, så føreren ikke skal foretage nogen tilpasning.

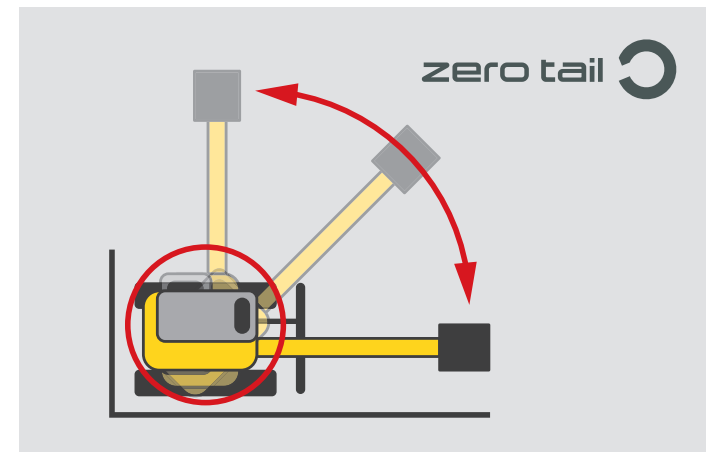

Zero Tail-båndgravemaskine EZ36.

- Kompakte mål over det hele, ideelt til arbejde under trange pladsforhold
- Gravemaskinmodel uden bagudhæng, til sikkert arbejde fx ved mure samt til brug i indre byområder eller på veje med meget trafik

Et boost til enhver byggeplads:
båndgravemaskinerne ET42 og EZ50.

	ET42	EZ50
Transportvægt (kg)	3.817–4.609	4.617–5.454
Gravedybde med kort eller lang gravearm (mm)	3.344–3.544	3.467–3.667
Motorydelse (kW)	36	36



Så let er gravearbejde.

Alle funktioner på ET42 og EZ50 under ét.

Sikkerhed

- Active Working Signal AWS: optisk advarselssignal for omgivelserne
- LED-arbejdslygter
- Ny positionering af udstødningsanlægget
- Beskyttelsesgitter til forrude
- Ti fastsurringsringe
- Optimalt synsfelt forud, da vinduesviskermotoren er integreret i A-søjlen
- Fleksibel stempelstangbeskyttelse

Vedligeholdelse

- Beskyttet slangeføring med svingkonsol
- Optimal adgang til alle vedligeholdelses- og servicepunkter

Alsidighed

- Hydraulisk klo
- Innovativt forrudesystem
- Dozerblad, der kan svinges hydraulisk



Miljøvenlig

- Auto-Stop-funktion: frakobler automatisk maskinen, når den ikke anvendes (frakoblingstiden kan indstilles)

Komfort

- håndfrit udstyr
- USB-tilslutning
- 7-tommers display i kombination med bakkamera
- Stor kabinekomfort med fremragende ergonomi og klimaydelse

Høj effektivitet og ydeevne

- Load Sensing Flow Sharing: præcis styring uafhængigt af lasten
- Vertical Digging System VDS+
- 3-punkts kinematik: et nyt niveau af produktivitet
- Kompakte dimensioner
- Zero Tail (EZ50): arbejde uden bagudhæng
- Udvendigt førte løberuller
- Trykaflastning for ekstra styrekreds H1, H2 og H3


Båndgravemaskinerne ET42 og EZ50: bringer dit arbejde til et nyt niveau.



Load Sensing Flow Sharing.

Load Sensing Flow Sharing muliggør en præcis og effektiv styring af gravemaskinen. Maskinen tilpasser sig til lasten, hvorved operatørens styring af joysticket altid er den samme. Hydraulikken arbejder mere effektivt, hvorved der spares energi og i sidste ende

omkostninger. Men også for brugeren bliver betjeningen mere enkel. Load-sensing-systemer hjælper til at regulere volumenstrømmen efter behovet. Jo mindre ydelse der kræves, desto lavere er brændstofforbruget.

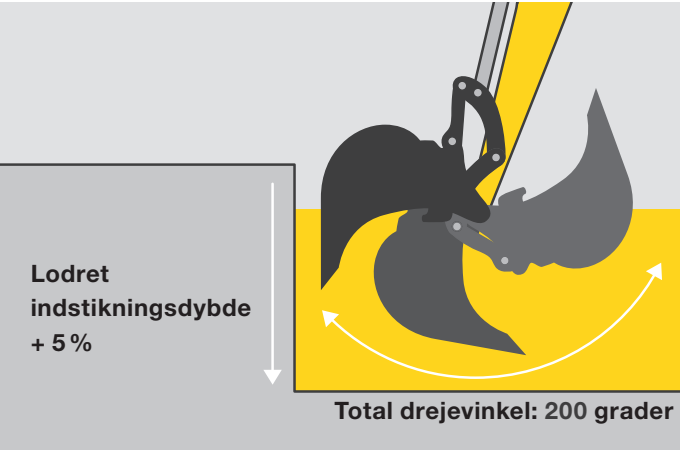

3-punkt kinematik.

Med 3-punkts-kinematikken sætter skovlmonteringen nye standarder. Med denne "3-bolts konstruktion" udvides skovlens drejevinkel til 200 grader - det er 10 % mere end ved den konventionelle skovlmontering. Derved øges den lodrette indstikningsdybde samt gravekræfterne. Gravemaskinen skal ikke flyttes lige så ofte, og effektiviteten øges betydeligt.



Vertical Digging System til ET42.

Med VDS-systemet (Vertical Digging System) øges effektiviteten og produktiviteten yderligere ved tryk på en knap. VDS betyder ved disse to gravemaskiner:

- 25 % MATERIALE- OG TIDSBESPARELSE ved udgravning og fyldning
- Maskin- og indstigningshøjde som ved modeller uden VDS
- Fuld svingkraft over 360 grader
- Arbejde uden træthedssymptomer takket være den normale siddestilling



Fleksibel stempelstangbeskyttelse.

Cylindrenes stempelstænger er beskyttet mod beskadigelser ved hjælp af plastskinner, hvilket forlænger deres levetid og reducerer omkostningerne. På grund af deres fleksible materiale indtager de efter et slag igen deres udgangsform. Udseende og egenskaber bevares fuldstændigt.




Active Working Signal AWS.

En rød LED-strip, der forløber tværs over motorhjelmen, lyser, så snart styrearmsholderen trykkes ned. Derved gøres omkringstående personen opmærksom på, at gravemaskinen er klar til drift og når som helst kan sættes i bevægelse.



Alsidig performer.

Med op til 4 ekstra styrekredse og meget både nyt og velkendt ekstraudstyr kan ET42 og EZ50 tilpasses til individuelle krav. Skift af redskaber sker hurtigt og komfortabelt – blandt andet på grund af en trykaflastning i kabinen og hurtigskifter (ekstraudstyr).

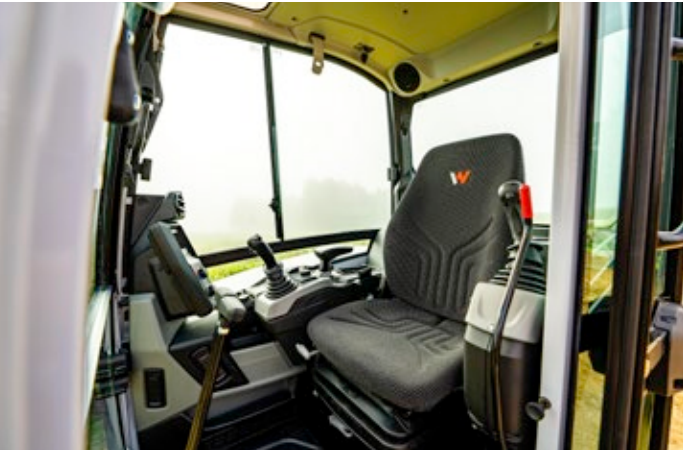

Ergonomisk komfortkabine.

Den ergonomisk optimerede komfortkabine har et optimalt udsyn til alle sider, god benplads og stor loftshøjde og en stor indgang. Dette garanterer høj sikkerhed og fleksibilitet på arbejdspladsen, tilpasset til operatørens individuelle behov.

Arbejdsredskaber. Hurtigskiftesystemer.



EasyLock+.

Med det hydrauliske hurtigskiftesystem EasyLock+ kan du skifte redskabet på få sekunder fra førersæder ved tryk på en knap. Dermed kan du arbejde endnu mere fleksibelt og produktivt.



Som supplement til den normale dybdeskovsdrift er det med dette system også muligt at anvende en høj skovl. Det nye EasyLock+ er endnu mere sikkert og opfylder alle krav i de aktuelle standarder.



Powertilt.

Powertilt-drejeanordningen kan fås som ekstraudstyr og kan kombineres både med EasyLock+ og Lehnhoff-hurtigskiftesystemet. Dermed kan redskabet drejes op til 90° – perfekt til planerings-, tildæknings- eller nedbrydningsarbejde.



Lehmatic.


Med Lehmatic-hurtigskiftere kan du vælge mellem et mekanisk og et hydraulisk system. Systemet er holdbart og sikkert, også ved hårde anvendelsesbetingelser. Det hydrauliske system er udstyret med en „Double-Lock“-sikring. Lehmatic-hurtigskiftesystemet fås både med og uden Powertilt.

Monteringsredskaber, der passer til alle maskiner.

Skovltyper.

Til udgravning, frigørelse, transport og udhældning af jord eller andet løst materiale tilbyder Wacker Neuson forskellige graveskovle. Disse fås både til EasyLock+ og til Lehmatic-hurtigskiftesystemer.

Du kan vælge et af de mange forskellige forkonfigurerede skovlsæt ab fabrik, så du er perfekt forberedt til alle situationer lige fra begyndelsen. Yderligere oplysninger fås hos din Weidemann-salgspartner.

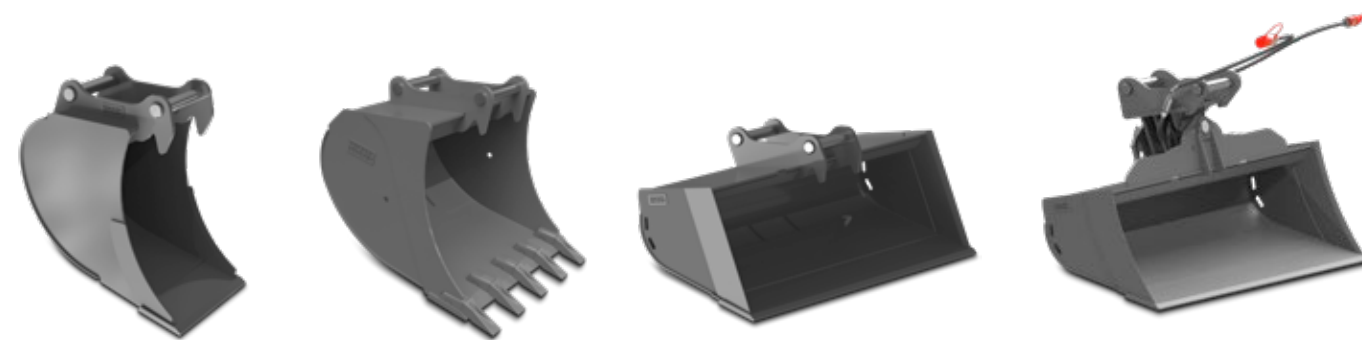

Dybdeskovl med kniv

Dybdeskovl med tænder

Grøftskovl

Svingskovl
inkl. hydraulikslanger
og koblinger



Hydrauliske hamre.

Vores udvalg af hydraulikhamre som redskaber til minigravemaskiner, kompakt gravemaskiner og mobile gravemaskiner er optimalt egnet til nedrivnings- og renoveringsarbejder. Energigenvindingssystemet garanterer en høj produktivitet. Med dette innovative system er ydelsen ved hammeren altid konstant og pålideligt høj.



Grabbe.

Grabsortimentet er afstemt optimalt til vores maskiner og giver mulighed for en lang række anvendelser lige fra have- og landskabspleje til nedrivningsarbejder. Sorterings- og nedrivningsgrabber samt universalgrabber i forskellige størrelser er snart tilgængelige ab fabrik.

Konfigurationsmuligheder.

Kabine

	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26E	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Canopy	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOPS-beskyttelsesgitter, niveau 1	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Kabine	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Præmiumsæde	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Radio inkl. håndfrit Bluetooth-udstyr	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forberedt til radio	-	-	-	-	-	○	○	○	-	●*	●*	●*	●*	●*
Beskyttelsesgitter forrude	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Splintsikring	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hydraulik

	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26E	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Trykaflastning til ekstra styrekredse	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Fladtætnende kobling	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bioolie Shell Panolin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Proportionalstyring (AUX I/H1)	-	-	-	-	●	○	○	○	-	●	●	●	●	●
Stødpatron 3. styrekreds (AUX II/H2)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stødpatron hjælpehydraulik (AUX I/H1)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Overbelastningsadvarsel Advanced	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rør ZH skovlskaft	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forberedt til EasyLock (AUX IV/Q1)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forberedt til grab	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forberedt til hydraulisk klo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Forberedelse Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstrahydraulik dobbeltvirkende (AUX I/H1)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. styrekreds (AUX II/H2)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Lakering

	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26E	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Speciallak 1 RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Speciallak 1, ikke RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Speciallak kabine/Canopy RAL	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Security

	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26E	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Security 24 C (2.000 h)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 36 C (3.000 h)	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Security 48 C (4.000 h)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 60 C (5.000 h)	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke egnet * Ved kabineversion

Listen kan variere. Du kan få flere oplysninger hos din salgspartner

Diverse

	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26E	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
LED-arbejdslygte på løftearm	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbejdslygte for + bag	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sidespejl	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto-Stop-funktion	-	●	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
AWS Active Working Signal	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Ballastvægt	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Dieseloeltankningspumpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Dokumentboks	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○
Omdrejningstalsautomatik	-	●	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
EquipCare 36 måneder (inkl. app og manager)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Køresignal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gummi-larvebånd*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stempelstangsbeskyttelse	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Lang skovlarm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dozerblad langt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dozerblad svingbart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Bakkamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Rotorblink grønt	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Rotorblink orange	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Orange sikkerhedssele	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stållarvebånd*	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Telechassis	●	●	○	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Omkobling ISO-SAE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VDS	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-
Startspærre KAT	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Påmonterede redskaber

	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26E	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
EasyLock	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt + læssekrog	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk hurtigskifter uden lastkrog	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisk hurtigskifter Lehnhoff + lastkrog	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk hurtigskifter Lehnhoff + Powertilt + lastkrog	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mekanisk hurtigskifter MS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-

● Standard ○ Valgmulighed – Ikke egnet * Fås med forskellige bredder afhængigt af model ** Fra 2021



Altid overblik over din gravemaskine: med EquipCare.


Med vores telematikløsning EquipCare giver vi din maskine en stemme. Maskiner, der er udstyret med telematikmodulet, giver aktivt besked til føreren om fx forestående vedligeholdelser eller potentielle driftsforstyrrelser. Til dine maskiner fås desuden vores EquipCare Dual ID som ekstraudstyr. Der er tale om en elektronisk adgangskontrol. Du kan således nøjagtigt definere, hvem der kan betjene dine maskiner, og øger dermed sikkerheden på byggepladsen.

Dimensioner.

		Enhed	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26 / EZ26E	ET35	EZ36	ET42	EZ50
A	Højde	mm	1.436 ⁽⁴⁾ , 2.261 ⁽⁵⁾	2.264	2.285	2.365	2.365	2.348	2.348	2.398	2.412	2.491/ 2.573*	2.491/ 2.573*	2.494	2.555
B	Bredt chassis (larvebånd)	mm	700, 860 ⁽³⁾	788, 1.098 ⁽³⁾	990, 1.300 ⁽³⁾	990	990, 1.300 ⁽³⁾	990, 1.300 ⁽³⁾	990, 1.300 ⁽³⁾	1.120, 1.500 ⁽³⁾	1.550	1.630	1.750	1.750	1.960
C	Transportlængde (kort gravearm)	mm	2.628 ⁽⁴⁾ 2.746 ⁽⁵⁾	3.073	3.644	3.584	3.584	3.897	4.069	4.120	4.199	4.773	4.878	5.146	5.467
C	Transportlængde (lang gravearm)	mm	–	–	3.607	3.554	3.551	3.884	4.063	4.125	4.212	4.773	4.878	5.152	5.482
D	Maks. gravedybde (kort gravearm)	mm	1.763	1.868	2.242	2.323	2.326	2.410	2.543	2.522	2.603	3.245	3.247	3.344	3.467
D	Maks. gravedybde (lang gravearm)	mm	–	–	2.413	2.483	2.486	2.570	2.703	2.722	2.803	3.497	3.497	3.544	3.667
E	Maks. lodret indstiksdybde (kort gravearm)	mm	1.320	949	1.642	1.710	1.713	1.175	1.241	1.091	1.124	2.120	2.123	2.114	2.085
E	Maks. lodret indstiksdybde (lang gravearm)	mm	–	–	1.802	1.860	1.863	1.305	1.371	1.247	1.281	2.360	2.360	2.293	2.262
F	Maks. indstikshøjde (kort gravearm)	mm	2.857 ⁽⁴⁾ 2.863 ⁽⁵⁾	2.980	3.808 ⁽³⁾	3.465	3.462	3.612 ⁽²⁾	3.840 ⁽²⁾	4.111 ⁽²⁾	4.151	5.010 ⁽²⁾	5.004 ⁽²⁾	5.210	5.470
F	Maks. indstikshøjde (lang gravearm)	mm	–	–	3.529 ⁽³⁾	3.579	3.576	3.786 ⁽²⁾	3.954 ⁽²⁾	4.243 ⁽²⁾	4.280	5.163 ⁽²⁾	5.157 ⁽²⁾	5.340	5.599
G	Maks. tippehøjde (kort gravearm)	mm	2.012	2.185	2.396 ⁽³⁾	2.439	2.436	2.491 ⁽²⁾	2.657 ⁽²⁾	2.781 ⁽²⁾	2.764	3.417 ⁽²⁾	3.411 ⁽²⁾	3.573	3.655
G	Maks. tippehøjde (lang gravearm)	mm	–	–	2.518 ⁽³⁾	2.553	2.550	2.605 ⁽²⁾	2.772 ⁽²⁾	2.910 ⁽²⁾	2.893	3.570 ⁽²⁾	3.564 ⁽²⁾	3.703	3.784
H	Maks. graveradius (kort gravearm)	mm	3.090 ⁽⁴⁾ 3.074 ⁽⁵⁾	3.421	3.700	3.900	3.899	3.991	4.158	4.303	4.622	5.270	5.298	5.489	5.916
H	Maks. graveradius (lang gravearm)	mm	–	–	3.861	4.050	4.050	4.141	4.308	4.495	4.813	5.507	5.582	5.678	6.105
I	Maks. rækkevidde på underlag (kort gravearm)	mm	3.028	3.378	3.648	3.848	3.848	3.934	4.087	4.190	4.506	5.158	5.391	5.376	5.794
I	Maks. rækkevidde på underlag (lang gravearm)	mm	–	–	3.811	4.001	4.002	4.067	4.239	4.388	4.706	5.408	5.641	5.570	5.988
J	Min. drejeradius af, bagende	mm	747	650	1.075	660	660	1.123	1.123	1.227	819	1.168	933	1.335	1.047
K	Maks. bomforskydning til midte skovl (højre/venstre)	mm	245/ 283	457/ 369	432/ 287	533/ 418	533/ 418	548/ 386	548/ 386	502/ 361	622/ 584	476/ 447	680/ 650	493/ 532	764/ 770
L	Maks. løftehøjde for dozerblad (kurz/lang)	mm	194	202	211, 235 ⁽³⁾	271	271	290/ 367 ⁽²⁾	305/ 367 ⁽²⁾	316/ 345 ⁽²⁾	352/ 374 ⁽¹⁾	393	393	418	410
M	Maks. dybde dozerblad under jordniveau (kort/lang)	mm	178	217	264, 270 ⁽³⁾	390	390	446/ 374 ⁽²⁾	437/ 374 ⁽²⁾	441/ 376 ⁽²⁾	409/ 387 ⁽¹⁾	505	505	563	443
N	Undervognslængde – samlet	mm	1.220	1.394	1.462	1.607	1.607	1.701	1.701	1.775	1.982	2.062	2.062	2.198	2.508
O	Maks. drejevinkel armsystem til højre	grader	56	56	49	57	57	55	55	50	50	55	55	55	55
P	Maks. drejevinkel armsystem til venstre	grader	55	56	73	65	65	80	80	80	70	70	70	70	70
Q	Kædebredde	mm	180	180	230	230	230	230	230	250	250/ 300	300	300	350	400
R	Bom-drejeradius i midten mm	mm	–	1.378	1.195	1.635	1.627	1.576	1.579	1.851	2.102	2.008	2.245	2.175	2.505

⁽¹⁾ Med stållarvebånd ⁽²⁾ Med VDS ⁽³⁾ Med teleskopisk understel ⁽⁴⁾ Med styrtbøjle ⁽⁵⁾ Uden styrtbøjle

Gravemaskiner på bånd.

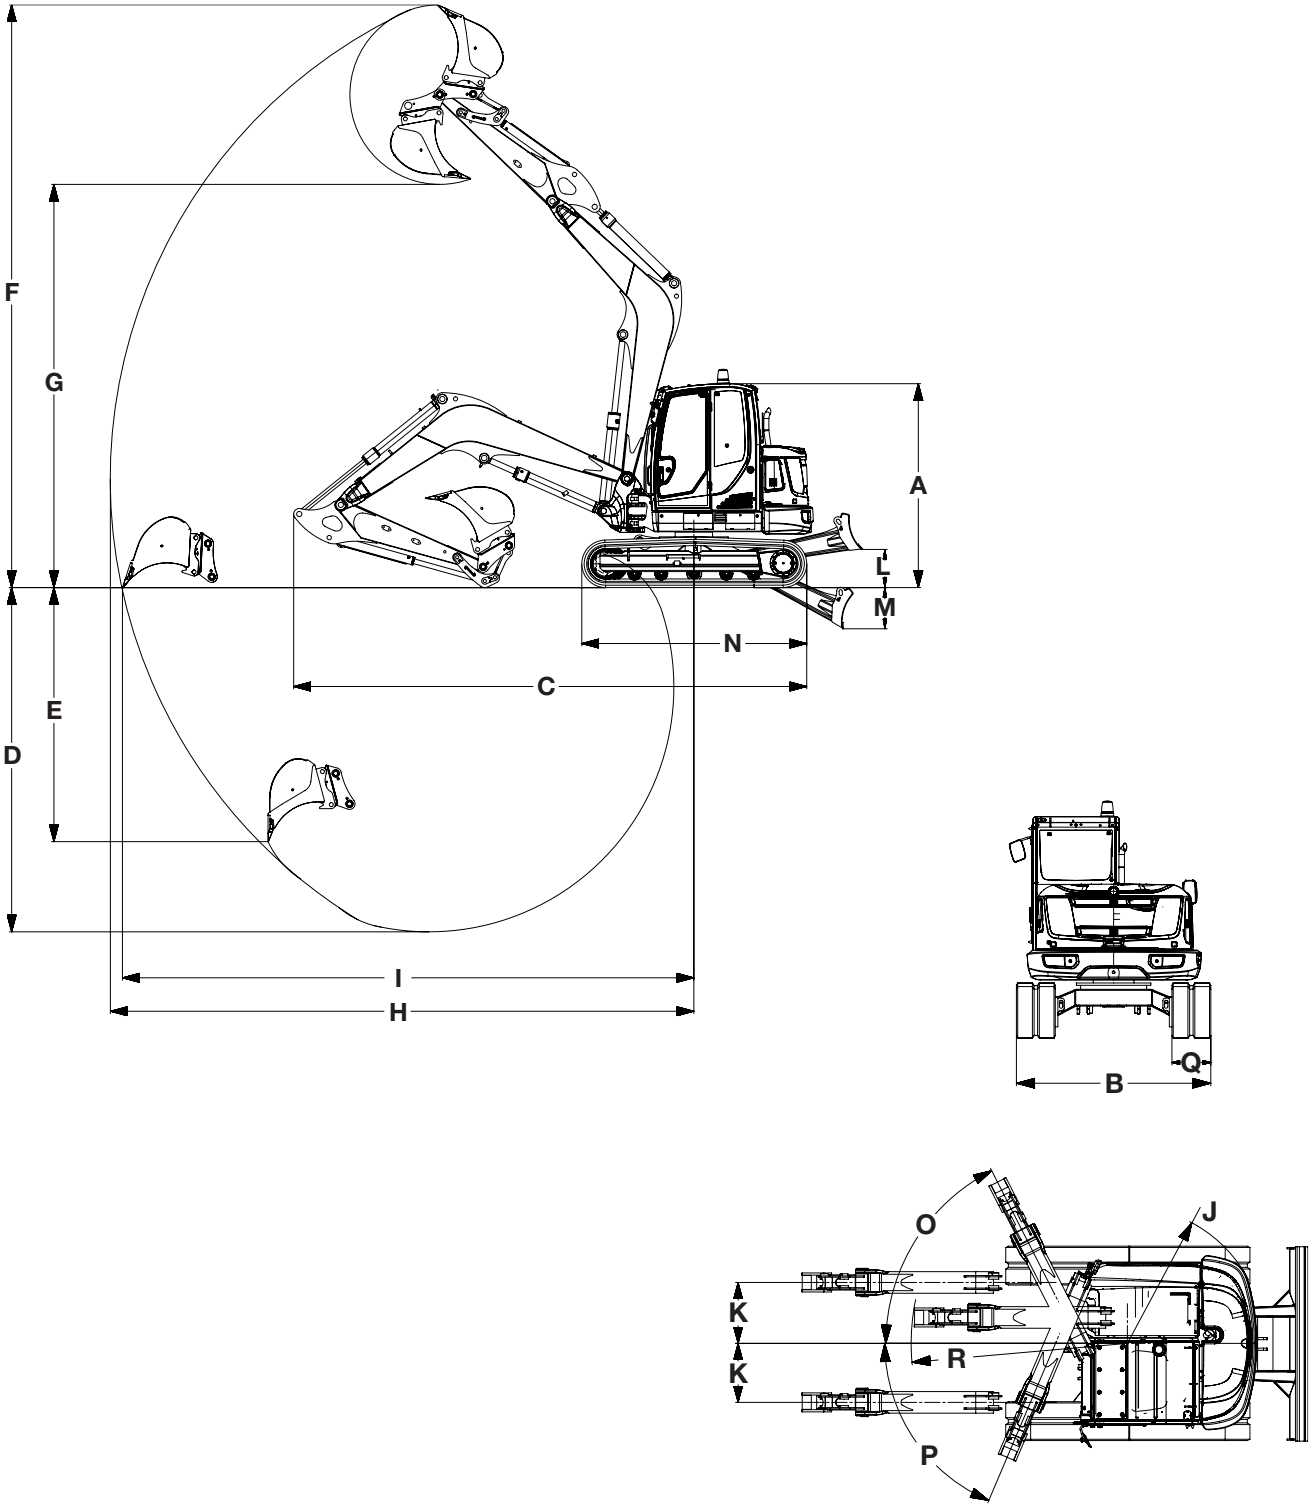

Løftekrafttabeller.

ET08

A	MAKS.				2,5 m				2,0 m				1,5 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud	
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
2,4 m	216	216'	216	216'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	205	205'	167	167	256	256	335	335'	318	318'	318	318'	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5 m	163	163	126	126	244	244	337	337	319	319	439	439	438	438	567	567'	–	–	–	–
1,0 m	142	142	109	109	232	232	324	324	296	296	416	416	400	400	569	569	600	600	883	883
0,5 m	135	135	103	103	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
0 m	137	137	104	104	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575'	619	619	851	851'
– 0,5 m	146	146'	115	115	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
– 1,0 m	138	138'	138	138*	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575'	619	619	851	851'

EZ17e

A	MAKS.				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud	
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
2,5 m	280	320	264	302	–	–	–	–	325	329	306	310	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	222	245	209	231	240	240	226	226	326	329	308	310	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	179	194	168	182	231	232	218	218	309	310	291	291	438	443	410	414	–	–	–	–
0,0 m	175	190	165	179	219	221	206	218	287	289	269	271	401	403	373	376	–	–	–	–
– 1,0 m	211	235	198	221	217	217	204	208	282	287	264	269	396	402	368	375	643	655	591	602
– 1,5 m	267	312	251	293	–	–	–	–	287	287	269	269	402	411	375	383	654	667	602	614

ET16

A	MAKS.				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud	
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
1,5 m	163	222	158	293	181	225	175	297	315	397	315	397	–	–	–	–
1,0 m	150	205	146	272	177	222	171	293	332	406	309	531	–	–	–	–
0,5 m	145	199	141	265	171	217	166	289	311	385	292	513	–	–	–	–
0,0 m	147	203	143	271	167	214	162	286	298	373	280	500	–	–	–	–
– 0,5 m	157	219	153	292	165	209	160	281	292	370	275	497	975	1.226	801	1.708
– 1,0 m	181	256	175	309	–	–	–	–	292	372	275	493	984	1.231	809	1.504
– 1,5 m	240	313	228	313	–	–	–	–	299	373	281	397	–	–	–	–

Alle tabelværdier er angivet i kg, ved vandret stilling på fast underlag og uden skovl.

EZ17

A	MAKS.				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud		Blad øverst		Teleunderstel kørt ud	
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
2,5 m	238	299	264	326	–	–	–	–	277	307	306	334	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	186	228	209	251	202	222	226	245	279	307	308	334	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	148	179	168	199	194	215	218	238	262	288	287	291	374	413	410	447	–	–	–	–
0,0 m	144	175	165	196	182	204	206	227	240	268	269	296	336	374	373	408	–	–	–	–
– 1,0 m	174	217	198	241	179	200	204	223	234	265	264	293	331	373	368	408	543	609	591	653
– 1,5 m	223	289	251	318	–	–	–	–	240	265	269	293	338	381	375	416	554	621	602	664

De angivne løfteevneværdier refererer til basismaskinens løfteevne uden yderligere udstyr.

Løftekrafttabeller.

ET18

A	MAKS.		3,0 m		2,5 m		2,0 m		1,5 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud
2,0 m	290	325	–	–	378	420	–	–	–	–
1,0 m	235	265	276	309	361	402	503	556	–	–
0,0 m	233	263	265	299	341	383	469	523	611	993
– 1,0 m	286	322	–	–	339	380	467	521	621	956´

ET20

A	MAKS.		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad øverst		Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud
3,0 m	563´	563´	–	–	–	–	–	–	398´	398´
2,0 m	329	327	–	196	355	352	437´	437´	367´	367´
1,0 m	274	272	274	272	344	341	447	441	616	606
0,0 m	271	269	–	–	330	327	423	418	579	570
– 1,0 m	323	320	–	–	329	327	420	415	580	571

ET25

A	MAKS.		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud	Blad øverst	Teleunderstel kørt ud
3,0 m	565	574	–	–	–	–	556´	556´	–	–
2,0 m	388	396	–	–	471	479	594´	594´	–	–
1,0 m	344	351	355	362	448	457	588	597	823	832
0,0 m	356	364	–	–	429	437	556	566	777	787
– 1,0 m	461	470	–	–	–	–	558	568	784	794

EZ26 (basismaskine med ekstravægt bagpå)

A	MAKS.		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad øverst		Blad øverst		Blad øverst		Blad øverst		Blad øverst	
3,0 m	542	456	–	–	552´	477	–	–	–	–
2,0 m	396	334	435	366	558	469	634´	624´	–	–
1,0 m	357	300	419	352	528	441	694	572	–	–
0 m	370	310	408	340	508	421	665	545	951	761
– 1,0 m	464	387	–	–	510	423	667	547	961	770

* Hydraulisk begrænset

De angivne løfteevneværdier refererer til basismaskinens løfteevne uden yderligere udstyr.

Løftekrafttabeller.

ET35

A	MAKS.				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst			
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
4,0 m	642	738'	642	738'	—	—	—	—	555	698'	555	698'	—	—	—	—
3,0 m	514	673	556	716'	549	636	594	650'	537	654'	537	654'	—	—	—	—
2,0 m	433	569	469	623	539	740'	583	707	724	829'	724	829'	1.065	1.106'	1.065	1.106'
1,0 m	404	536	438	588	516	831'	560	687	786	936	859	1.034	1.411	1.695	1.582	1.900
0 m	411	553	446	607	496	892'	540	672	741	901	813	999	1.347	1.635	1.515	1.858
– 1,0 m	462	641	503	704	490	843'	534	627	726	895	797	992	1.341	1.644	1.508	1.866
– 2,0 m	626	853'	683	853'	—	—	—	—	740	896	811	982'	1.371	1.585'	1.510	1.585'

EZ36

A	MAKS.				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst			
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
4,0 m	641	710´	633	710´	–	–	–	–	646	679´	646	679´	–	–	–	–
3,0 m	451	627	444	621	531	604*	524	604*	619	621´	619	621´	–	–	–	–
2,0 m	380	533	373	527	518	657	510	650	728	858´	728	858´	1.171	1.321´	1.171	1.321´
1,0 m	353	503	347	497	491	633	483	627	752	949	743	942	1.376	1.729	1.365	1.724
0 m	358	518	352	512	467	615	460	609	703	912	693	905	1.304	1.697	1.292	1.691
– 1,0 m	402	596	395	589	459	614	451	608	687	907	677	899	1.308	1.709	1.296	1.704
– 2,0 m	539	849´	530	849´	–	–	–	–	702	932	692	925	1.342	1.713	1.330	1.708

ET42


A	MAKS.				4,0 m				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst			
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
4,0 m	889	973'	834	973'	–	–	–	–	920	920'	920	920'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	662	848	609	784	763	895	702	828	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	577	724	523	670	746	880	685	813	1.054	1.155'	1.054	1.155'	1.736	1.736'	1.736	1.736'	–	–	–	–
1,0 m	536	685	493	633	717	853	656	786	1.117	1.292	992	1.177	–	–	–	–	–	–	–	–
0 m	548	705	504	651	692	832	633	766	1.047	1.246	942	1.133	2.035	2.372	1.736	2.032	–	–	–	–
- 1,0 m	631	806	568	743	685	831	626	765	1.031	1.237	942	1.125	2.005	2.385	1.723	2.098	7.214	8.786'	7.214	8.786'
- 2,0 m	840	980'	764	980'	–	–	–	–	1.051	1.243	946	1.151'	2.049	2.104'	1.762	2.104'	6.050	6.050'	6.050	6.050'

De angivne løfteevneværdier refererer til basismaskinens løfteevne uden yderligere udstyr.

Løftekræfttabeller.

EZ50

A	MAKS.				5,0 m				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst				Blad øverst			
	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	fra
4,0 m	852	1.058'	778	1.037	–	–	–	–	891	959'	813	959'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	653	856	599	780	–	–	–	–	885	1.008'	808	971	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	572	748	525	682	602	741	553	675	856	1.046	780	947	1.347	1.492'	1.203	1.450	–	–	–	–
1,0 m	544	715	500	651	587	728	538	663	819	1.005	745	908	1.252	1.539	1.114	1.366	–	–	–	–
0 m	558	737	512	670	–	–	–	–	789	979	716	883	1.203	1.488	1.074	1.318	–	–	–	–
- 1,0 m	678	837	619	759	–	–	–	–	780	975	707	879	1.194	1.486	1.059	1.316	2.452	3.058	2.046	2.568
- 2,0 m	935	1.074'	845	1.031	–	–	–	–	–	–	–	–	1.216	1.515	1.080	1.344	2.425	2.775'	2.092	2.583

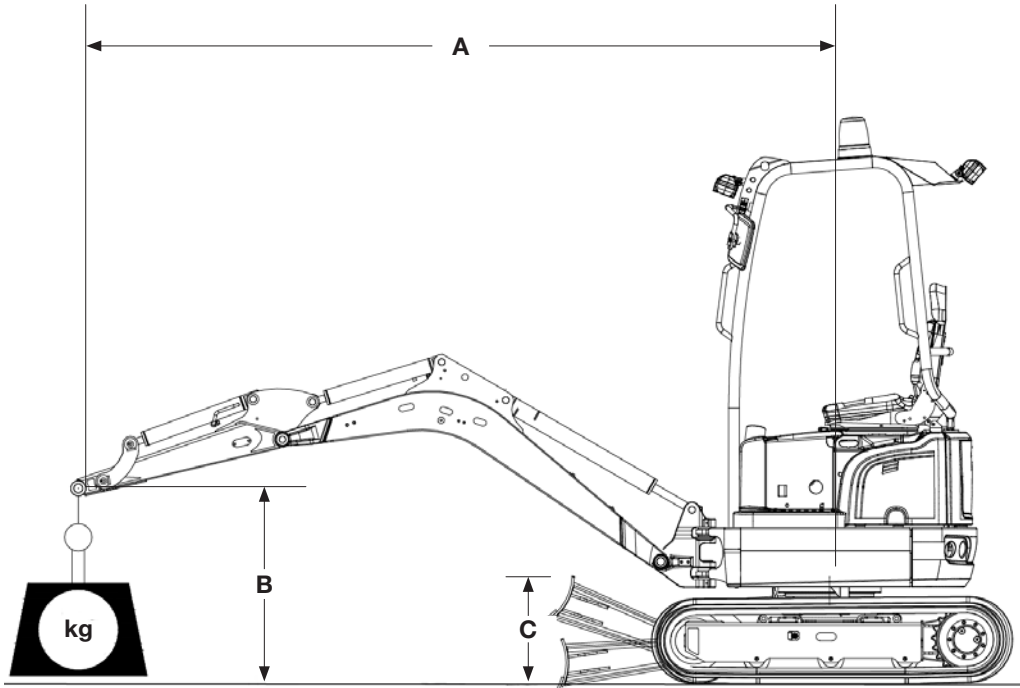

Betydning af forkortelser i tabellerne

- A: Udlæg fra krøjekransmidten
B: Lastkrogshøjde
MAKS.: Tilladt last ved udstrakt gravearm
C: Dozerblad øverst, i kørselsretningen
D: Dozerblad øverst, overvogn 90° i forhold til kørselsretning

* Løftekraft begrænset af hydraulikken

Den faktiske løftekraft er afhængig af maskinens udstyr.
Den fremgår af den pågældende betjeningsvejledning.

Tekniske data.

Generelt	Enhed	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Transportvægt	kg	930–992	1.139–1.169	1.402–1.602	1.681	1.595–1.822	1.780–2.160	1.840–2.180	2.195–2.560	2.288–2.852,1	2.480–2.700	3.365–4.276	3.530–4.446	3.817 – 4.609	4.617 – 5.454
Driftsvægt	kg	1.029–1.089	1.236–1.300	1.529–1.720	1.797–2.152	1.724–1.950	1.940–2.320	2.000–2.340	2.355–2.720	2.439,5–3.237,1	tba	3.555–4.466	3.720–4.636	4.032 – 4.824	4.847 – 5.685
Maks. løsrivningskraft*	kN iht. ISO 6015	4,5	5,7	7,9	9,1	9,1	10,9	12,8	15,7	15,7	15,7	21,1	21,1	20,8	23,6
Maks. brydningskraft	kN iht. ISO 6015	8,9	11,7	15,3	20,5	18,7	18,7	22,2	22,6	22,6	22,6	35	35	43,3**	36,8**

Motor	Enhed	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Producent	–	Yanmar	DANA	Yanmar	DANA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	IPM	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Perkins dieselmotor	Perkins dieselmotor
Model	–	3TNV70	SRA150	3TNV76	SRI150-21T48	3TNV80F	3TNV80	3TNV80	3TNV80	–	3TNV80F	3TNV88F-EPWN	3TNV88F-EPWN	403J-E17T	403J-E17T
Konstruktionstype	–	Vandkølet 3-cylinders dieselmotor	Elektromotor	Vandkølet, 3-cylindret dieselmotor	Elektromotor	Vandkølet, 3-cylindret dieselmotor				Elektromotor	Vandkølet, 3-cylindret dieselmotor	3-cylinders Yanmar-dieselmotor		Vandkølet 3-cylinders turbomotor	
Slagvolumen	cm³	854	–	1.116	–	1.267	1.267	1.267	1.267	–	1.266	1.642	1.642	1.662	1.662
Motoreffekt	iht. ISO kW/HK	9,9/13,3	–	13,8/18,5	16,5	13,8/18,5	14,6/ 19,9	14,6/ 19,9	13,8/18,5	–	13,4 / 18,2	18,2/24,4	18,2/24,4	32,5 / 44,2	32,5 / 44,2
Brændstoftankindhold	l	7	–	24	–	22	29,5	29,5	29,5	–	44	44	44	80	80
Emissionsstandard trin V	–	trin V	–	trin V	–	trin V	trin V			–	trin V				

Hydraulik	Enhed	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Hydrauliksystem/pumper	–	Samlet ydelses-regulering/ 2 tandhjuls-pumper	Dobbelt tandhjulpumpe	LUDV med hydraulikpumpe	Load Sensing-hydrauliksystem/ 1 variabel Pumpe	Load Sensing-hydrauliksystem/ 1 variabel Pumpe	Variabel aksialstempelpumpe			Variabel aksialstempel-pumpe	Load Sensing Flow Sharing/ 1 aksialstempel-pumpe	2 aksialstempelpumper/ 2 hydraulikpumper		Load Sensing Flow Sharing/ 1 aksialstempelpumpe	
Maks. kapacitet	l/min	10,7 + 10,7	11,4 + 11,4	34,5	39,6	39,6	63,0	65,8	65,8	68,6	65,8	42,5–42,5 23,8 11,3	42,5–42,5 23,8 11,3	90	126
Driftstryk til arbejds- og kørehydraulik	bar	170	200	200	240	240	240	240	240	240	240	240	240	245	245
Driftstryk krøjeværk	bar	70	–	130	160	150	226	226	226	–	196	195	195	206	209
Ekstrahydraulik, maks. transportmængde	o/min	22	22	34	36,1	36,1	45	45	45	45	44,9	66,1	66,1	74	73

Undervogn	Enhed	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Frihøjde	mm	132	–	180	–	156	170	172	190	–	184	251	251	300	330
Maks. kørehastighed	km/h	1,8	3,8	4,1	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,3	4,3	2,7/ 4,7	2,7/ 4,7	4,8	4,4
Jordtryk basismaskine	kg/cm²	0,25	–	0,26	–	0,28	0,35	0,33	0,35	0,24–0,29	0,25 – 0,30	0,36–0,46	0,36–0,46	0,3 – 0,38	0,27 – 0,31

Støjemissioner

	Enhed	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Lydeffektniveau (L _{wa})*	dBA iht. 2000/14/EF	93	–	93	84	93	93	93	93	85	93	94	94	97	97
Lydtryksniveau (L _{pa})*	dBA iht. ISO 6396	77	67	79	70	79	79	79	79	54,9	77	78	78	76	77

* Kort skovlarm ** Skovlaskær (ISO 6015), fastboltet + HighPower dybdeskovl

Batteri

	Enhed	EZ10e	EZ17e	EZ26e
Batteriteknologi		Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispændingsklasse	V	48	48	96
Batterikapacitet	kWh	14	23,4	39
Batterivægt	kg	109	165	299
OnBoard-opladningseffekt (maks.)	kW	6,6	5,8	9,9
Opladningstid (0–100 %)*	h	2,5–7	4,7–11	4,3–18
Opladningstid (20–80 %)*	h	1,1–3,6	2,4–5,7	2,1–10,5
Driftstid op til**	h	5,7	5,8	5,8

* Batteriets faktiske opladningstid afhænger af forskellige faktorer, især den tilgængelige opladningsinfrastruktur, opladningseffekten, den anvendte tilslutning, omgivelsestemperaturen samt batteriets tilstand og temperatur. En begrænset strømforsyning, ugunstige omgivelsesforhold eller reduceret opladningseffekt kan forlænge opladningstiden. De angivne værdier er baseret på definerede test- og opladningsbetingelser. Der kan forekomme afvigelser.

** Batteriets faktiske driftstid afhænger af driftsforholdene, arbejdsopgaven, betjenings- og kørestilen samt yderligere påvirkningsfaktorer såsom omgivelsestemperatur eller batteriets tilstand. Arbejde under høj belastning eller ved lave temperaturer kan forkorte driftstiden. De angivne værdier er baseret på definerede, praksisorienterede testbetingelser og tjener som vejledning. Der kan forekomme afvigelser i praksis.

Alle angivelser forholder sig til denne basismaskine. Ret til ændringer forbeholdes.

Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre sig tilsvarende. Derfor kan ikke alle Wacker Neuson-produkter, der er anført her, leveres eller er ikke godkendt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, der er underlagt ændringer – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig!

Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

Wacker Neuson – all it takes.



Betonteknik



Vibrationsstamper



Vibrationsplader



Tromler



Nedbrydningsteknologi



Strømaggregater



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullæssere



Teleskoplæsser



Dumpere



Finansiering



Reparation
Vedligeholdelse



Academy



EquipCare
EquipCare Pro



Leje



Beton-specialister



eStore



Reservedele



Brugt
Maskine



ConcreTec



wackerneuson.com



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wackerneuson



WN.EMEA.10290.V08.DA

08/2026 DA