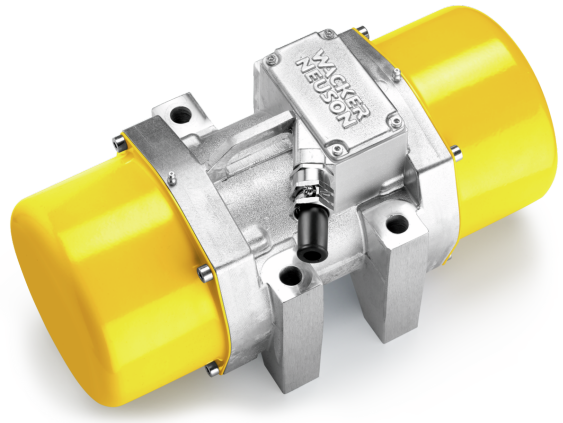


AR75/9/250

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Obrovský zhutňovací výkon

Prvotriedne zhutňovanie je silnou stránkou modelu AR75. AR75 spoľahlivo a vytrvalo slúži aj v tých najťažších podmienkach nasadenia a v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke. Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobni prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	4,30 A
Menovité napätie	250,0 V
Menovitá frekvencia	150,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,60 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	13 kN
Vibrácie	9.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	150,0 Hz
Odstredivá sila max.	26,38 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	330,0 mm
Šírka	227,0 mm
Výška	218,0 mm
Hmotnosť	27,50 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	6,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	6,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	95,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	179,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	17,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com