

WL300e

Lastik tekerlekli yükleyici

Elektrikli, pratik ve yüksek performanslı

WL300e ile Wacker Neuson tarafından sunulan elektrikli, kompakt, lastik tekerlekli yükleyicilerin zero emission ürün yelpazesi genişlemiştir. Yerleşik 48 Volt lityum iyon akü üç farklı performans sınıfında sunulmuş olup böylece çalışma ve şarj süreleri çalışma gereksinimlerine göre tercih edilebilmektedir. WL300e, görev yerinde tamamen emisyonsuz ve belirgin düzeyde daha düşük gürültü emisyonu ile çalışır. Dolayısıyla kullanıcı, görevde daha yüksek esneklik, çevre koruma ve işletim maliyetlerinde belirgin tasarruf olanaklarına sahip olur. Kısa yükleme koluyla birlikte opsiyonel olarak sunulan alçak ön araba, mükemmel bir çevresel görüş ve çok daha iyi devrilme yükü kapasitesi sunar.

Öne çıkanlar

- Alçak ön araba ve kısa yükleme kolu
- Ataşman taşıyıcı olarak lastik tekerlekli yükleyici
- Yenilikçi teknoloji iş başında
- Yüksek performanslı lityum iyon akü
- Kolay şarj olanakları

Teknik bilgiler

Akü standart

Akü teknolojisi	Lityum iyon
Akü gerilim sınıfı	48 V
Akü kapasitesi	14,1 kWs
Pil ağırlığı	132 kg
Onboard şarj gücü (maks.)	3 kW
Yüklenme zamanı (0-100%)	4 - 6* h
Yüklenme zamanı (20-80%)	2,9* h
Çalışma süresi maks.	3,0** h

Akü seçenek 1

Akü teknolojisi	Lityum iyon
Akü gerilim sınıfı	48 V
Akü kapasitesi	18,7 kWs
Pil ağırlığı	148 kg
Onboard şarj gücü (maks.)	6 kW
Yüklenme zamanı (0-100%)	3 - 8* h
Yüklenme zamanı (20-80%)	1,9* h
Çalışma süresi maks.	4,6** h

Akü seçenek 2

Akü teknolojisi	Lityum iyon
Akü gerilim sınıfı	48 V
Akü kapasitesi	23,4 kWs
Pil ağırlığı	165 kg
Onboard şarj gücü (maks.)	6 kW
Yüklenme zamanı (0-100%)	4 - 10* h
Yüklenme zamanı (20-80%)	2,4* h
Çalışma süresi maks.	6,6** h

Elektrik motoru

Sürüş hidroliği motoru (EN60034-1)	6,5 kW
Motor çalışma hidroliği (EN60034-1)	8,5 kW

Elektrik sistemi

İşletme gerilimi	12 V

Ağırlıklar

Kova kapasitesi (standart kova)	0,30 m³
Çalışma ağırlığı	2.340 - 2.610 kg
Kovayla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	1.580 - 2.270 kg
Kovayla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	1.310 - 1.910 kg

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Palet çatalıyla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	1.240 - 1.690 kg
Palet çatalıyla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	1.020 - 1.420 kg

Sürücü kabini

sürücü kabini	FSD (EPS, kabin)

Dolum miktarları

Tank kapasitesi hidrolik yağı	20 l

Tahrik sistemi

Tahrik sistemi türü	elektrikli
Güç ünitesi	Kardan mili
Sürüş kademeleri	1
Aks	T80
Yürüme hızı standart	0-15 km/s
Servis freni	Dört tekerde etkin tambur freni
Park freni	elektrikli

Hidrolik sistemi

Çalışma hidroliği besleme miktarı (maks.)	36 l/dk.
Çalışma hidroliği çalışma basıncı (maks.)	225 bar

Kinematik

Kinematik türü	P
Kaldırma silindiri	1
Devirme silindiri	1
Hızlı değişim sistemi	hidrolik

Direksiyon

Manevra tipi	Hidrolik belden kırma direksiyon
Direksiyon silindiri	1
Salınım açısı	± 10 Derece

Gürültü karakteristik değerleri

Ortalama ses gücü seviyesi LwA (açık kabin)	82,9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (açık kabin)	85 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (açık kabin)	68 dB(A)
Ortalama ses gücü seviyesi LwA (kabin)	82,9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (kabin)	85 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (kabin)	70 dB(A)


Diğer bilgiler

FSD = Sürücü koruma tavanı
EPS = Easy Protection System (Kolay Koruma Sistemi)
ISO 14397'ye göre devrilme yükü hesaplaması

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Boyutlar

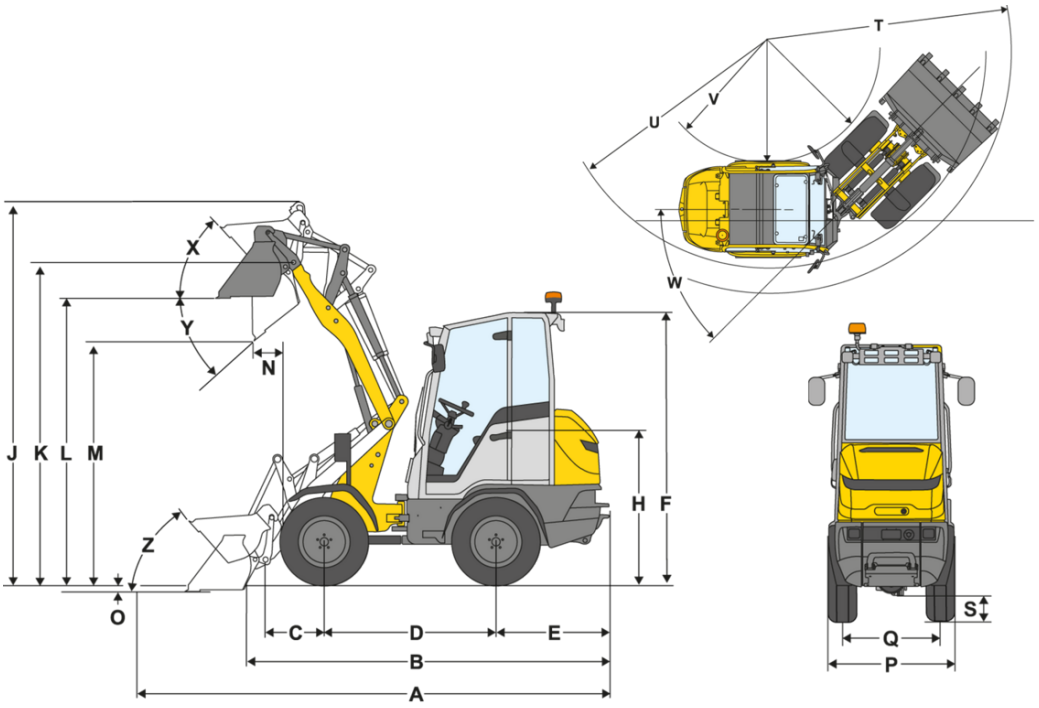

A	Toplam uzunluk	4.015 mm	3.974 mm
B	Kepçesiz toplam uzunluk	3.283 mm	3.243 mm
C	Kepçe dönme noktası (eksenin merkezine)	578 mm	514 mm
D	Dingil mesafesi	1.620 mm	1.645 mm
E	Arka çıkıntı	971 mm	971 mm
F	Sürücü koruma tavanlı yükseklik (sabit)	2.259 mm	2.259 mm
	Katlanabilir sürücü koruma tavanlı yükseklik (EPS)	2.336 mm	2.336 mm
F	Katlanabilir sürücü koruma tavanlı yükseklik (EPS), katlanmış	1.939 mm	1.939 mm
	Kabin ile yükseklik	2.301 mm	2.301 mm
H	Koltuk yüksekliği	1.292 mm	1.292 mm
J	Toplam çalışma yüksekliği	3.398 mm	2.866 mm
K	Kepçe dönme noktası (maks. kaldırma yüksekliği)	2.808 mm	2.281 mm
L	Yükleme yüksekliği	2.513 mm	1.982 mm
M	Boşaltma yüksekliği	2.022 mm	1.463 mm
N	Menzil (M'de)	336 mm	307 mm
O	Kazı derinliği	99 mm	126 mm
P	Toplam genişlik	1.052 mm	1.052 mm
Q	İz genişliği	804 mm	804 mm
S	Yerden yükseklik	219 mm	219 mm
T	Maksimum dış yarıçap	2.896 mm	2.880 mm
U	Dış kenardaki yarıçap	2.505 mm	2.542 mm
V	İç yarıçap	1.427 mm	1.454 mm
W	Bükülme açısı	45 °	45 °
X	Maksimum kaldırma yüksekliğinde geri yuvarlanma açısı	45 °	49 °
Y	Devirme açısı	42 °	47 °
Z	Zeminde geri yuvarlanma açısı	47 °	51 °

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com