



DW90

Dumper de rodas

A potência para pessoas conscientes da segurança

O ambiente de operação ideal e os recursos de alta segurança completam a oferta do gigante do transporte com 9.000 kg {19.842 lb} de carga útil e grande volume da caixa de carga basculante. O grande volume da caixa de carga basculante oferece espaço para muito material e reduz os tempos de manuseio no canteiro de obras. Se você tem um grande volume para transportar e valoriza segurança e desempenho em igual medida, o DW90 é a escolha certa. E isso em até 25 km/h {15,5 mph}. As câmeras com sistema de lavagem montadas em ambos os lados mostram a respectiva imagem no display colorido de 7 polegadas e, assim, aumentam a segurança em todo o entorno da máquina através de alta visibilidade. Também é equipado de fábrica com monitoramento da caixa de carga basculante e alerta de inclinação, uma função opcional para manutenção em subidas.

Destaques

- Monitoramento de inclinação
- Monitoramento de caixa de carga basculante
- Tração hidráulica nas quatro rodas com Modo ECO automático
- Função Hill-Hold
- Active Sense Control

Dados técnicos

■ Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	240,0 Barra
Bomba hidráulica	ZRP
Caudal de descarga	59,0 l/min
Capacidade do tanque de combustível	64,0 eu

Peso operacional (mín.-máx.) 4.324,0 - 4.944,0 kg

■ Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor turbo diesel com ar de admissão
Cilindro	4,0
Cilindrada	2.925,0 cm ³
Tipo de combustível	Diesel EN 590

Capacidade do tanque de combustível 83,0 eu

Potência nominal 55,4 kW

Rotação nominal 2.300,0 1 minu

Norma (potência nominal) ISO 3046

Valores limite dos gases de escape Stage V da UE

Tensão da bateria de partida 12,0 V

Fabricante do motor Deutz

Descrição do motor TD2.9 L4

■ Características ambientais

Potência sonora LWA, garantida 101,0 dB (A)

■ mecânica Especificações de performance

Velocidade de marcha	25,0 km/h
■ mecânica Especificação	
Comprimento	4.729,0 milíme
Largura	2.400,0 milíme
Altura	3.416,0 milíme
Peso	4.478,00 kg
Carga útil	9.000,0 kg
Caixa de carga basculante	Caçamba dianteira
Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado	3.750,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	4.600,0 eu
Conteúdo da caixa de carga basculante da quantidade de água	2.400,0 eu
Ângulo de giro máx.	11,0 °

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

■ Substâncias de serviço

Conteúdo do depósito de combustível 70,0 eu

■ Carroceria

Raio de viragem 5.750,0 milíme

Ângulos de ruptura 28,0 °

Acionamento de translação

4WD hidrostática ECO

Bomba hidráulica

Bomba de pistão axial

Pressão de trabalho hidráulica

450,0 Barra


Caudal de descarga

171,0 l/min

Pneus

400/55R22.5

Medidas

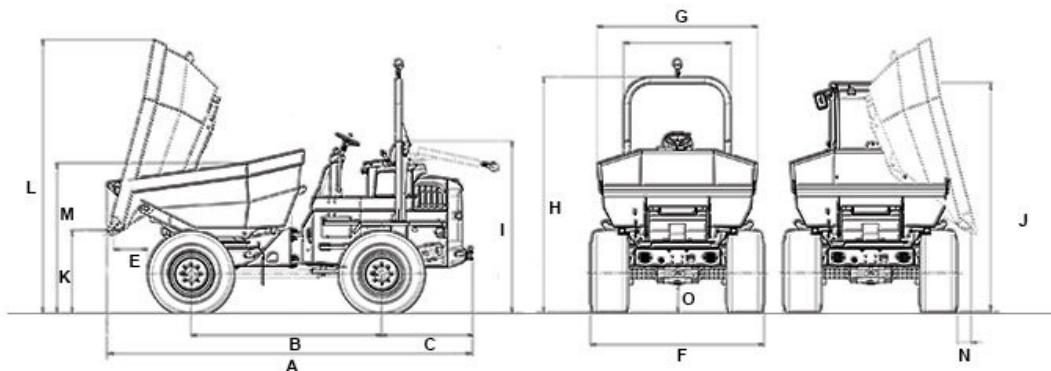

Caçamba dianteira

A	Comprimento total	4.729 mm
B	Distância entre eixos	2.700 mm
C	Passagem traseira	1.263 mm
E	Distância de descarregamento	514 mm
F	Largura do veículo	2.420 mm
G	Caixa de carga basculante larga	2.486 mm
H	Altura ROPS	3.280 mm
I	Altura ROPS inclinada	2.618 mm
J	Altura com cabine	3.081 mm
K	Altura de descarregamento máx.	374 mm
L	Altura da caixa de carga basculante inclinada	2.580 mm
M	Altura da caixa de carga basculante	2.003 mm
O	Distância do solo	396 mm