



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## EZ26e

### Zero Tail beltegravemaskin

Energisk kraftpakke, gi arbeidshverdagen din elektrisk kraft.

EZ26e definerer fremtiden for gravemaskindriften på en ny måte. Den tilbyr det ypperste innen ytelse, komfort og miljøvennlighet. Den briljerer i de mest krevende bruksområdene med sin imponerende design og innovative teknologi. EZ26e er en allsidig kraftpakke som kan brukes til alt fra hage- og landskapsarbeid til innendørs riving, fra urbane miljøer til støysensitive områder. EZ26e er ikke bare en gravemaskin, men en løsning for å møte fremtidens utfordringer i bygge- og anleggsbransjen. Den utslippsfrie, stillegående og vibrasjonssvake driften gjør den til det ideelle valget for områder som er underlagt lovpålagte restriksjoner, i støy- og miljøensitive sektorer samt i nisjeområder der det finnes lokale og tidsmessige begrensninger.

### Høydepunkter

- Stillegående og utslippsfri drift
- Fleksible lademuligheter og lang driftstid
- Prestasjoner uten sidestykke
- Zero Tail
- Høye komforts- og sikkerhetsstandarder

### Tekniske data

#### ■ Hydraulikk

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Arbeidstrykk hydraulikk | 240,0 bar           |
| Hydraulikkpumpe         | Aksial stempelpumpe |
| Pumpekapasitet maks.    | 68,6 l/min          |

#### ■ mekanisk ytelse

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Kjørehastighet trinn 1 | 2,8 km/t |
| Kjørehastighet trinn 2 | 4,9 km/t |

#### ■ mekanisk opplysninger

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lengde                  | 4.604,0 mm           |
| Bredde                  | 1.500,0 mm           |
| Høyde                   | 2.524,0 mm           |
| Driftsvekt (min.-maks.) | 2.440,0 - 3.024,0 KG |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Gravedybde (maks.) | 2.803,0 mm |
|--------------------|------------|

#### ■ Elektrisk motor

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Motortype         | Synkron reluktansmotor |
| Nominell effekt   | 39,00 kW               |
| Nominell strøm    | 350,0 A                |
| Nominell spenning | 96,0 V                 |
| Nominelt turtall  | 2.450,0 1 minu         |


#### ■ Miljøinformasjon

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Garantert lydeffektnivå LWA | 85,0 dB (A) |
|-----------------------------|-------------|

#### ■ Elektrisk anlegg

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ladetid for batteri | 2,1 - 10,5 h |
| Batteritype         | Li-Ion       |

## Dimensjoner

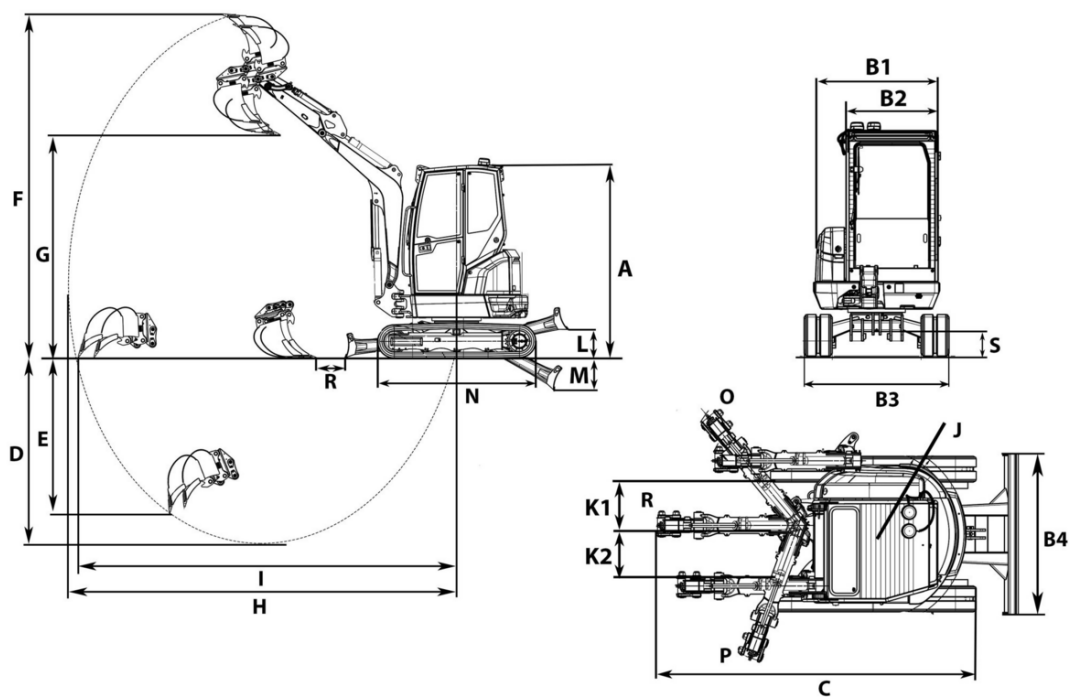

|    |                                                          |          |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| A  | Høyde                                                    | 2.412 mm | 2.434 mm |
| B1 | Bredde overvogn                                          | 1.350 mm | 1.350 mm |
| B2 | Bredde kabine                                            | 980 mm   | 980 mm   |
| B3 | Bredde understell                                        | 1.500 mm | 1.550 mm |
| C  | Transportlengde kort gravearm                            | 4.199 mm | 4.199 mm |
|    | Transportlengde lang gravearm                            | 4.212 mm | 4.212 mm |
| D  | Gravedybde maks., kort gravearm                          | 2.603 mm | 2.603 mm |
| E  | Innstikkshøyde maks., kort gravearm                      | 1.124 mm | 1.124 mm |
| F  | Innstikkshøyde maks., kort gravearm                      | 4.151 mm | 4.151 mm |
|    | Innstikkshøyde maks., lang gravearm                      | 4.280 mm | 4.280 mm |
| G  | Tippehøyde maks., kort gravearm                          | 2.764 mm | 2.764 mm |
|    | Tippehøyde maks., lang gravearm                          | 2.893 mm | 2.893 mm |
| H  | Graveradius maks., kort gravearm                         | 4.622 mm | 4.622 mm |
|    | Graveradius maks., lang gravearm                         | 4.813 mm | 4.813 mm |
| I  | Rekkevidde på bakken mask., kort gravearm                | 4.508 mm | 4.508 mm |
|    | Rekkevidde på bakken, lang gravearm                      | 4.706 mm | 4.706 mm |
| J  | Hekksvingradius                                          | 859 mm   | 859 mm   |
| K1 | Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff høyre side)   | 622 mm   | 622 mm   |
| K2 | Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff venstre side) | 584 mm   | 584 mm   |
| L  | Stablehøyde maks. (planeringsskjær under planum)         | 352 mm   | 374 mm   |
| M  | Gravedybde maks. (planeringsskjær under planum)          | 409 mm   | 387 mm   |
| N  | Lengde drivverk                                          | 1.982 mm | 2.037 mm |
| O  | Utliggersvingradius høyre                                | 1.982 mm | 1.982 mm |
| P  | Utliggersvingradius venstre                              | 1.729 mm | 1.729 mm |
| R  | Avstand skuffe planeringsskjær, kort gravearm            | 437 mm   | 437 mm   |
|    | Avstand skuffe planeringsskjær, lang gravearm            | 351 mm   | 351 mm   |
| S  | Bakkekling                                               | 263 mm   | 285 mm   |