



**KRAMER**  
on the safe side



## 8145T

### Cargadora telescópica sobre ruedas

Más potencia. Mayor alcance. Más cargadora telescópica sobre ruedas.

En la categoría de 9 a 11 toneladas, el modelo 8145T puede utilizarse para el transporte de materiales en grandes obras, así como para cargar y descargar pesadas cadenas de transporte y medios de transporte en la industria y el reciclaje. El sistema de carga compacto permite una visibilidad sin obstáculos de los diferentes implementos.

**Transmisión hidrostática progresiva:** ecospeedPRO para el rango de velocidad de hasta 40 km/h, incluido el Smart Driving opcional.

**Potente:** la hidráulica Load Sensing con 150 l/min u, opcionalmente, 180 l/min, permite unos ciclos de trabajo rápidos.

**Motor:** un potente motor Deutz TCD 3.6 L4 de 100 kW u, opcionalmente, un motor Deutz TCD 4.1 L4 de 115 kW.

**Interiores innovadores:** los elementos de mando distribuidos de forma ergonómica y la excelente visibilidad en todas las direcciones permiten trabajar sin cansancio y con eficiencia.

**Conducción del aire inteligente:** el ventilador inversor garantiza un gran capacidad de refrigeración con poco mantenimiento porque el conducto de aire no acumula polvo.

## Ficha técnica

### ■ Datos del motor estándar

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Fabricante del motor              | Deutz                 |
| Potencia del motor                | 100 kW                |
| Potencia del motor                | 136 CV                |
| Cilindrada                        | 3.621 cm <sup>3</sup> |
| Norma sobre emisiones             | V                     |
| Postratamiento de gases de escape | DOC / DPF / SCR       |

### ■ Pesos

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Capacidad de la cuchara (cuchara estándar) | 1,45 m <sup>3</sup> |
| Carga útil (máx.)                          | 3.900 kg            |
| Peso de servicio                           | 11.170 kg           |
| Carga útil (S=1,25)                        | 3.900 kg            |
| Carga de volteo (cuchara estándar)         | 5.500 kg            |
| Carga de volteo (horquilla para palés)     | 4.870 kg            |

### ■ Volúmenes

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Capacidad del depósito de combustible | 140 l |
|---------------------------------------|-------|

Capacidad del depósito de aceite hidráulico 125 l

### ■ Accionamiento

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Velocidad de desplazamiento estándar | 0-20 km/h |
| Velocidad de desplazamiento opción 1 | 0-30 km/h |
| Velocidad de desplazamiento opción 2 | 0-40 km/h |

### ■ Sistema hidráulico

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.) | 150 l/min. |
|-------------------------------------------|------------|

### ■ Cinemática

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tipo de cinemática | Z |
|--------------------|---|


### ■ Dirección

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ángulo de giro máx. | 40 grado |
|---------------------|----------|

### ■ Valores característicos del ruido

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Nivel de potencia acústica garantizado L <sub>WA</sub> (cabina) | 102 dB(A)   |
| Nivel de potencia acústica medido L <sub>WA</sub>               | 100,7 dB(A) |
| Nivel de presión acústica en el oído del operador               | 70 dB(A)    |

Dimensiones

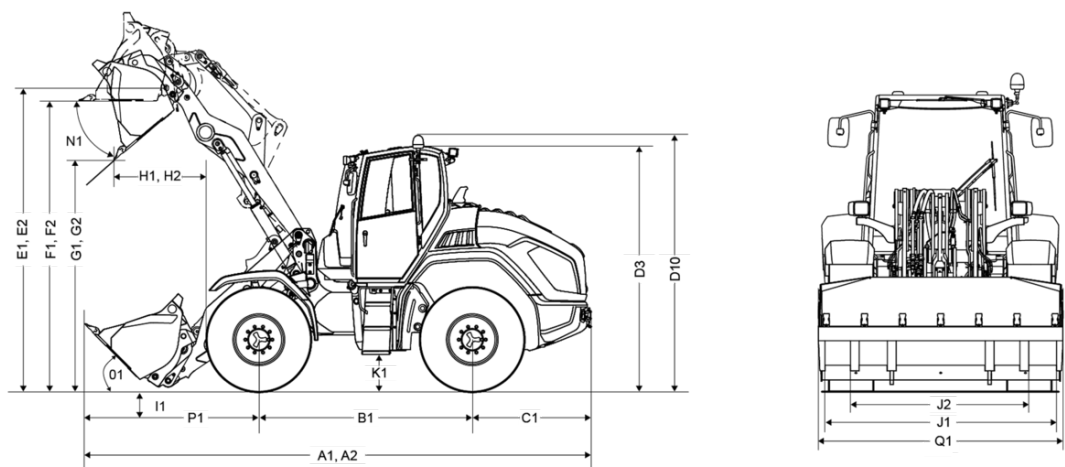

|     |                                                              |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
| A1  | Longitud total con implemento estándar                       | 7.020 mm |
| B1  | Distancia entre ruedas en la zona central                    | 2.620 mm |
| C1  | Saliente posterior                                           | 1.520 mm |
| D3  | Altura con cabina                                            | 3.010 mm |
| D10 | Altura total con baliza giratoria                            | 3.275 mm |
| E1  | Altura máxima del punto de giro de la cuchara: retraída      | 4.285 mm |
| E2  | Altura máxima del punto de giro de la cuchara : extendida    | 5.420 mm |
| F1  | Altura útil de descarga: retraído                            | 4.040 mm |
| F2  | Altura útil de descarga: extendido                           | 5.170 mm |
| G1  | Altura de descarga: retraído                                 | 3.330 mm |
| G2  | Altura de descarga: extendido                                | 4.460 mm |
| H1  | Alcance de descarga: retraído                                | 1.110 mm |
| H2  | Alcance de descarga: extendido                               | 1.510 mm |
| I1  | Profundidad de excavación                                    | 150 mm   |
| J1  | Anchura total                                                | 2.500 mm |
| J2  | Anchura de la oruga                                          | 1.955 mm |
| K1  | Altura libre sobre el suelo                                  | 445 mm   |
| L1  | Radio de giro desde el borde externo de las ruedas           | 3.865 mm |
| M1  | Ángulo de giro                                               | 40 °     |
| M2  | Ángulo pendular                                              | 24 °     |
| N1  | Ángulo de vaciado con altura de elevación máx.: retraído     | 40 °     |
| N2  | Ángulo de vaciado con altura de elevación máx.: extendido    | 40 °     |
| O1  | Ángulo de carga en el suelo                                  | 40 °     |
| P1  | Distancia del centro del eje delantero a la punta del diente | 3.841 mm |
| Q1  | Anchura de cuchara                                           | 2.500 mm |
| R1  | Altura de apilamiento: retraído                              | 4.120 mm |
| R2  | Altura de apilamiento: extendido                             | 5.250 mm |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.