



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



SW20

Carregadeira de esteira compacta

Alcance mais alto, levante mais

A Wacker Neuson SW20 oferece um valor excepcional ao emparelhar um motor T4F eficiente de 42 kW com um design otimizado do braço de elevação vertical. Os operadores têm o desempenho de que necessitam, com até 3,15 m de altura de elevação, excelente alcance com controles completos e suaves, a SW20 é a máquina ideal para carregar qualquer coisa, desde um caminhão basculante de eixo triplo até um misturador de alimentação.

Destaques

- Controles para todos os operadores
- Manutenção e pós-tratamento sem filtro
- Acesso de manutenção expansivo

Dados técnicos

■ Hidráulica

Caudal de descarga	76,0 l/min
Caudal de entrega máx.	114,0 l/min
Pressão auxiliar	241,0 Barra

■ mecânica Especificações de performance

Força de desagregação - pá	23.576,0 N
Força de desagregação - lança	22.241,0 N
Força de tração máx. a 100% da força efetiva	33.970,0 N
Recuperação de pá	1,6 s
Estender pá	2,1 s
Levantar o braço de elevação	3,7 s
Abaixar o braço de elevação	2,5 s
Velocidade de marcha nível 1	13,5 km/h
Velocidade de marcha nível 2	22,3 km/h

■ mecânica Especificação

Comprimento total sem pá	2.708,0 milímetro
Comprimento total com pá	3.425,0 milímetro
Largura total sem braço	1.675,0 milímetro
Altura até a proteção contra capotamento	2.070,0 milímetro
Altura até a proteção contra capotamento com opção de pneus grandes	2.108,0 milímetro

Articulação do braço, altura do pino	3.149,0 milímetro
Articulação do braço, altura do pino com pneus grandes	3.187,0 milímetro
Articulação do braço, altura do pino com pneus grandes	30,0 °
Retorno do braço na altura máxima	30,0 °
Ângulo de rampa máx.	24,0 °
Altura da pá na altura máxima	2.451,0 milímetro
Altura da pá na altura máxima e pneus grandes	2.468,0 milímetro
Ângulo da pá na altura máxima	42,0 °
Peso operacional	2.919,0 kg
Distância do solo (opcional de pneus grandes)	230,0 milímetro
Distância em relação ao solo	192,0 milímetro
Alcance basculante na altura máxima de elevação	962,0 milímetro
Distância entre eixos	1.104,0 milímetro


■ Substâncias de serviço

Conteúdo do depósito de combustível	124,0 eu
-------------------------------------	----------

■ Carroceria

Pneus	10 x 16,5
Carga de despejo	1.814,0 kg
Capac. operac. nom. a 50% da carga de despejo	907,0 kg
Capac. operac. nom. a 35% da carga de despejo	635,0 kg

Medidas

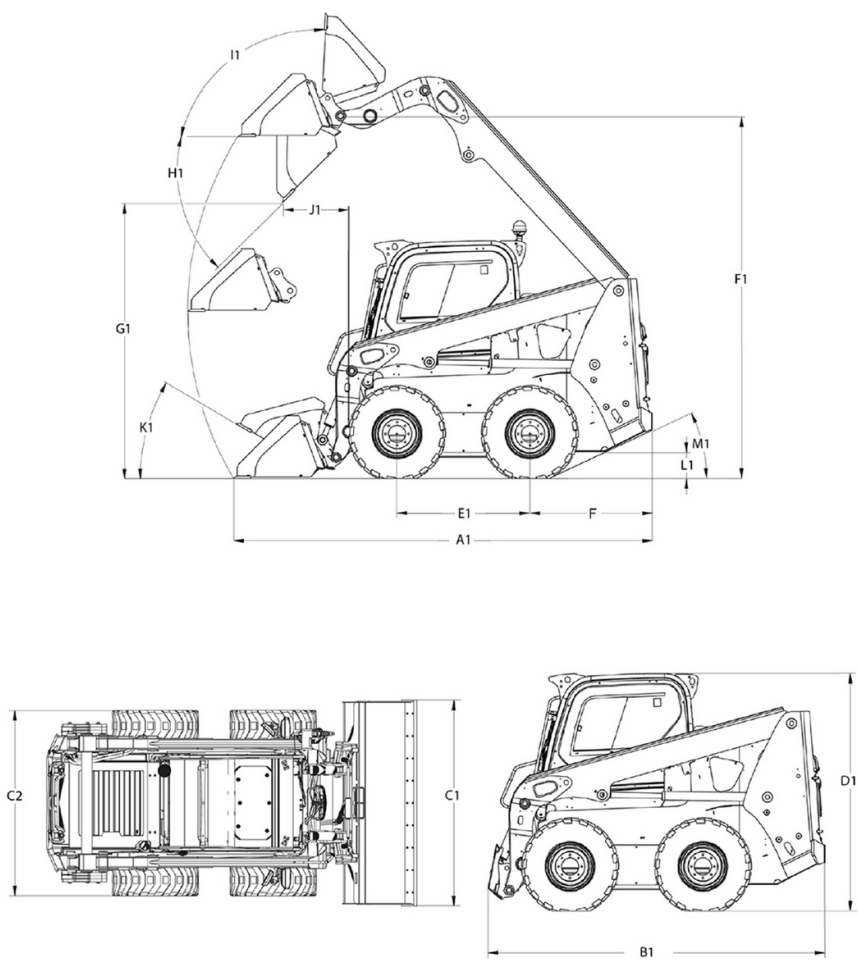

A1	Comprimento total com pá	3.425 mm
B1	Comprimento total sem pá	2.708 mm
C2	Largura total sem pá	1.675 mm
D1	Altura total	2.070 mm
E1	Distância entre eixos	1.104 mm
F1	Altura do pino da articulação da pá	3.150 mm
G1	Altura máx. de enchimento	2.450 mm
H1	Ângulo de despejo	42 °
I1	Retração da pá à altura máxima do curso	30 °
J1	Alcance de enchimento	963 mm
K1	Retração da pá ao nível do solo	30 °
M1	Ângulo de partida	24 °