



**KRAMER**  
on the safe side

## KL41.8

### Wielladers

#### DE EFFICIËNTE, KRACHTIGE WIELLADER

De wielladers KL41.8 is ontwikkeld voor veeleisende toepassingsomstandigheden. De machine is met een comfortabele cabine uitgerust waarin de bedieningselementen ergonomisch zijn gerangschikt. De KL41.8 overtuigt door zijn voortreffelijke veelzijdigheid aan uitrustingsopties en optimale afmetingen om in elke toepassing van de vermogensklasse de hoogste efficiëntie te bieden.

### Technische gegevens

#### ■ Motorgegevens standaard

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Motorfabrikant          | Deutz                 |
| Motorvermogen           | 55,4 kW               |
| Motorvermogen           | 75 pk                 |
| Cilindercapaciteit      | 2.924 cm <sup>3</sup> |
| Uitlaatgasnorm          | V                     |
| Uitlaatgasnabehandeling | DOC / DPF             |

#### ■ Gewichten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Bakinhoud (standaardbak) | 1,05 m <sup>3</sup> |
| Laadvermogen (max.)      | 1.890 kg            |
| Bedrijfsgegewicht        | 5.300 - 6.000 kg    |
| Laadvermogen (S=1,25)    | 2.500 kg            |
| Kieplast (standaardbak)  | 4.100 kg            |
| Kieplast (palletvork)    | 3.200 kg            |

#### ■ Inhoud tanks

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Tankinhoud brandstof | 120 l |
|----------------------|-------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Tankinhoud hydraulische olie | 64 l |
|------------------------------|------|

#### ■ Aandrijfsysteem

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rijsnelheid standaard | 0-20 km/u |
| Rijsnelheid optie 1   | 0-30 km/u |
| Rijsnelheid optie 2   | 0-40 km/u |

#### ■ Hydraulische installatie

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 80 l/min |
|--------------------------------------|----------|

#### ■ Kinematiek

|                |   |
|----------------|---|
| Kinematiektype | P |
|----------------|---|


#### ■ Besturing

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stuurinslag max. | 40 graden |
|------------------|-----------|

#### ■ Ruiskarakteristiekwaarden

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak)             | 101 dB(A)  |
| Gemeten geluidsniveau LwA                        | 99,8 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau bij het oor van de bestuurder | 74 dB(A)   |

## Afmetingen

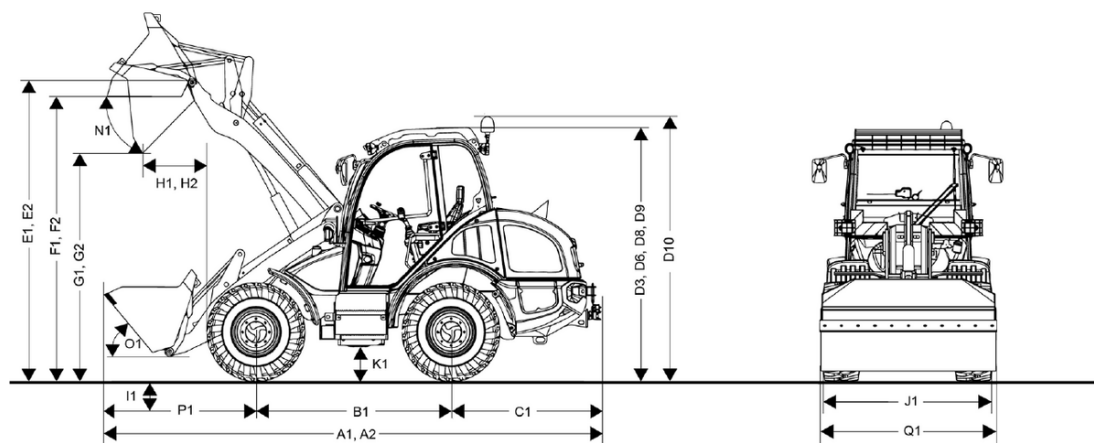

|     |                                              |          |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| A1  | Totale lengte met standaard aanbouwdeel      | 5.730 mm |
| B1  | Wielbasis midden                             | 2.150 mm |
| C1  | Overhangend achterdeel                       | 1.620 mm |
| D3  | Hoogte met cabine                            | 2.650 mm |
| D6  | Hoogte met airconditioning                   | 2.735 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten               | 2.925 mm |
| E1  | Max. hoogte draaipunt bak                    | 3.350 mm |
| F1  | Overlaadhoogte                               | 3.200 mm |
| G1  | Stortheogte                                  | 2.640 mm |
| H1  | Stortbreedte                                 | 630 mm   |
| I1  | Schraapdiepte                                | 70 mm    |
| J1  | Totale breedte                               | 1.970 mm |
| K1  | Bodemvrijheid                                | 350 mm   |
| L1  | Draaicirkel buitenkant wielen                | 2.990 mm |
| M1  | Stuurhoekinslag                              | 40 °     |
| M2  | Pendelhoek                                   | 22 °     |
| N1  | Uitkiephoek bij max. hefhoogte               | 45 °     |
| O1  | Inkiephoek op bodem                          | 48 °     |
| P1  | Afstand midden vooras tot spitspunt          | 2.040 mm |
| Q1  | Bakbreedte                                   | 2.050 mm |
| R1  | Stapelhoogte                                 | 3.130 mm |
| D8  | Hoogte met panoramacabine                    | 2.690 mm |
| D9  | Hoogte met panoramacabine en airconditioning | 2.735 mm |