



EZ17

Lánctalpas Zero Tail kotrógép

Kompakt, erős, fordulékony

Az EZ17 kompakt kotrógép a kategóriájának legerősebb Zero Tail kotrógépe. A nagy hengerűrtartalmú dízelmotor, a LUDV (Load Sensing System, terhelésérzékelő) rendszer és az innovatív hűtőrendszer garantálja a maximális teljesítményt és hatékonyságot. A kompakt és robosztus kivitel hosszú élettartamot garantál. Az EZ17 a tetőablakon keresztül korlátlan kilátást biztosít a kezelő számára.

Fő jellemzők

- Optimálisan védett nyak és emelőkar henger
- Erőteljes meghajtás LUDV-val
- Minden eddiginél egyszerűbb karbantartás és szétszerelés
- 100% Zero Tail
- Canopy tetőablakkal

Műszaki adatok

Hidraulika

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Hidraulika munkanyomása | 240,0 bar |
| Hidraulika-szivattyú | Változó lökettérfogatú szivattyú |
| Szállított mennyiség | 39,0 l/min |
| Szállított mennyiség max. | 39,0 l/min |
| Tartálytérfogat | 21,0 l |

mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|-------------------|----------|
| Haladási sebesség | 4,8 km/h |
|-------------------|----------|

mechanikai Adatok

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Hosszúság | 3.585,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 990,0 mm |
| Magasság | 2.360,0 mm |
| Üzemi tömeg (min.-max.) | 1.724,0 - 2.083,0 kg |
| Ásási mélység (max.) | 2.486,0 mm |

Belső égésű motor

| | |
|---------------|-------------------------|
| Hűtés | Vízűtés |
| Motortípus | Dízelmotor |
| Henger | 3,0 |
| Lökettérfogat | 1.176,0 cm ³ |

| | |
|---|---------------|
| Ferde kevés, max. | 30,0 ° |
| Tartálytérfogat | 22,0 l |
| Névleges teljesítmény | 13,8 kW |
| Névleges fordulatszám | 2.200,0 1/min |
| Üzemi teljesítmény | 13,4 kW |
| Üzemi fordulatszám | 2.200,0 1/min |
| Indító akkumulátor feszültsége | 12,0 V |
| Akkumulátor kapacitása (névleges érték) | 44,0 Ah |
| Motorgyártó | Yanmar |
| Motor jelölése | 3TNV76-XNSV |

Környezetvédelmi adatok

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Hangnyomás-szint LpA | 79,0 dB(A) |
| Hangteljesítményszint LWA, garantált | 93,0 dB(A) |

Üzemanyagok

| | |
|------------------------|--------------|
| Üzemanyag-specifikáció | Dízel EN 590 |
|------------------------|--------------|


Hajtómű

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hidraulika munkanyomása | 240,0 bar |
|-------------------------|-----------|

Szállítás és raktározás

| | |
|-----------------|------------|
| Szállítási súly | 1.596,0 kg |
|-----------------|------------|

Méretek

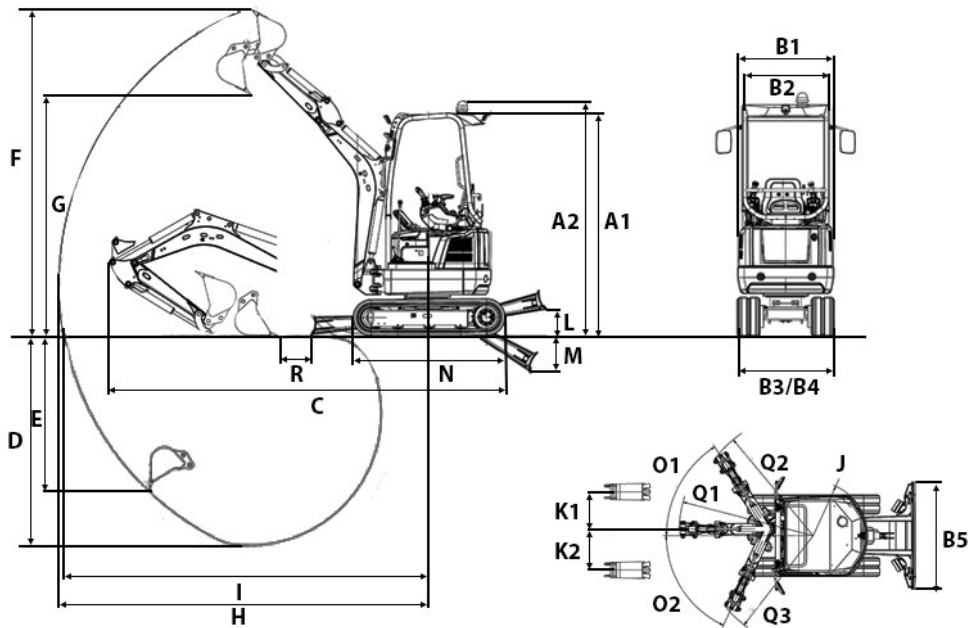

| | | |
|----|---|----------|
| A2 | Magasság fülkével | 2.362 mm |
| A6 | Teljes magasság jelzőlámpával | 2.538 mm |
| B1 | Felső kocsi szélessége | 990 mm |
| B2 | Kabin szélessége | 885 mm |
| B3 | Hajtómű szélessége | 1.300 mm |
| B4 | Hajtómű szélessége behúzva | 990 mm |
| B5 | Tolólap szélessége | 1.300 mm |
| C1 | Szállítási hossz | 2.828 mm |
| C2 | Szállítási hossz rövid kanálszár | 3.584 mm |
| C3 | Szállítási hossz hosszú kanálszár | 3.551 mm |
| D2 | Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár | 2.326 mm |
| D3 | Ásási mélység, hosszabb kanálszár | 2.486 mm |
| E2 | Maximum szűrési mélység., rövidebb kanálszár | 1.713 mm |
| E3 | Maximum szűrési mélység., hosszabb kanálszár | 1.863 mm |
| F2 | Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár | 3.462 mm |
| F3 | Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár | 3.576 mm |
| G2 | Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár | 2.436 mm |
| G3 | Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár | 2.550 mm |
| H2 | Maximum ásási sugár., rövidebb kanálszár | 3.899 mm |
| H3 | Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár | 4.050 mm |
| I2 | Maximum hatótávolság a talajon, rövid kanálszár | 3.848 mm |
| I3 | Maximum hatótávolság a talajon, hosszú kanálszár | 4.002 mm |
| J1 | Far lengési sugara | 660 mm |
| K1 | Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén) | 533 mm |
| K2 | Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén) | 418 mm |
| L1 | Maximum rakmagasság (tolólap altalaj alatt) | 271 mm |
| M1 | Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt) | 390 mm |
| N1 | Futómű hossza | 1.607 mm |
| O1 | Maximum lengésszög (karrendszer balra) | 65 ° |
| O2 | Maximum lengésszög (karrendszer jobbra) | 57 ° |
| Q1 | Szárny fordítható sugarának közepe | 1.627 mm |
| Q2 | Szárny fordítható sugara jobbra | 1.519 mm |
| Q3 | Szárny fordítható sugara balra | 1.372 mm |
| R1 | Távartó kanál tolólapát, rövidebb kanálszár | 332 mm |