





KT557

Teleskoplader

Flexibilität und Effizienz in Einem

Die Robustheit eines Radladers in Kombination mit den Vorteilen eines Teleskopladers bietet der Kramer Teleskoplader KT557. Maximal 7 m Stapelhöhe und 5,5 t Nutzlast zeichnen ihn aus. Der starke Deutz Motor sorgt im Zusammenspiel mit dem serienmäßigen EcospeedPRO Fahrantrieb für maximale Leistungsfähigkeit. Die umfassende Serienausstattung, sowie eine große Optionsvielfalt ermöglichen die optimale Anpassung an unterschiedlichste Einsatzgebiete.

Hydraulik: Load Sensing Hydraulikpumpe mit einem Fördervolumen von maximal 187 I/min für schnelle Ladespiele

Rahmen: Verwindungssteifer Rahmen in Kastenprofilbauweise mit seitlicher Abstützung für den Teleskoparm

Bedienkonzept: 7"-LCD-Display, All-In-One Joystick und Jog Dial Bedienelement für einfache Maschinensteuerung

Effizienz: Leistungsstarke Deutz TCD 4.1 Motor und ecospeedPRO Getriebe mit serienmäßigen 40 km/h und Drehzahlabsenkung für effiziente Transportarbeiten

EquipCare: Zahlen und Daten der Maschine auf einen Blick durch die serienmäßig verbaute Telematiklösung

Technische Daten


■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	115 kW
Motorleistung	156 PS
bei max. Drehzahl	2.300 U/min
Hubraum	4.038 cm ³
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC / DPF / SCR
■ Gewichte	
Nutzlast (max.)	5.500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	2.000 kg
Nutzlast bei max. Stapelhöhe	4.000 kg
Stapelhöhe (max.)	7.017 mm
Nutzlast max. (LSP 500 mm)	5.500 kg
Betriebsgewicht	9.500 - 10.500 kg
Reißkraft (max.)	67,6 kN

Hubkraft (max.)	56,7 kN
■ Füllmengen	
Tankinhalt Hydrauliköl	100
Tankinhalt Harnstofflösung	12
Antrieb	
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-40 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-30 km/h
Differentialsperre	100 % zuschaltbar in der Vorderachse
Lenkung	
Lenkeinschlag max.	38 Grad
Lärmkennwerte	
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel LwA	97,1 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr	72 dB(A)

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

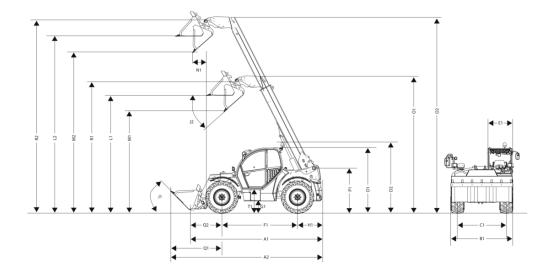

A1	Gesamtlänge	4.985 mm
A2	Gesamtlänge mit Schaufel	6.160 mm
B1	Gesamtbreite ohne Schaufel	2.500 mm
C1	Spur vorne: hinten	2.065 mm
E1	Kabinenbreite	990 mm
F1	Radstand mittig	2.950 mm
G1	Bodenfreiheit unter Achse und Getriebe, Watttiefe	418 mm
H1	Abstand Mitte Hinterrad zum Heck	950 mm
l1	Hinterer Anfahrwinkel (Böschungswinkel)	35 °
J1	Einkippwinkel	45 °
J2	Auskippwinkel	41 °
L1	Überladehöhe: eingefahren	4.518 mm
L2	Überladehöhe: ausgefahren	6.835 mm
M1	Ausschütthöhe: eingefahren	3.865 mm
M2	Ausschütthöhe: ausgefahren	6.183 mm
N1	Schüttweite: ausgefahren	495 mm
01	Tele Auszugslänge: eingefahren	5.287 mm
02	Tele Auszugslänge: ausgefahren	7.604 mm
P1	Gesamthöhe Teleskoparm-Lagerung im Rahmen	1.761 mm
Q1	Abstand Mitte Vorderrad zur Schaufelvorderkante	2.260 mm
Q2	Abstand Mitte Vorderrad-Lagerung Schnellwechselrahmen	935 mm
R1	Schaufeldrehpunkt: eingefahren	5.092 mm
R2	Schaufeldrehpunkt: ausgefahren	7.409 mm
S1	Wenderadius Außenkante Räder	4.240 mm
S2	Wenderadius Außenkante Schaufel	5.265 mm
T1	Einstiegshöhe Kabinenboden	975 mm
D1	Gesamthöhe	2.570 mm
D2	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.740 mm
K1	Stapelhöhe max.	7.017 mm