



KRAMER
on the safe side



8085

Wielladers

COMFORTABEL EN EFFICIËNT IN HET GEBRUIK

Wiellader 8085 uit de premium 8-serie van Kramer stelt nieuwe normen op het gebied van efficiëntie, prestaties en comfort. De efficiënte rijaandrijving en de vier rijmodi (Power, Eco, Road, CSD) maken aangepaste rijinstellingen in alle werksituaties mogelijk. Dit betekent dat de machine op optimale, kosteneffectieve en efficiënte wijze gebruikt kan worden. Het ongedeelde frame van deze machine zorgt ook voor een hoge stabiliteit en een enorme wendbaarheid.

Smart Attach: De standaard gemonteerde volledig hydraulische snelwissel maakt het mogelijk om hydraulische aanbouwdelen gemakkelijk vanuit de cabine te koppelen zonder uit te hoeven stappen.

Aandrijfsysteem Ecospeed: het optionele aandrijfsysteem Ecospeed maakt een traploze acceleratie van 0 tot 40 km/u mogelijk.

Automatische laststabilisator: de trillingsdemping in de hefinrichting zorgt voor een groot rijcomfort.

Comfortabele cabine: met instap aan beide zijden en grote ramen voor goed 360°-zicht rondom.

Brandstofbesparing: met de juiste selectie van de vier rijmodi (Power, Eco, Road, CSD) kan tot 10% brandstof bespaard worden.

Technische gegevens

■ Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Deutz
Motorvermogen	55,4 kW
Motorvermogen	75 pk
Cilindercapaciteit	2.924 cm ³
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasbehandeling	DOC / DPF

■ Gewichten

Bakinhoud (standaardbak)	0,85 m ³
Laadvermogen (max.)	1.530 kg
Bedrijfgewicht	4.600 - 5.200 kg
Laadvermogen (S=1,25)	2.150 kg
Kieplast (standaardbak)	3.650 kg
Kieplast (palletvork)	2.680 kg

■ Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	85 l
Tankinhoud hydraulische olie	50 l

■ Aandrijfsysteem

Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-30 km/u
Rijsnelheid optie 2	0-40 km/u
Sperddifferentieel	100% vooras+ achteras

■ Hydraulische installatie

Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	70 l/min
--------------------------------------	----------

■ Kinematiek

Kinematiektype	P
Snelwisselsysteem	Kramer HV/WL-C; inclusief Smart Attach


■ Besturing

Stuurinslag max.	40 graden
------------------	-----------

■ Ruiskarakteristiekwaarden

Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak)	101 dB(A)
Gemeten geluidsniveau LwA	99,4 dB(A)
Geluidsdrumniveau bij het oor van de bestuurder	74 dB(A)

Afmetingen

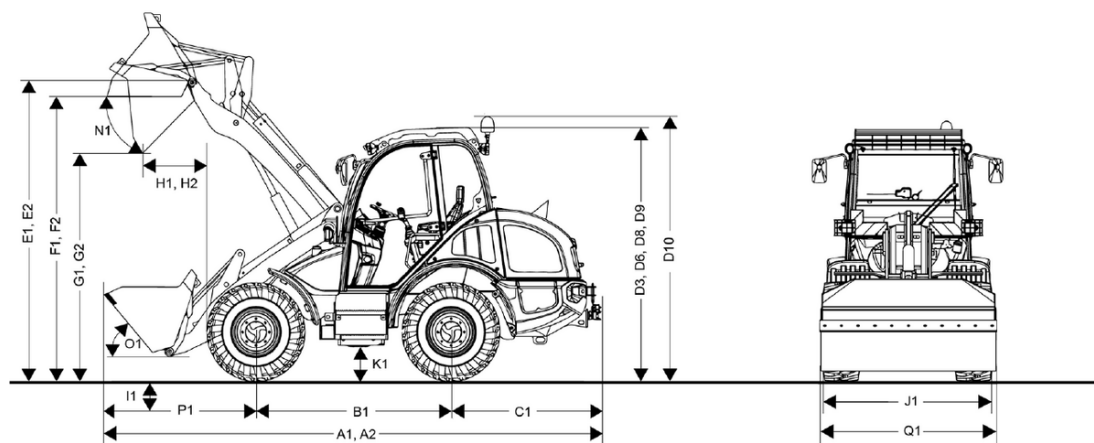

A1	Totale lengte met standaard aanbouwdeel	5.359 mm
A2	Totale lengte met standaardaanbouwdeel/verlengd laadsysteem	5.665 mm
B1	Wielbasis midden	2.020 mm
C1	Overhangend achterdeel	1.490 mm
D3	Hoogte met cabine	2.490 mm
D6	Hoogte met airconditioning	2.575 mm
D10	Totale hoogte met zwaailichten	2.765 mm
E1	Max. hoogte draaipunt bak	3.350 mm
E2	Max. hoogte draaipunt bak/verlengd laadsysteem	3.500 mm
F1	Overlaadhoogte	3.200 mm
F2	Overlaadhoogte/verlengd laadsysteem	3.350 mm
G1	Stortheogte	2.680 mm
G2	Stortheogte/verlengd laadsysteem	2.810 mm
H1	Stortbreedte	540 mm
H2	Stortbreedte/verlengd laadsysteem	730 mm
I1	Schraapdiepte	45 mm
J1	Totale breedte	1.780 mm
K1	Bodemvrijheid	330 mm
L1	Draaicirkel buitenkant wielen	2.840 mm
M1	Stuurhoekinslag	40 °
M2	Pendelhoek	22 °
N1	Uitkiephoek bij max. hefhoogte	41 °
O1	Inkiephoek op bodem	50 °
P1	Afstand midden vooras tot spitspunt	1.860 mm
Q1	Bakbreedte	1.950 mm
R1	Stapelhoogte	3.130 mm
R2	Stapelhoogte/verlengd laadsysteem	3.280 mm