



KRAMER
on the safe side



KL60.8

Ładowarka kołowa

Duży rozmiar, który porusza

Ładowarka kołowa Kramer KL60.8 konsekwentnie stawia na pierwszym miejscu potrzeby klientów. Wyróżnia się przemysłowymi detalami i innowacjami technicznymi, takimi jak wyświetlacz 7 cali przedstawiający widok z kamery cofania, klimatyzacja automatyczna i automatyka cofania łyżki. Ergonomia kabiny zapewnia wydajną pracę, a mocny silnik - moc, niezbędną w codziennej eksploatacji.

Dane techniczne

■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Deutz
Moc silnika	100 kW
Moc silnika	136 KM
Pojemność skokowa	3.621 cm ³
Norma emisji spalin	V
Przetwarzanie spalin	DOC / DPF / SCR

■ Ciężar

Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	1,55 m ³
Obciążenie użytkowe (maks.)	4.200 kg
Ciężar roboczy	9.850 - 10.250 kg
Obciążenie użytkowe (S=1.25)	4.200 kg
Obciążenie użytkowe (S=1.25 wydłużone urządzenie załadownicze)	3.800 kg
Ciężar wywracający (łyżka standardowa)	6.100 kg
Ciężar wywracający (widły do palet)	5.250 kg

■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	140 l
----------------------------	-------

Pojemność oleju hydraulicznego	125 l
--------------------------------	-------

■ Napęd

Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h

■ Układ hydrauliczny

Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	150 l/min
---	-----------

■ Kinematyka

Kinematyka, typ	PZ
-----------------	----


■ Układ kierowniczy

Maksymalny kąt skrętu	40 stopnie
-----------------------	------------

■ Wartości charakterystyczne hałasu

Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina)	102 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu LwA	100,7 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy	70 dB(A)

Wymiary

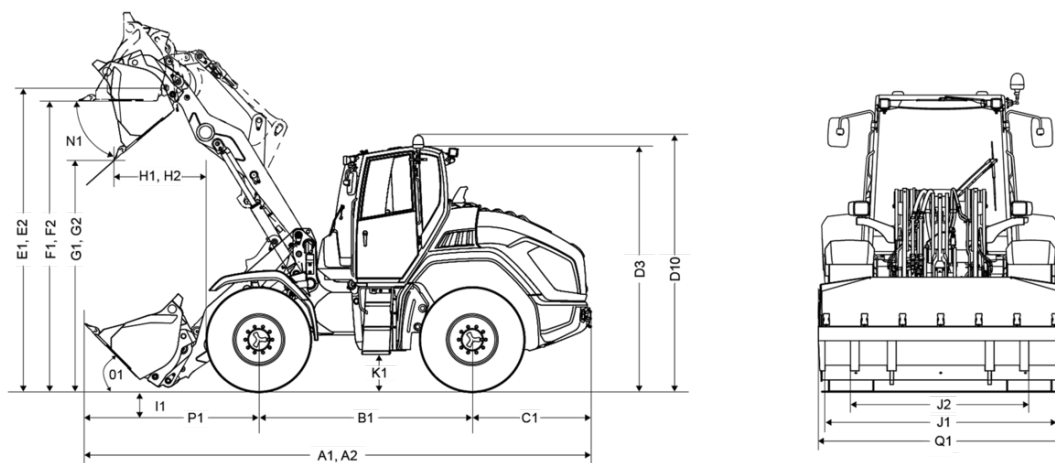

A2	Długość całkowita ze standardowym osprzętem / Wydłużonym wysięgnikiem	6.970 mm
A1	Długość całkowita ze standardowym osprzętem dodatkowym	6.450 mm
B1	Rozstaw osi	2.620 mm
C1	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.520 mm
D3	Wysokość z kabiną	3.010 mm
D10	Wysokość całkowita ze światłem obrotowym	3.175 mm
E1	Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki	3.760 mm
E2	Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki / Wydłużonej ładowarki	4.200 mm
F1	Wysokość załadunku	3.520 mm
F2	Wysokość załadunku / Wydłużony wysięgnik	3.950 mm
G1	Wysokość wysypu	2.725 mm
G2	Wysokość wysypu / Wydłużony wysięgnik	3.237 mm
H1	Zasięg wysypu	1.085 mm
H2	Tipperekkevidde / Wydłużony wysięgnik	1.275 mm
I1	Głębokość kopania	150 mm
J1	Szerokość całkowita	2.500 mm
J2	Szerokość gąsienic	1.955 mm
K1	Prześwit pojazdu	445 mm
L1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	3.865 mm
M1	Kąt skrętu kół	40 °
M2	Kąt obrotu	24 °
N1	Kąt wysypu przy maks. wysokości załadunku	45 °
O1	Kąt nabierania przy podłożu	45 °
P1	Odstęp od osi przedniej do wierzchołka zęba	2.310 mm
Q1	Szerokość łyżki	2.500 mm
R1	Wysokość składowania	3.605 mm
R2	Wysokość składowania / Wydłużony wysięgnik	4.055 mm