



## 1140 Basic Line

### Hoftrac

#### Műszaki adatok

##### ■ Villamos berendezés

Üzemi feszültség	12 V
Akkumulátor	77 Ah
generátor	40 A

##### ■ Súlyok

Üzemi tömeg	1.560 - 1.740 kg
Súrlódási erő (max.)	1.462 daN
Emelőerő (max.)	1.653 daN
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	730 - 900 kg
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	550 - 680 kg
Billenési teherbírás kanállal - Gép egyenes, emelőszerkezet a legalsó helyzetben	1.330 - 1.600 kg
Billenési teherbírás kanállal - Gép megdőntve, emelőszerkezet a legalsó helyzetben	1.010 - 1.220 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	540 - 670 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	400 - 500 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, szállítási helyzet	780 - 950 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megdőntve, szállítási helyzet	580 - 710 kg

##### ■ Vezetőfülke

Vezetőfülke	FSD (eps)
-------------	-----------

##### ■ Töltési mennyiségek

Tartály térfogata Üzemanyag	21 hossz
Tartály térfogata Hidraulikaolaj	18 hossz

##### ■ Meghajtás

Meghajtás módja	hidraulikus (hidrosztatikus)
Hajtómű	Olajmotor

Menetfokozatok	1
Tengely	K75
Menetsebesség Standard	0-10 km/óra
Menetsebesség 1. opció	0-13 km/óra
Üzemi fék	Hajtóműves dobfék
Rögzítőfék	Üzemi és rögzítőfék a hajtásláncon

##### ■ Hidraulika-berendezés

Menethidraulika munkanyomás (max.)	215 (305) bar
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.)	30,8 l/min
Munkahidraulika munkanyomás (max.)	205 bar

##### ■ Kinematika

Kinematika típusa	P
Emelő munkahenger	2
Billentő munkahenger	1
Gyors csererendszer	mechanikus (hidraulikus)

##### ■ Kormányzás

Kormányzás fajtája	Hidraulikus derékcsuklós kormányzás
Kormányhenger	1
Ingaszög	± 12 fok

##### ■ Zajértékek


Átlagos hangteljesítményszint LwA (bukókeret)	99,6 dB(A)
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (bukókeret)	101 dB(A)
Megadott hangnyomás-szint LpA (bukókeret)	86 dB(A)

##### ■ Motoradatok Standard

Motorgyártó	Perkins
Motortípus	403 J-11
Henger	3

Motorteljesítmény	18,4 kW	Hűtőközeg típusa	Víz
Motorteljesítmény	25 LE	Kipufogógáz-szabvány fokozat	V
max. fordulatszámnál	2.800 U/min	Kipufogógáz utókezelése	-
Lökettérfogat	1.131 cm <sup>3</sup>		

## Méretek

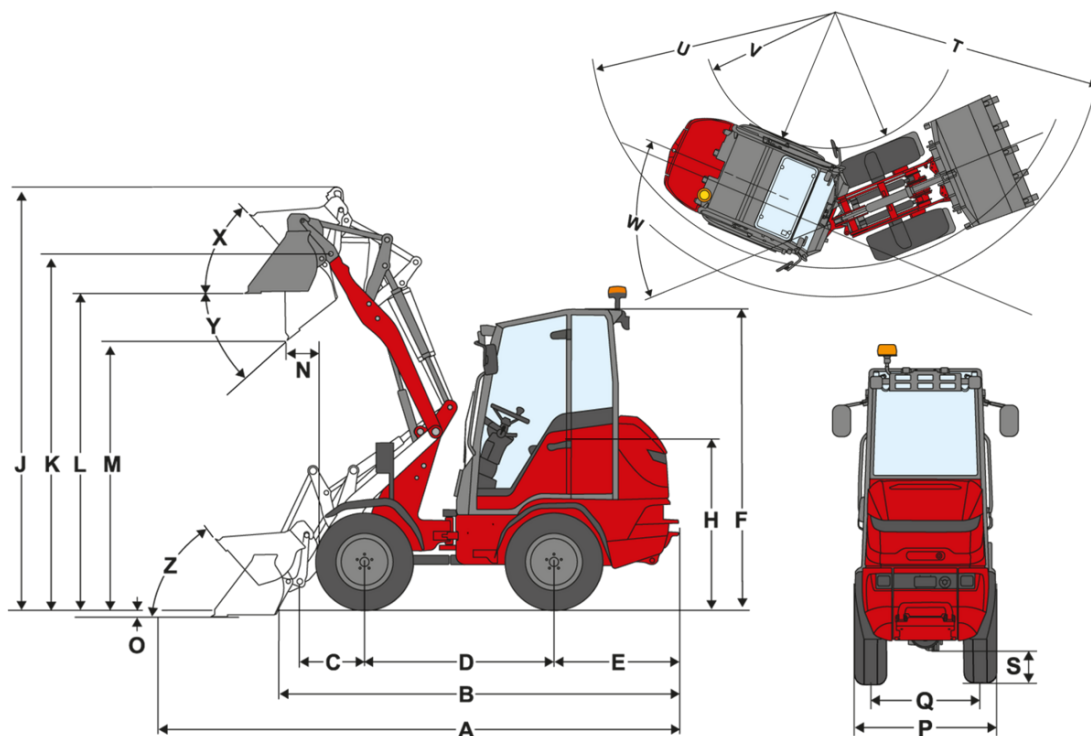

### P-kinematika (standard)

A	Teljes hosszúság	3.706 mm
B	Teljes hosszúság kanál nélkül	2.733 mm
C	Kanál forgáspontja (tengelyközépig)	496 mm
D	Keréktávolság	1.345 mm
E	Far túlnyúlás	779 mm
F	Magasság bukókerettel rögzített	2.124 mm
	Magasság bukókerettel összecusukható (eps)	2.227 mm
F	Magasság bukókerettel összecusukható, összecusukott (eps)	1.937 mm
H	Ülésmagasság	1.142 mm
J	Teljes munkamagasság	3.415 mm
K	Kanál forgáspontja (max. emelési magasság)	2.734 mm
L	Átrakodó magasság	2.405 mm
M	Kiürítési magasság	1.807 mm
N	Hatótávolság (méterben)	550
O	Leásás mélysége	113 mm
P	Teljes szélesség	850 mm
Q	Nyomtáv	660 mm
T	Maximum sugár	2.140 mm
U	A külső perem sugara	1.570 mm
V	Belső sugár	600 mm
W	Csukószög	55 °
X	Visszagördülési szög a legnagyobb emelőmagasságnál	50 °
Y	Kiürítési szög	39 °
Z	Visszagördülési szög a talajon	48 °

# Szériafelszereltség

## Motor

- Perkins 403 J-11, 18,4 kW / 25 PS, stage V

## Abroncsolás

- 7.00 - 12 BKT AS 504 ET40, 850 mm szélesség (fordítható felnikkel együtt)

## Kormányzás

- Hidraulikus csuklós lengőkormányzás, lengési szög  $\pm 12^\circ$
- Kormányhenger 1

## Meghajtás & tengelyek

- Tengely: K75
- Hajtás: hidraulikus négykerék-hajtás olajmotorral, a haladási irány lábfékkel választható
- 10 km/h
- Sebességfokozatok: 2 (hidraulikus gyorsfokozat)
- Üzemi fék: a hátsó tengelyen ható sebességváltó-dobfék
- Parkoló fék: központi üzemi és rögzítő fék a hajtásláncban, mind a 4 kerékre ható

## Hidraulika

- Mechanikusan elővezérelt kar
- 3. Első vezérlőkör a karon keresztül

## Vezetőállás

- Védőtető visszatartó rendszerrel, tanúsított elborulás elleni védelem/lezuhanás elleni védelem
- Üzemóra-számláló
- Üzemanyag-kijelző

## Vezetőülés

- Teljesen rugózott ülés biztonsági övvel, súly-, háttámla- és hosszirányú állítással

## Rakodó berendezés

- LS945 rakodóberendezés
- Gyorscsereelő szerkezet (Weidemann) mechanikus
- Kinematika: P
- Emelőhenger: 2
- Döntőhenger: 1
- Úszó helyzet az emelő- és döntőhengerekhez

# Opciók

## Vezetőállás

- Összecsukható felső védőburkolat eps ROPS / FOPS tesztelt
- Állítható kormányoszlop (dőlésszög)
- Visszapillantó tükör (balra és jobbra)

## Megvilágítás

- Világítás az StVZO /KRESZ/ szabályai szerint
- LED Basic munkalámpa (1000 lm) a tetőn, 2 elől, 1 hátul
- LED Basic munkalámpa (1000 lm) 1 további a rakodóberendezésen
- Körbevilágító jelzőlámpa (sárga), (A nemzeti előírásokat be kell tartani!)
- Körbevilágító jelzőlámpa (sárga), mágneses talppal, (A nemzeti előírásokat be kell tartani!)

## Meghajtás & tengelyek

- K75 tengely, hidrosztatikus összerék-hajtás, 13 km/h (automatikus hajtás a tengelyeken lévő olajmotorokon keresztül)

## **Abroncsozás**

- 26.0x12.00-12 BKT TR 315 ET0, profil AS, szélesség 1080 mm
- Kettős (iker-) elrendezésben lévő gumiabroncsok 7,00-12 BKT AS 504 elől, AS profil, szélesség 1390 mm
- 27x 8.50-15 BKT SkidPower HD ET30, profil EM, szélesség 940 mm
- 27x10.50-15 BKT SkidPower HD ET-5, profil EM, szélesség 1000 mm
- 26,0x12,00-12 BKT LG 306 ET0, profil RP, szélesség 1080 mm(42,52 in)
- Nyomtávszélesítés ((+2x15 mm)

## **Gyorscsatlakozó-lapok**

- Weidemann hidraulikus
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hidraulikus (hidraulikus – ISO23206 EURO HV)

## **Hidraulika - elől**

- 3. vezérlőkör komfort, beleértve a karon lévő egyetlen reteszelés a 3. vezérlőkörön (Kezelés: A joystick gombjainak használatával + befelé és kifelé billentéssel)
- További hidraulikaolaj-hűtő
- Egyszerű reteszelés a karon a 3. vezérlőkörhöz

## **További súly**

- Ballaszt súly, hátulra szerelt (96 kg)

## **EquipCare (Telematika)**

- EquipCare 36 hónap (App & Managerrel együtt)

## **Egyéb**

A garancia meghosszabbítása

- Economy 24 hónap (2500 h)
- Economy 36 hónap (3000 h)
- Economy 48 hónap (3500 h)
- Economy 60 hónap (4000 h)
- Premium 24 hónap (3000 h)
- Premium 36 hónap (4000 h)
- Premium 48 hónap (5000 h)
- Premium 60 hónap (6000 h)