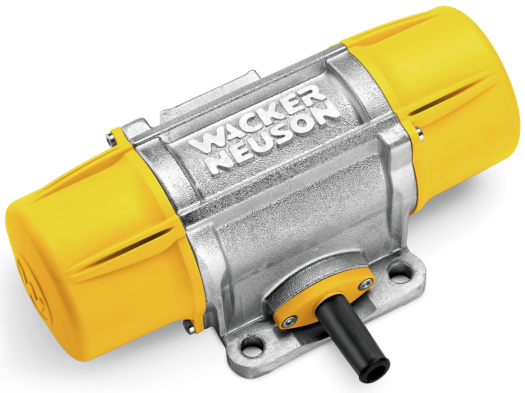


AR26/3/230w

Wibratory przyczepne

Ekspert od materiałów sypkich

Wibrator przyczepny marki Wacker Neuson sprawdza się doskonale do napełniania form, zagęszczania, transportowania i przesiewania materiałów sypkich. Maks. 3000 obrotów na minutę sprawia, że materiał sypki jest poruszany bez przerwy, nie zawiera grud i jest optymalnie przygotowany do dalszego zastosowania. Wibrator przyczepny do spulchniania, rozluźniania i przenoszenia jest dostępny w licznych rozmiarach i wariantach.

Opis produktu

- Silnik asynchroniczny o stabilnej prędkości obrotowej
- Regulowane tarcze

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	1,75 A
Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Moc znamionowa [P]	0,40 kW
Fazy	1,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	3 kN
Wibracje	3.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	50,0 Hz
Maks. siła odśrodkowa	2,93 kN

dane mechaniczne

Długość	274,0 mm
Szerokość	190,0 mm
Wysokość	102,0 mm
Ciężar	6,41 kg
Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	25,0
Niewyważone mocowanie/strona pozycja2	2,0
Układ otworów – długość	90,0 mm
Układ otworów – szerokość	125,0 mm
Układ otworów – średnica otwor	12,0 mm

Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	IP65

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	nie
Wskaźnik pracy	nie
Regulacja częstotliwości	nie
Zintegrowana przetwornica	nie
Długość kabla	5,0 m

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com