



DW60

Dumper gommati

Il gruppo motore preciso per una varietà di usi

Il DW60 è uno dei dumper gommati più grandi di Wacker Neuson. Oltre alle innumerevoli funzioni di sicurezza di base, come il monitoraggio del cassone e dell'inclinazione, offre inoltre l'opzione giusta per usi molto speciali: Che si tratti di pneumatici per tappeti erbosi per proteggere il terreno o di una comoda cabina con riscaldamento del sedile, radio Bluetooth con sistema vivavoce e aria condizionata per l'uso in qualsiasi condizione atmosferica. Il giunto oscillante articolato e la trazione idrostatica lo rendono una macchina da lavoro affidabile con elevata forza di trazione, stabilità e potenza, anche a pieno carico.

Punti di forza

- Funzione Hill-Hold
- Monitoraggio dell'inclinazione
- Motori idraulici sugli assi con modalità ECO automatica
- Monitoraggio delle cinture di sicurezza con abilitazione dell'avviamento
- Active Sense Control

Dati tecnici

■ idraulica

Pressione idraulica di esercizio	240,0 bar
----------------------------------	-----------

Peso d'esercizio (min.-max.)	3.799,0 - 4.611,0 kg
------------------------------	----------------------

Pompa idraulica	ZRP
-----------------	-----

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
----------------	-------------------------

Portata	59,0 l/min
---------	------------

Modello di motore	Motore turbodiesel
-------------------	--------------------

Capacità del serbatoio	64,0 l
------------------------	--------

Cilindri	4,0
----------	-----

■ Valori meccanici di rendimento

Velocità di marcia	25,0 km/h
--------------------	-----------

Cilindrata	2.200,0 cm ³
------------	-------------------------

Velocità di marcia (Option)	25,0 km/h
-----------------------------	-----------

Angolo di inclinazione max.	20,0 °
-----------------------------	--------

■ Valori meccanici

Lunghezza	4.554,0 mm
-----------	------------

Numero di giri nominale	2.300,0 1/min
-------------------------	---------------

Larghezza	2.378,0 mm
-----------	------------

Valori limite gas di scarico	EU Stage V
------------------------------	------------

Altezza	3.340,0 mm
---------	------------

Tensione batteria di avviamento	12,0 V
---------------------------------	--------

Peso cabina	4.683,0 kg
-------------	------------

Potenza nominale	44,5 kW
------------------	---------

Peso ROPS	4.483,0 kg
-----------	------------

Numero di giri nominale	2.300,0 1/min
-------------------------	---------------

Carico utile	6.000,0 kg
--------------	------------

Valori limite gas di scarico	EU Stage V
------------------------------	------------

Cassone	Cassone a scarico frontale
---------	----------------------------

Tensione batteria di avviamento	12,0 V
---------------------------------	--------

Capacità cassone raso	2.700,0 l
-----------------------	-----------

Indicazione del motore	TD 2.2 L3
------------------------	-----------

Capacità cassone colmo	3.500,0 l
------------------------	-----------

Produttore del motore	Deutz
-----------------------	-------

Capacità cassone con acqua	1.900,0 l
----------------------------	-----------

Indicazione del motore	TD 2.2 L3
------------------------	-----------

Angolo di oscillazione max.	11,0 °
-----------------------------	--------

Trazione	4WD idrostatica
----------	-----------------

Pompa idraulica	Pompa a pistone assiale	Portata	152,0 l/min
Pressione idraulica di esercizio	450,0 bar	Pneumatici	405/70-20

Motori disponibili


55,4 kW Motore diesel (Stage 5)

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
Modello di motore	Mot. turbod. con aria alim.
Cilindri	4
Cilindrata	2.925 cm ³
Potenza nominale	55,4 kW
Numero di giri nominale	2.300 1/min
Tensione batteria di avviamento	12 µg/l
Produttore del motore	Deutz
Indicazione del motore	TD2.9 L4
Corsa	110 mlai
Alesaggio	92 mlai

44,5 kW Motore diesel (Stage 5)

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
Modello di motore	Motore turbodiesel
Cilindri	4
Cilindrata	2.200 cm ³
Potenza nominale	44,5 kW
Numero di giri nominale	2.300 1/min
Tensione batteria di avviamento	12 µg/l
Produttore del motore	Deutz
Indicazione del motore	TD 2.2 L3

Dimensioni

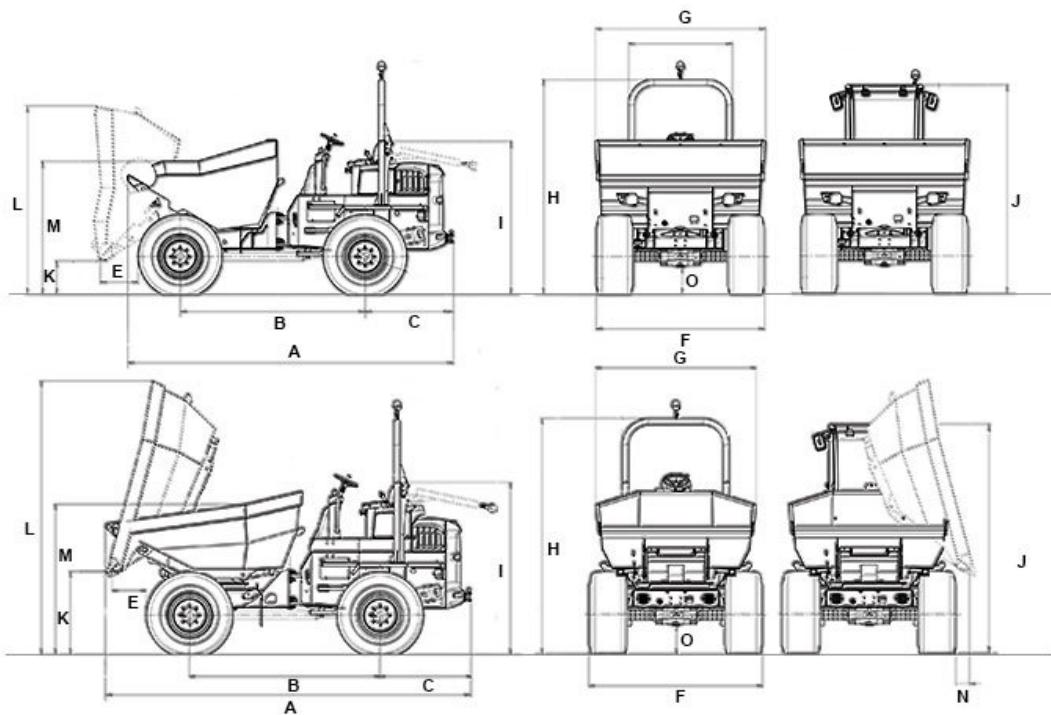

	Cassone a scarico frontale	Cassone a scarico girevole	Cassone corto per il ribaltamento
A	Lunghezza complessiva	4.554 mm	4.744 mm
B	Passo delle ruote	2.485 mm	2.485 mm
C	Sporgezza posteriore	1.263 mm	1.263 mm
E	Larghezza di scarico	565 mm	456 mm
F	Larghezza veicolo	2.230 mm	2.230 mm
G	Larghezza cassone	2.328 mm	2.217 mm
H	Altezza ROPS	3.240 mm	3.258 mm
I	Altezza ROPS ribaltato	2.591 mm	2.591 mm
J	Altezza con cabina	2.999 mm	2.999 mm
K	Altezza di scarico max.	384 mm	1.100 mm
L	Altezza del cassone ribaltato	2.417 mm	3.639 mm
M	Altezza del cassone	1.828 mm	1.830 mm
N	Larghezza di scarico laterale		227,5 mm
O	Distanza da terra	378 mm	378 mm