

DT15

Pásové dumpery

Maximální užitná síla

DT15 je ideální transportér na staveniště pro rozsáhlé práce. Široká nabídka korb v kombinaci s pohodlným a intuitivním hydrostatickým pohonem a vysokým užitečným zatížením z něj dělají dokonalé univerzální zařízení. Jednodílná kapota motoru a optimální rozmístění servisních míst také výrazně usnadňují každodenní údržbu a šetří čas a námahu. Díky nízkému těžišti je spolehlivým partnerem při přepravě materiálu, a to i při velkém zatížení.

Hlavní přednosti

- Hydrostatické jízdní vlastnosti
- Vyměnitelné varianty korby
- Sedadlo řidiče
- Nástup i výstup z obou stran

Technické údaje

Hydraulika

Hydraulické čerpadlo	Proměnný objem a zubové čerpadlo
Dopravované množství max.	95,0 l/min

mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost	7,5 km/h

mechanické údaje

Délka	2.674,0 mm
Šířka	1.102,0 mm
Výška	2.372,0 mm
Hmotnost	1.040,00 kg
Užitečná nosnost max.	1.500,0 kg
Korba	Korba s předním vyklápěním
Objem korby zarovnaná	632,0 l
Objem korby vrchovatá	760,0 l
Provozní hmotnost (min.-max.)	1.345,0 - 1.695,0 kg

Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Válce	3,0
Zdvihový objem	898,0 cm³
Náklon max.	20,0 °
Jmenovitý výkon	15,2 kW
Jmenovité otáčky	2.400,0 1/min
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Výrobce motoru	Kubota
Označení motoru	Z-902
Zdvih	73,0 mm
Vrtání	72,0 mm

Enviromentální parametry

Hladina zvuku LpA	87,0 dB(A)
Hladina zvuku LpA (Norma)	ISO 6396
Zvukový výkon LWA, garantovaný	101,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	ISO 6395


Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	1.270,0 kg

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozměry

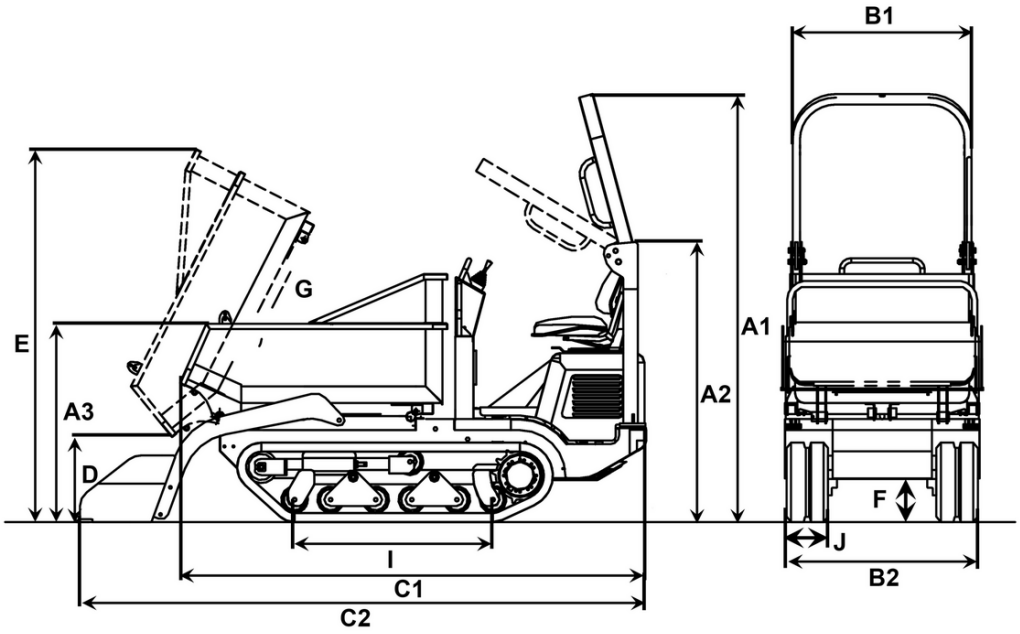

		Korba s předním vyklápěním	Otočná korba	Korba s vysokým vyklápěním	Třístranná naklápěcí plošina	Míchačka betonu
A1	Výška ROPS	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm	2.372 mm
A2	Výška ROPS je nakloněna	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm	2.022 mm
A3	Výška přední hrany korby	770 mm	1.210 mm	1.104 mm	1.150 mm	1.254 mm
	Výška přední hrany korby s vysokým vyklápěním, korba zvednutá			2.193 mm		
B1	Šířka korby	1.054 mm	1.102 mm	1.000 mm	1.020 mm	926 mm
B2	Šířka se samonakládacím zařízením	1.080 mm		1.121 mm		1.080 mm
	Šířka podvozku	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
C1	Celková délka bez stupátka	2.585 mm	2.674 mm	2.609 mm	2.640 mm	2.403 mm
C2	Délka se samonakládacím zařízením, bez stupátka	3.160 mm		3.365 mm		3.250 mm
D	Výsypná výška max.	472 mm	810 mm	873 mm	380 mm	762 mm
	Výsypná výška max., korba s vysokým vyklápěním zvednutá			1.963 mm		
E	Výška korby nakloněna	2.070 mm	2.381 mm	2.383 mm	2.040 mm	1.647 mm
	Výška korby nakloněna, korba s vysokým vyklápěním zvednuta			3.472 mm		
G	Úhel vyklopení	63 °	84 °	78 °	63 °	62 °
I	Délka mezi ozubenými koly pásu	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com