

WL750

Kolové nakladače

Všestranný

Tyto vlastnosti jsou typické pro kolový nakladač WL750: Komfortní kabina s vynikající ergonomií a výhledem do všech stran, elektronicky regulovaný jízdní pohon s různými jízdními režimy, robustní rameno nakladače s ideálním výhledem na přídavné zařízení, široká nabídka volitelného příslušenství a moderní design stroje. Příčně uložený motor a optimalizované uspořádání dílů zajišťují vynikající přístupnost pro údržbu. WL750 je ideálním modelem ve třídě kolových nakladačů s objemem lžíce 0,75 m³. Kombinuje sílu, spolehlivou hydrauliku a kompaktní rozměry s nejmodernější technikou a přesvědčivým poměrem ceny a výkonu.

Hlavní přednosti

- Elektronicky řízený jízdní pohon
- Komfortní kabina
- Příčně uložený motor pro optimální servisní přístup
- Robustní středový kloub s optimalizovaným vedením hadice
- Servisní přístup přední části

Technické údaje

Údaje o motoru standard

Výrobce motoru	Rehlko
Typ motoru	KDI1903TCR
Válce	3
Výkon motoru	42 kW
Výkon motoru	57 Koňská síla
při maximálních otáčkách	2.600 ot/min
Točivý moment max.	225 Nm
Zdvihový objem	1.861 cm³
Typ chladiva	voda
Emisní norma	V
Dodatečné zpracování výfukových plynů	DOC/DPF

Elektrické zařízení

Provozní napětí	12 V
Baterie	100 Ah
alternátor	120 A

Hmotnosti

Objem lžíce (standardní lžíce)	0,65 m³
Provozní hmotnost	3.670 - 4.170 kg
Zatížení při vyklápění se lžicí - stroj rovně, výložník horizontální	2.930 - 3.490 kg
Zatížení při vyklápění se lžicí - stroj ohnutý, výložník horizontální	2.560 - 3.060 kg
Zatížení při vyklápění s paletovou vidlicí - stroj rovně, výložník horizontální	2.390 - 2.850 kg
Zatížení při vyklápění s paletovou vidlicí - stroj ohnutý, výložník horizontální	2.100 - 2.500 kg

Kabina řidiče

Kabina řidiče	FSD (kabina)

Stav naplnění

Objem palivové nádrže	80 l
Objem nádrže na hydraulický olej	32 l

Pohon

Typ pohonu	elektronicky regulované
Pohon pojezdu	Hydrostaticky přes rozdělovací převodovku a kardanový hřídel
Jízdní stupně	2
Náprava	PA1200
Rychlost jízdy standardně	0-20 km/hod.
Rychlost jízdy, možnost 1	0-30 km/hod.
Provozní brzda	Bubnová brzda (volitelně lamelová brzda)

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Parkovací brzda	Bubnová brzda (mechanická páka ruční brzdy)
Uzávěrka diferenciálu	100% přední osa+ zadní osa

Hydraulické zařízení

Provozní tlak jízdní hydrauliky (max.)	500 baru
Průtok provozní hydrauliky (max.)	56,6 (70,4) l/min
Provozní tlak provozní hydrauliky (max.)	235 baru

Kinematika

Typ kinematiky	P
Zdvihový válec	1
Vyklápěcí válec	1
Systém rychlé výměny	hydraulické

Řízení

Druh řízení	Hydraulické kloubové řízení
Válec řízení	1

Charakteristické hodnoty zvuku

Zprůměrovaná hladina akustického výkonu LwA (ochranná stříška řidiče)	99,9 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA (ochranná stříška řidiče)	101 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA (ochranná stříška řidiče)	70 dB(A)
Zprůměrovaná hladina akustického výkonu LwA (kabina)	99,9 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA (kabina)	101 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického tlaku LpA (kabina)	69 dB(A)


Další informace

FSD = ochranná stříška řidiče
DPF = filtr pevných částic pro vznětový motor
DOC = oxidační katalyzátor pro vznětový motor
Výpočet překlopného zatížení dle ISO 14397

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozměry

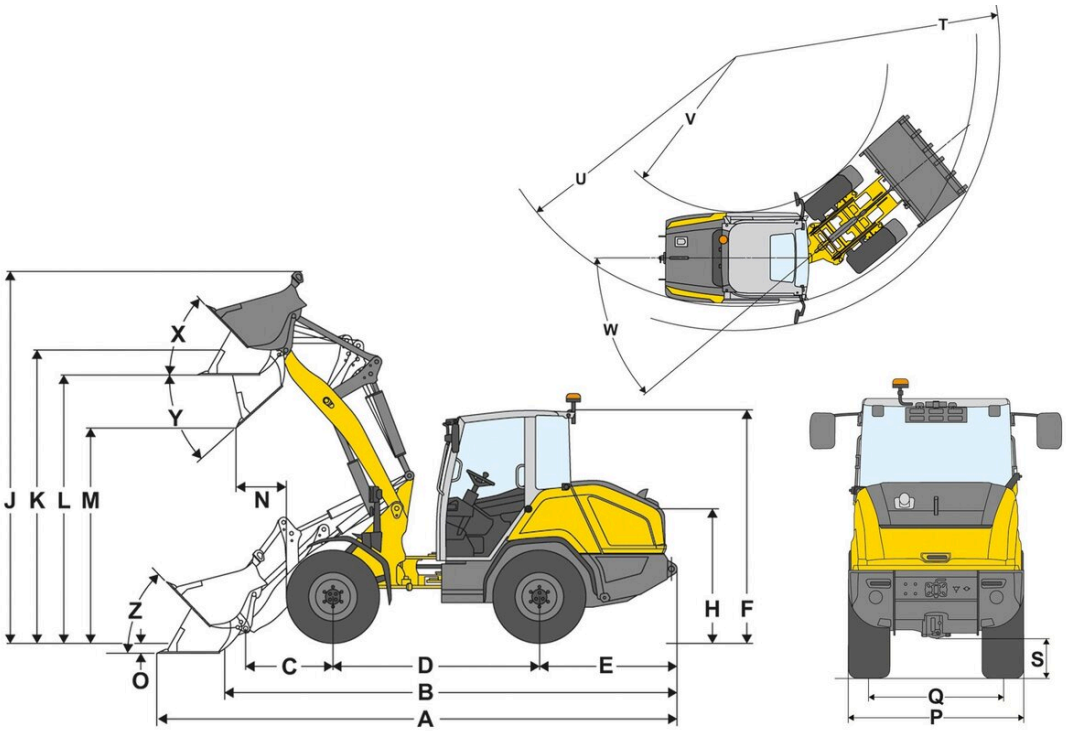

A	Celková délka	5.420 mm
B	Celková délka bez lžíce	4.610 mm
C	Výška čepu lopaty (po střed nápravy)	910 mm
D	Rozvor kol	2.150 mm
E	Přesah zadní části	1.435 mm
F	Výška s kabinou	2.415 mm
	Výška s ochrannou stříškou řidiče nízká	2.335 mm
F	Výška s ochrannou stříškou řidiče vysoká	2.415 mm
H	Výška sedadla	1.390 mm
J	Celková pracovní výška	3.865 mm
K	Výška čepu lopaty(max. výška zdvihu)	3.040 mm
L	Nakládací výška	2.780 mm
M	Výsypná výška	2.230 mm
N	Dosah (uM)	540 mm
O	Seřezávací hloubka	115 mm
P	Celková šířka	1.465 mm
Q	Šířka pásů	1.170 mm
S	Světlá výška	335 mm
T	Maximální vnější poloměr	4.165 mm
U	Poloměr na vnějším okraji	3.850 mm
V	Vnitřní poloměr	2.240 mm
W	Úhel ohybu	40 °
X	Úhel zpětného sklopení při max. výšce zdvihu	45 °
Y	Úhel vyklopení	42 °
Z	Úhel zpětného sklopení na zemi	46 °

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com