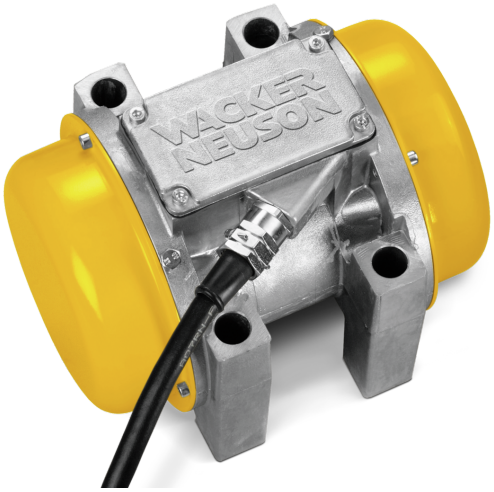


AR53/6/042

用于振实预制混凝土的外置式振动器

专为最恶劣应用条件而设计

AR53 理想适合用于预制件工厂。高度耐用的特殊轴承和抗震以及耐热的电动机绕组（塑料封装，H级，最高180°C）确保AR53即使在最艰难的操作条件下也能保持连续运行。

亮点

- 坚固耐用的设计

技术参数

电气性能数据

额定电流	18,20 安培
额定电压	42,0 伏
额定频率	200,0 赫兹
额定功率 [P]	1,10 千瓦
相位	3,0 ~

机械性能数据

离心力	8 千牛
振动	6.000,0 1分钟
振动 (Hz)	100,0 赫兹
最大离心力	14,14 千牛

机械数据

长度	231,0 毫米
宽度	188,0 毫米
高度	188,0 毫米
重量	12,28 千克
偏心块配置/侧，位置 1	4,0
偏心块配置/侧，位置 2	2,0
Hole pattern length	90,0 毫米
Hole pattern width	154,0 毫米
Hole pattern hole diameter	17,0 毫米

电动机

电机类型	异步电机

环境数据

防护等级	III / 低压保护
防护等级	IP67

电气系统

主开关	否
运行状况显示屏	否
频率调节	否
集成式转换器	否

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com