



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT10

Bånddumpere

Din professionelle maskine

Det hydrostatiske køredrev sørger for enkel og komfortabel betjening, og motorhjælmen i ét stykke samt den optimale placering af servicepunkterne letter den daglige vedligeholdelse enormt. Gummibånd og en optimal vægtfordeling reducerer jordtrykket og øger dermed anvendelsesområderne. De mange ladtyper gør den til den perfekte allrounder.

Highlights

- Hydrostatisk køremåde
- Kompakte mål
- Ophængte sfæriske ruller

Tekniske data

■ Hydraulik

Hydraulikpumpe	Variabelt slagvolumen og tandhjulspumpe
Maks. transportmængde	66,0 l/min

■ mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	4,0 km/h
---------------	----------

■ mekaniske angivelser

Længde	1.800,0 mm
Bredde	790,0 mm
Højde	1.365,0 mm
Vægt	680,00 kg
Nyttelast maks.	1.000,0 kg
Lad-indhold m. top	427,0 Ltr.
Driftsvægt (min.-maks.)	665,0 - 915,0 kg

■ Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motorstype	Dieselmotor


Cylinder	2,0
Slagvolumen	479,0 cm ³
Skråstilling maks.	20,0 °
Mærkeeffekt	9,6 kW
Mærkehastighed	3.600,0 1/min
Motorproducent	Kubota
Motorbetegnelse	Z-482
Slag	68,0 mm
Boring	67,0 mm

■ Miljøparametre

Lydtrykniveau LpA	88,0 dB(A)
Lydtrykniveau LpA (norm)	ISO 6396
Lydeffekt LWA, garanteret	101,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	ISO 6395

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	590,0 kg
---------------	----------

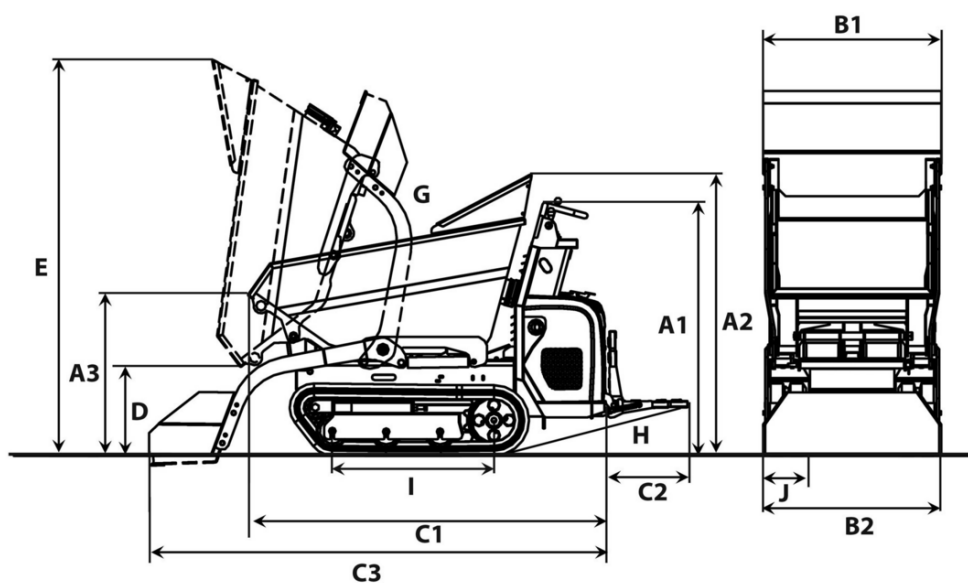

		Fronttippelad	Højdetippelad	Drejetippelad	Front tip platform	Lad til let gods
A1	Højde over betjeningspanel	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
A2	Højde over ladets håndbeskyttelse	1.365 mm		1.301 mm		
A3	Højde forkant af lad	812 mm	1.111 mm	1.045 mm	849 mm	812 mm
	Højde ved forkant på løftet højdetippelad		1.688 mm			
B1	Bredde lad	790 mm	764 mm	730 mm	806 mm	830 mm
B2	Bredde undervogn	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
B7	Bredde med automatisk læsseanordning	830 mm	830 mm			830 mm
C1	Samlet længde uden trinbræt	1.800 mm	1.684 mm	1.960 mm	1.882 mm	1.823 mm
C2	Længde trinbræt	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm
C3	Længde med automatisk læsseanordning, uden trinbræt	2.267 mm	2.240 mm			2.277 mm
D	Tiphøjde maks.	474 mm	868 mm	650 mm	256 mm	460 mm
	Tiphøjde maks., højdetippelad løftet		1.414 mm			
E	Ladhøjde vippet	1.905 mm	2.009 mm	2.112 mm	1.430 mm	1.950 mm
	Ladhøjde vippet, højdetippelad løftet		2.700 mm			
G	Udtipningsvinkel	70 °	82 °	85 °	56 °	70 °
H	Returrullevinkel trinbræt	14 °	14 °	14 °	14 °	14 °
I	Længde af larvebåndets kontaktflade	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
K	Tipbredde til siden			487 mm		