




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

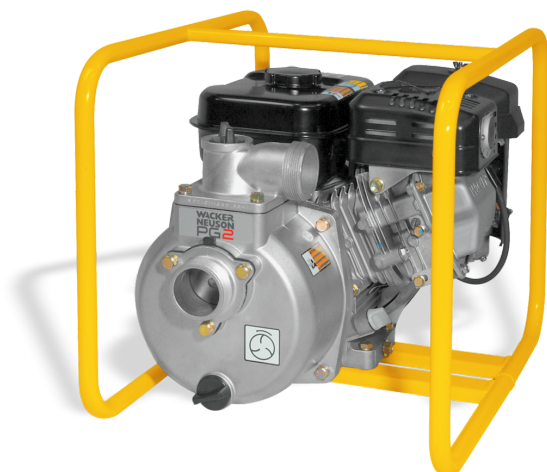

PG3A

Ontwateringspompen uit de PG-serie

Verwijder snel water van uw bouwplaats of uit uw zwembad met Wacker Neuson's ontwateringspomp.

Dankzij de zelfaanzuigende centrifugaalpompwerking en het algemene compacte formaat is de pomp ideaal voor aannemers die tijdelijk water moet verwijderen.

Hoogtepunten

- Uitpomschoepen aan de achterkant van de waaier.
- Gietijzeren waaier en spiraal voor een lange levensduur en minimaal onderhoud
- Koolstof-keramische, mechanische afdichting.

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	1.000,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,5 mm
Zuigkop max.	7,5 M
Afleverhoogte max.	27,0 M

■ mechanische informatie

Lengte	515,0 mm
Breedte	405,0 mm
Hoogte	460,0 mm
Bedrijfgewicht	29,0 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	75,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Koeling	Luchtkoeling
---------	--------------

Motortype	Benzinemotor
Cilinder	1,0
Cilindercapaciteit	163,0 cm3
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	1,8 L/Std
Tankcapaciteit	3,6 L
Oliepeil max.	0,6 L
Vermogenssnelheid max.	3,6 kW
Motorsnelheid (vermogen max.)	3.600,0 1/min
Werksnelheid motor	3.600,0 1/min
Fabrikant motor	Honda
Brandstofverbruik bij vollast	1,8 L/Std
Draaien bij 100%	2,1 std