



EZ26e

Zero Tail lánctalpas kotrógépek

Energikus erőcsomag: villamosítsd a mindennapi munkádat.

Az EZ26e definiálja a kotrási műveletek jövőjét. Maximális teljesítményt és kényelmet nyújt, valamint környezetbarát is. Lenyűgöző kialakítása és innovatív technológiája lehetővé teszi, hogy a legkényesebb alkalmazási területeken is kitűnjön. A tereprendezéstől a beltéri munkálatokig, a városi környezettől a zajérzékeny területekig - az EZ26e egy sokoldalú erőgép. Az EZ26e nem csak egy forgó-kotró, hanem a jövő építkezési megoldása. Kibocsátásmentes, csendes és alacsony rezgésszámú működése ideális választássá teszi a készüléket a törvényileg korlátozott, zajérzékeny és környezeti szempontból érzékeny területeken, valamint a helyi és időbeli korlátozásokkal rendelkező területeken. A hagyományos háztartási konnektortól kezdve a nagyfeszültségig való tölthetőségének és az egész munkanapon át tartó hosszú üzemidejének köszönhetően az EZ26e verhetetlen rugalmasságot és termelékenységet biztosít. A nagy kijelzője megmutatja a gép kezelőjének az összes fontos gépadatot, míg az olyan kiegészítő funkciók, mint a programozható állófűtés, az alacsony rezgésszám és a kis súly optimális kényelmet és hatékonyságot biztosítanak.

Fő jellemzők

- Emisszió-mentes és halk működés
- Rugalmas rakodási opciók és hosszú működési idő
- Egyedülálló teljesítmény
- Zero Tail
- Nagyfokú kényelem és biztonsági szabványok

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	240,0 bar
Hidraulika-szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú
Szállított mennyiség max.	68,6 l/min

■ mechanikai Teljesítményadatok

Menetsebesség 1. fokozat	2,8 km/h
Menetsebesség 2. fokozat	4,9 km/h

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	4.604,0 mm
Külső keréknyomtáv	1.500,0 mm
Magasság	2.524,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	2.440,0 - 3.024,0 kg

Ásási mélység (max.)	2.803,0 mm
----------------------	------------

■ E-motor

Motortípus	Szinkron reluktancia motor
Névleges teljesítmény	39,00 kW
Névleges áram	350,0 A
Névleges feszültség	96,0 V
Névleges fordulatszám	2.450,0 1/min


■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	85,0 dB(A)
--------------------------------------	------------

■ rendszer

Akkumulátor töltési ideje	2,1 - 10,5 h
Akku típusa	Li-Ion

Méretek

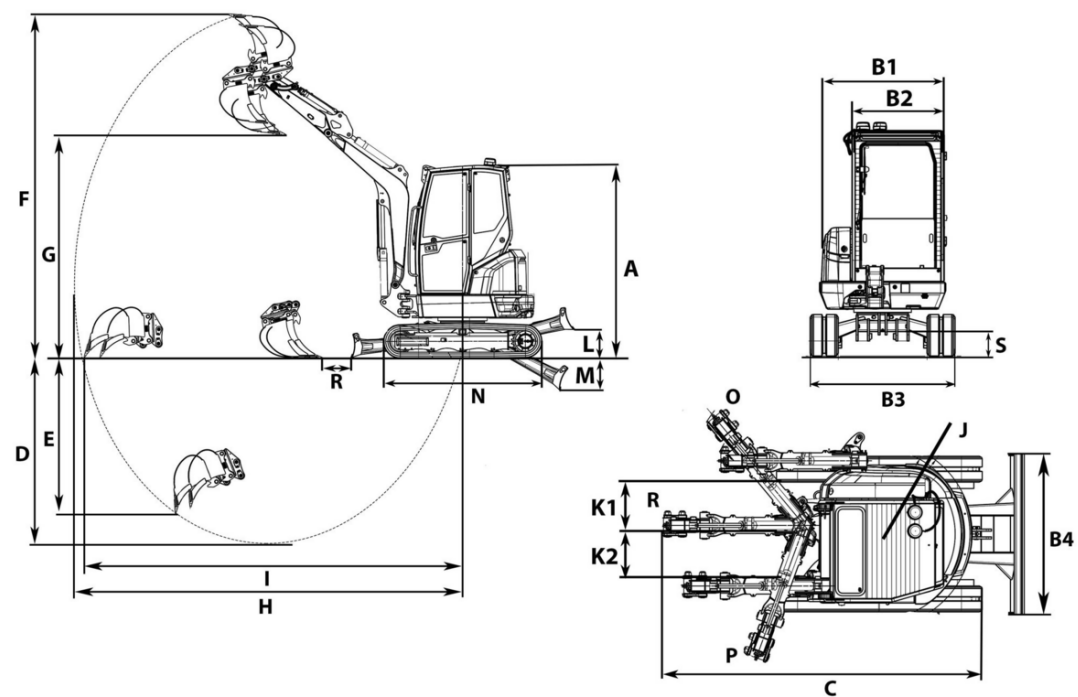

A	Magasság	2.412 mm
B1	Felső kocsi szélessége	1.350 mm
B2	Kabin szélessége	980 mm
B3	Hajtómű szélessége	1.500 mm
C	Szállítási hossz rövid kanálszár	4.199 mm
	Szállítási hossz hosszú kanálszár	4.212 mm
D	Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár	2.603 mm
E	Maximum szúrási mélység., rövidebb kanálszár	1.124 mm
F	Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár	4.151 mm
	Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár	4.280 mm
G	Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár	2.764 mm
	Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár	2.893 mm
H	Maximum ásási sugár., rövidebb kanálszár	4.622 mm
	Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár	4.813 mm
I	Maximum hatótávolság a talajon,rövid kanálszár	4.508 mm
	Maximum hatótávolság a talajon,hosszú kanálszár	4.706 mm
J	Far lengési sugara	859 mm
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	622 mm
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	584 mm
L	Maximum rakmagasság(tolólap altalaj alatt)	352 mm
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	409 mm
N	Futómű hossza	1.982 mm
O	Szárny fordítható sugara jobbra	1.982 mm
P	Szárny fordítható sugara balra	1.729 mm
R	Távtartó kanál tolólapát, rövidebb kanálszár	437 mm
	Távtartó kanál tolólapát, hosszabb kanálszár	351 mm
S	Szabad hasmagasság	263 mm