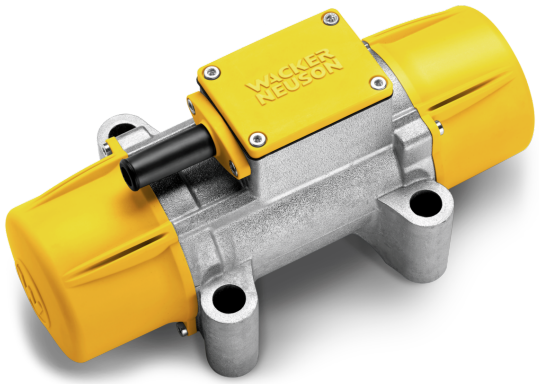


AR34/3/400

Vibratori esterni

L'esperto in materiali sfusi

I vibratori esterni di Wacker Neuson svolgono un ottimo lavoro di riempimento, compattazione, trasporto e setacciatura di materiali sfusi. Con un massimo di 3.000 giri al minuto, assicurano che il materiale sfuso rimanga in costante movimento, non formi grumi e sia quindi preparato in modo ottimale per un uso successivo. I vibratori esterni di Wacker Neuson per smuovere, staccare e trasportare sono disponibili in numerose dimensioni e varianti.

Punti di forza

- Motore asincrono dal numero di giri stabile
- Dischi eccentrici regolabili

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	0,75 A
Tensione nominale	400,0 V
Frequenza nominale	50,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,40 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	3 kN
Vibrazioni	3.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	50,0 Hz
Forza centrifuga max.	3,47 kN

Valori meccanici

Lunghezza	295,0 mm
Larghezza	151,0 mm
Altezza	134,0 mm
Peso	7,00 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	32,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	0,0
Configurazione dei fori lunghe	120,0 mm
Configurazione dei fori larghe	120,0 mm
Configurazione dei fori altezz	18,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP67

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com