



**KRAMER**  
on the safe side

## 5095

### Wiellader

De krachtpatser van eigen bodem.

Deze machine 5095 overtuigt met zijn dynamische vierwielaandrijving en hoog laadvermogen. Het laadbakvolume van 0,95 m<sup>3</sup> tot wel 1,5 m<sup>3</sup> in combinatie met een lage bouwhoogte kenmerken de machine in deze grootteklasse. Het efficiënte hogedrukstelsel maakt hoge stuwkrachten mogelijk. Daarnaast biedt de optionele overdrive nog meer toepassingsmogelijkheden.

**Bakvolume:** het bakvolume van 0,95 m<sup>3</sup> tot 1,5 m<sup>3</sup> bij een bouwhoogte van minder dan 2,5 m kenmerken de machine in deze grootteklasse.

**Snelheid:** de 5095 kan met een maximumsnelheid van 30 km/u worden uitgerust.

**Lang laadsysteem:** een verlengde hefinrichting staat ter beschikking, die de machine op de punten reikwijdte en stapelhoogte flexibel maakt.

**Emissiefase V:** de nabehandeling van de uitlaatgassen vindt plaats via een DOC en DPF.

**Bakvolume:** Het bakvolume van 0,95 m<sup>3</sup> tot 1,5 m<sup>3</sup> met een hoogte van minder dan 2,5 m kenmerkt de machine in deze grootteklasse

## Technische gegevens

### ■ Motorgegevens standaard

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Motorfabrikant          | Kohler                |
| Motorvermogen           | 55,4 kW               |
| Motorvermogen           | 75 pk                 |
| Cilindercapaciteit      | 2.482 cm <sup>3</sup> |
| Uitlaatgasnorm          | V                     |
| Uitlaatgasnabehandeling | DOC / DPF             |

### ■ Gewichten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Bakinhoud (standaardbak) | 0,95 m <sup>3</sup> |
| Laadvermogen (max.)      | 1.710 kg            |
| Bedrijfsgeewicht         | 4.714 - 4.800 kg    |
| Laadvermogen (S=1,25)    | 2.350 kg            |
| Hijskracht (max.)        | 42,8 kN             |
| Kieplast (standaardbak)  | 3.800 kg            |
| Kieplast (palletvork)    | 2.900 kg            |

### ■ Inhoud tanks

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tankinhoud brandstof | 75 l |
|----------------------|------|

Tankinhoud hydraulische olie 50 l

### ■ Aandrijfsysteem

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rijsnelheid standaard | 0-20 km/u   |
| Rijsnelheid optie 1   | 0-30 km/u   |
| Sperddifferentieel    | 100% vooras |

### ■ Hydraulische installatie

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 68,4 l/min |
|--------------------------------------|------------|

### ■ Kinematiek

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Kinematiektype    | P           |
| Snelwisselsysteem | hydraulisch |


### ■ Besturing

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stuurinslag max. | 40 graden |
|------------------|-----------|

### ■ Ruiskarakteristiekwaarden

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)         | 101 dB(A)  |
| Gemeten geluidsniveau LwA                       | 98,2 dB(A) |
| Geluidsdrumniveau bij het oor van de bestuurder | 74 dB(A)   |

## Afmetingen

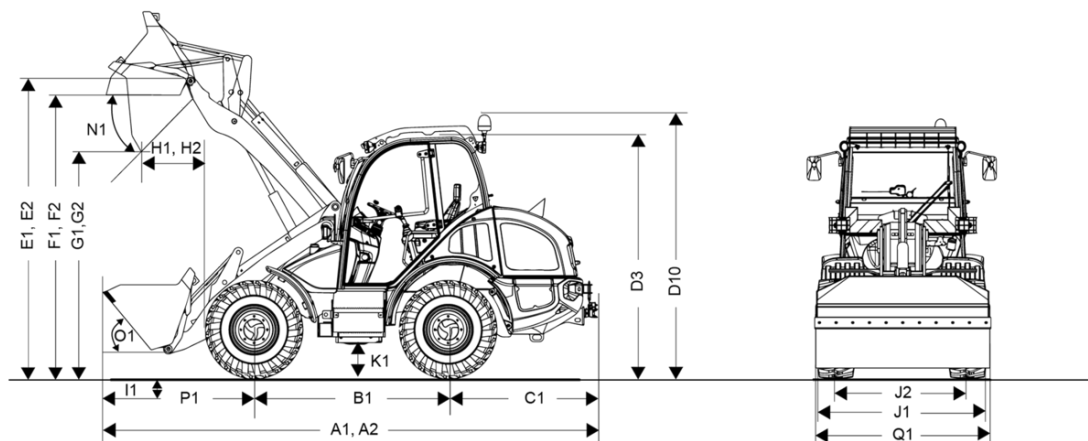

|     |                                                             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| A1  | Totale lengte met standaard aanbouwdeel                     | 5.270 mm |
| A2  | Totale lengte met standaardaanbouwdeel/verlengd laadsysteem | 5.580 mm |
| B1  | Wielbasis midden                                            | 2.020 mm |
| C1  | Overhangend achterdeel                                      | 1.490 mm |
| D3  | Hoogte met cabine                                           | 2.480 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten                              | 2.710 mm |
| E1  | Max. hoogte draaipunt bak                                   | 3.350 mm |
| E2  | Max. hoogte draaipunt bak/verlengd laadsysteem              | 3.499 mm |
| F1  | Overlaadhoogte                                              | 3.210 mm |
| F2  | Overlaadhoogte/verlengd laadsysteem                         | 3.360 mm |
| G1  | Stortheogte                                                 | 2.680 mm |
| G2  | Stortheogte/verlengd laadsysteem                            | 2.820 mm |
| H1  | Stortbreedte                                                | 580 mm   |
| H2  | Stortbreedte/verlengd laadsysteem                           | 790 mm   |
| I1  | Schraapdiepte                                               | 50 mm    |
| J1  | Totale breedte                                              | 1.740 mm |
| J2  | Spoorbreedte                                                | 1.400 mm |
| K1  | Bodemvrijheid                                               | 330 mm   |
| L1  | Draaicirkel buitenkant wielen                               | 2.840 mm |
| M1  | Stuurhoekinslag                                             | 40 °     |
| M2  | Pendelhoek                                                  | 22 °     |
| N1  | Uitkiephoek bij max. hefhoogte                              | 41 °     |
| O1  | Inkiephoek op bodem                                         | 50 °     |
| P1  | Afstand midden vooras tot spitspunt                         | 1.860 mm |
| Q1  | Bakbreedte                                                  | 1.950 mm |
| R1  | Stapelhoogte                                                | 3.150 mm |
| R2  | Stapelhoogte/verlengd laadsysteem                           | 3.290 mm |