




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

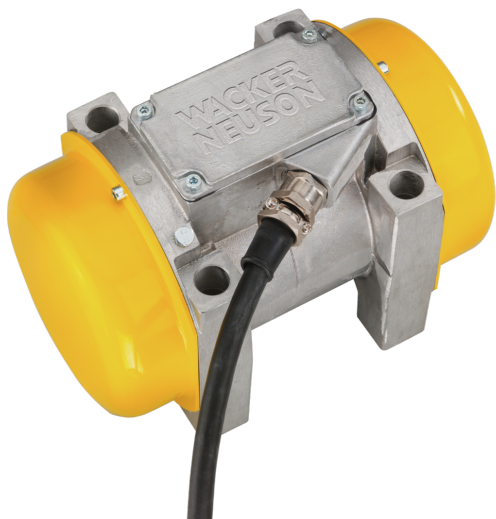

## AR 64/1,5/400

### Motorvibrator för komprimering av lokalt tillverkade betongelement

#### Experterna på bulkmaterial

Modellerna AR54 och AR64 visar sin styrka vid kontinuerlig drift: De har vibrations- och värmebeständiga lindningar i motorerna, robusta speciallager samt maximal driftsäkerhet. Och allt detta även vid tuffa driftsförhållanden. Bäst av allt: Deras minimala underhålls krav och långa livslängd. Helproffs vid tillverkning av prefabricerade betongelement.

## Höjdpunkter

- Robust konstruktion

## Tekniska data

### ■ elektriska effektuppgifter

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nominell strömstyrka | 1,40 A  |
| Nominell spänning    | 400,0 V |
| Nominell frekvens    | 50,0 Hz |
| Nominell effekt [P]  | 0,80 kW |
| Faser                | 3,0 ~   |

### ■ mekaniska effektuppgifter

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Centrifugalkraft          | 4 kN          |
| Svängningar               | 1.500,0 1/min |
| Svängningar (Hz)          | 25,0 Hz       |
| Centrifugalkraft maximalt | 5,05 kN       |

### ■ mekaniska uppgifter

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 352,0 mm |
| Bredd | 155,0 mm |
| Höjd  | 188,0 mm |
| Vikt  | 21,00 kg |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Obalansbestyckning/sidläge 1 | 29,0     |
| Obalansbestyckning/sidläge 2 | 5,0      |
| Borrbild längd               | 120,0 mm |
| Borrbild bredd               | 120,0 mm |
| Borrbild håldiameter         | 16,0 mm  |

### ■ Elmotor

|             |               |
|-------------|---------------|
| Motormodell | Asynkronmotor |
|-------------|---------------|

### ■ Miljöegenskaper

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Skyddsklass        | I/skyddsjordning |
| Kapslingsklassning | IP65             |

### ■ EI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Reglage På/Av        | Nej |
| Driftindikator       | Nej |
| Frekvensjustering    | Nej |
| Integrerad omformare | Nej |