




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

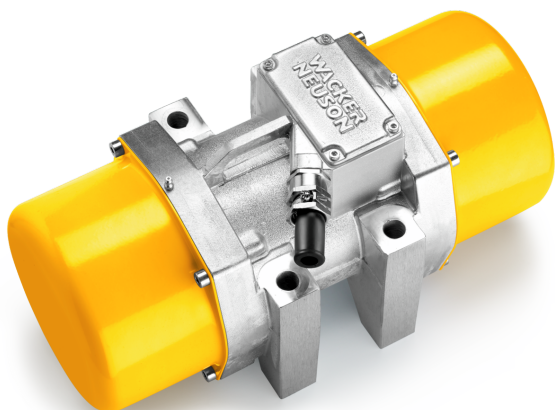

AR 75/6/250

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Obrovský zhutňovací výkon

Prvotriedne zhutňovanie je silnou stránkou modelu AR75. AR75 spoľahlivo a vytrvalo slúži aj v tých najťažších podmienkach nasadenia a v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke. Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobe prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	7,50 A
Menovité napätie	250,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	2,50 kW
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	14 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	26,56 kN

■ Mechanické údaje

Dĺžka	330,0 mm
Šírka	227,0 mm

Výška	218,0 mm
Hmotnosť	26,80 KG
Osadenie nevyváženeosti/strana poloha1	3,0
Osadenie nevyváženeosti/strana poloha2	2,0

■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

■ Elektriķa

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie