




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

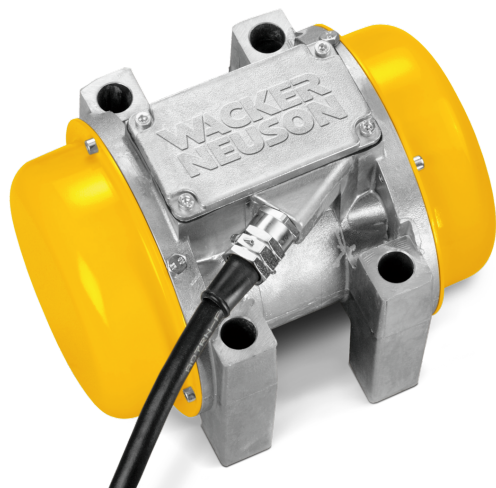

AR 53/6/042

Külső vibrátorok előregyártott betongyárok megmunkálásához

A legkeményebb üzemi körülményekhez
készült

Az AR53 ideális az előregyártó üzemekben való alkalmazásra. A nagy terhelhetőségű speciális csapágyak és a villanymotor rezgésálló, valamint hőálló tekercselései (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig) biztosítják, hogy az AR53 a legkeményebb üzemi körülmények között is folyamatos használatban maradjon.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	18,20 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,10 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	8 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	14,14 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	231,0 mm
Külső keréknyomtáv	188,0 mm

Magasság	188,0 mm
Tömeg	12,28 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	4,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	2,0

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem