





DT10

Dumper cingolato

Un professionista al vostro fianco

La trazione idrostatica consente una gestione semplice e confortevole e il cofano motore monoblocco e la disposizione ottimale dei punti di assistenza ne facilitano notevolmente la manutenzione quotidiana. Cingoli in gomma e una distribuzione ottimale del peso riducono la pressione al suolo e ne consentono l'applicazione in numerosi campi. Le numerose varianti cassone lo rendono il perfetto tuttofare.

Punti di forza

- Comportamento alla guida idrostatico
- Dimensioni ridotte
- Rulli oscillanti sospesi

Dati tecnici

Id	ra	u	lica	

Cilindrata variabile e pompa a Pompa idraulica ingranaggi Portata standard max. 66,0 l/min Valori meccanici di rendimento Velocità di marcia 4,0 km/h Valori meccanici Lunghezza 1.800,0 mm Larghezza 790,0 mm Altezza 1.365,0 mm Peso 680,00 kg Carico utile max. 1.000,0 kg

427,0 I

665,0 - 915,0 kg

Peso d'esercizio (min.-max.) Motore a scoppio

Capacità cassone colmo

Raffreddamento Raffreddamento ad acqua

Modello di motore Motore diesel

Cilindri	2,0			
Cilindrata	479,0 cm3			
Angolo di inclinazione max.	20,0 °			
Potenza nominale	9,6 kW			
Numero di giri nominale	3.600,0 1/min			
Produttore del motore	Kubota			
Indicazione del motore	Z-482			
Corsa	68,0 mm			
Alesaggio	67,0 mm			
Dati caratteristici ambientali				


Livello di pressione acustica LpA	88,0 dB(A)
Livello di pressione acustica LpA (norma)	ISO 6396
Potenza acustica LWA, garantita	101,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	ISO 6395

Trasporto e stoccaggio

Peso di trasporto 590,0 kg

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Dimensioni

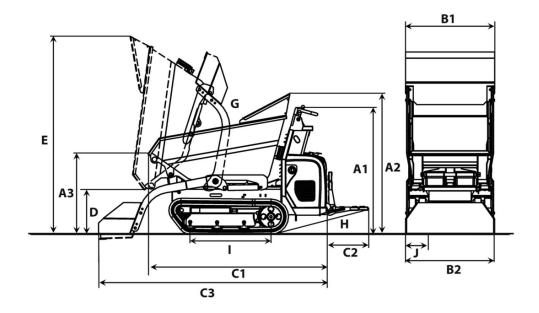

A1	Altezza sopra postazione di guida	1.280 mm
A2	Dumper / Altezza sopra protezione per le mani del cassone	1.365 mm
А3	Altezza bordo anteriore del cassone	812 mm
B1	Larghezza cassone	790 mm
B2	Larghezza sottocarro	790 mm
B7	Larghezza con sistema autocaricante	830 mm
C1	Lunghezza complessiva senza pedana	1.800 mm
C2	Lunghezza pedana	393 mm
C3	Lunghezza con sistema autocaricante, senza pedana	2.267 mm
D	Altezza di scarico max.	474 mm
E	Altezza del cassone ribaltato	1.905 mm
G	Angolo di scarico	70 °
Н	Angolo di rollback pedana	14 °
1	Lunghezza cingoli	875 mm