



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ36

Lánc talpas Zero Tail kotrógép

A kis méret és a nagy teljesítmény találkozása

Szálljon be, és kezdjen dolgozni - az EZ36 esetében a teljesítmény találkozik a maximális hatékonysággal. Ez a tökéletes Zero Tail kotrógép, ha kompakt méretekre van szükség. A falakon és egyéb határoló területeken történő munkavégzés hátsó túlnyúlás nélkül nem jelent gondot. A botkormány, kijelző és Jog-Dial tárcsa használatával történő intuitív kezelésnek, valamint a kényelmes felszereltségnek köszönhetően a gépkezelő teljes mértékben a saját feladatára koncentrálhat. Annak érdekében, hogy a kotrógép még inkább az ügyfél igényeihez igazodhasson, számos egyéb gyári opció áll rendelkezésre (többek között: VDS, hidraulikus hüvelykujj vagy forgatható egyengető tolólap, stb.)

Fő jellemzők

- Kényelmes, teljesen üvegezett vezetőfülke
- Intuitív kezelési koncepció
- Optimalizált hajtási koncepció
- VDS Vertical Digging System (függőleges ásórendszer)
- Zero Tail

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	240,0 bar
Hidraulika-szivattyú	Axiális dugattyús és 2 fogaskerekes szivattyú
Szállított mennyiség max.	120,0 l/min

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	4,7 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	5.508,0 mm
Külső keréknyomtáv	1.750,0 mm
Magasság	2.711,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	3.718,0 - 4.945,0 kg
Ásási mélység (max.)	3.497,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Dízelmotor
Henger	3,0

Lökettérfogat	1.642,0 cm ³
Ferde kevés, max.	30,0 °
Üzemanyag típusa	HVO EN15940
Névleges teljesítmény	18,2 kW
Névleges fordulatszám	2.400,0 1/min
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	71,0 Ah
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	3TNV88

■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	94,0 dB(A)
--------------------------------------	------------

■ Hajtómű

Hajtómű	Axiáldugattyús motor USG-vel
---------	------------------------------


■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	3.529,0 kg
-----------------	------------

Elérhető motorok

22,2 kW Dízelmotor (Stage 3a)		
Hűtés	Vízhűtés	
Motortípus	Dízelmotor	
Henger	3	
Lökettérfogat	1.642 cm ³	
Névleges teljesítmény	22,2 kW	
Névleges fordulatszám	2.400 1/min	
Gáz kibocsátási határértékek	EPA3	
Indító akkumulátor feszültsége	12 µg/l	
Motorgyártó	Yanmar	
Motor jelölése	3TNV88	
Löklet	90 mlai	
Furat	88 mlai	
18,2 kW Dízelmotor (Stage 5)		
Hűtés	Vízhűtés	
Motortípus	Dízelmotor	
Henger	3	
Lökettérfogat	1.642 cm ³	
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590	
Névleges teljesítmény	18,2 kW	
Névleges fordulatszám	2.400 1/min	
Fordulatszám üresben	1.200 1/min	
Max. forgatónyomaték	87,8 Nm	
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	2.400 1/min	
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V	
Motorgyártó	Yanmar	
Motor jelölése	3TNV88	
Löklet	90 mlai	
Furat	88 mlai	

Méretek

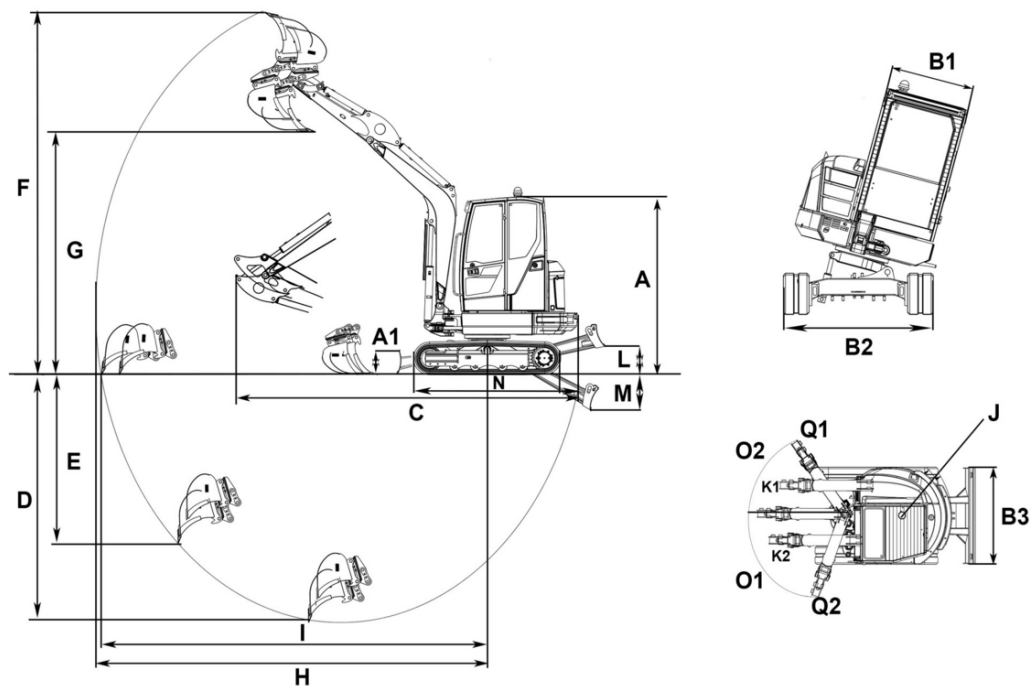

A	Magasság fülkével	2.491 mm
A1	Magasság tolólap	357 mm
A	Teljes magasság jelzőlámpával	2.630 mm
B1	Kabin szélessége	980 mm
B2	Hajtómű szélessége	1.750 mm
B3	Tolólap szélessége	1.750 mm
C	Szállítási hossz	5.503 mm
D	Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár	3.247 mm
	Ásási mélység, hosszabb kanálszár	3.497 mm
E	Maximum szúrási mélység., rövidebb kanálszár	2.123 mm
	Maximum szúrási mélység., hosszabb kanálszár	2.360 mm
F	Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár	4.925 mm
	Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár	5.082 mm
G	Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár	3.336 mm
	Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár	3.489 mm
H	Maximum ásási sugár, rövidebb kanálszár	5.298 mm
	Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár	5.582 mm
I	Maximum hatótávolság a talajon, rövid kanálszár	5.391 mm
	Maximum hatótávolság a talajon, hosszú kanálszár	5.641 mm
J	Far lengési sugara	933 mm
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	680 mm
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	650 mm
L	Maximum rakmagasság (tolólap altalaj alatt)	393 mm
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	505 mm
N	Futómű hossza	2.062 mm
O1	Maximum lengésszög (karrendszer balra)	70 °
O2	Maximum lengésszög (karrendszer jobbra)	45 °
Q1	Szárny fordítható sugara jobbra	55 °
Q2	Szárny fordítható sugara balra	70 °