



KRAMER
on the safe side



8145T

Телескопический колесный погрузчик

Увеличенная мощность. Увеличенный рабочий диапазон. Больше возможностей.

В весовой категории от 9 до 11 тонн модель 8145T можно использовать для транспортировки материала на больших стройплощадках, а также для погрузки и разгрузки большегрузных прицепов и транспортных средств в промышленности и вторичной переработке. Компактная конструкция погрузочного устройства обеспечивает хороший обзор навесного оборудования.

Бесступенчатая гидростатическая коробка передач: Коробка передач ecospeedPRO для диапазона скорости до 40 км/ч, включая опциональную функцию Smart Driving.

Высокая производительность: Гидросистема с измерением нагрузки производительностью 150 л/мин или опционально 180 л/мин обеспечивает быстрые рабочие циклы.

Двигатель: Двигатель Deutz TCD 3.6 L4 мощностью 100 кВт или опциональный двигатель Deutz TCD 4.1 L4 мощностью 115 кВт.

Инновационное внутреннее пространство: Эргономично размещенные элементы управления и превосходный круговой обзор обеспечивают эффективную работу без усталости.

Интеллектуальная система подачи воздуха: Реверсивный вентилятор обеспечивает высокую мощность охлаждения при небольших затратах на техническое обслуживание, так как при подаче воздуха не поднимается пыль.

Технические характеристики

■ Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя Deutz

Мощность двигателя 100 кВт

Мощность двигателя 136 л. с.

Рабочий объем 3.621 см³

Норма токсичности ОГ V

Дополнительная обработка ОГ DOC / DPF / SCR

■ Значения веса

Объем ковша (стандартный ковш) 1,45 м³

Полезная нагрузка (макс.) 3.900 кг

Рабочий вес 11.170 кг

Полезная нагрузка (S=1,25) 3.900 кг

Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш) 5.500 кг

Опрокидывающая нагрузка (вилочный захват для поддонов) 4.870 кг

■ Объемы заправки

Объем топливного бака 140 л

Объем бака для гидравлического масла 125 л

■ Привод

Скорость движения, стандартная 0-20 км/ч

Скорость движения, опция 1 0-30 км/ч

Скорость движения, опция 2 0-40 км/ч

■ Гидравлическая установка

Рабочая гидравлика, производительность (макс.) 150 л/мин

■ Кинематика

Тип кинематики Z

■ Рулевое управление

Угол поворота колес, макс. 40 градус


■ Значения шумовых характеристик

Гарантийный уровень звуковой мощности LwA (кабина) 102 дБ(А)

Измеренный уровень звуковой мощности LwA 100,7 дБ(А)

Уровень звукового давления у уха водителя 70 дБ(А)

Размеры

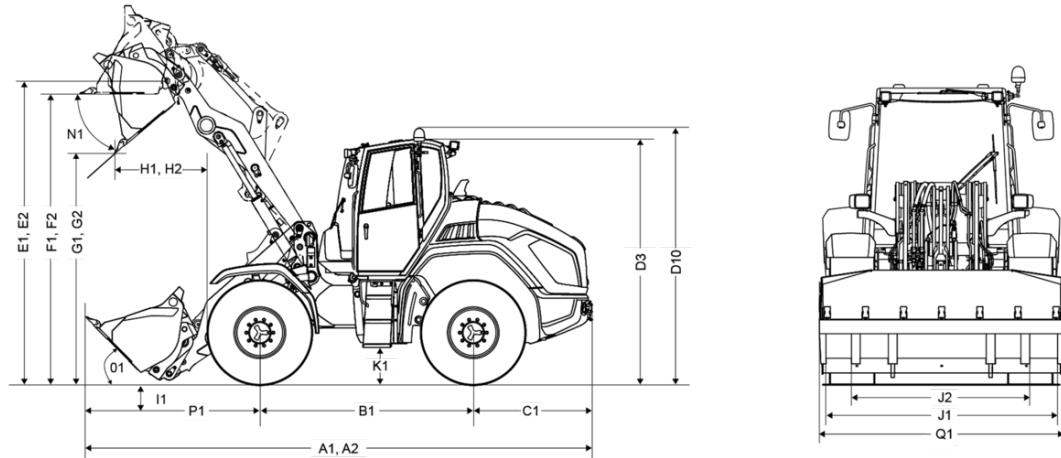

A1	Общая длина со стандартным навесным орудием	7.020 mm
B1	Колесная база (межосевое расстояние)	2.620 mm
C1	Выступ задней части	1.520 mm
D3	Высота с кабиной	3.010 mm
D10	Общая высота с проблесковым маячком	3.275 mm
E1	Макс. высота точки поворота ковша: в задвинутом положении	4.285 mm
E2	Макс. высота точки поворота ковша: в выдвинутом положении	5.420 mm
F1	Высота перегрузки: в задвинутом положении	4.040 mm
F2	Высота перегрузки: в выдвинутом положении	5.170 mm
G1	Высота разгрузки: в задвинутом положении	3.330 mm
G2	Высота разгрузки: в выдвинутом положении	4.460 mm
H1	Ширина разгрузки: в задвинутом положении	1.110 mm
H2	Ширина разгрузки: в выдвинутом положении	1.510 mm
I1	Глубинакопания	150 mm
J1	Общаяширина	2.500 mm
J2	Ширина гусеничного звена	1.955 mm
K1	Дорожный просвет	445 mm
L1	Радиус поворота, внешняя кромка колес	3.865 mm
M1	Угол поворота колес	40 °
M2	Угол качания	24 °
N1	Угол разгрузки при макс. высоте подъема: в задвинутом положении	40 °
N2	Угол разгрузки при макс. высоте подъема: в выдвинутом положении	40 °
O1	Угол запрокидывания на земле	40 °
P1	Расстояние от середины переднего моста до вершины зуба	3.841 mm
Q1	Ширина ковша	2.500 mm
R1	Высота штабелирования: в задвинутом положении	4.120 mm
R2	Высота штабелирования: в выдвинутом положении	5.250 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.