




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

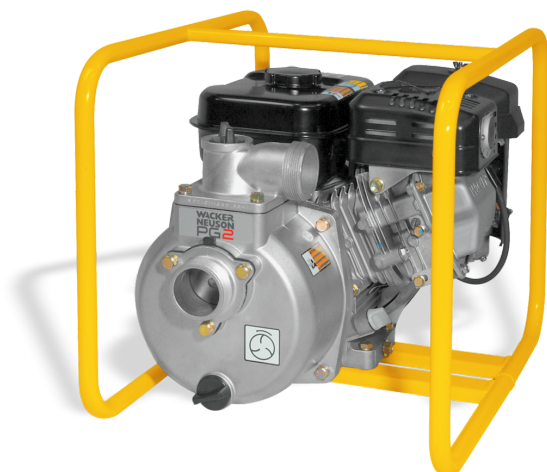

PG3A

Bombas de drenagem da série PG

Retire a água do seu local de operação ou piscina rapidamente com a bomba de drenagem Wacker Neuson.

Com a sua ação de bombeamento centrífugo de acionamento automático e o tamanho compacto geral, a bomba é ideal para empreiteiros com necessidade temporária de remoção de água.

Destaques

- Bombeie as palhetas para fora na parte traseira do impulsor.
- Impulsor em ferro fundido e acoplamento com fecho rápido para uma longa vida útil e manutenção mínima
- Vedante mecânico em cerâmica de carbono.

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	1.000,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,5 milímetro
Altura de sucção máx.	7,5 m
Altura de entrega máx.	27,0 m

■ mecânica Especificação

Comprimento	515,0 milímetro
Largura	405,0 milímetro
Altura	460,0 milímetro
Peso operacional	29,0 kg
Diâmetro do bico de sucção/descarga	75,0 milímetro

■ Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
---------------	--------------------

Tipo de motor	Motor Otto
Cilindro	1,0
Cilindrada	163,0 cm ³
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	1,8 Litro
Capacidade do tanque de combustível	3,6 eu
Nível de óleo máx.	0,6 eu
Produtividade máx.	3,6 kW
Rotações (potência máx.)	3.600,0 1 minu
Rotação operacional	3.600,0 1 minu
Fabricante do motor	Honda
Consumo de combustível em potência máxima	1,8 Litro
Duração a 100%	2,1 horas