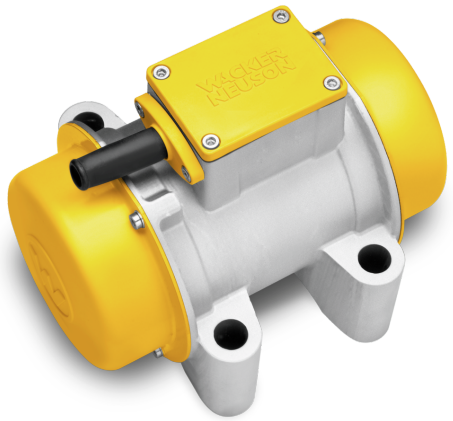


AR43/6/042

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Maximální provozní spolehlivost

I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení poskytuje příložný vibrátor AR43 maximální provozní spolehlivost - i při trvalém používání 24 hodin denně! Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. Dále se vyznačuje dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu. Je tedy dokonalý pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	12,00 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,50 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	10 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	10,02 kN

mechanické údaje

Délka	223,0 mm
Šířka	190,0 mm
Výška	164,0 mm
Hmotnost	8,44 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	8,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	154,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	18,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com