



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## EZ26

### Pásové rýpadlo Zero Tail

#### Výkonný univerzálny stroj

EZ26 garantuje flexibilitu a jednoduchú obsluhu pri vysokom výkone. Nízka hmotnosť umožňuje prepravu vrátane prídavného náradia pomocou prívesu pre osobné automobily. Rozsiahle zorné pole okolo stroja z kabíny zvyšuje bezpečnosť operátora a okolia staveniska a zabezpečuje neustálu kontrolu nad pracovným prostredím. Súčasne vysoký výkon a vysoký komfort pri obsluhu vďaka širokému vstupu, systému ovládania Jog Dial a prehľadnému displeju stroja robia z modelu EZ26 zónu, kde sa operátor cíti príjemne.

### Najdôležitejšie informácie

- Klimatizácia
- Veľmi dobrý výhľad z vozidla
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Zero Tail
- Auto-Stop
- Optimalizovaná hydraulika, resp. riadenie motora a čerpadel

### Technické údaje

#### ■ Hydraulika

Pracovný tlak hydrauliky 240,0 bar

#### ■ Mechanické výkonové údaje

Menovité otáčky 2.350,0 1/min

Rýchlosť pojazdu 4,3 km/h

#### ■ Mechanické údaje

Dĺžka 4.199,0 mm

Šírka 1.550,0 mm

Výška 2.412,0 mm

Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 2.455,0 - 3.358,0 KG

Hĺbka kopania (max.) 2.803,0 mm

#### ■ Spaľovací motor

Chladenie Vodné chladenie

Typ motora Dieselový motor

Zdvihový objem 1.266,0 cm<sup>3</sup>

Šikmá poloha max. 30,0 °

Typ paliva HVO EN15940

Menovitý výkon 14,6 kW

Menovité otáčky 2.350,0 1/min

Napätie batérie štartéra 12,0 V

Výrobca motora Yanmar

Označenie motora 3TNV80F-NPWN

#### ■ Environmentálne parametre

Akustický výkon LWA, zaručený 93,0 dB(A)


#### ■ Podvozok

Pohon pojazdu Axiálny piestový motor

#### ■ Preprava a skladovanie

Prepravná hmotnosť 2.480,0 - 2.700,0 KG

## Rozmery

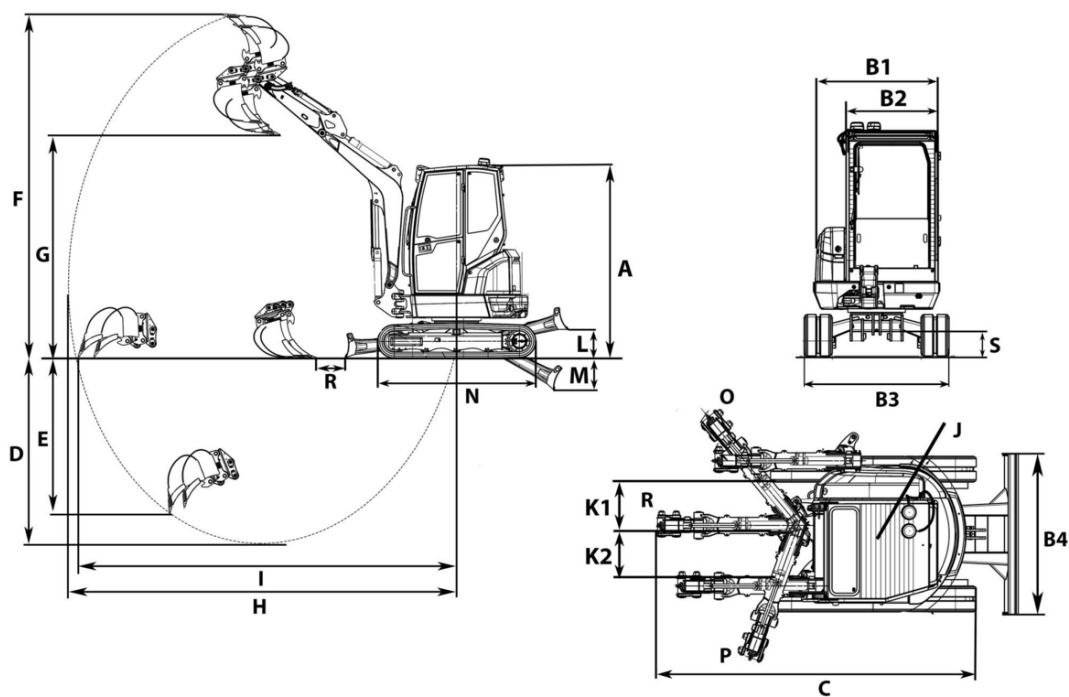

|    |                                                        |          |
|----|--------------------------------------------------------|----------|
| A  | Výška                                                  | 2.412 mm |
|    | Celková výška s otáčavým výstražným svetlom            | 2.502 mm |
| B1 | Šírka nadstavba                                        | 1.350 mm |
| B2 | Šírka kabína                                           | 980 mm   |
| B3 | Šírka podvozok                                         | 1.550 mm |
| C  | Prepravná dĺžka krátka násada lyžice                   | 4.199 mm |
|    | Prepravná dĺžka dlhá násada lyžice                     | 4.212 mm |
| D  | Hĺbkový dosah max., krátka násada lyžice               | 2.603 mm |
|    | Hĺbkový dosah max., dlhá násada lyžice                 | 2.803 mm |
| E  | Hĺbka zapichovania max., krátka násada lyžice          | 1.124 mm |
|    | Hĺbka zapichovania max., dlhá násada lyžice            | 1.281 mm |
| F  | Výška zapichovania max., krátka násada lyžice          | 4.151 mm |
|    | Výška zapichovania max., dlhá násada lyžice            | 4.280 mm |
| G  | Výsypná výška max., krátka násada lyžice               | 2.764 mm |
|    | Výsypná výška max., dlhá násada lyžice                 | 2.893 mm |
| H  | Polomer výkopu max., krátka násada lyžice              | 4.622 mm |
|    | Polomer výkopu max., dlhá násada lyžice                | 4.813 mm |
| I  | Dosah na zemi max., krátka násada lyžice               | 4.508 mm |
|    | Dosah na zemi max., dlhá násada lyžice                 | 4.706 mm |
| J  | Polomer otáčania zadnej časti                          | 819 mm   |
|    | Polomer otáčania zadnej časti so závaží v zadnej časti | 896 mm   |
| K1 | Presadenie výložníka (na stred lyžica pravá strana)    | 622 mm   |
| K2 | Presadenie výložníka (na stred lyžica ľavá strana)     | 584 mm   |
| L  | Stohovacia výška max. (zhŕňacia radlica nad rovinou)   | 374 mm   |
| M  | Hĺbka výkopu max. (zhŕňacia radlica pod rovinou)       | 409 mm   |
| N  | Dĺžka pojazďový mechanizmus                            | 1.982 mm |
| O  | Uhol otáčania max. (systém ramien doprava)             | 50 °     |
| P  | Uhol otáčania max. (systém ramien doľava)              | 70 °     |
| R  | Polomer otáčania výložníka v strede                    | 2.102 mm |
| S  | Svetlá výška                                           | 263 mm   |