



8105

Hjullastare

DEN EFFEKTIVA PRESTANDA-HJULLASTAREN

Kramer hjullastare 8105 är en modell i 8-premiumserien och är utrustad med det beprövade Kramer-systemet, det odelade chassit. Maskinen har en bekväm hytt i vilken manöverelementen är ergonomiskt placerade. 8105 övertygar genom sin mångsidiga utrustning och optimal storlek, för högsta effektivitet i varje situation i prestandaklassen.

Hyttvarianter: Maximalt kompakt standardhytt och maximal sikt uppåt i panoramahyten, som är tillval

Körlägen: Föraren kan välja rätt körläge (Power, Eco, Road, CSD) för varje körsituation

Smart Attach: Byte av hydrauliska redskap sker snabbt, enkelt och säkert tack vare helhydraulisk snabbväxlingsplatta, som är standard

Dragkraft: 100 % låsbar differentialsärr för lysande drakraft

Fyra styr sätt: allhjuls-, fyrhjuls-, diagonalstyrning och manuell diagonalgång – det rätta styrsystemet för varje situation

Tekniska data

■ Motordata, Standard

Motortillverkare	Deutz
Motoreffekt	55,4 kW
Motoreffekt	75 PS
Cylindervolym	2.924 cm ³
Avgaskrav EU steg	V
Avgasefterbehandling	DOC / DPF

■ Vikter

Skopand volym (standardskopa)	1,05 m ³
Nyttolast (max.)	1.890 kg
Arbetsvikt	5.300 - 6.000 kg
Nyttolast (S=1.25)	2.500 kg
Tipplast (standardskopa)	4.100 kg
Tipplast (pallgafflar)	3.200 kg

■ Volymer

Drivmedeltankens volym	120 l
Hydrauloljetankens volym	64 l

■ Drivsystem

Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Körhastighet Tillval 2	0-40 km/h
Differentiallås	100% framaxel + bakaxel

■ Hydraulsystem

Flöde, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	80 l/min
---	----------

■ Kinematik

Kinematik, typ	P
Snabbväxlingssystem	Kramer HV/WL-C; inklusive Smart Attach


■ Styrning

Styrutslag maximalt	40 Grad
---------------------	---------

■ Karakteristiska bullervärden

Garanterad bullerexponering LwA (förarhytt)	101 dB(A)
Buller, uppmätt, LwA	98,8 dB(A)
Ljudtryck vid förarplats	74 dB(A)

Mått

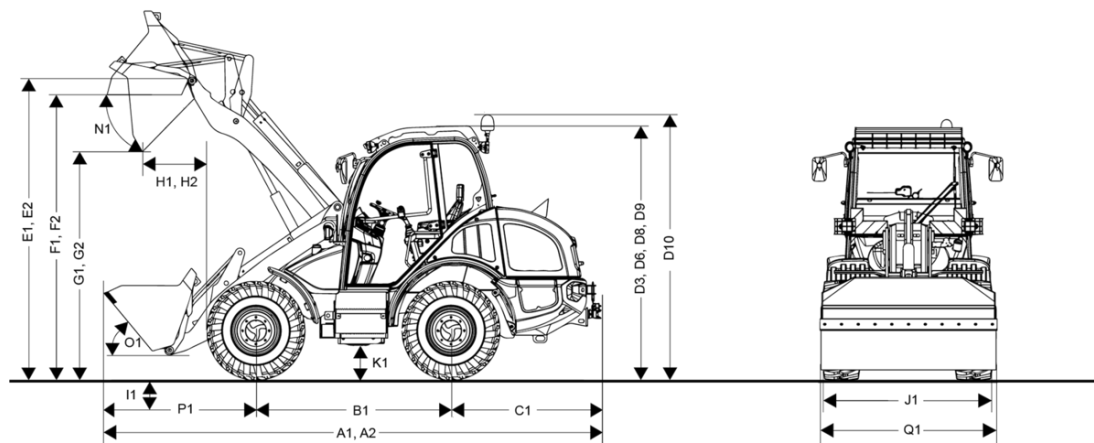

A1	Total längd med påbyggnadsredskap	5.790 mm
B1	Hjulbas centrum	2.150 mm
C1	Bakre överhäng	1.620 mm
D3	Höjd med förarhytt	2.650 mm
D6	Höjd med luftkonditioneringsanläggning	2.735 mm
D8	Höjd med panoramahytt	2.690 mm
D9	Höjd med panoramahytt och luftkonditioneringsanläggning	2.735 mm
D10	Förrhytten totalhöjd med varningslampa	2.925 mm
E1	Maximal höjd skopvridpunkt	3.350 mm
F1	Lasthöjd	3.140 mm
G1	Tipphöjd	2.550 mm
H1	Tippavstånd	630 mm
I1	Grävdjup	130 mm
J1	Total bredd	1.970 mm
K1	Markfrigång	350 mm
L1	Vändradie hjulytterkant	2.990 mm
M1	Styrvinkel	40 °
M2	Pendelvinkel	22 °
N1	Tippningsvinkel vid maximal lyfthöjd	45 °
O1	Tippningsvinkel på marken	48 °
P1	Avstånd från framaxelns mitt till kuggspetsen	2.040 mm
Q1	Skopbredd	2.050 mm
R1	Staplingshöjd	3.130 mm

Standardutrustning

Förrhytt

- Ljudisolerad, vibrationsdämpad, fyrpunktsupphängd hytt med stora och djupt neddragna rutor, värmeisolerande rutor och värmeslingor i bakrutan
- In- och urstigning på båda sidor maskinen
- Mekaniskt fjädrande komfortstol (MSG85/722) med automatiskt säkerhetsbälte, justerbar för vikt, ryggstödet lutning och fram/bakposition
- Kraftfullt värmepaket med tre steg med defrostermunstycken vid vindrutan
- Färgmärkta vippströmbrytare för hydraulsystem, elsystem, körsystem samt säkerhetsfunktioner
- Teleskoperbar rattstång med justerbar lutning
- Fällbar konsol med styrspak
- Solskydd, inre backspegel, 12 volts strömuttag, hyttbelysning, stora fällbara yttre backspeglar på båda sidor
- Vindrutetorkare fram och bak, med intervallfunktion fram
- Arbetsstrålkastare, 2x Basic med lysdioder bak, arbetsstrålkastare 2x Basic med lysdioder fram (1000 Lumen)
- Belysning enligt tyska trafikbestämmelser
- Godkänd enl. ROPS och FOPS I

Motor

- Batterifrånskiljare
- Hydrauliskt driven fläkt
- Automatiskt motorstopp

Kraftöverföring

- Kombinerad broms- och krypkörningspedal
- 100% inkopplingsbar diffspärr i båda axlar
- Mekanisk parkeringsbroms
- Smörjledning till pendelbult

Styr- och arbetshydraulik

- Hydrostatisk fyrhjulsstyrning med nödstyrning
- Elektronisk styrspak för lyft/sänk och tippning av skopa med vippströmbrytare för val av körriktning samt integrerad tredje styrkrets (proportionalstyrning) och integrerad funktionsbelysning i styrspaken
- Tryckavlastad tredje styrkrets

Kinematik

- Smart Attach (helt hydraulisk snabbväxlingsanordning)
- Parallellkinematik
- Lastkrok på sticka
- Positionsgvisning för skopa och gaffel

Dokumentation

- Bruksanvisning; servicehäfte

Tillval

Förrplats & Hytt

- Hytt med skjutfönster i vänster dörr
- Panoramahytt
- Luftdämpad förarstol med stöd för ländryggen och värme (MSG95AL/722)
- Värmare
- Uppvärmda yttre backspeglar
- Luftkonditioneringsanläggning
 - endast tillsammans med:
 - Panoramahytt
- Dokumentlåda
- Förberedd för radio DAB+ (antenn, högtalare)
- Radio med DAB+ (radio BT, antenn, högtalare)
- 7" display + Jog-Dial (inkl. vinkelvisning, justering av oljemängd, inställning av automatisk laststabilisering, dragkraft och styrspakens känslighet)
- Hållare för mobiltelefon + uttag för USB
- Backkamera
 - endast tillsammans med:
 - 7" display + Jog-Dial (inkl. vinkelvisning, justering av oljemängd, inställning av automatisk laststabilisering, dragkraft och styrspakens känslighet)

Belysning

- Roterande varningslampa med lysdioder
- Arbetsstrålkastare, 4x Basic med lysdioder fram (1000 Lumen)
- Arbetsstrålkastare, 2x Basic med lysdioder på sidan (1000 Lumen)

Tillstånd vägtrafik

- Fäste för registreringsskylt (inkl. belysning)
 - med:
 - Belysning för registreringsskylt
 - Hållare fram och bak för registreringsskylt
- Begränsningsbelysning för specialskopor inkl. sidomarkeringsbelysning
- Godkänd för användning på allmänna vägar (standard)*
- Typgodkänd jordbruks- eller skogsbrukstraktor (direktiv 2003/37EG - kategori T1) utan databehörighet
 - endast tillsammans med:
 - Fäste för registreringsskylt (inkl. belysning)
 - Kontaktdon bak med sju stift
 - Dessutom måste man välja ett godkänt släpvagnsdrag!
- Typgodkänd jordbruks- eller skogsbrukstraktor (direktiv 2003/37EG - kategori T1) + databehörighet - enbart Tyskland
 - endast tillsammans med:
 - Fäste för registreringsskylt (inkl. belysning)
 - Kontaktdon bak med sju stift
 - Dessutom måste man välja ett godkänt släpvagnsdrag!

*Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Slovakien, Tjeckien, Schweiz, Estland, Lettland, Litauen, Ungern

Färddrivning & styrning

- Motor med ökad effekt (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 PS) - avgassteg V
- Reverserbar fläktmotor
- Automatisk avstängning av motorerna (standard)
- Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving
 - endast tillsammans med:
 - Motor med ökad effekt (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 PS) - avgassteg V
 - Nummerplåtshållare (inkl. nummerplåtsbelysning)
 - Laststabilisator (vibrationsdämpare)
- Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving (strypt till 30 km/h)
 - endast tillsammans med:
 - Motor med ökad effekt (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 PS) - avgassteg V
 - Nummerplåtshållare (inkl. nummerplåtsbelysning)
 - Laststabilisator (vibrationsdämpare)
- Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving (strypt till 20 km/h)
 - endast tillsammans med:
 - Motor med ökad effekt (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 PS) - avgassteg V
 - Nummerplåtshållare (inkl. nummerplåtsbelysning)
 - Laststabilisator (vibrationsdämpare)
- Ecospeed 30 km/h inkl. Smart Driving
 - endast tillsammans med:
 - Nummerplåtshållare (inkl. nummerplåtsbelysning)
 - Laststabilisator (vibrationsdämpare)
 - ej med
 - Motor med ökad effekt (Deutz TCD 3.6 74 kW / 100 PS) - avgassteg V
- Kör läge Power-/Eco-/ Road-/ Pedal-läge (inkl. krypkörningsfunktion & handgas)
- Styrningstyp Smart Steering
 - endast tillsammans med:
 - 7" display + Jog-Dial (inkl. vinkelindikation, oljemängdsjustering, inställning av automatisk laststabilisator, dragkraftsreglering, känslighet styrspak)

Däck

Ej godkänt för typgodkända jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (direktiv 2003/37EG - kategori T1)

- Mitas 405/70 R24 EM 01 - universalprofil, riktningsneutral

Däck för EG-traktor

Krav för typgodkända jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (direktiv 2003/37EG - kategori T1)

- Mitas 16/70-20 MPT-04 ET0 - entreprenadprofil (standard)
- Michelin 400/70R20 BIBLOAD - universalprofil
- Michelin 400/70 R24 XMCL ET0
- Nokian 420/ 65 R24 TRI 2 - kommunalprofil (observera - inget grävdjup - minskad styrvinkel)
- Firestone 400/70 R20 Duraforce
- Trelleborg 400/70R20 TH500 ET0
- Trelleborg 400/70R20 TH400 ET0
- Trelleborg 400/70R24 TH400 ET0

Lastsystem & snabbväxlare

- Laststabilisator (svängningsdämpare)
- Flytställning
- Smart Attach (helt hydraulisk snabbväxlingsanordning); System Kramer HV/WL-C (standard)
- Hydraulisk snabbväxlingsanordning, system EURO (tekniska data och tillgängliga redskap kan variera)
- Hydraulisk snabbväxlingsanordning, system Volvo "Z" (tekniska data och tillgängliga redskap kan variera)

Hydraulik

- Värmapaket
 - med:
 - Värmning av hydrauloljan (230V)
 - Värmning av kylarvätskan (230V)
 - Värmning av drivmedel (230V)
- Hydraulsystemet är fyllt med miljövänlig och biologiskt nedbrytbar hydraulolja

Hydraulik – i främre området

- Trycklös hydrauloljeretur fram + läckolja
- Highflow; inkl. 1 dubbelverkande styrkrets för redskapets matningsrörelser, inklusive läckoljeledning och tryckfri retur
 - Rekommenderas:
 - Kontaktdon fram med sju stift (två omkopplingslägen)
 - Körlägen Power-/Eco-/ Road-/ Pedal (inkl. krypkörning & handgas)
- Returautomatik för skopa
 - endast tillsammans med:
 - 7" display + Jog-Dial (inkl. vinkelvisning, justering av oljemängd, inställning av automatisk laststabilisering, dragkraft och styrspekens känslighet)
- Skakfunktion i tippcylinder
 - endast tillsammans med:
 - Returautomatik för skopa
 - 7" display + Jog-Dial (inkl. vinkelvisning, justering av oljemängd, inställning av automatisk laststabilisering, dragkraft och styrspekens känslighet)
- Fjärde styrkrets för frontmonterade redskap med andra funktion; proportional
- Förbered för arbetsplattform med tiltcylinder och strypt sänkning (endast från fabrik, kan inte eftermonteras)
 - endast tillsammans med:
 - Rörbrottsäkring i lyft- och tippcylinder

Hydraulik – i det bakre området

- Extra styrkrets med koppling för tippvagn
- Extra styrkrets för tippvagn (för redskap monterade bak, enkelverkande) med trycklös retur

EI

- Kontaktdon bak med 7 stift
- Kontaktdon fram med 13 stift
- Kontaktdon fram med sju stift (två omkopplingslägen)
- Kontaktdon bak (signaler enl. DIN)
- Kontaktdon fram (30A)

Säkerhetstillval

- Rörbrottssäkring för lyft- och tippcylinder
- Backvarnare (akustisk)
- Varningsrand röd/vit (enligt DIN 30710)
- EquipCare + Dual ID
 - ej med:
 - Startspärr, integrerad i tändningsnyckeln
- Startspärr, integrerad i tändningsnyckeln
 - ej med:
 - EquipCare + Dual ID
- Brandsläckare (2 kg)
- Larmsignal för säkerhetsbillet
- Orange säkerhetsbälte (standard)
 - ej med:
 - Luftdämpad förarstol med värme och stöd för ländryggen (MSG95AL/722)

Lackering

- Speciallackering enkelfärg enligt RAL (grå delar ingår ej)**
 - Utrustning för aggressiva medier (vid användning av salt och gödningsmedel)
- ** Vi förbehåller oss rätten att vägra lacka färger som liknar skyddade färger eller färgkombinationer från andra tillverkare.

Övrigt

- Centralsmörjning (helautomatisk)
 - ej med:
 - Utrustning för aggressiva medier (vid användning av salt och gödningsmedel)
- Centralsmörjsystem (aggr. media)
 - Rekommenderas tillsammans med:
 - Utrustning för aggressiva medier (vid användning av salt och gödningsmedel)
- Centralsmörjning

Dragkrokar & Bromssystem

- Dragkula (K50) - fäst i ramen
- Automatisk draganordning 38 mm - fäst i ramen
- Mekanisk draganordning 32 mm - fäst i ramen
- Fäste för draganordning, justerbart i höjd (krävs för draganordning)
- Användning av automatisk 38 mm höj- och sänkbar draganordning
- Användning av K50 dragkula med höj- och sänkbart fäste, endast för justerbara dragstänger
- Användning av K50 dragkula med höj- och sänkbart samt förlängt fäste
- Användning av mekanisk 32 mm höj- och sänkbar draganordning
- Ventil för tryckluftsbroms
 - endast tillsammans med:
 - Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving
 - eller
 - Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving (strypt till 30 km/h)
 - eller
 - Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving (strypt till 20 km/h)
- Släpbromsventil hydraulisk
 - endast tillsammans med:
 - Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving
 - eller:
 - Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving (strypt till 30 km/h)
 - eller:
 - Ecospeed 40 km/h inkl. Smart Driving (strypt till 20 km/h)

För att köra en tungt lastad släpvagn krävs lämplig motvikt!

Garantiförlängning

- Security 24 (2000 h)
- Security 36 (3000 h)
- Security 48 (4000 h)
- Security 60 (5000 h)