



KRAMER
on the safe side



3507

Ładowarki teleskopowe

Duża moc w kompaktowej konstrukcji

Ładowarka teleskopowa 3507 marki Kramer to idealna ładowarka teleskopowa do różnych zastosowań. Ładowarka teleskopowa ma kompaktową konstrukcję, niską wysokość konstrukcyjną i mały promień skrętu. Mimo swoich wymiarów można ją używać w różnych zastosowaniach dzięki wysokości składowania równej 7,0 m i obciążeniu użytkowemu wynoszącemu 3,5 t. Maksymalną rentowność w przypadku ładowarki teleskopowej 3507 zapewniają płynny napęd jezdny do maksymalnie 40 km/h, hydraulika robocza Load Sensing 140 l/min oraz inteligentne systemy wspomagania operatora. Oprócz tego ergonomiczna i funkcjonalna kabina zapewnia spokojną pracę.

Silnik: wydajny silnik Deutz z poziomem emisji UE V i mocą maksymalną 100 kW (136 KM)

Wysokość składowania: z teleskopowym urządzeniem załadowniczym wysokość składowania 7,0 m

Nowoczesna koncepcja obsługi: 7-calowy wyświetlacz LCD, joystickiem „wszystko w jednym” i element obsługi Jog Dial zapewnia przyjemne sterowanie maszyną

Konstrukcja maski silnika: idealna widoczność na obszary pracy dzięki mocno opadającej masce silnika

Widoczność: opcjonalne podwyższenie kabiny o ok. 18 cm z umieszczoną na zewnątrz kratą FOPS. Podpórki podłżne nachylają się zgodnie z polem widzenia operatora na zewnątrz

Dane techniczne

■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Deutz
Moc silnika	100 kW
Moc silnika	136 KM
przy maks. liczbie obrotów	2.300 obr./min
Pojemność skokowa	3.621 cm ³
Przetwarzanie spalin	DOC / DPF / SCR

■ Ciężar

Obciążenie użytkowe (maks.)	3.500 kg
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu	1.200 kg
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania	2.200 kg
Wysokość składowania (maks.)	7.000 mm
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm)	3.500 kg
Ciężar roboczy	6.170 - 7.500 kg
Siła wrywania (maks.)	50 kN
Siła podnoszenia (maks.)	43 kN

■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	100 l
Pojemność oleju hydraulicznego	100 l
Pojemność roztworu mocznika	9,5 l

■ Napęd

Standardowa prędkość jazdy	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	100% przełączana na osi przedniej (wyposażenie opcjonalne)

■ Układ hydrauliczny

Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	140 l/min
---	-----------


■ Układ kierowniczy

Maksymalny kąt skrętu	38 stopnie
-----------------------	------------

■ Wartości charakterystyczne hałasu

Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora)	106 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu LwA	105,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy	72 dB(A)

Wymiary

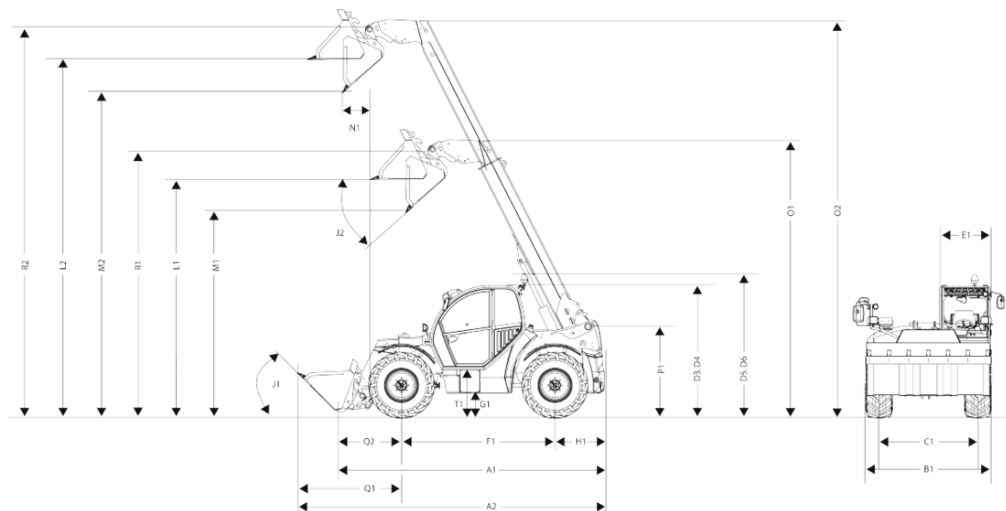

A1	Długość całkowita	4.880 mm
A2	Długość całkowita z łyżką	5.600 mm
B1	Szerokość całkowita bez łyżki	2.285 mm
C1	Rozstaw kół z przodu: z tyłu	1.880 mm
D3	Wysokość całkowita niskiej kabiny	2.310 mm
D4	Wysokość całkowita wysokiej kabiny	2.490 mm
D5	Wysokość całkowita z ostrzegawczą lampką obrotową – niska kabina	2.540 mm
D6	Wysokość całkowita z ostrzegawczą lampką obrotową – wysoka kabina	2.720 mm
E1	Szerokość kabiny	990 mm
F1	Rozstaw osi	2.850 mm
G1	Prześwit pojazdu pod osią i przekładnią, głębokość brodenia	415 mm
H1	Odległość od środka koła tylnego do tyłu	740 mm
I1	Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu)	60 °
J1	Kąt nabierania	49 °
K1	Maks. wysokość składowania	7.000 mm
J2	Kąt wysypu	41 °
L1	Wysokość załadunku: pozycja wsunięta	4.520 mm
L2	Wysokość załadunku: pozycja wysunięta	6.820 mm
M1	Wysokość wysypu: pozycja wsunięta	4.030 mm
M2	Wysokość wysypu: pozycja wysunięta	6.330 mm
N1	Zasięg wysypu: pozycja wysunięta	110 mm
O1	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wsunięta	5.255 mm
O2	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wysunięta	7.820 mm
P1	Wysokość całkowita łóżyskowania wysięgnika teleskopowego na ramie	1.600 mm
Q1	Ładowarka teleskopowa PGP / Odległość od środka koła przedniego do przedniej krawędzi łyżki	1.920 mm
Q2	Odległość od środka łóżyskowania koła przedniego do ramki elementów roboczych	1.290 mm
R1	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wsunięta	5.035 mm
R2	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wysunięta	7.335 mm
S1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	3.840 mm
S2	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi łyżki	5.000 mm
T1	Wysokość wejścia, podłoga kabiny	720 mm