



DV100

Dual view dumper

Masse, klasse, sikkerhet.

Den kraftige motoren kombinert med den høye nyttelasten (opptil 10 tonn) kombinerer høy materialhåndtering med den nødvendige trekkraften. Maksimal bruk av effektivitet. Og maskinens høye nivå av sikkerhetstiltak, som oppstigning i signalfarge, Hill-Hold-funksjon for kjøring i oppoverbakke eller den spesielle ryggelyden, forebygger ulykker og uoppmerksomhet. I denne størrelsen også et ekte must på byggeplassen. Mer power, mer innsats. Med den store motoren merker du umiddelbart den høyere ytelsen i alt arbeid og på veien. Mer trekkraft og bedre akselerasjon, i alle typer terreng.

Høydepunkter

- Dreibart fører sete med mye benplass
- Sikkerhetsbelte-overvåkning med startaktivering
- Fellbart armlene for inn- og utstigning fra begge sider
- 10 tonn nyttelast
- Active Sense Control

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	240,0 bar
Pumpekapasitet	73,0 l/min
Tankvolum	48,0 L

■ mekanisk ytelse

Nominelt turtall	2.300,0 1/min
Kjørehastighet	25,0 km/t

■ mekanisk opplysninger

Lengde	4.660,0 mm
Bredde	2.420,0 mm
Høyde	3.029,0 mm
Nyttelast	10.000,0 KG
Påbyggstyper	Fronttippkasse
Kasseinnhold strøket	4.150,0 L
Kasseinnhold med topp	5.000,0 L
Kasseinnhold vannmål	2.550,0 L
Pendelvinkel maks.	11,0 °
Driftsvekt (min.-maks.)	4.931,0 - 5.132,0 KG

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
---------	-------------

Motortype	Dieselmotor
Sylindre	4,0
Slagvolum	2.924,0 cm ³
Drivstofftype	HVO EN15940
Tankvolum	60,0 L
Nominell effekt	55,4 kW
Nominelt turtall	2.300,0 1/min
Dreiemoment maks.	260,0 Nm
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Motorprodusent	Deutz
Motorbetegnelse	TD2.9 L4


■ Miljøinformasjon

Garantert lydeffektnivå LWA	101,0 dB (A)
-----------------------------	--------------

■ Understell

Svingradius	6.660,0 mm
Svingvinkel	28,0 °
Hydraulikkpumpe	Aksialstempelpumpe
Pumpekapasitet	123,0 l/min

Dimensjoner

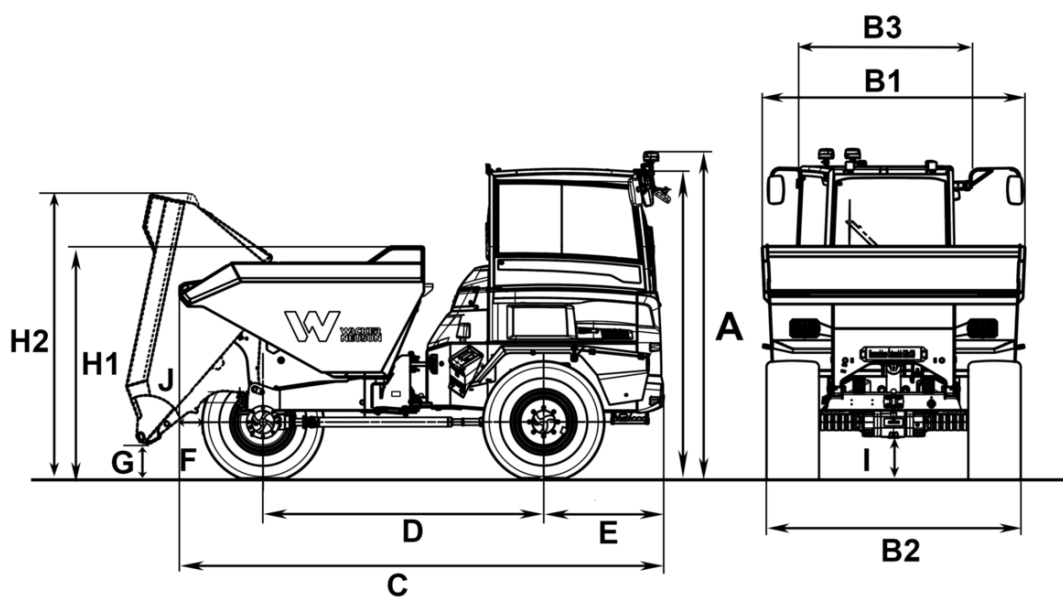

A	Høyde med kabin	2.974 mm
	Høyde kabin med roterende varsellys	3.139 mm
B1	Bredde kabine	1.731 mm
B2	Bredde kjøretøy	2.420 mm
B3	Bredde påbygg	2.504 mm
C	Total lengde kabin	4.660 mm
D	Hjulavstand	2.700 mm
E	Hekkeoverheng	1.157 mm
F	Tippebredde	729 mm
G	Tippehøyde maks.	333 mm
H1	Skuffehøyde	2.073 mm
H2	Skuffehøyde tippet	2.740 mm
I	Bakkeklaring	390 mm
J	Tippevinkel	49 °